

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przy ZSP w Purdzie.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytanie:

Pytanie 1:

Proszę o jednoznaczne podanie kolorystyki projektowanych okien dla sali gimnastycznej, ponieważ w zestawieniu stolarki okiennej znajduje się zapis: „stolarka w kolorze sklejki liściastej oraz kolorystyka do uzgodnienia z architektem prowadzącym”

Odpowiedź Zamawiającego:

W dokumentacji podano jednoznaczne opisanie kolorystyki - " w kolorze sklejki liściastej ". Kolorystyka do uzgodnienia z architektem prowadzącym jest związana z koniecznością zaopiniowania przez architekta prowadzącego wniosków materiałowych przedstawianych przez Wykonawcę dla Zamawiającego. W tym przypadku po dokonaniu wyboru producenta stolarki w zakresie kolorystyki stolarki.

Pytanie 2:

Proszę o jednoznaczne podanie kolorystyki projektowanej stolarki drzwiowej dla sali gimnastycznej, ponieważ w zestawieniu stolarki drzwiowej znajduje się zapis: „kolorystyka do uzgodnienia z architektem prowadzącym”.

Odpowiedź Zamawiającego:

W dokumentacji podano jednoznaczne opisanie kolorystyki - " w kolorze sklejki liściastej ". Kolorystyka do uzgodnienia z architektem prowadzącym jest związana z koniecznością zaopiniowania przez architekta prowadzącego wniosków materiałowych przedstawianych przez Wykonawcę dla Zamawiającego. W tym przypadku po dokonaniu wyboru producenta stolarki w zakresie kolorystyki stolarki.

Pytanie 3:

Proszę o podanie dokładnej specyfikacji projektowanej windy, tj. materiału z jakiego należy wykonać kabinę, wysokość kabiny w świetle, udźwig windy, prędkość nominalną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiały z jakich należy wykonać kabinę :

Drzwi kabinowe i front kabiny – panele stalowe pełne, próg kabinowy – stal nierdzewna, wzmocniony, ściany boczne i tylna ściana kabiny – stal nierdzewna, podłoga – guma czarna, cokoły – wypukłe (w celu zabezpieczenia kabiny), stal nierdzewna szczotkowana, sufit – laminat, oświetlenie - LED, panel operacyjny –

wyświetlacz biały, stal nierdzewna ze szklanym wyświetlaczem, przyciski - mechaniczne, poręcz – stal nierdzewna szczotkowana, prosta $\varnothing 35\text{mm}$, tylna ściana, odboje – 3 x drewno laminowane, 150x20mm, wykończenie i typ kaset – stal nierdzewna ze szklanym wyświetlaczem, typ kaset wezwań – pojedyncza, położenie kaset wyzwań – w ościeżnicy, typ wyświetlacza – poziomy wyświetlacz, piętro wskaźniczek oraz strzałki kierunku jazdy na każdym przystanku, w ościeżnicy,

Wysokość kabiny w świetle, pozostałe wymiary

Kabina: wysokość 2100mm; drzwi: szerokość 1300mm, wysokość 2000mm

inne dane

udźwig nominalny: 1100kg,


prędkość nominalna: 1,0 m/s

Pytanie 4:

W przedmiarach robót oraz w specyfikacjach występują obudowy grzejników z płyty MDF montowane do ścian za pomocą profili montażowych - proszę o przekazanie rysunków jak mają wyglądać?

Odpowiedź Zamawiającego:

Standardowe mocowanie. Źródło Internet.

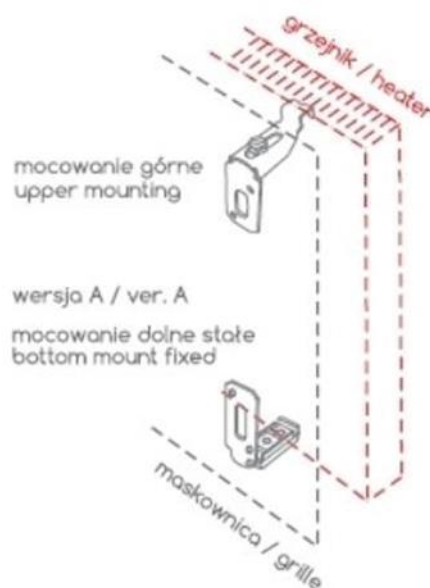


Pytanie 5:

W przedmiarach robót budowlanych oraz w kartach charakterystyki występują panele akustyczne, które mają być zamontowane na ścianach w sali gimnastycznej (pom.nr 1.02) - proszę o przekazanie rysunków jak mają wyglądać, jak mają być zamontowane, ponieważ z opisu nie da się tego jednoznacznie określić.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na rzucie parteru wskazana lokalizacja: „panele ściennie akustyczne na wys. +1,0m do +3,7m” (ściana w osi A) oraz „ściennie akust. na wys. 1,0m do 3,7m w polach pomiędzy słupami o gr. 40mm” (ściana w osi 9).

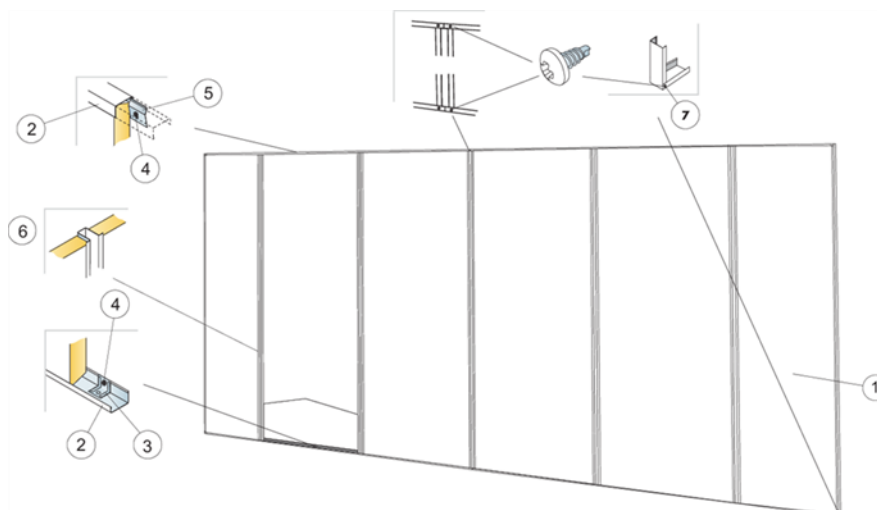

W opisie technicznym do projektu wykonawczego w punkcie 12. Akustyka znajduje się dokładny opis dokładny opis dotyczący elementów akustycznych

Pytanie 6:

W przedmiarach robót budowlanych (poz.6.7) występują sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych w ilości 1386,72 m². Zgodnie z opisem do projektu architektury, w pomieszczeniu sali gimnastycznej (pom. nr 1.02) przewiduje się montaż sufitu podwieszanego dźwiękochłonnego (pow.753,0m²), natomiast w pozostałych pomieszczeniach nie jest to jednoznacznie określone. Proszę o wyraźne określenie w jakich pomieszczeniach i jakiego rodzaju sufit podwieszany należy wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego:

1.01 – Sufit 600x600x15 zgodnie ze specyfikacją poniżej

1.03 – 1.19 – 600x600x15 zgodnie ze specyfikacją poniżej

Piwnica

0.1-0.2, 0.4- 0.7, 0.9-0.12 – Sufit 600x600x15 zgodnie ze specyfikacją poniżej

Specyfikacja:

Sufit składający się z podwieszanych paneli sufitowych z włókna szklanego z prostymi krawędziami . Format 1200x600x35 mm. Montaż z systemem konstrukcji T24 Profile główne podwieszone co 1200 mm za pomocą Wieszaków regulowanych C1 oraz Profile poprzeczne T24 o długości 1200 mm i 600 mm montowane razem z usztywniaczami przeciwwuderzeniowymi.

Waga systemu (łącznie z konstrukcją) powinna wynosić około 3-4 kg / m². Widoczna powierzchnia płyty sufitowej powinna być w powłoce - mocnej tkaninie z włókna szklanego. Krawędzie powinny być zagruntowane lub naturalne. Konstrukcja powinna być w kolorze białym. Do ustalenia z architektem prowadzącym

Montaż: Panele powinny być łatwe do usunięcia. Minimalna wysokość demontażu powinna być zgodna z wybraną metodą montażu.

Wygląd: Najbliższy kolor NCS widocznej białej powierzchni paneli to S 1002-Y a konstrukcji to S 0500-N. Powierzchnia sufitu powinna mieć współczynnik odbicia światła 78%.

Akustyka: Sufit powinien mieć klasę dźwiękochłonności A, ważony współczynnik pochłaniania dźwięku α_w równy 1,00 oraz praktyczne współczynniki pochłaniania dźwięku w paśmie oktawowym (całkowita

wysokość systemu: 200 mm):

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Grubość 35 mm	0.50	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00

Wartości należy mierzyć zgodnie z EN ISO 354 i klasyfikować zgodnie z EN ISO 11654.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe: Płyty sufitowe powinny mieć klasę A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1; konstrukcja powinna być w klasie A1. Rdzeń z wełny szklanej powinien zostać przebadany i sklasyfikowany jako niepalny zgodnie z EN ISO 1182.

Stabilność mechaniczna: Panele powinny pozostać w 100% stabilne w środowiskach osiagających do 95% wilgotności względnej i przy temperaturze 30°C. Powinny być testowane zgodnie z normą EN 13964: 2014, załącznik F.

Odporność na uderzenia: Sufit należy sklasyfikować pod względem odporności na uderzenia w klasie 2A (grubość 35 mm zgodnie z normą EN 13964, załącznik D.

Zdrowie i dobre samopoczucie w pomieszczeniach: Panele sufitowe powinny być zgodne z francuskimi przepisami dotyczącymi emisji VOC, poziom A. Powinny być również certyfikowane przez Fińską Grupę Informacji o Budynku (RTS) z etykietą M1. Panele nie powinny zawierać substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powyżej 100 ppm, zgodnie z definicją zawartą w europejskim rozporządzeniu REACH (nr 1907/2006).

Recykling: Minimalna zawartość płyt sufitowych po recyklingu powinna wynosić 48%. Płyty i konstrukcja powinny w 100% podlegać recyklingowi.

Oznakowanie CE: System sufitowy powinien posiadać oznaczenie CE zgodnie ze zharmonizowaną normą EN 13964: 2014 („Sufity podwieszane, wymagania i metody badań”), wraz z wydanymi Deklaracjami Właściwości Użytkowych (DoP).

Konserwacja: Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania polegające na budowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania budynku, których wartość wynosiła min. 8.000.000,00 zł brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami Rozdziału XII SWZ Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie budynku hali sportowej lub sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż 16x28 m wraz z instalacjami wewnętrznymi niezbędnymi do funkcjonowania budynku, którego wartość wynosiła min. 5.000.000,00 zł brutto, wykonanych w sposób należyty.

Pytanie 8:

Znak sprawy: ZP.271.34.2023

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków udziału w przetargu - punkt XII SWZ podpunkt 2.4.1 na zapis:

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie obiektu kubaturowego o wartości min. 10 mln złotych”?

Istniejący warunek w SWZ mocno zawęży ilość firm wykonawczych, zdolnych do złożenia oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany warunków udziału w postępowaniu.

**WÓJT GMINY PURDA
TERESA CHROSTOWSKA**