



Zamawiający :

**GMINA SKARYSZEW**  
**UL. SŁOWACKIEGO 6; 26 – 640 SKARYSZEW**

Stadium:

**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU**

Zamierzenie budowlane :

**BUDOWA DROGI GMINNEJ**  
**W SKARYSZEWIE – UL. ŻŁOTA**

Kategoria obiektu :

**XXV (drogi)**

Branża:

**Drogowa**

Numer egzemplarza:

**4**

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

## SPIS TREŚCI

### **OPIS TECHNICZNY**

1. Przedmiot opracowania
2. Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu
3. Charakterystyka drogi
4. Charakterystyka ruchu na drodze
5. Planowana organizacja ruchu
6. Zestawienie elementów projektowanego oznakowania
7. Termin i sposób wprowadzenia organizacji ruchu.

### **CZEŚĆ RYSUNKOWA**

- |           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Rys. nr 1 | Plan orientacyjny           |
| Rys. nr 2 | Plan sytuacyjny oznakowania |

## **1. Przedmiot opracowania**

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej w Skaryszewie – ul. Złotej  
Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Skaryszew.

## **2. Charakterystyka istniejącej organizacji ruchu**

W obrębie włączenia projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3529W usytuowane są znaki E-17a i E-18a wyznaczające granice miejscowości.

Teren zabudowany oznakowany za pomocą znaków D-42 i D-43.

## **3. Charakterystyka drogi**

Droga gminna posiadać będzie jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0m o przekroju ulicznym (jezdnia ograniczona krawężnikami).

Droga klasy D, prędkość projektowa  $V_p=40$  km/h. Kategoria ruchu KR1.

Po stronie lewej, za pasem zieleni chodnik o szerokości 1,5m.

Przedmiotowy odcinek drogi rozpoczyna się na istniejącym skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3529W Kiedrzyń – Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 a kończy na istniejącym wlocie do drogi krajowej nr 9. Istniejący wlot posiada nawierzchnię bitumiczną i oznakowany jest jako skrzyżowanie.

Droga zlokalizowana na terenie zabudowanym.

Przecinające się krawędzie jezdni przy włączeniu wyokrąglono łukami poziomymi o promieniu  $R=6m$ .

## **4. Charakterystyka ruchu na drodze**

Na przedmiotowym odcinku ul. Złotej odbywa się ruch lokalny w większości samochodów osobowych. Kategoria ruchu KR1.

Na drodze powiatowej kategoria ruchu KR2.

## **5. Planowana organizacja ruchu**

Podstawą opracowania organizacji ruchu jest umowa z Gminą Skaryszew oraz:

- Ustawa Prawo o Ruchu drogowym Dz. U.2003 Nr 58, poz 515 z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.. U. Nr 177, poz. 1729
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. 2003 Nr 220, poz. 2181

Planowana organizacja ruchu polegać będzie na oznakowaniu powstałego skrzyżowania poprzez ustawienie znaków informacyjnych D-1 na wlotach drogi powiatowej (ustawione w odległości około 30m od skrzyżowania) oraz znaku ostrzegawczego A-7 na wlocie drogi gminnej (ul. Złotej).

Znak A7 wielkości średniej, folia odblaskowa 2 typu, pozostałe znaki wielkości małej, folia odblaskową typu 1.

Ze względu na szerokość jezdni mniejszą niż 6,0m nie przewiduje się wykonania oznakowania poziomego.

Oznakowanie ujęte w projekcie należy umieszczać i wykonywać poszczególne jego elementy zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze- (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.)


## **6. Zestawienie elementów projektowanego oznakowania**

<b>OZNACZENIE ZNAKU</b>	<b>NAZWA ZNAKU</b>	<b>ILOŚĆ</b>
A-7	Ustąp pierwszeństwa	1 szt.
D-1	Droga z pierwszeństwem	2 szt.

## **7. Termin i sposób wprowadzenia organizacji ruchu**

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: druga połowa 2016r – pierwsza połowa 2017r.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dnia przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu

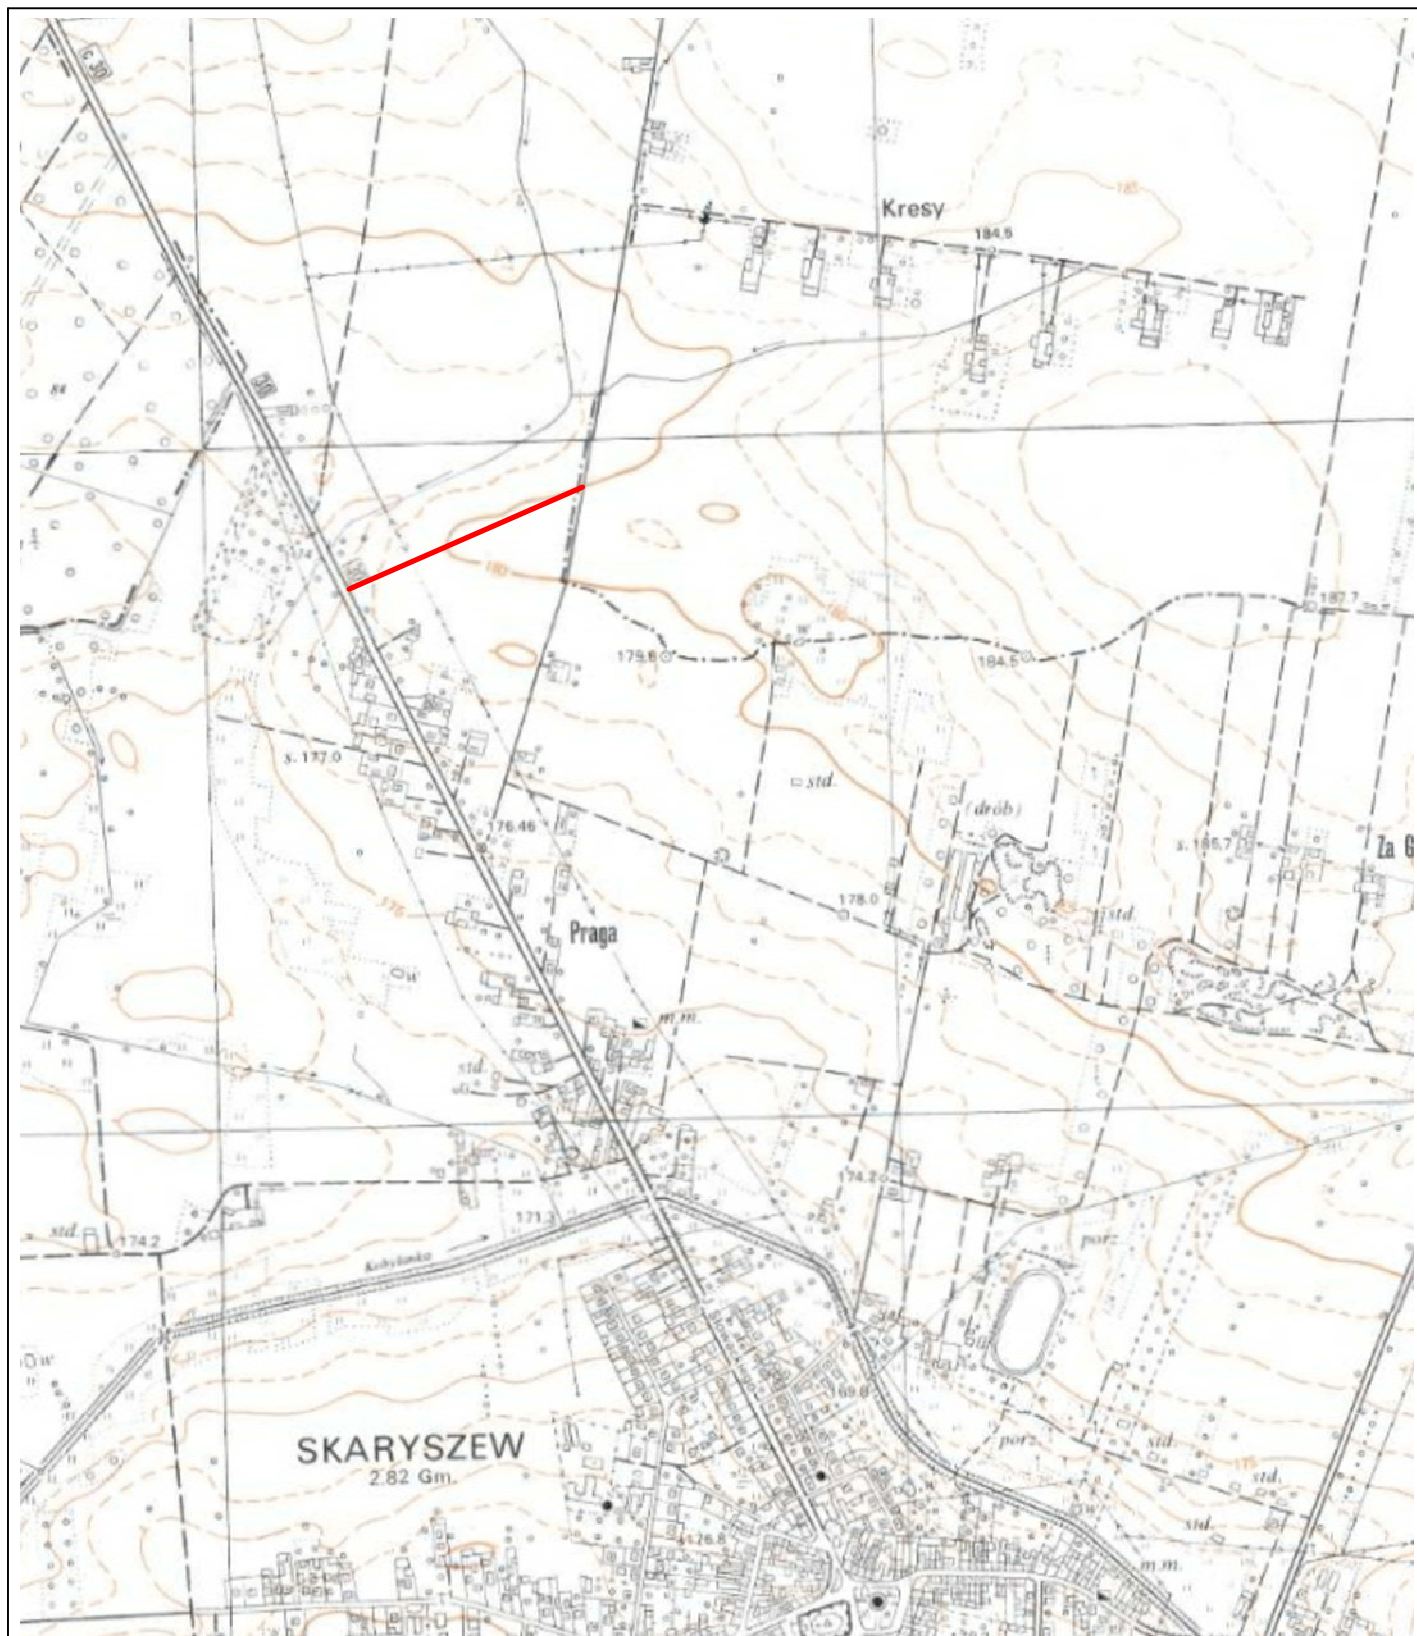

Zamierzenie budowlane:

**BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW  
- UL. ŻŁOTA**

Stadium:

**STAŁA  
ORGANIZACJA RUCHU**

Tytuł rysunku:

**Plan Orientacyjny**

Data:

08.2016 r.

Skala:

1:10 000

Nr rysunku:

**1**

Stanowisko

Imię i nazwisko


Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inż. Grzegorz Nachyła

Budowlane do projektowania  
w specjalności drogowej  
bez ograniczeń  
MAZ/0278/POOD/04

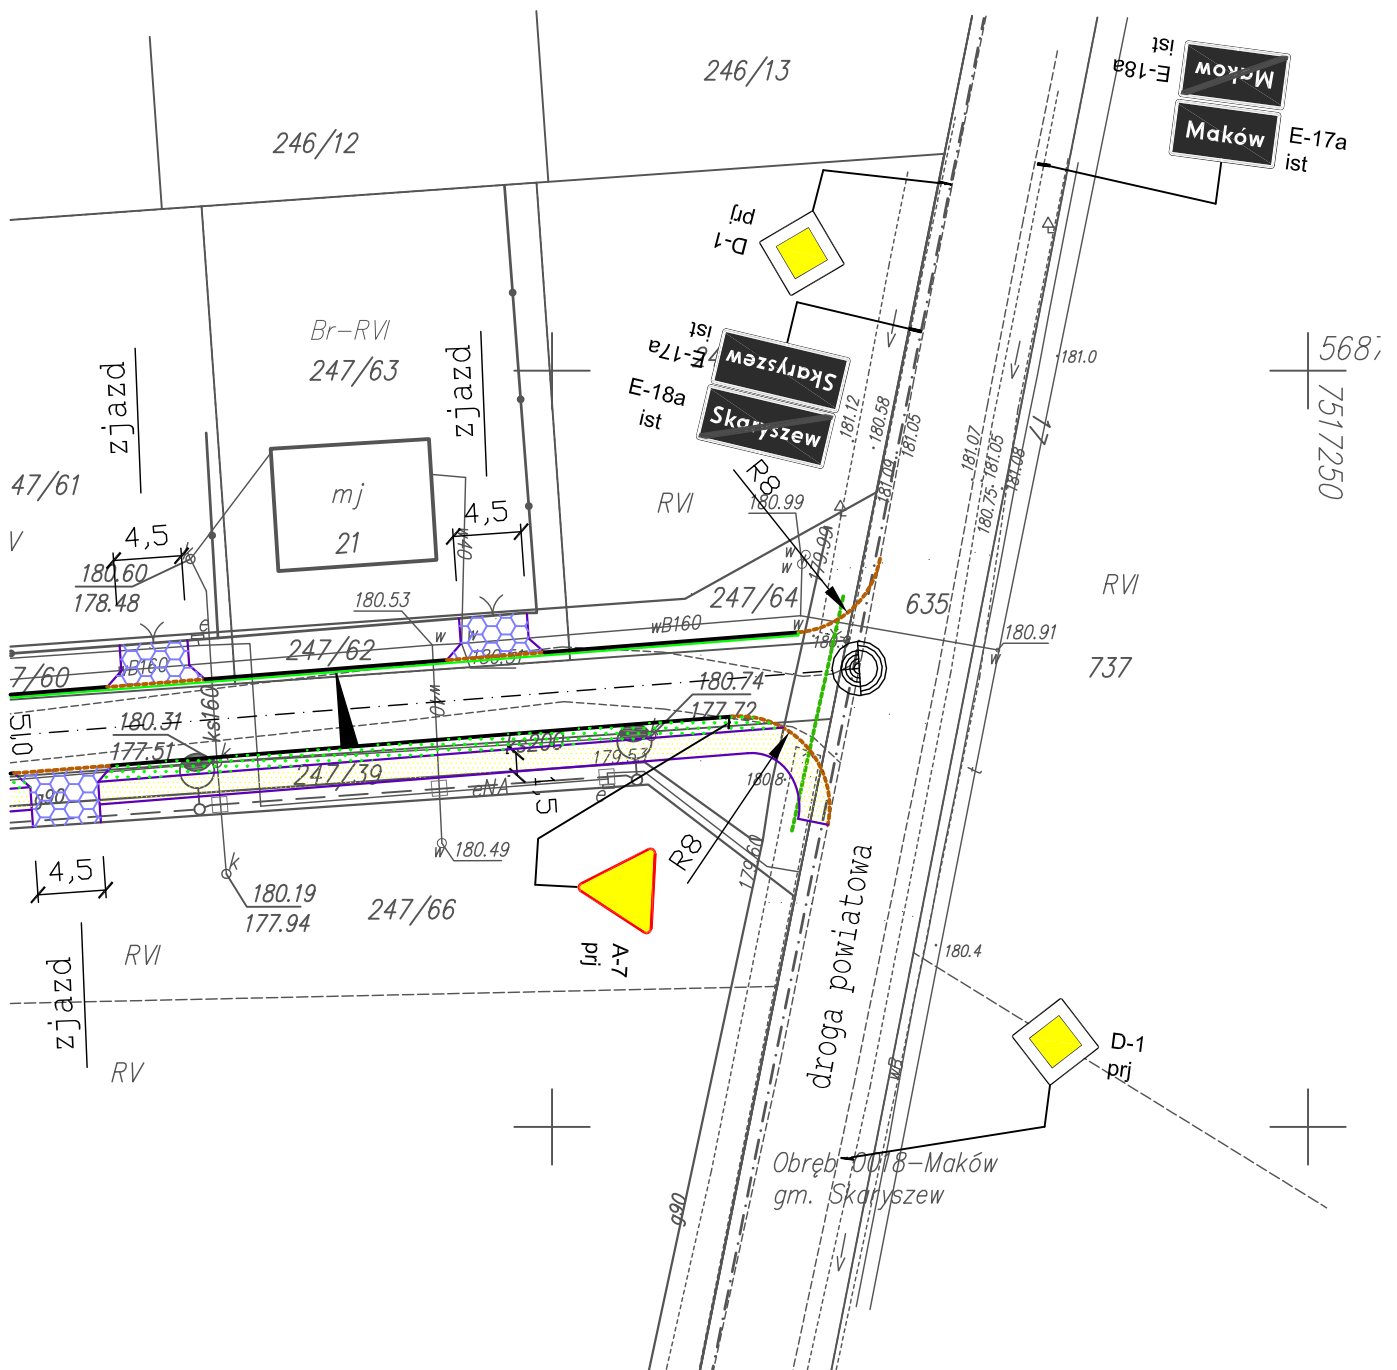

#### Legenda:

- proj. oś drogi
- proj. krawężnik betonowy
- proj. krawężnik betonowy zaniżony
- proj. ciek z bloczków betonowych 20x14x4cm
- proj. obrzeża betonowe
- proj. przepust z rur PVC
- proj. chodnik
- ♦♦♦♦♦ zieleniec

Zamawiający:

Gmina Skaryszew  
ul. Słowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

Biurowo Projektowo - Usługowe

**droGaN**

Biuro Projektowo - Usługowe "DROGAN"

Grzegorz Nachyła  
26-600 Radom, ul. Szczecińska 78/1  
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium:

**STAŁA  
ORGANIZACJA RUCHU**

Zamierzenie budowlane:

**BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SKARYSZEW  
- UL. ŻŁOTA**

Branża:

**DROGOWA**

Tytuł rysunku:

**Plan Sytuacyjny Oznakowania**

Data:

08.2016 r.

Skala:

1:500

Nr rysunku:

**2**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nachyła	Budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń MAZ/0278/POOD/04	