


PIŁKOCHWYTY (SZT. 2) - WIDOK1:100

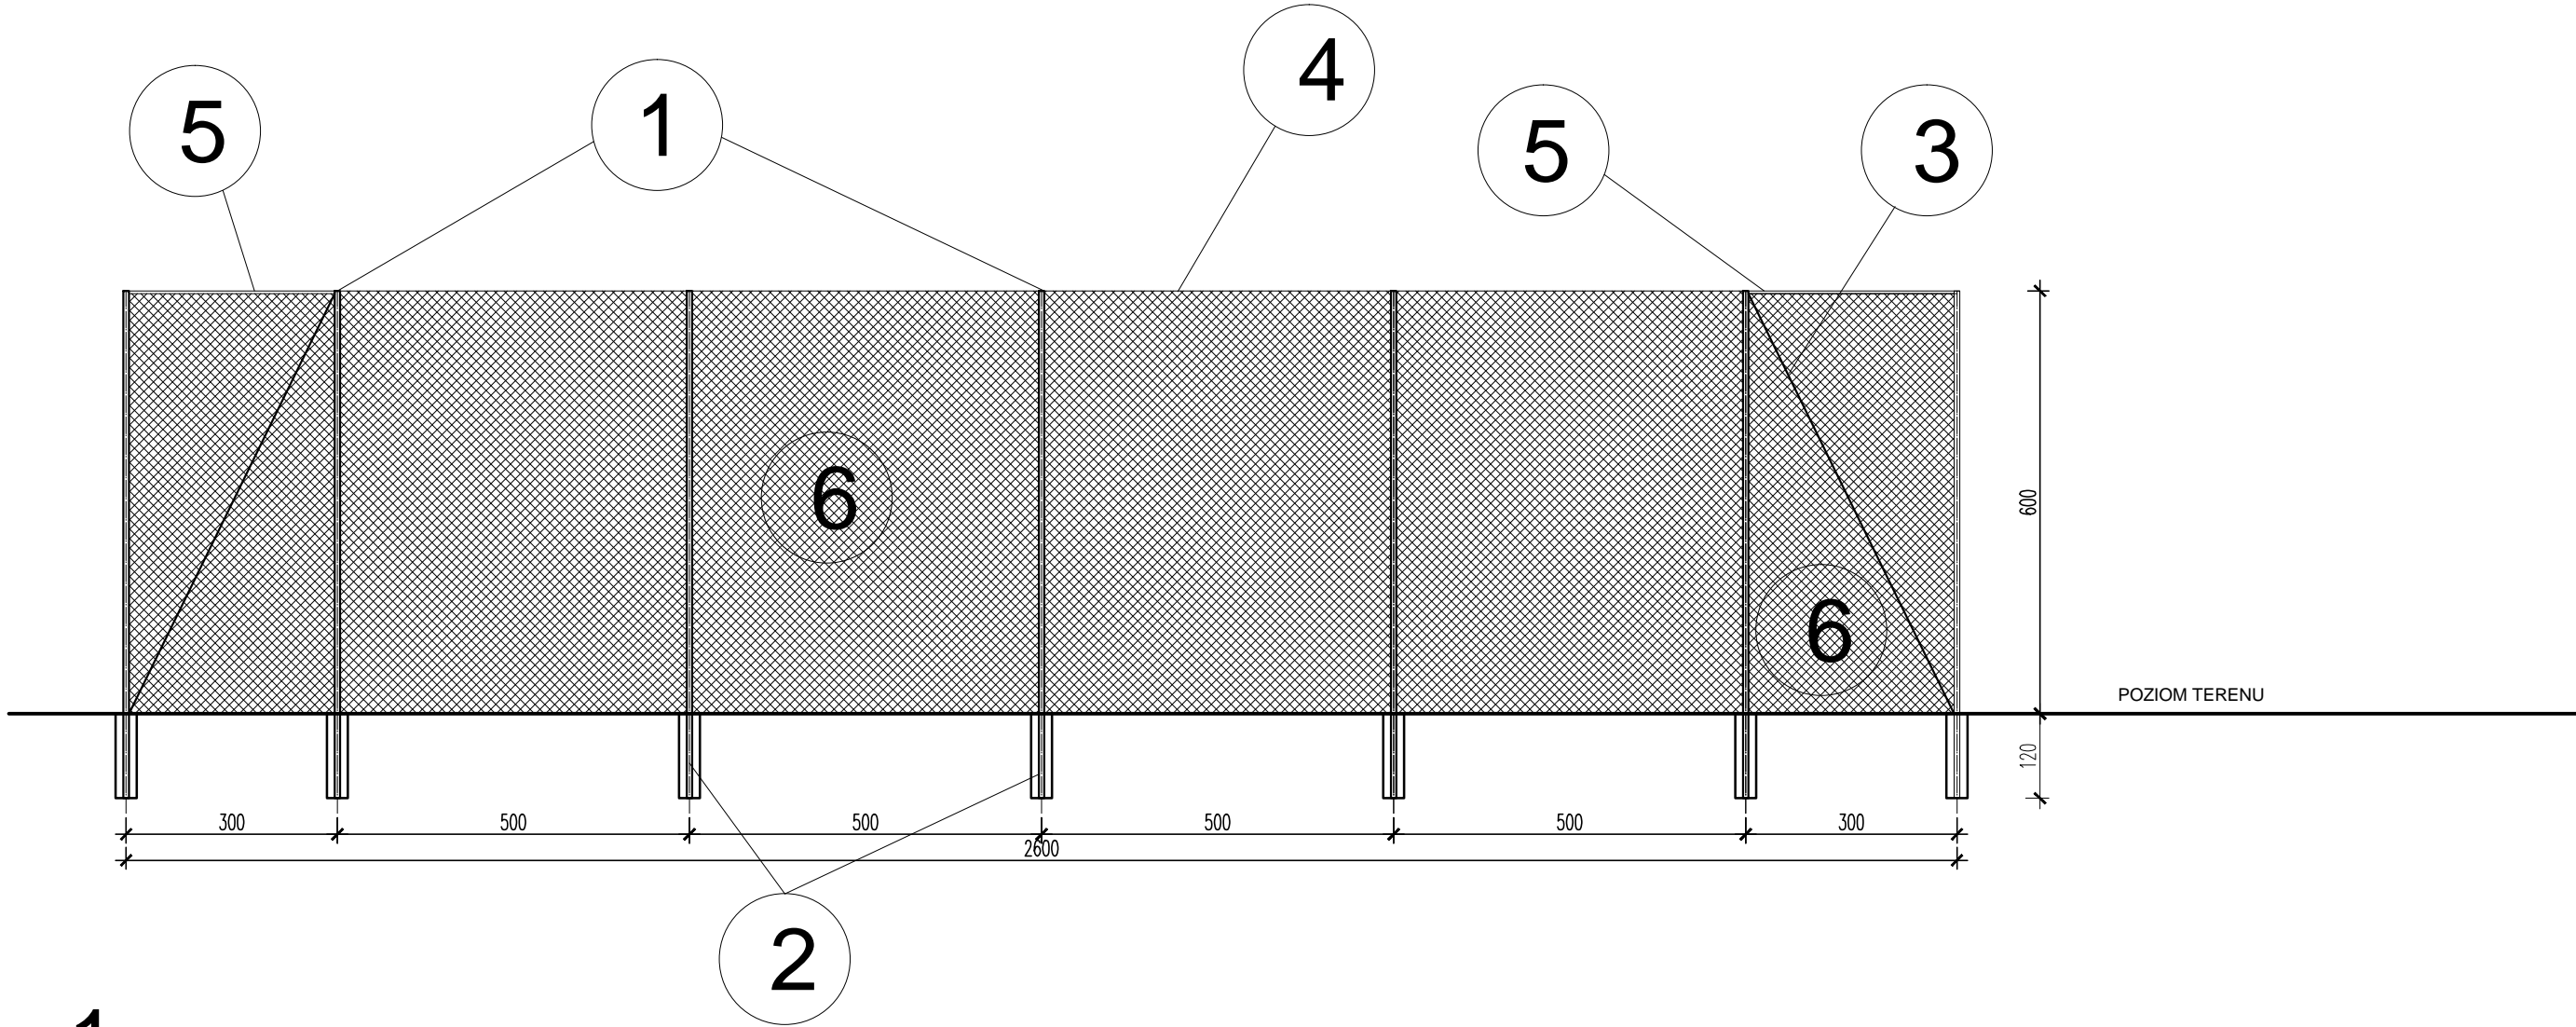

- 1

2

3

4

5

6
- SŁUP STALOWY Z PROFILA ZAMKNIETEGO 80X80MM - SZT. 14

PREFABRYKOWANA STOPA FUNDAMENTOWA 35X35CM GŁ. 1,20 M Z BETONU B-20- SZT. 14

LINKA STALOWA NIERDZEWNA 5MM - SZT. 4

LINKA STALOWA NIERDZEWNA 4MM W OTULINIE Z PVC (PO CAŁYM OBWODZIE OGRODZENIA)

STALOWE STĘŻENIE POZIOME 40X20 MM ŁĄCZĄCE 2 PIERWSZE SŁUPY - SZT. 4

SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWĘZŁOWA , OCZKA 8X8CM , GR 5 MM

	Korma BUP 26-600 Radom; ul.Perzanowskiej 59k		
Obiekt	Boisko wielofunkcyjne oraz bieżnia		Branża: architektura
Adres	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MAKOWCU, Makowiec, gm. Skaryszew, dz. nr 261/3, (obręb 0019-Makowiec, ark 1)		Data: 05. 2018r.
Rysunek	Piłkochwyty - widok		Skala: 1:100
Projektował	mgr inż. arch. ANNA KONDEJ UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR EWID. GP-III-7342/107/93	Podpis	Nr rys.: 6