



PRZEKRÓJ NORMALNY
SKALA 1:100

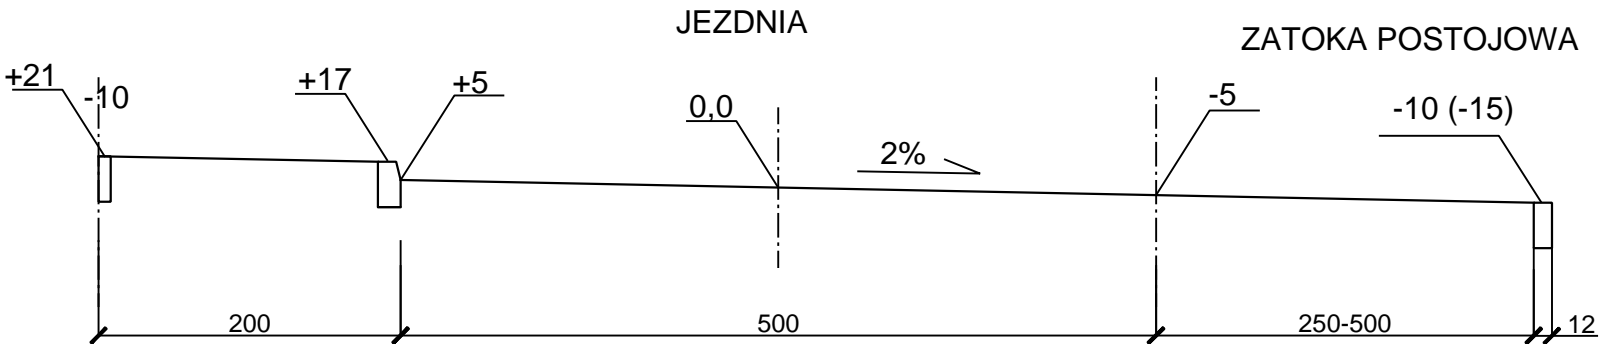


b) parkingi - krawężnik wtopiony

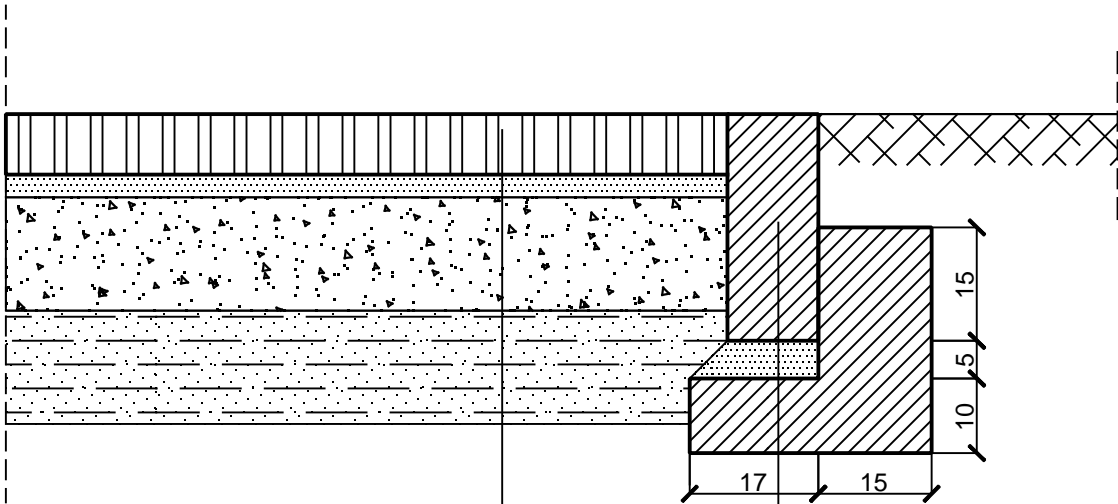

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8CM SZARA
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECHANICZNIE GR. 15CM
STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm 2,5MPa GR. 15CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY 12x25 WTOPIONY
PODSYPKA CEM-PIAS 1:4 GR. 5CM
ŁAWA Z BETONU B-15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:10
a) droga i chodnik

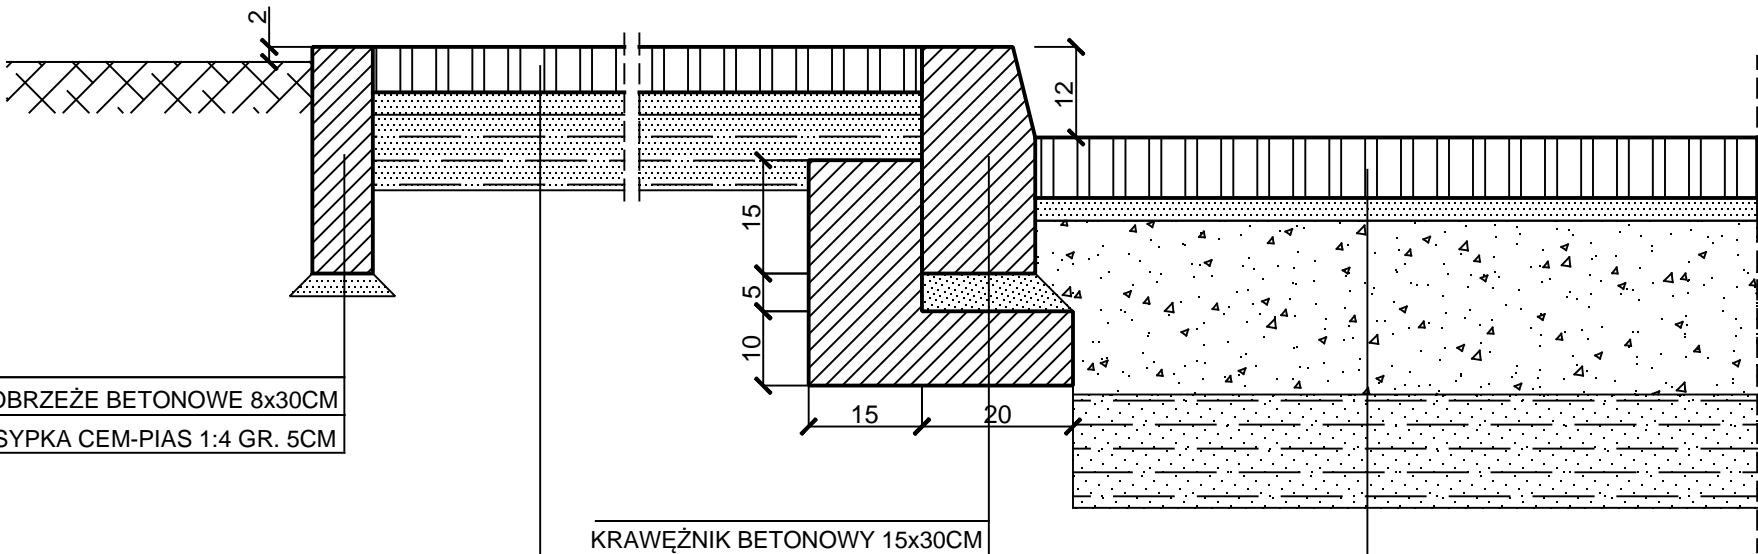

OBRZEŻE BETONOWE 8x30CM
PODSYPKA CEM-PIAS 1:4 GR. 5CM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6CM KOLOROWA
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm 2,5MPa GR. 10CM

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30CM
PODSYPKA CEM-PIAS 1:4 GR. 5CM
ŁAWA Z BETONU B-15

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8CM SZARA
PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
KRUSZYWO ŁAMANE STAB. MECHANICZNIE GR. 23CM
STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm 2,5MPa GR. 15 CM

PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCYJNE DRÓG

BUDYNEK OSP ZE ŚWIETLICĄ I IZBĄ PAMIĘCI NARODOWEJ		SKALA: 1:100 1:10
MAKOWIEC gm. SKARYSZEW ul. RADOMSKA działka nr ewid. 261/3		BRANŻA: DROGI
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta Świeboda	
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	UAN-I-K-8386/12/86	
SPRAWDZIŁ		
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ		
		NR RYS: 02
26-600 RADOM ul. SZCZECIŃSKA 12 tel. 48 365-39-81		01.2016r