PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
skala 1:50

od km 0+005 do km 0+085

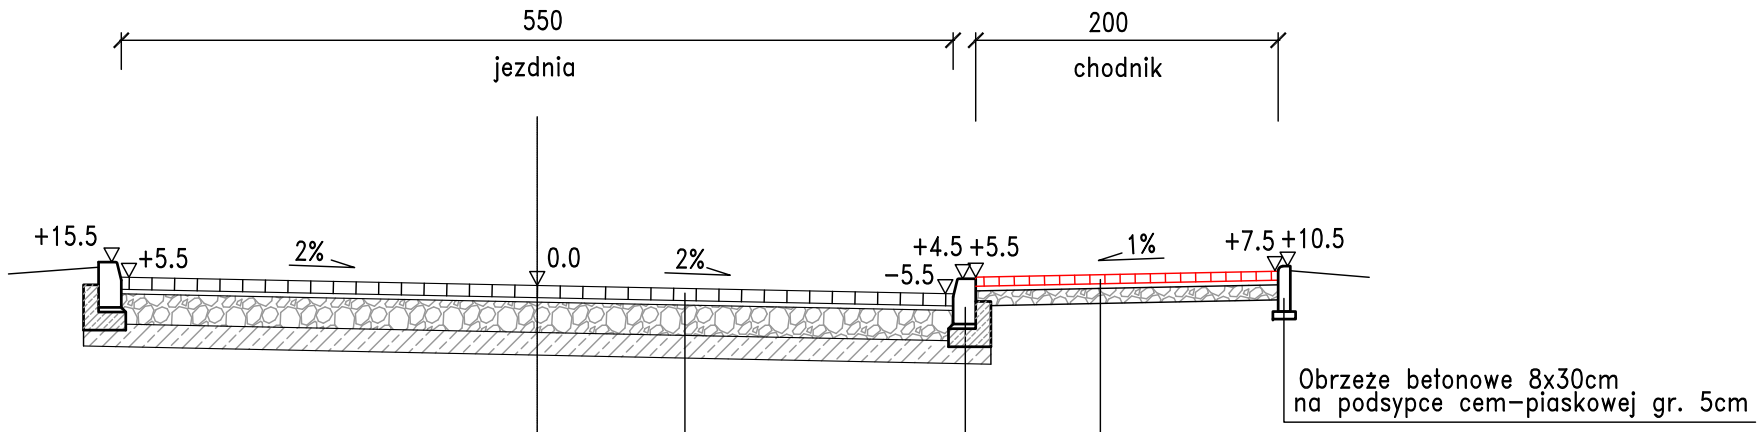

kostka betonowa brukowa, szara gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr. 15cm

Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm

kostka betonowa brukowa kolorowa gr 6cm
podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr 10cm

krawężnik betonowy 15x30cm
podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
ława z betonu C8/10 z oporem

od km 0+090 do km 0+200

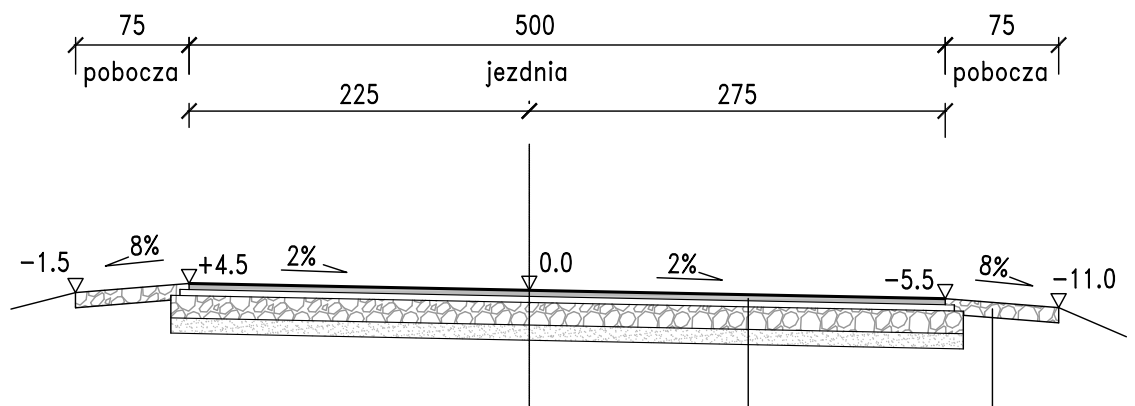

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr 4cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 gr 15cm
warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm

pobocza z kruszywa łamanego gr 10cm

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA i CHODNIKA STRONA PRAWA
skala 1:20

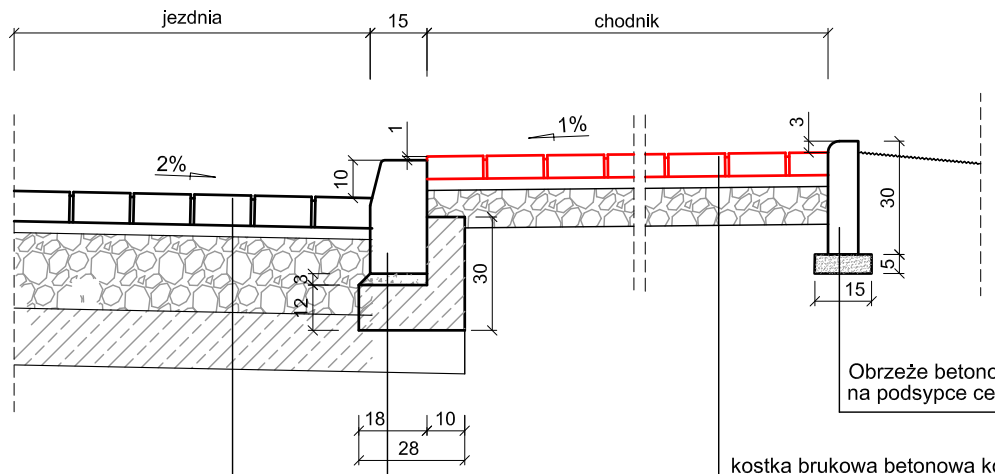

kostka brukowa betonowa szara gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki CBGM 0/11.2 klasa C1.5/2.0 gr. 15cm

Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
Ława z betonu C8/10 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30cm
na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm

kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 6cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10cm

Zamawiający:
Burmistrz Gminy Skaryszew
ul. Słowackiego 6, 26 - 640 Skaryszew

Biuro Projektowo - Usługowe droGaN
Biuro Projektowo - Usługowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyła
26-600 Radom, ul. Szczecińska 78/1
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY**

Zamierzenie budowlane: **BUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W SKARYSZEWIE**

Branża: **DROGOWA**

Tytuł rysunku: **Przekroje Konstrukcyjne**

Data:	*Skala:*	*Nr rysunku:*
11.2019 r.	1:50; 1:20	3

Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Grzegorz Nachyła	Budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń MAZ/0278/POOD/04	
Sprawdzający	mgr inż. Szymon Materek	Budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń MAZ/0021/PWOD/07	