



Belka B5 - 1 SZT. 25x25 cm Skala 1:50

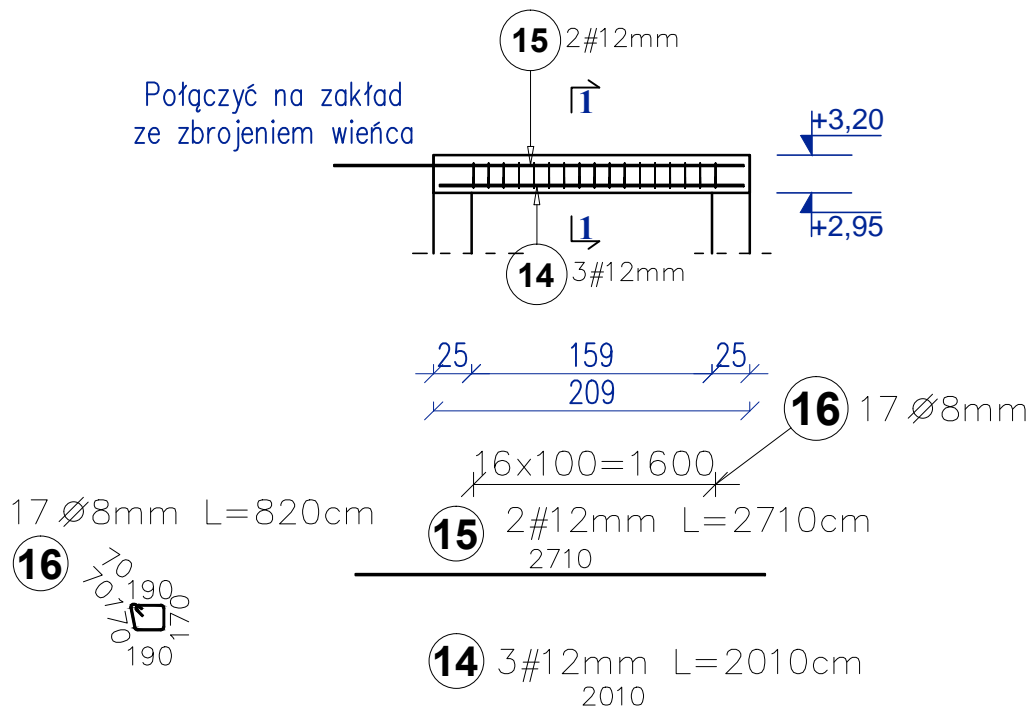

1-1 Skala 1:25

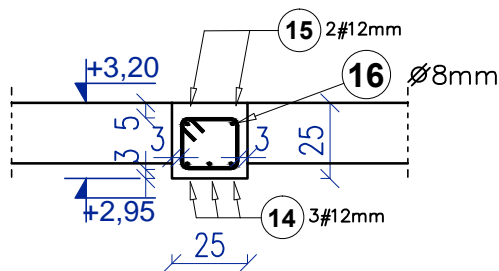

Poz.	Kształt preta [cm]	Stal		Długość (cm)	Ilość		Długość łączna (m)	
		Ø	#		w elemencie	w ogólnie	A-II	A-IIIIN
		A-II-A-IIIIN					Ø 8	# 12
BELKA B5 1 szt.. Masa ogólna (kg) 15,67								
14	2010		12	201,0	3	3		6,0
15	2710		12	271,0	2	2		5,4
16	820	8		82,0	17	17	13,9	
Długość wg średnic (m)							13,9	11,5
Masa jednostkowa preta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							5,51	10,17
Ogółem (kg)							15,67	

BETON KLASY: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA KLAS:

A-II Ø(St50B)

A-IIIIN # (B500SP)

KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1

OTULINA GÓRNA 5 CM

OTULINA BOCZNA 3 CM

OTULINA DOLNA 3 CM



projekt

Investycja: Projekt budowlany budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4

Inwestor: Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Branża: KONSTRUKCYJNA

Nazwa rysunku: BELKA B5

Projektant: mgr inż. arch Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:

1:50
1:25

Sprawdzający: mgr inż. Paweł Grzybek nr upr.: LOD/2976/PWBKb/16 upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej

Podpis:

Data:

05.2020

Opracował: mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Nr rys.:

K-8