






# Belka B9 - 6 SZT. 25x25 cm Skala 1:50

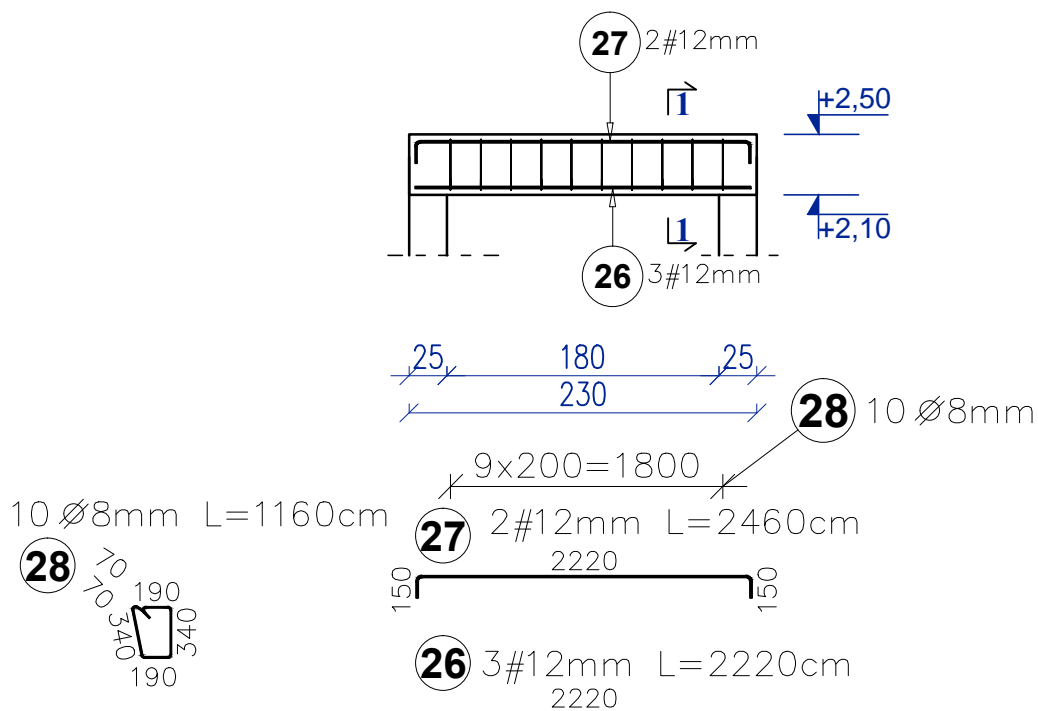

## 1-1 Skala 1:25

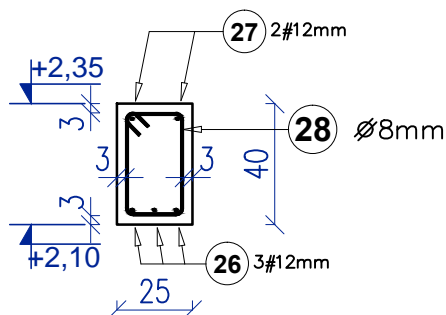

| Poz.                                     | Kształt<br>preta<br>[cm]  | Stal        |    | Długość<br>(cm) | Ilość    |        | Długość<br>łączna (m) |        |
|--|---|-------------|----|-----------------|----------|--------|-----------------------|--------|
|  |   | Ø           | #  |                 | w        | ogółem | A-II                  | A-IIIN |
|  |   | A-II-A-IIIN |    |                 | elemente |        | Ø 8                   | # 12   |
| BELKA B9 6 szt., Masa ogólna (kg) :89,19 |   |             |    |                 |          |        |                       |        |
| 26                                       |  |             | 12 | 222,0           | 3        | 18     |                       | 40,0   |
| 27                                       |  |             | 12 | 246,0           | 2        | 12     |                       | 29,5   |
| 28                                       |  | 8           |    | 116,0           | 10       | 60     | 69,6                  |        |
| Długość wg średnic (m)                   |   |             |    |                 |          |        | 69,6                  | 69,5   |
| Masa jednostkowa preta (kg/m)            |   |             |    |                 |          |        | 0,40                  | 0,89   |
| Masa łączna wg średnic (kg)              |   |             |    |                 |          |        | 27,49                 | 61,70  |
| Łącznie (kg)                             |   |             |    |                 |          |        | 89,19                 |        |

BETON KLASY: C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA KLAS:

A-II Ø(St50B)


A-IIIN # (B500SP)

KLASA EKSPozyCJI BETONU : XC1

OTULINA GÓRNA 5 CM

OTULINA BOCZNA 3 CM

OTULINA DOLNA 3 CM



**projekt**

Inwestycja: Projekt budowlany budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej

Adres inwestycji: Działka nr ewid.: **1265** obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510\_4

Inwestor: Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Branża: **KONSTRUKCYJNA**

Nazwa rysunku: **BELKA B9**

Projektant: mgr inż. arch Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej

Podpis:

Skala:

1:50

1:25

Sprawdzający: mgr inż. Paweł Grzybek nr upr.: LOD/2976/PWBKb/16 upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej

Podpis:

Data:

05.2020

Opracował: mgr inż. Paweł Golc

Podpis:

Nr rys.:

**K-12**