



RZUT FUNDAMENTÓW

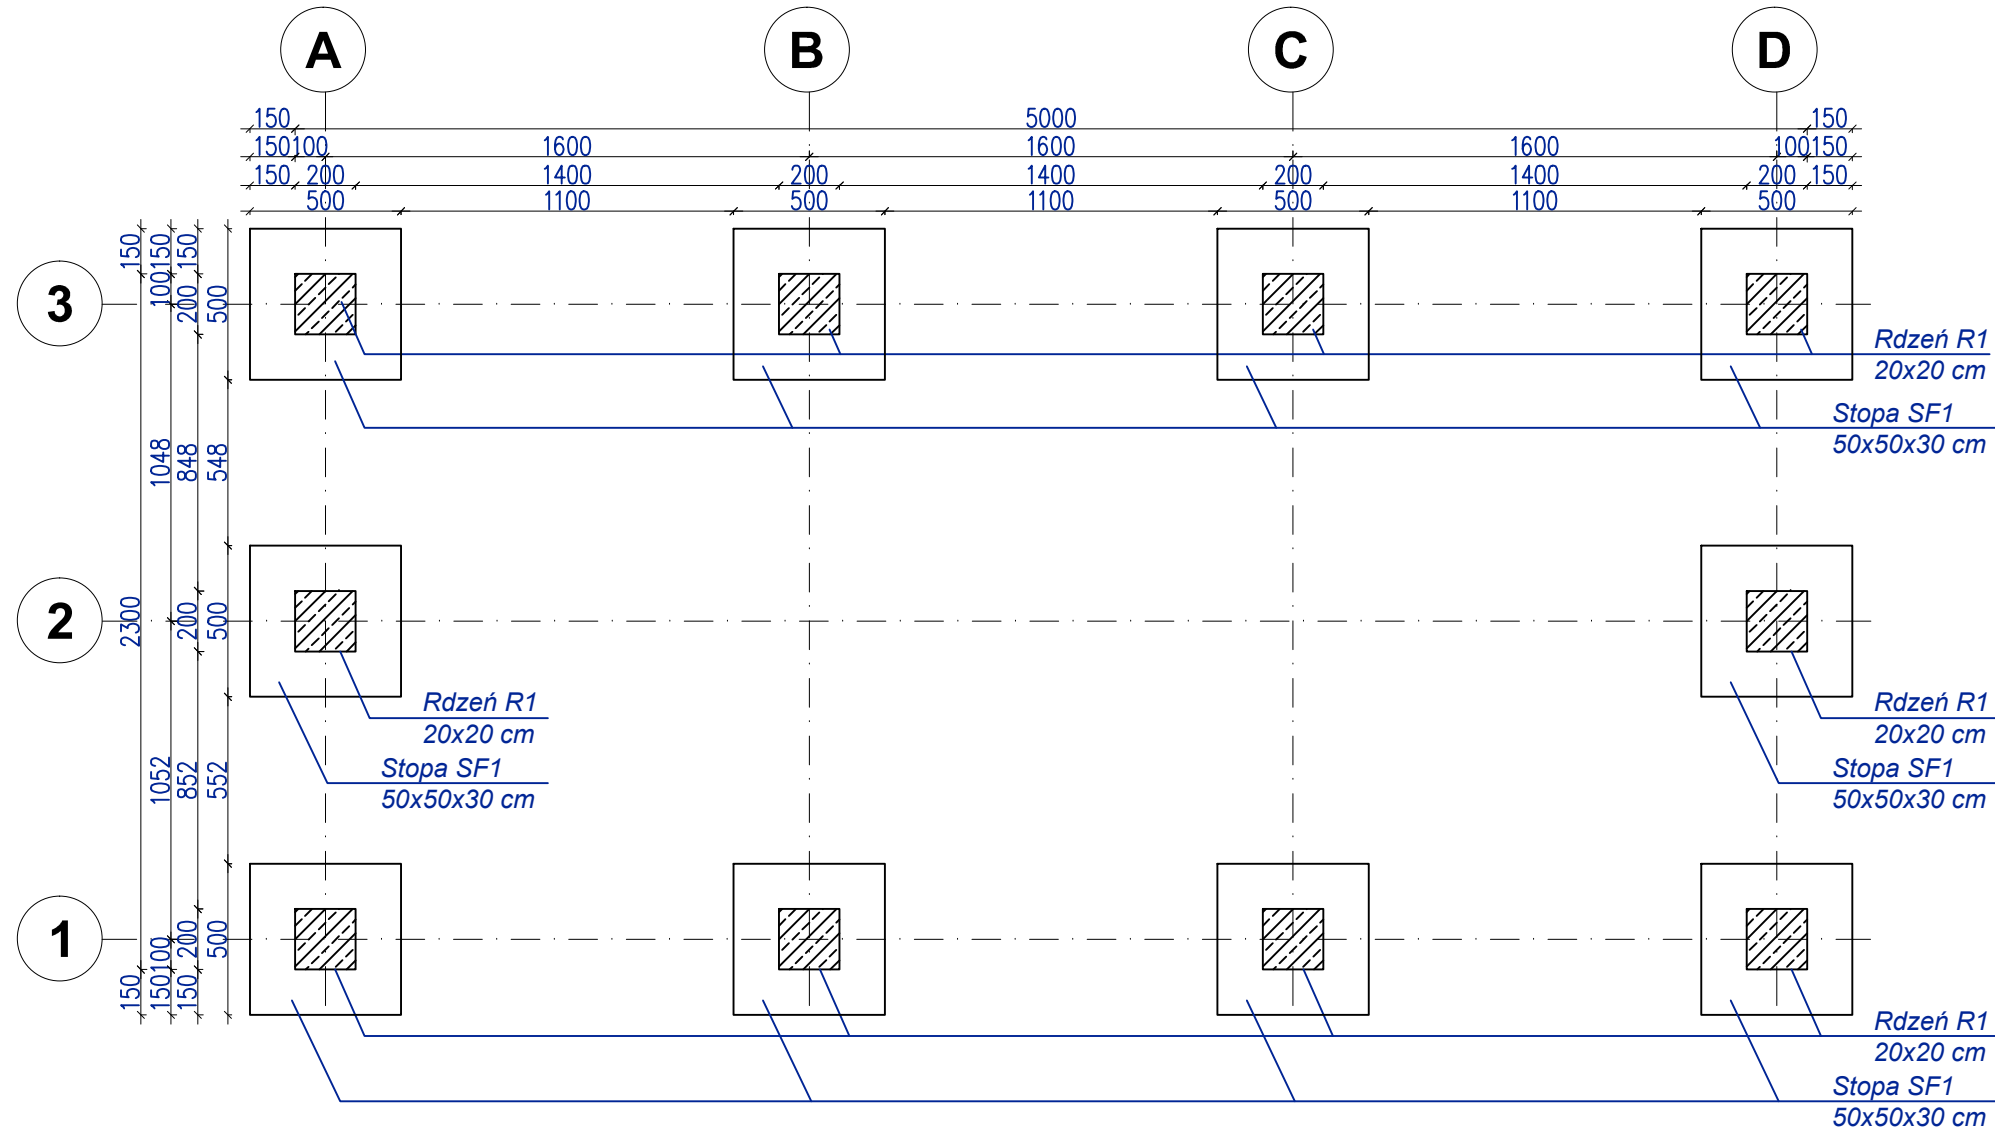

RZUT WIATY ŚMIETNIKOWEJ - 1 SZT

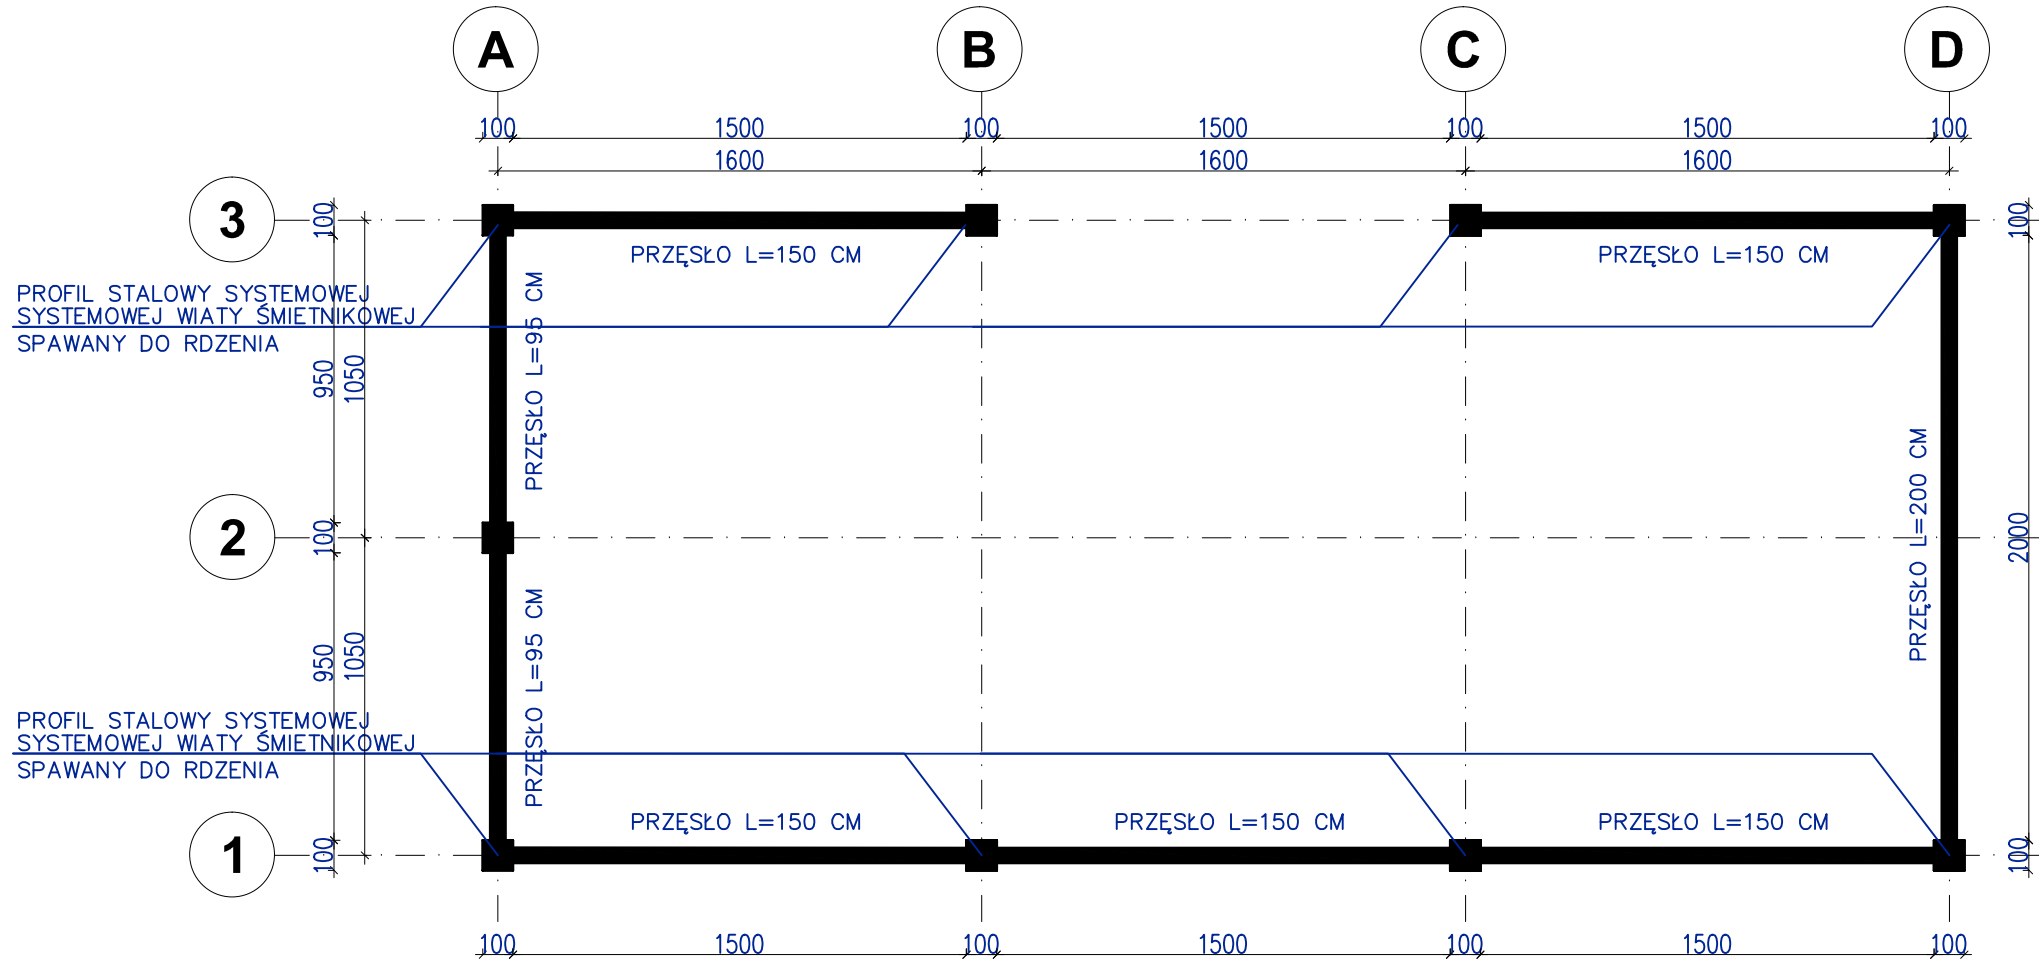


UWAGA:
FUNDAMENTY NALEŻY NA
ETAPIE REALIZACJI
DOPASOWAĆ DO ZAKUPIONEJ
WIATY ŚMIETNIKOWEJ

WYKAZY STALI ZBROJENIOWEJ

Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
MARKA M1	10		4	8	0,57	2	20	11,40	4,50	51,11
STOPA SF1 RDZEN R1	10		1	10	0,40	8	80	32,00	19,74	
			2	10	1,01	4	40	40,40	24,93	
STOPA SF1 RDZEN R1	10		3	6	0,58	5	50	29,00	6,44	51,11
			3	6	0,58	5	50	29,00	6,44	

WYKAZY STALI PROFILOWEJ

POZ.	LICZBA [szt.]	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR OGÓŁEM	MATERIAL	POW. MALOWANIA	
	OGÓŁEM		[mm]	[kg]	[kg]		JEDNOSTKOWA [m2/m]	OGÓŁEM [m2]
ELEMENT – MARKA M1								
1	10	BL.10x120	120	1,15	11,50	S235JR	0,036	0,360
MASA CAŁKOWITA [kg]:					11,50	POW. CAŁKOWITA [m2]:		0,360

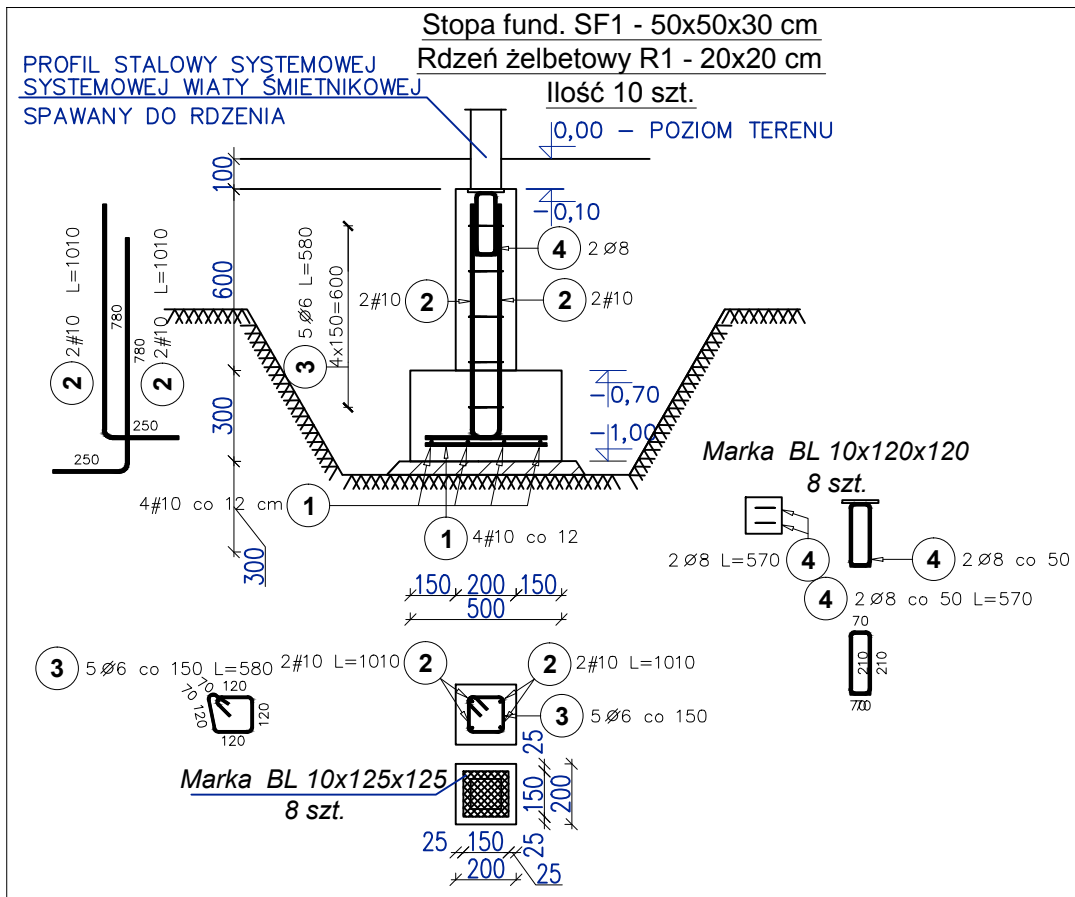

- wymiarowanie podane w mm
- konstrukcja stalowa wiaty mocowana do rdzeni fundamentowych poprzez spawanie do marek stalowych zakotwionych w fundamencie
- konstrukcja wiaty łączona poprzez spawanie
- pokrycie dachu: Blacha trapezowa
- Konstrukcja i blachy w kolorze wg projektu architektury
- Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji - lakierowanie proszkowe
- Wypełnienie ścian - listwy drewniane

Investycja:	Projekt budowlany budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: 1265 obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	KONSTRUKCYJNA		
Nazwa rysunku:	FUNDAMENTY WIATY ŚMIETNIKOWEJ		
Projektant:	mgr inż. arch Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej	Podpis:	Skala: 1:25
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Grzybek nr upr.: LOD/2976/PWBKb/16 upr. bud. do projektowania w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej	Podpis:	Data: 05.2020
Opracownik:	mgr inż. Paweł Golc	Podpis:	Nr rys.: K-23