




PRZEKRÓJ A-A
od km 0+009,63 do km 0+048,89

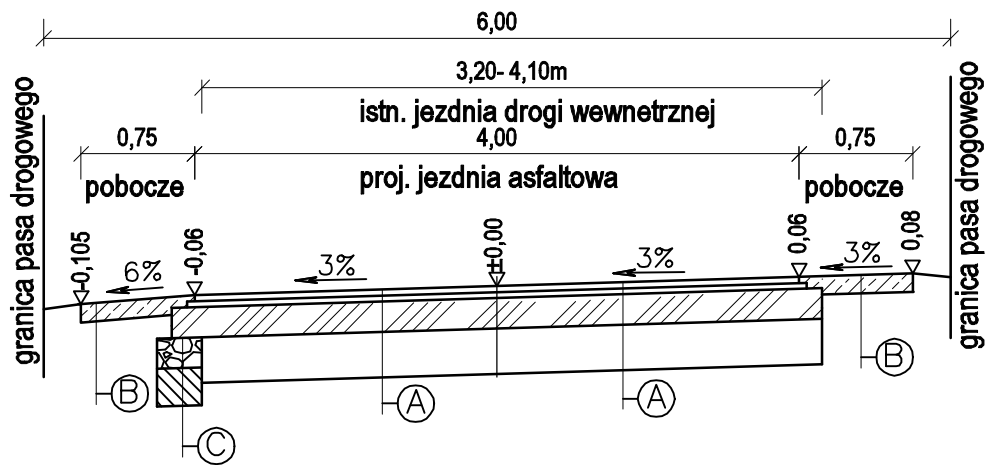


PRZEKRÓJ B-B
od km 0+002,00 do km 0+300,45*
*- z wyłączeniem odcinków krzywoliniowych

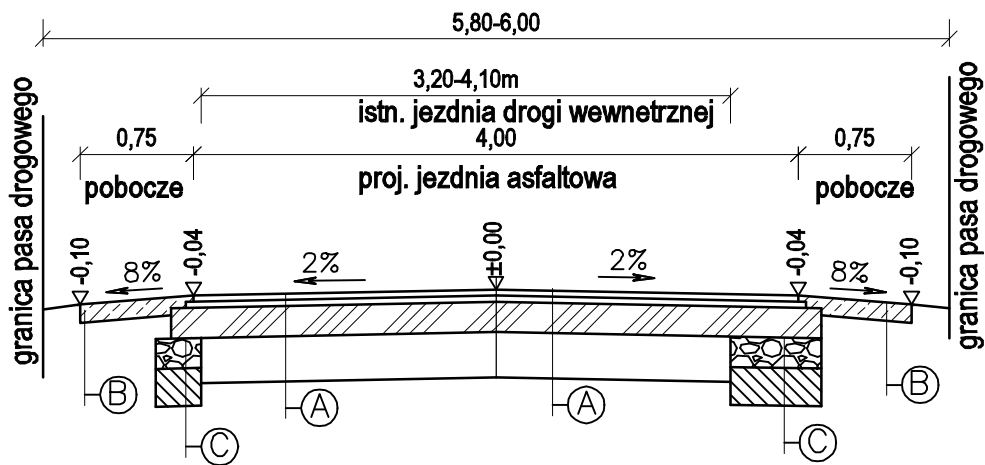

PRZEKRÓJ C-C
od km 0+169,41 do km 0+180,71

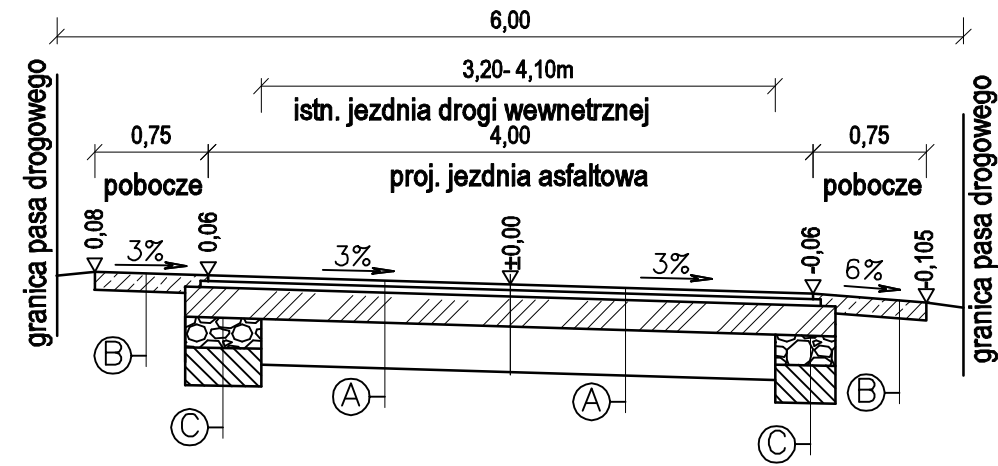

PRZEKRÓJ D-D
od km 0+296,50 do km 0+536,00

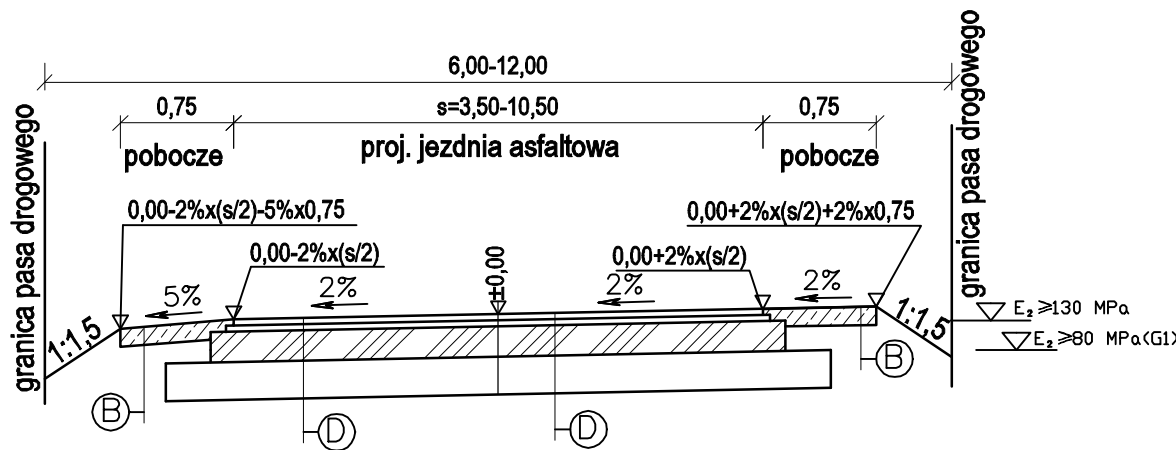

- A**
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1 o gr. 4 cm szer. 4,0 m
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1 o gr. 4 cm szer. 4,1 m
 - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabiliz. mech. o śr. gr. 14 cm i szer. 4,3 m
 - istniejąca konstrukcja drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowo-łuczniowej o gr. 30 cm
- B**
- pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12cm po zagęszczeniu
- C**
- opornik z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm i szer. od 30 do 125 cm
 - grunt stabilizowany cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ o gr. 25 cm

- D**
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1 o gr. 4 cm szer. 3,5 m
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1 o gr. 4 cm szer. 3,6 m
 - w-wa podbudowy z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabiliz. mechanicznie o gr. 20 cm i szer. 3,8 m;
 - nasyp (grunty niewysadzinowe) o śr. gr. 25 cm

INWESTOR: Gmina Skaryszew ul. Juliusza Słowackiego 6 26-640 Skaryszew		WYKONAWCA: DK-PROJEKTY DROGOWE Damian Kopycki Siekierka Stara 39 27-312 Chotcza	
Nazwa zadania: Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kłonowiec Koracz (droga do nieruchomości o nr 15 i 16) , odcinek o długości 0+540,00 km			
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYK.		Branża: DROGOWA	
Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Data: 11.2020 r.	
Projektant: mgr inż.Damian Kopycki MAZ/0629/PBD/18	Podpis:	Skala: 1:50	Nr rys.: 5