


Wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
T	Czyszczak	CR1 CR3 CR4 CR6 CR8	5 szt.
	Pisuar	S41 S42	2 szt.
	Prysznic	SZ1-S30	10 szt.
	Punkt odpływu	P1-P6	6 szt.
	Umывалка	S1-S12	12 szt.
	Ustępi	S13-S20	8 szt.
	Wpust podłogowy	S31 S32 S34 S37 S38	5 szt.
	Wylewka PVC	W3 W5-W9	6 szt.
	Zawór napowietrzający	W1 W2 W4	3 szt.

UWAGA:

- 1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
- 2. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
- 3. Piony kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów wykonać z PCV klasy N
- 4. Leżak główny kanalizacyjny w ziemi wykonać do rewizji z PCV klasy S.
- 5. Na każdym pionie zamontować rewizję kanalizacyjną.
- 6. Rurociągi oraz piony kanalizacyjne mocować do ścian pod kielichami obejmami stalowymi z uszczelką gumową.

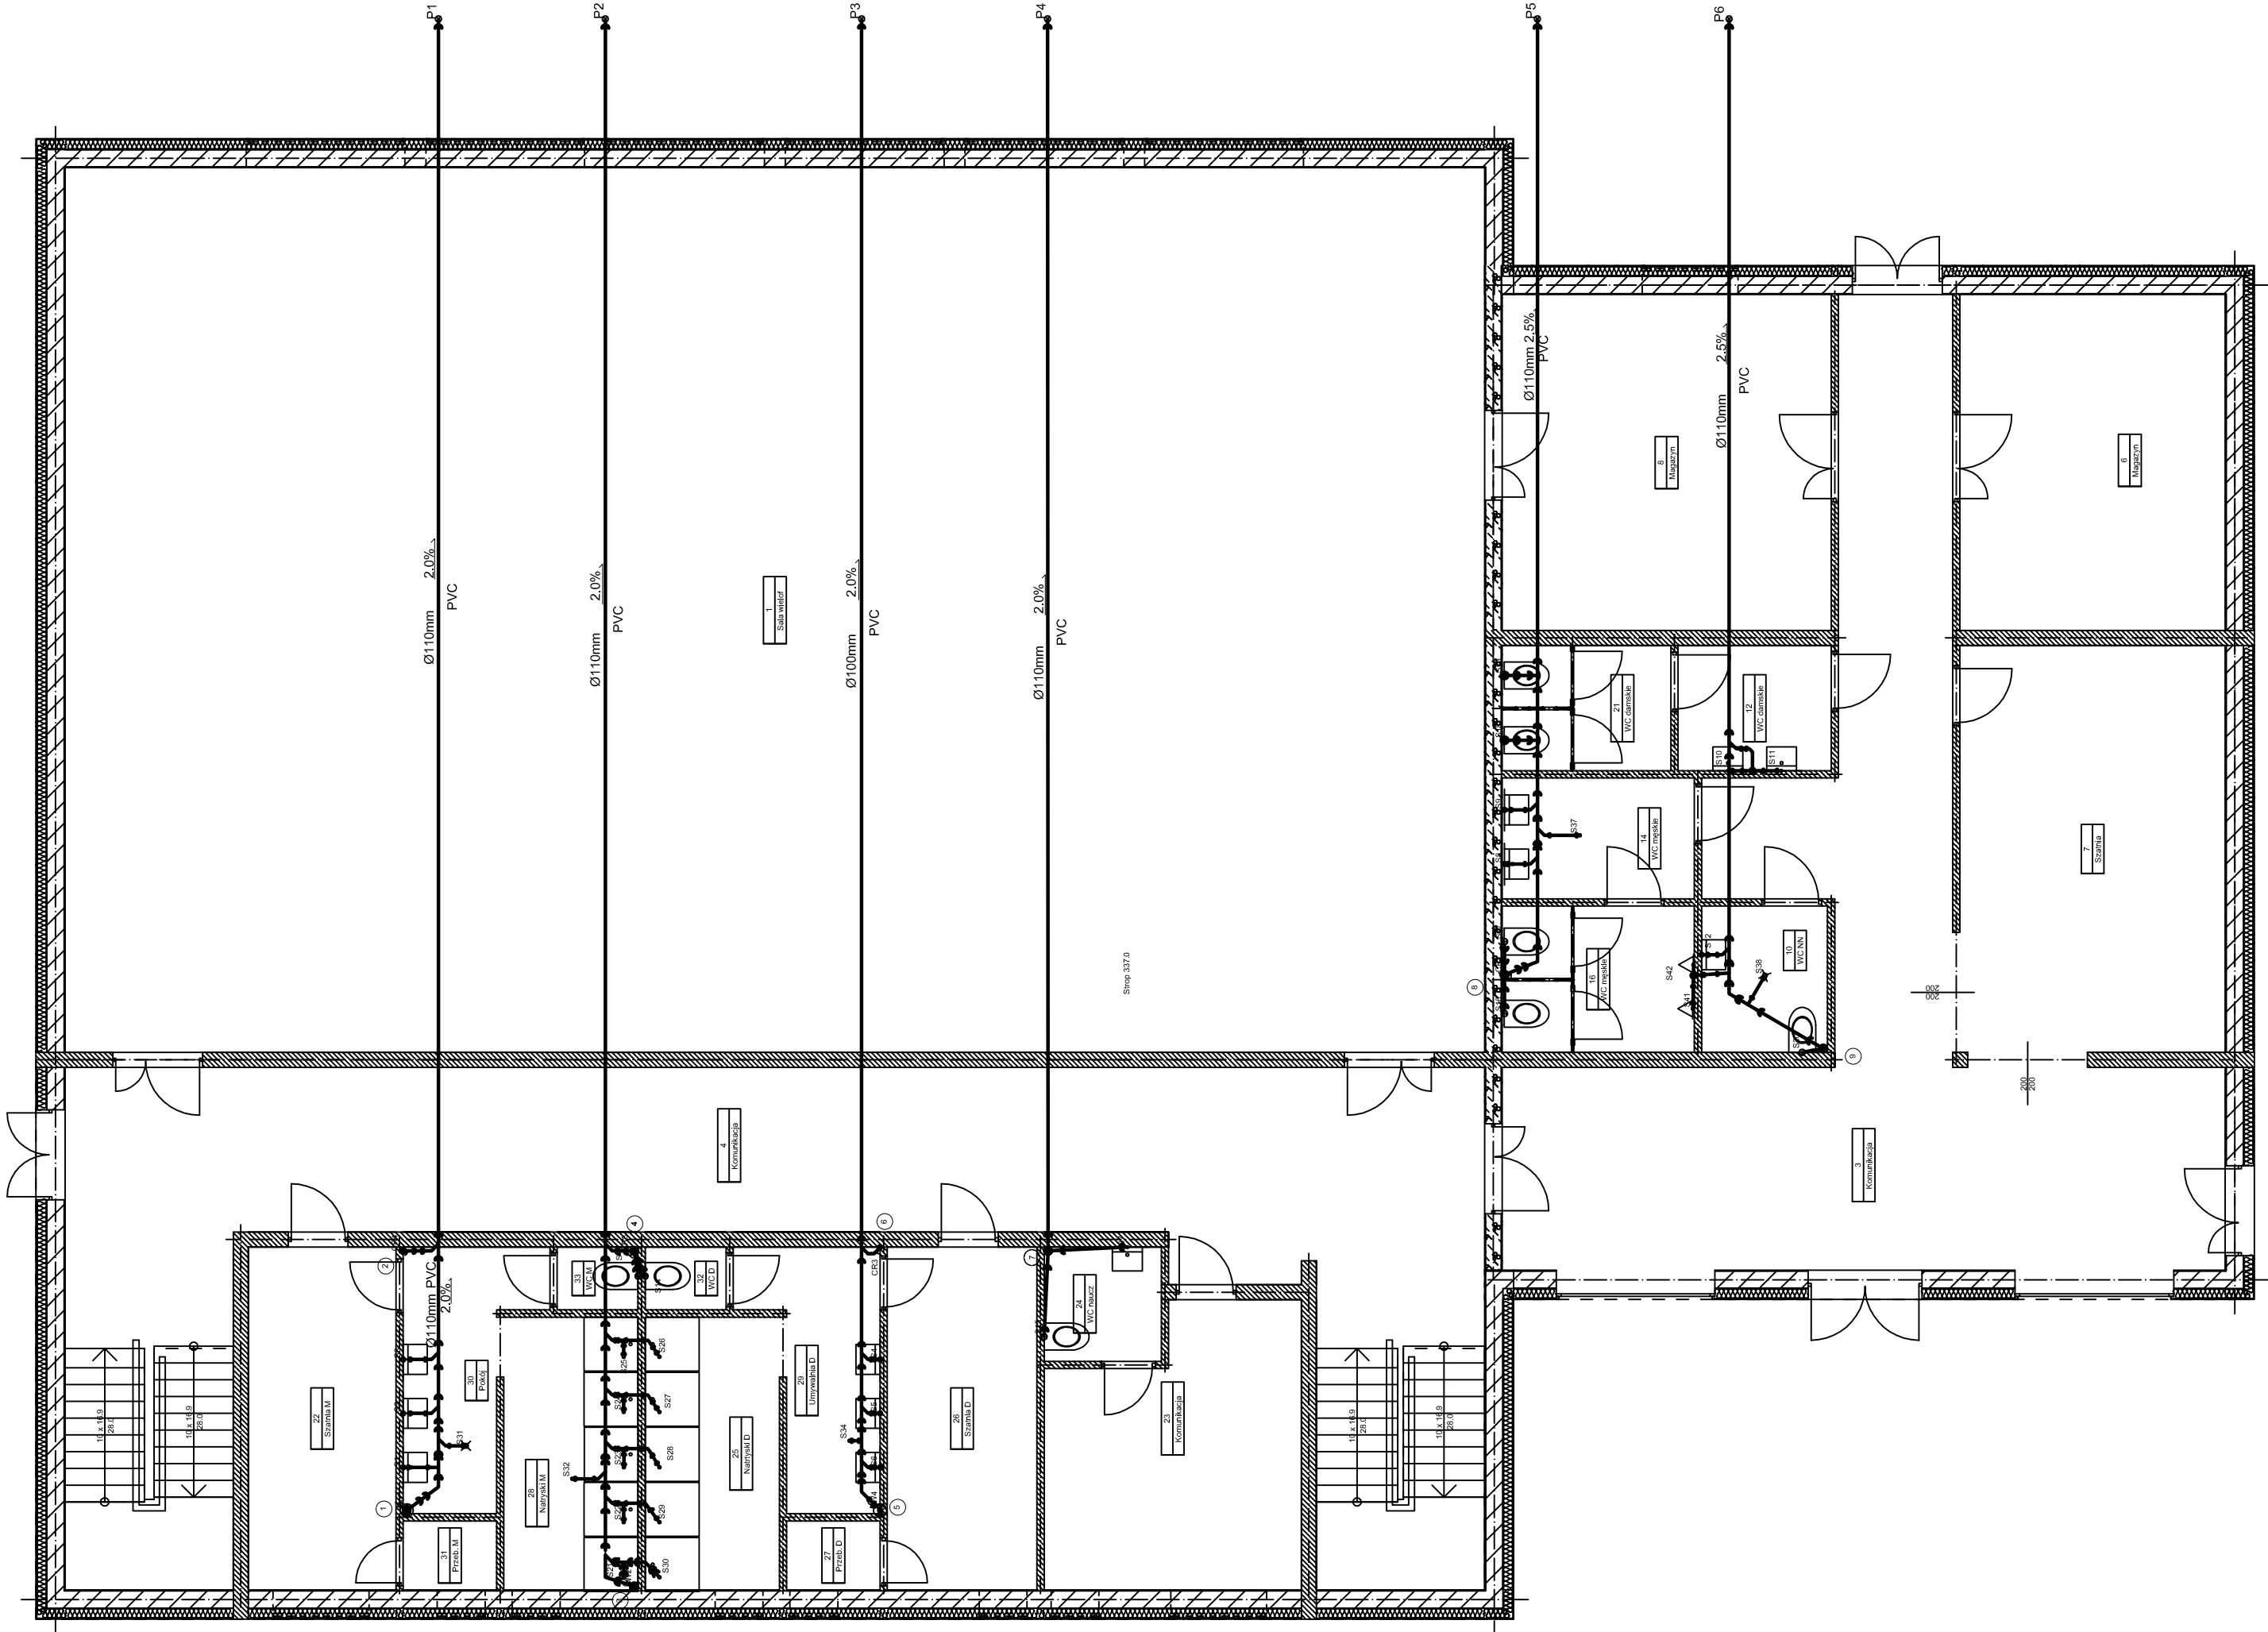

PUH		87-800 Włocławek ul. Żytnia			
		tel.: 607-200-909			
TEMAT: Dobudowa wielofunkcyjnej sali przy szkole w Ugoszczu					
TREŚĆ RYS.: RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI					
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5 125/08 Wk	05.2019r.		SKALA
					1:100
					Nr zlecenia
					PUH-05-04-2019
SPRAWDZIŁ	<sup>mgr inż.</sup> Marek Stypułkowski	ABIT-VII-7342-3/99	05.2019r.	Nr	4
				rysunku	