


Wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej

Nazwa	Oznaczenie	Ilość
Czyszczak	CR1 CR3 CR4 CR6 CR8	5 szt.
Prisar	S41 S42	2 szt.
Prysznic	S21-S30	10 szt.
Punkc. odpływu	P1-P6	6 szt.
Umывалка	S1-S12	12 szt.
Umpp	S13-S20	8 szt.
Wpust podłogowy	S31 S32 S34 S37 S38	5 szt.
Wylewka P/C	W3 W6-W9	6 szt.
Zawór napowietrzający	W1 W2 W4	3 szt.

Pietro

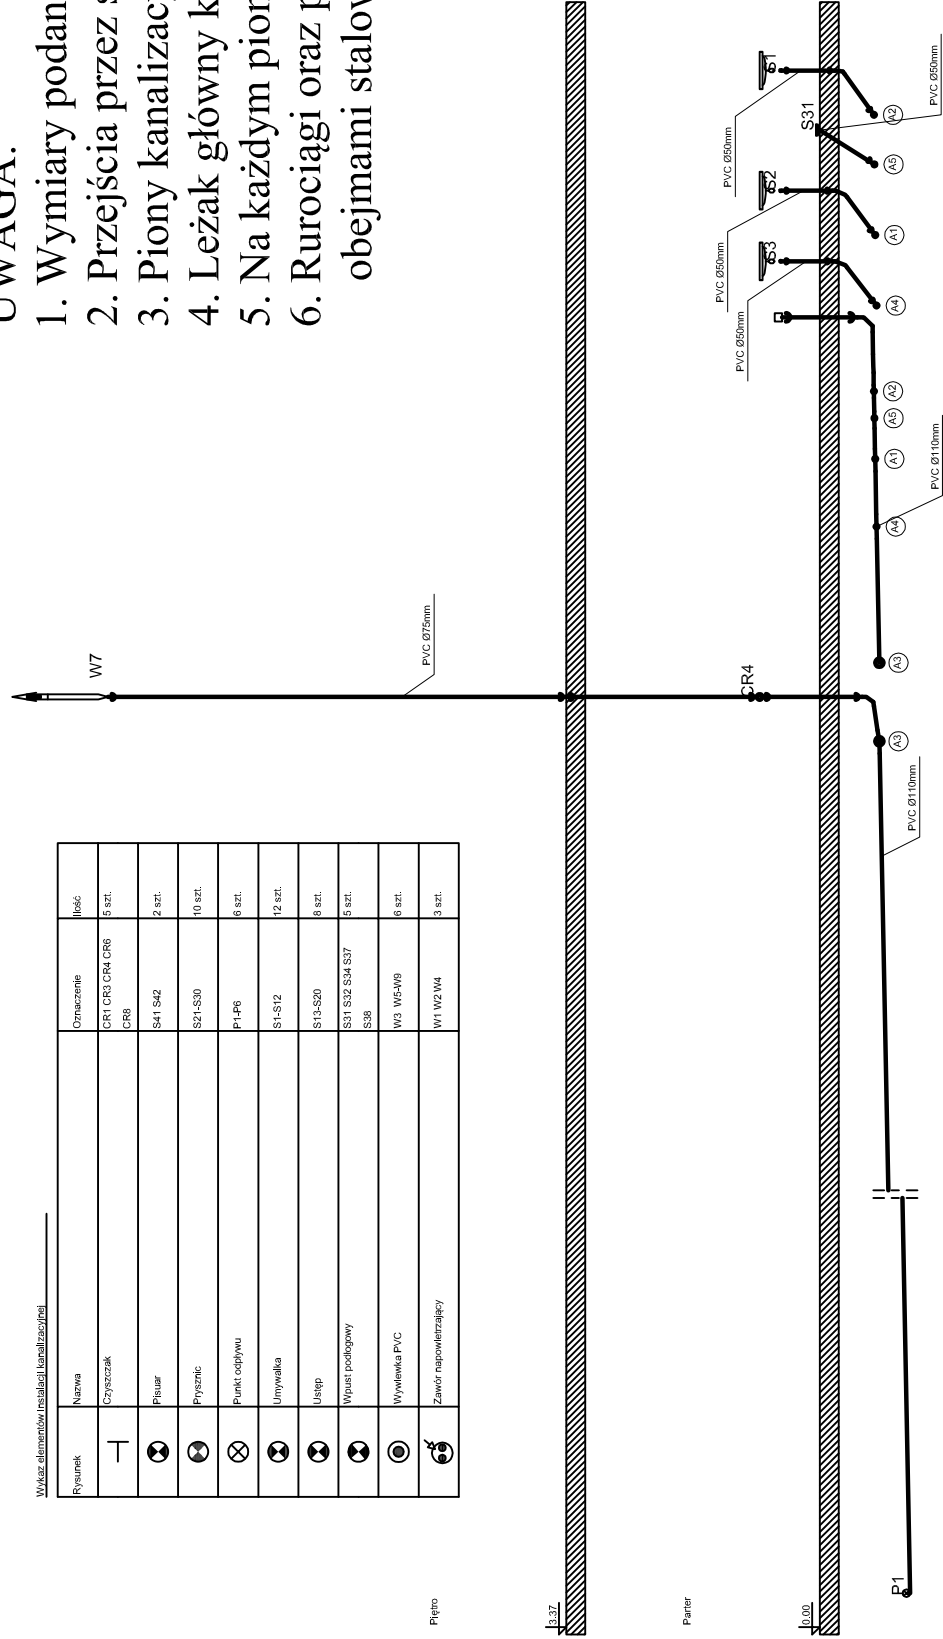

UWAGA:

1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych.
3. Piony kanalizacyjne oraz podejścia do przyborów wykonać z PCV klasy N
4. Leżak główny kanalizacyjny w ziemi wykonać do rewizji z PCV klasy S.
5. Na każdym pionie zamontować rewizję kanalizacyjną.
6. Rurociągi oraz piony kanalizacyjne mocować do ścian pod kielichami obejmami stalowymi z uszczelką gumową.

PUH		87-800 Włocławek ul. Żytnia tel.: 607-200-909			
TEMAT: Dobudowa wielofunkcyjnej sali przy szkole w Ugoszczu					
TREŚĆ RYS.: INSTALACJA KANALIZACJI – PRZEKRÓJ P1					
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	Andrzej Oleradzki	ABU.X-8386-5 125/88 Wk	05.2019r	SKALA	1:100
				Nr zlecenia	PUH-05-04-2019
SPRAWDZIŁ	^{mgr inż.} Marek Stypułkowski	ABIT-VII-7342-3/99	05.2019r	Nr rysunku	5