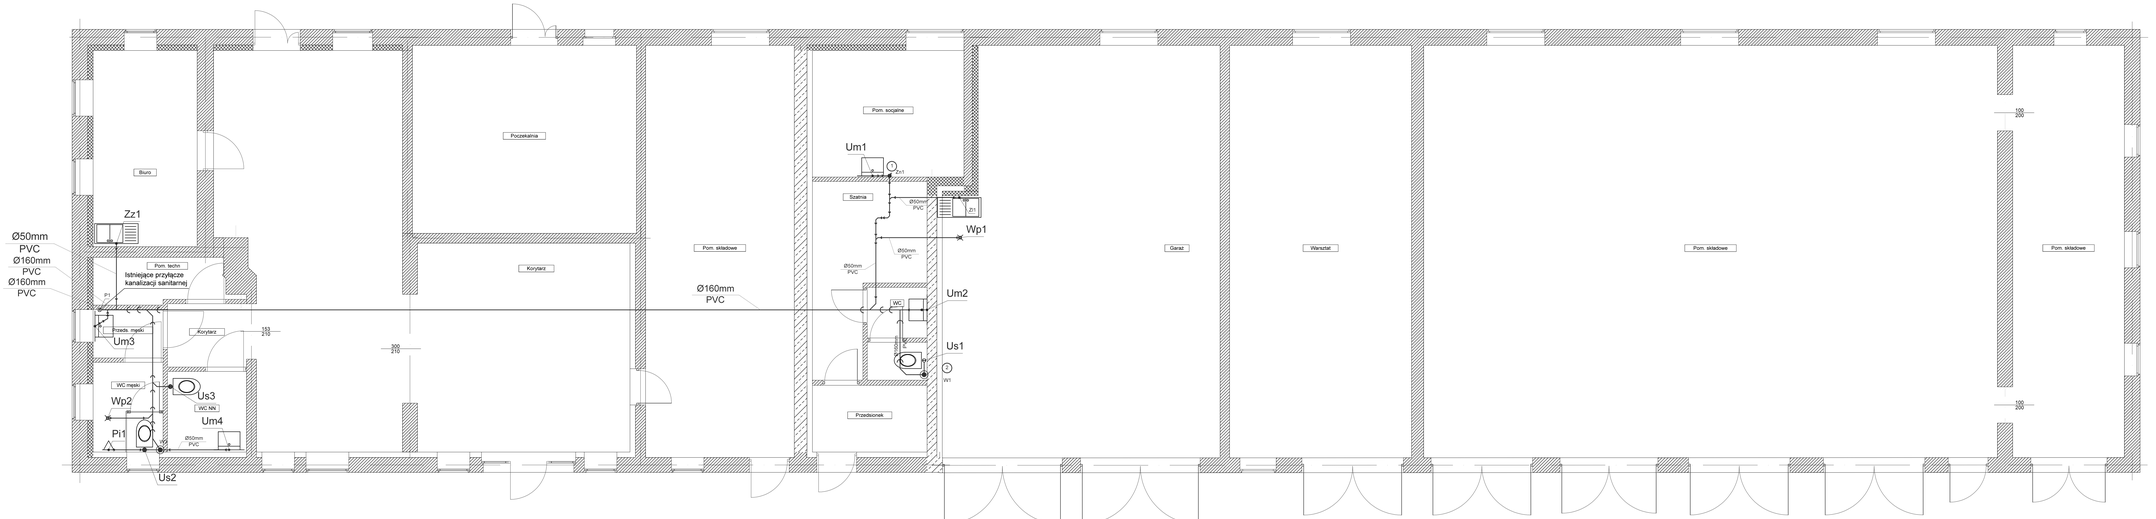

Wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Pisuar	Pi1	1 szt.
	Punkt odpływu	P1	1 szt.
	Umywalka	Um1-Um3	3 szt.
	Umywalka nn	Um4	1 szt.
	Ustęp	Us1-Us3	3 szt.
	Wpust podłogowy	Wp1 Wp2	2 szt.
	Wywiewka PVC	W1 W3	2 szt.
	Zawór napowietrzający PVC	Zr1	1 szt.
	Zlew	Z1	1 szt.
	Zlewozmywak	Zz1	1 szt.

UWAGA:
1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Rury rozprowadzające kanalizacji sanitarnej prowadzić w podłodze ze spadkiem minimalnym 1,5 % w kierunku istniejącego przyłącza.
3. Podejścia do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2 % w kierunku kolektora ściekowego.
4. Na każdym pionie zamontować rewizje PCV dn. 110 mm.

PUH — 67-300 Wschowa ul. Żelna

TEMAT: Rewitalizacja parowozowni, poszatalyń składów oraz otoczenie odgrzebiewskich | poprzez włóczęgi po wschowskim

TREŚĆ RYS.	Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej					
BRANŻA	IMIĘ, NAZWISKO	TYP UPRAWNIENIA	PODPIS			
PROJEKTANT	Andrzej Olenderki	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń			SKALA	1:20
					Nr rysunku	PUH-04-02-2021
SPRAWDZIŁ	IMIĘ, NAZWISKO	BRAK WPISU DO IIKB			Ilość arkuszy	3