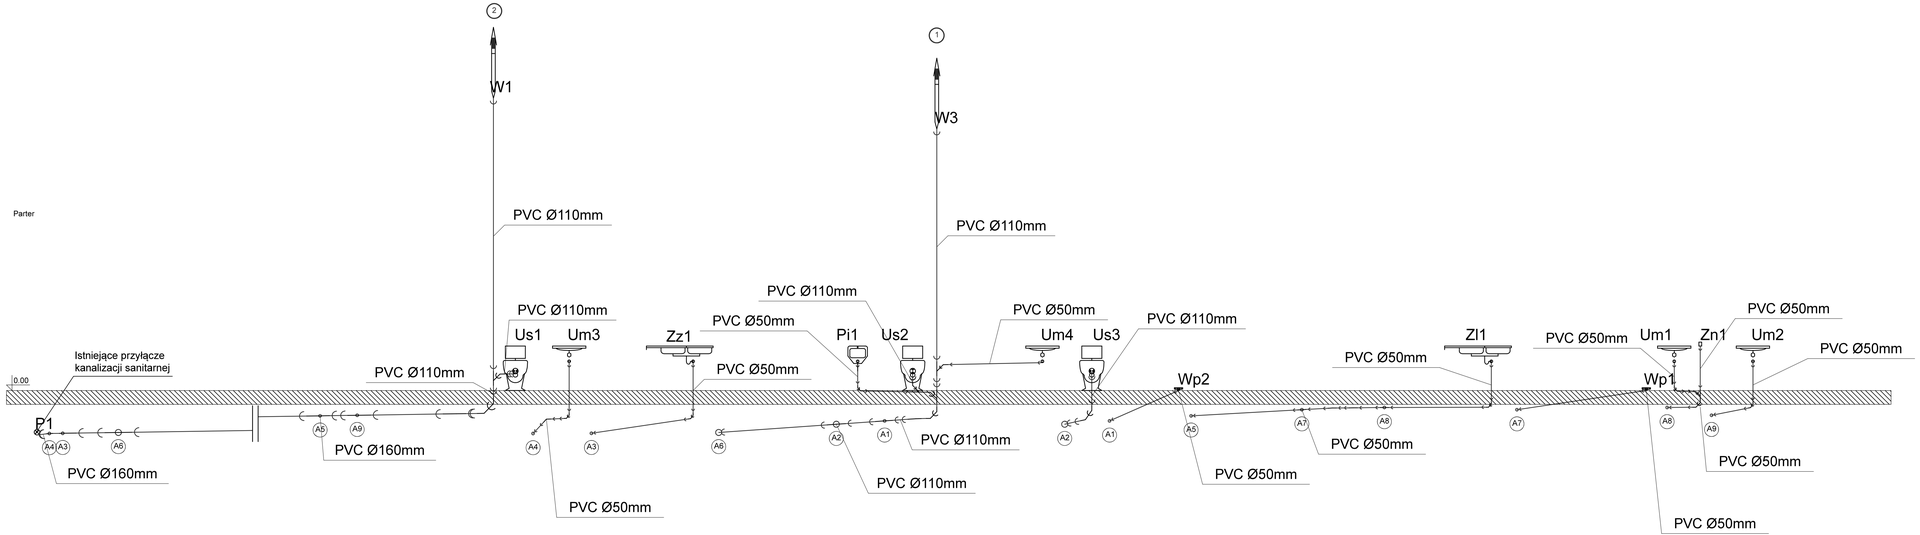

Wykaz elementów instalacji kanalizacyjnej

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	Pisuar	Pi1	1 szt.
	Punkt odpływu	P1	1 szt.
	Umywalka	Um1-Um3	3 szt.
	Umywalka nn	Um4	1 szt.
	Ustęp	Us1-Us3	3 szt.
	Wpust podłogowy	Wp1 Wp2	2 szt.
	Wywiewka PVC	W1 W3	2 szt.
	Zawór napowietrzający PVC	Zn1	1 szt.
	Zlew	Zl1	1 szt.
	Zlewozmywak	Zz1	1 szt.

UWAGA:
1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
2. Rury rozprowadzające kanalizacji sanitarnej prowadzić w podłodze ze spadkiem minimalnym 1,5 % w kierunku istniejącego przyłącza.
3. Podejścia do przyborów prowadzić ze spadkiem min. 2 % w kierunku kolektora ściekowego.
4. Na każdym pionie zamontować rewizje PCV dn. 110 mm.

PUH	87-800 Włocławek ul. Żytnia					
TEMAT:	**Rewitalizacja parowozowni, pozostałych obiektów oraz obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych po cukrowni Ostrowite**					
TREŚĆ RYS.:	Instalacja kanalizacji sanitarnej - profil.					
BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW	DATA	PODPIS		
PROJEKTANT:	Andrzej Oleradzki	KIG/1418/POOK/12/WK	03.2022		SKALA	1:50
					Nr zlecenia	PUH-04-02-2022
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Stypułkowski	KIG/1145-7342-3/99	03.2022		Nr rysunku	4