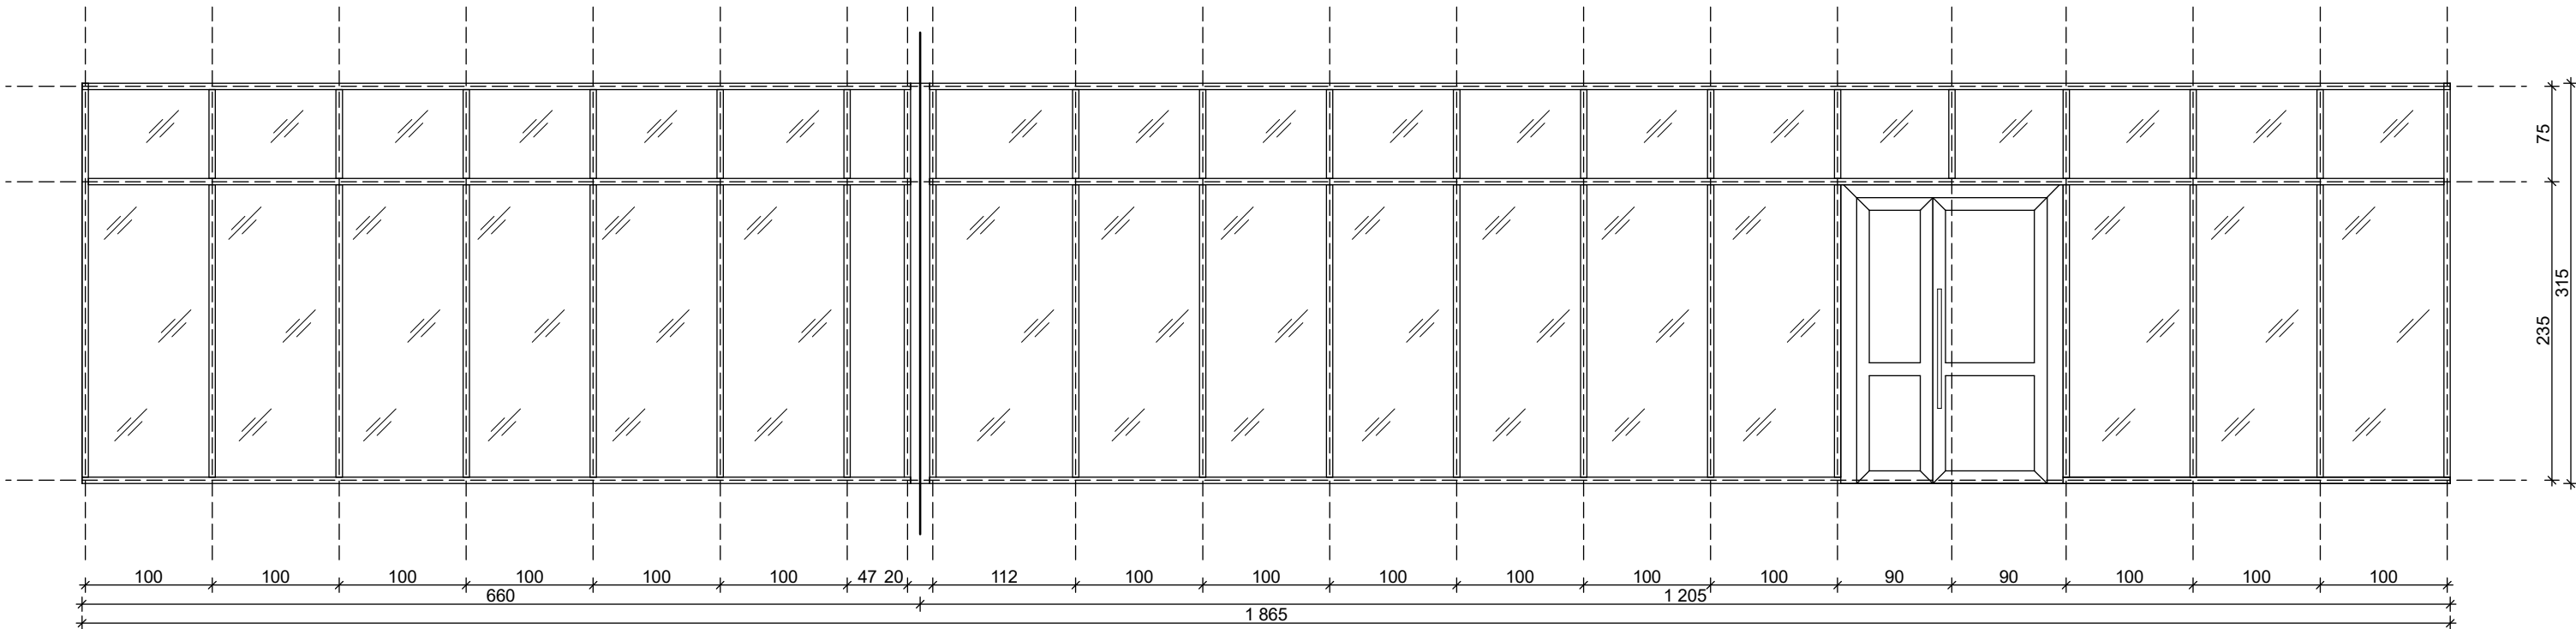



SYMBOL	Fz-1
	
PARTER	
UWAGI	FASADA SZKLANA SYSTEMOWA ZWENĘTRZNA; PROFIL ALUMINIOWY WIELOKOMOROWY; KOLOR: RAL 7024; ZESTAW 3-SZYBOWY, SZKŁO BEZPIECZNE P2 NA WYSOKOŚCI 2,35 m; DRZWI ALUMIONIOWE: EIC-30 (90+60)/200; POCHWYT: STAL KWASOODPORNĄ; ZAMEK:ATESTOWANY; KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI-30; U</=0,8 m²K DLA CAŁEGO ZESTAWU; (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)

PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY STOLARKI WINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE I POTWIERDZONE PRZEZ WYKONAWCĘ STOLARKI. OŚCIEŻA WINNY ZOSTAĆ DOSTOSOWANE DO STOLARKI PRZEZ JEJ WYKONAWCĘ.

		BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA	
		93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA		BUDOWA KOMPLEKSU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO Z PRZEDSZKOLEM, ŻŁOBKIEM WRAZ Z GMINNĄ BIBLIOTEKĄ W STAROŻREBACH DZ. NR. EWID. 529/5; STAROŻREBY	
INWESTOR		Urząd Gminy w Starożrebach Ul. Płocka 18, 09-440 Starożreby	
		NR RYSUNKU	
		A-19	
TEMAT RYSUNKU		ZESTAWIENIE FASADY ZEWNĘTRZNEJ	
		SKALA	
AUTOR OPRACOW.		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień
PROJEKTANT		mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk	Upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch 9/R-202/Ł.OIA/04
WSPÓŁPRACA		Oliwia Jaszczura	
BRANŻA		ARCHITEKTURA	
STADIUM		PROJEKT TECHNICZNY	
		DATA	
		07.2022	