



DETAL 5 - STREFA ROZRYWKI CZ.1
SKALA 1:200

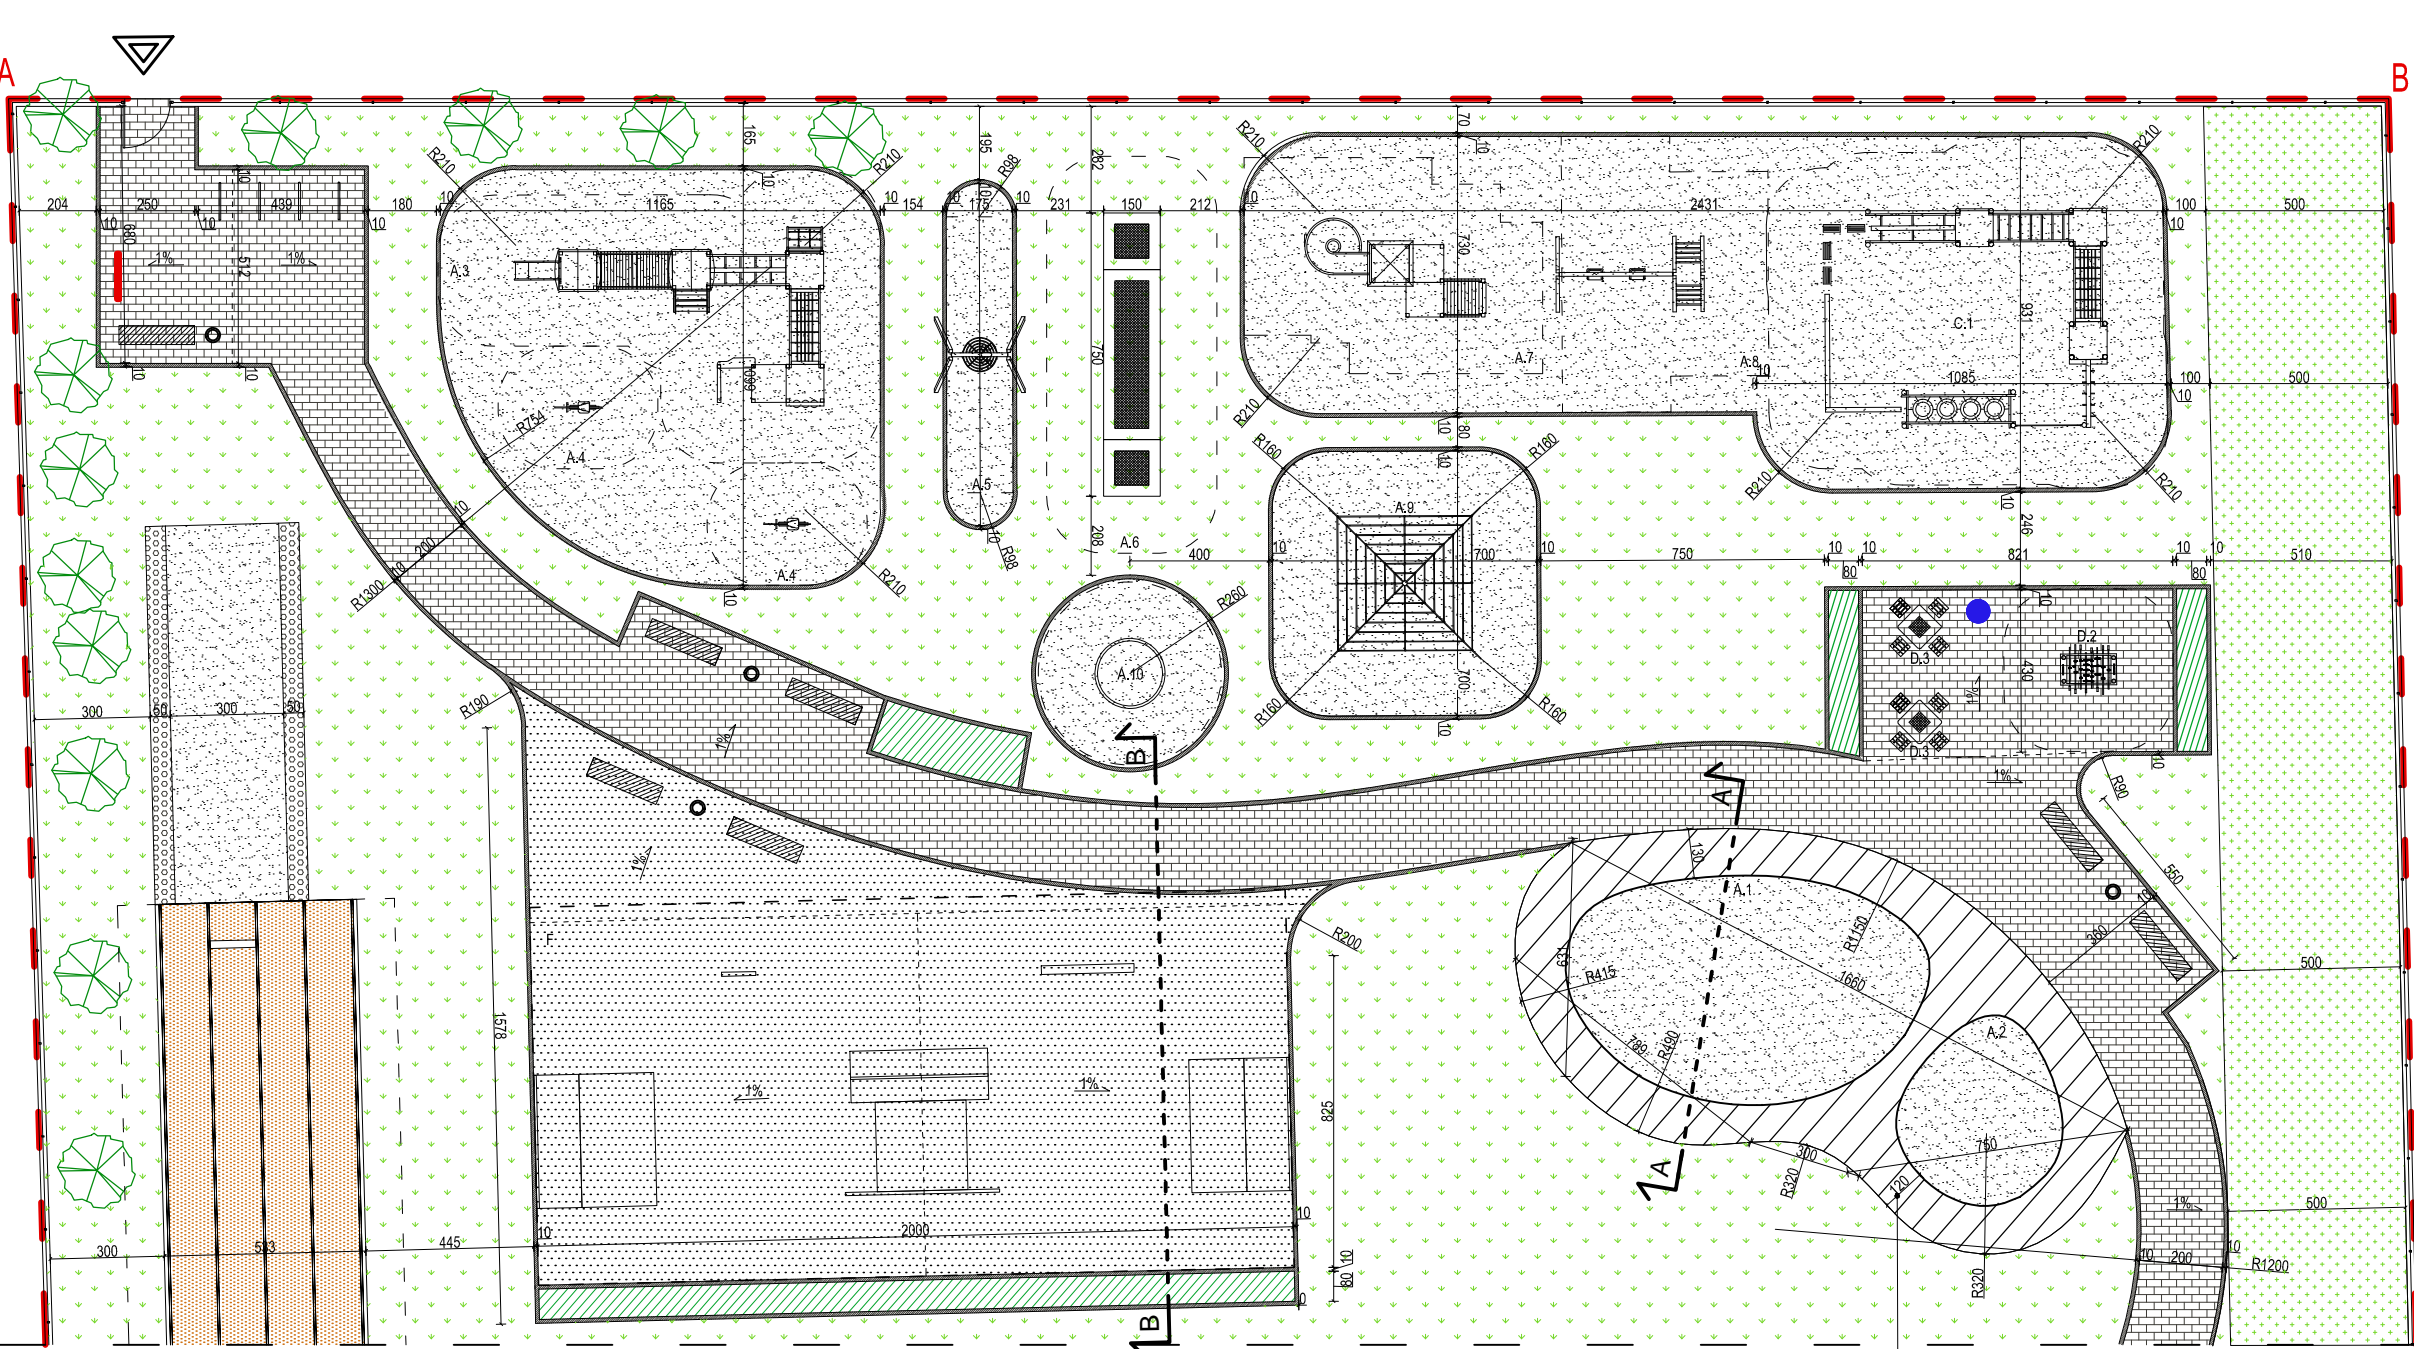

OZNACZENIA GRAFICZNE	
	GRANICA OPRACOWANIA = GRANICA DZIAŁEK
	WEJŚCIE NA DZIAŁKĘ
	PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWA
	PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - ZIELEŃ IZOLACYJNA
	PROJEKTOWANA ZIELEŃ DEKORACYJNA - TRAWA OZDOBNA
	DRZEWIA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
	PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZY KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm gr. 6cm
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BETONOWA POD SKATEPARK
	PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY JASNOSZARY szer. 10cm
	PROJEKTOWANA WARSTWA PIASKU, min. gr. 30cm
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE W KOLORZE GRAFITOWYM NA PODBUDOWIE BETONOWEJ, H = 180cm
	PROJEKTOWANA FURTKA PANELOWA W KOLORZE GRAFITOWYM, szer. 120cm
	MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKA PREFABRYKOWANA BETONOWA 50x200cm
	MAŁA ARCHITEKTURA - KOSZ NA ŚMIECI W KOLORZE JASNOSZARYM
	MAŁA ARCHITEKTURA - POIDEŁKO DLA PTAKÓW
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POLIURETANOWO - GUMOWA W KOLORZE POMARAŃCZOWYM
	GUMOWA NAKŁADKA WOKÓŁ ZESKOCZNI
	PROJEKTOWANA TABLICA TYFLOGRAFICZNA



- UWAGI:
- WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI LUB PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZBÍÓREK I ROBÓT BUDOWLANÝCH W STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIŁE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT KIEROWNIK BDOUY POWINIEN SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU ABY MOŻLIWE BYŁO JEGO SKORYGOWANIE.
 - NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ. NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU I WYMIARÓW RZECZYWITYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

STREFY - OZNACZENIA LITEROWE		A.9	LINARIUM
STREFA I - STREFA SPORTU		A.10	KARUZELA - SPODEK
I.3	PROJEKTOWANA BIEŻNIA TARTANOWA - 4 TORY (60m)	C	ŚCIEŻKA ZDROWA URZĄDZENIA GIMNASTYCZNE I SPRAWNOŚCIOWE
I.4	PROJEKTOWANE MIEJSCE DO SKOKU W DAŁ	C.1	ZESTAW GIMNASTYCZNY
STREFA IV - STREFA ROZRYWKI I WYPOCZYNKU		D	GRY STACJONARNE
A	PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM Z ELEMENTAMI INTEGRACYJNYMI	D.1	STÓŁ DO GRY W PING-PONGA - 2 SZTUKI
A.1	PIASKOWNICA DUŻA	D.2	PIŁKARZYKI
A.2	PIASKOWNICA MAŁA	D.3	STÓŁ DO GRY W SZACHY LUB BRYDŻA - 2 SZTUKI
A.3	ZESTAW ZABAWOWY 2+	F	SKATEPARK - ZESTAW RAMP I PORĘCZY
A.4	BUJAK - 2 SZTUKI	OZNACZENIA GRAFICZNE	
A.5	HUŚTAWKA POJEDYŃCZA - BOCIANIE GNIAZDO		MINIMALNA STREFA BEZPIECZEŃSTWA (WYMIAR PODANY W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.)
A.6	TRAMPOLINY	UWAGA!!! DOKŁADNY SPOSÓB MONTAŻU, WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STREFY ROZRYWKI PRZEDSTAWIONE W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.	
A.7	WIEŻA Z DWOMA PLATFORMAMI, POCHYLIŃIĄ I ZJEJZDZALNIA SPIRALNA		
A.8	HUŚTAWKA PODWÓJNA		

POZIOM PROJEKTOWANEGO BOISKA SPORTOWEGO ±0,00 = 90,6 m n.p.m.			
tytuł rysunku: DETAL 3: STREFA ROZRYWKI			
temat opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GUSTAWA ZIELIŃSKIEGO W MARKOWICACH WRĄZ Z BUDOWĄ ZADASZENIA NAD BOISKIEM SPORTOWYM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.			
adres obiektu: 88-320 STRZELNO, MARKOWICE 28	faza: PROJEKT BUDOWLANÝ		
projektant branża architektura: mgr inż. arch. Paulina Kaśkiewicz specjalność achitektoniczna	3/WMOKK/2015		
sprawdzający branża architektura: mgr inż. arch. Marta Bartoszewicz specjalność achitektoniczna	560/POOKK/2013		
skala: 1:200	LISTOPAD 2019	rys: Z-3	