



DETAL 5 - STREFA ROZRYWKI CZ.1  
SKALA 1:200

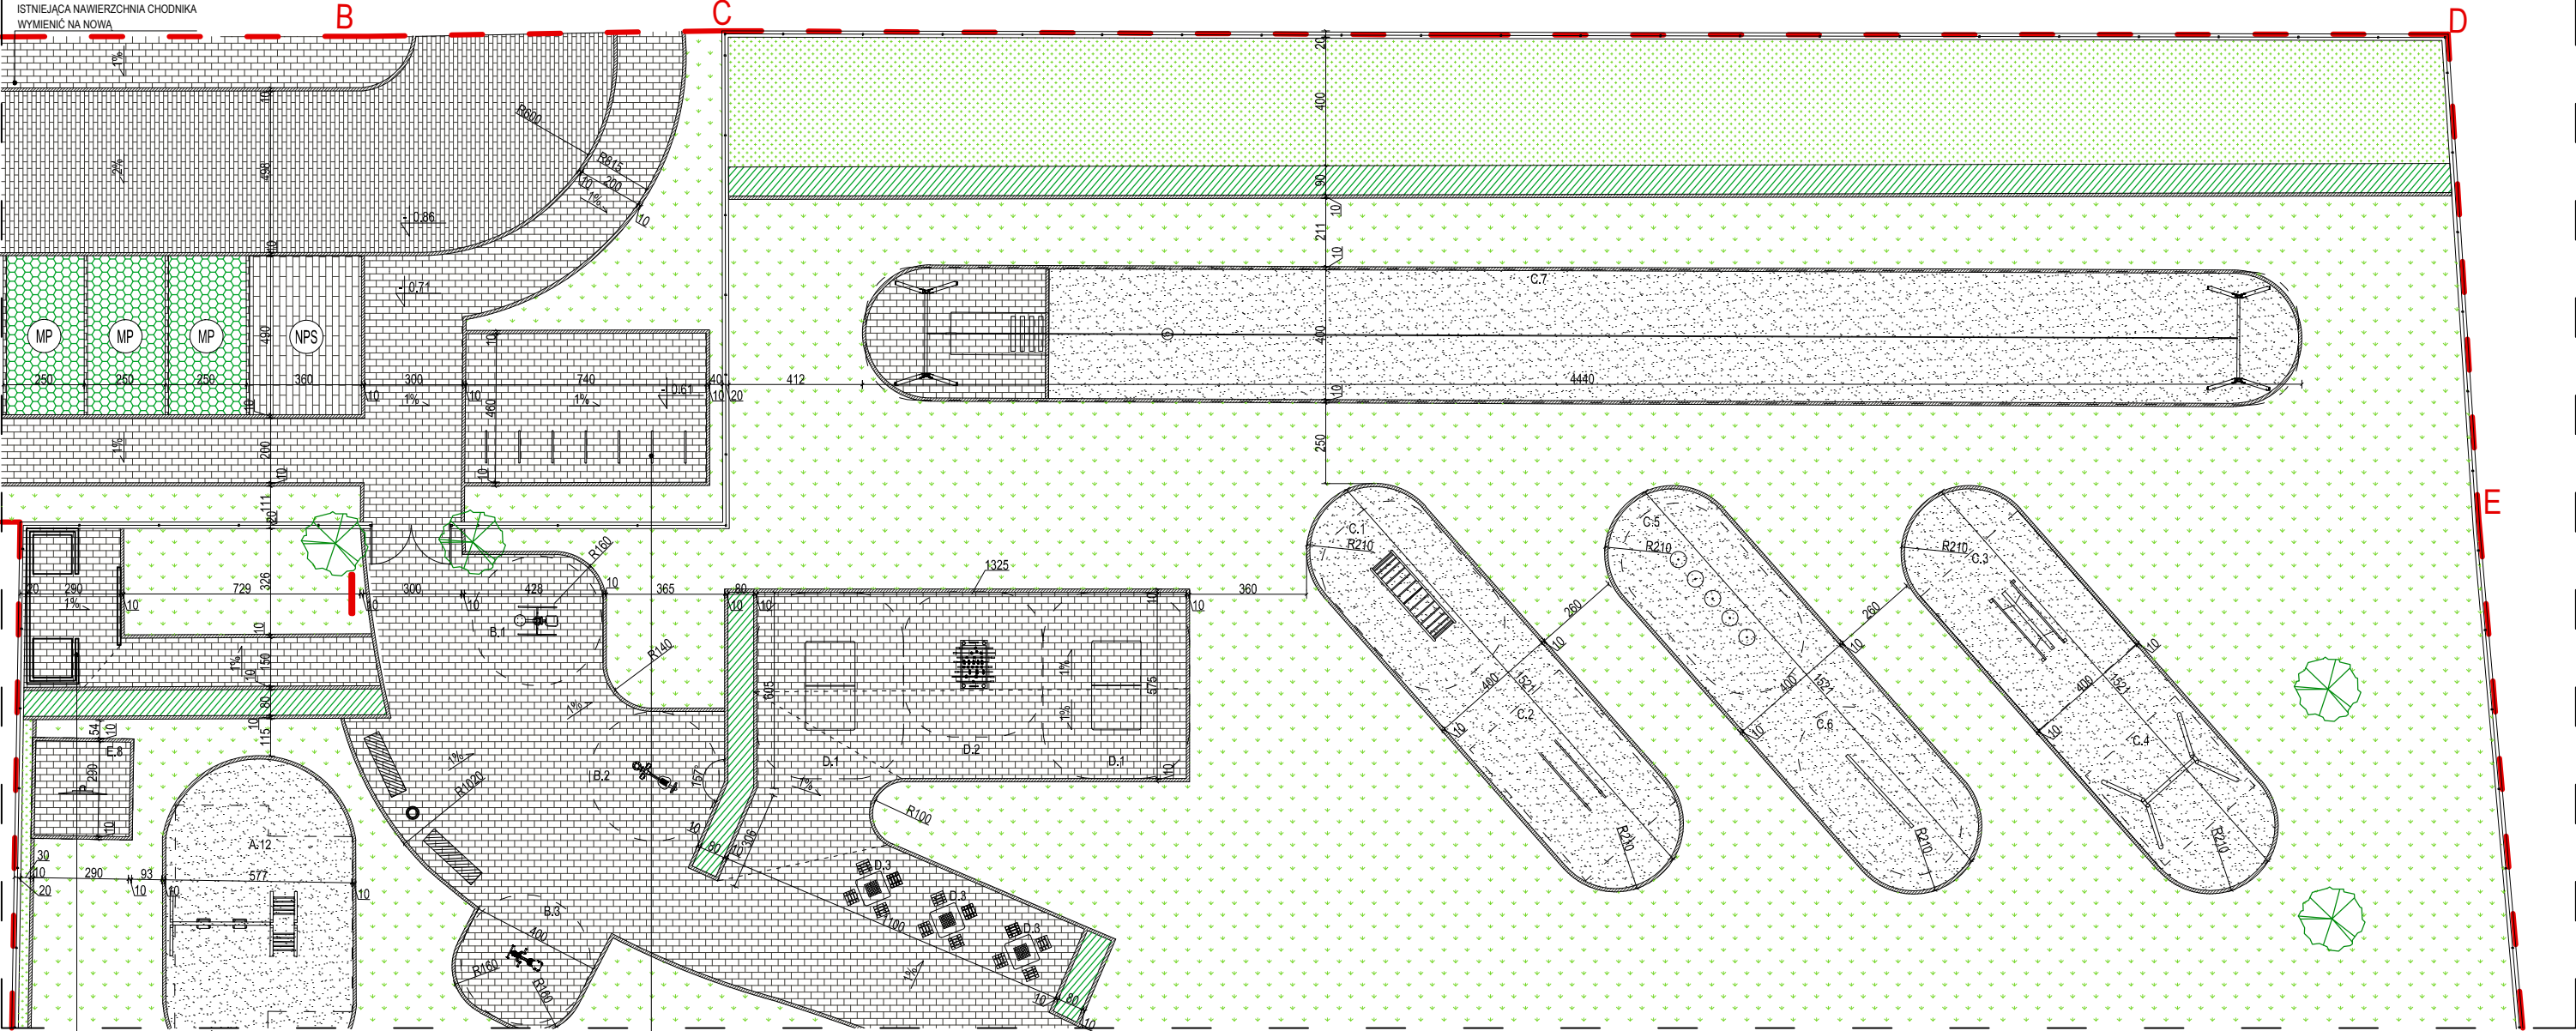

OZNACZENIA GRAFICZNE	
	GRANICA OPRACOWANIA = GRANICA DZIAŁEK
	WJAZD NA DZIAŁKĘ
	WEJŚCIE DO DZIAŁKĘ
	MIĘJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH OS. NPS KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm gr. 8cm
	MIĘJSCE POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH OSOBOWYCH GEOKRATA
	PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWA / ZIELEŃ IZOLACYJNA
	PROJEKTOWANA ZIELEŃ DEKORACYJNA - TRAWA OZDOBNA
	DRZEWIA ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
	PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZY KOSTKA BETONOWA JASNOSZARA 20x10cm gr. 6cm
	PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY PIESZO-JEJDNY - KOSTKA BETONOWA CIEMNOSZARA 20x10 cm gr. 8cm
	PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY JASNOSZARY szer. 10cm
	PROJEKTOWANA WARSTWA PIASKU, min. gr. 20cm
	PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE W KOLORZE GRAFITOWYM NA PODBUDOWIE BETONOWEJ, H = 180cm
	PROJEKTOWANA FURTKA PANELOWA W KOLORZE GRAFITOWYM, szer. 2x120cm
	MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKA PREFABRYKOWANA BETONOWA 50x200cm
	MAŁA ARCHITEKTURA - KOSZ NA ŚMIECI W KOLORZE JASNOSZARYM
	PROJEKTOWANA TABLICA TYFLOGRAFICZNA

ELEMENTY WYPOSAŻENIA OZNACZENIA LITEROWE	
B	PLAC ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM Z ELEMENTAMI INTEGRACYJNYMI
A.12	HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA Z DRABINKĄ
B	SIŁOWNIA - URZĄDZENIA SPRAWNOŚCIOWE DO ĆWICZEŃ PLENEROWYCH
B.1	WAHADŁO + TWISTER
B.2	PRASA NOŻNA
B.3	WIOŚLARZ
B.4	PORĘCZE GIMNASTYCZNE
C	ŚCIEŻKA ZDROWA URZĄDZENIA GIMNASTYCZNE I SPRAWNOŚCIOWE
C.1	DRABINKA ŁUKOWA
C.2	PORĘCZE GIMNASTYCZNE
C.3	POMOST Z BELKĄ RUCHOMĄ Z TRAPAMI
C.4	LINA DO WSPINANIA
C.5	ŚLUPKI SPRAWNOŚCIOWE
C.6	RÓWNOWAŻNIA

C.7	KOLEJKA LINOWA
D	GRY STACJONARNE
D.1	STÓŁ DO GRY W PING-PONGA
D.2	PIŁKARZYKI
D.3	STÓŁ DO GRY W SZACHY
E	ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
E.8	TELEFON PARABOLICZNY
OZNACZENIA GRAFICZNE	
	MINIMALNA STREFA BEZPIECZEŃSTWA (WYMIAR PODANY W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ)
UWAGA!!! DOKŁADNY SPOSÓB MONTAŻU, WYKOŃCZENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STREFY ROZRYWKI PRZEDSTAWIONE W CZĘŚCI OPISOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.	



- UWAGI:
- WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI LUB PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZBİÓREK I ROBÓT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT KIEROWNIK BDOVY POWINIEN SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
  - WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SVOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU ABY MOŻLIWE BYŁO JEGO SKORYGOWANIE.
  - NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
  - NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU I WYMIARÓW RZECZYWITYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
  - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

POZIOM WYKOŃCZONEJ PŁYTY ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO  
±0,00 = 107,56 m n.p.m.

tytuł rysunku: DETAL 5: STREFA ROZRYWKI - ŚCIEŻKA ZDROWIA			
temat opracowania: PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJIM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ OBIEKTU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.			
adres obiektu: 88-320 STRZELNO, UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2		faza: PROJEKT BUDOWLANY	
projektant branża architektura:	mgr inż. arch. Paulina Kaśkiewicz specjalność architektoniczna	3/WMOKK/2015	
sprawdzający branża architektura:	mgr inż. arch. Marta Bartoszewicz specjalność architektoniczna	560/POOKK/2013	
skala: 1:200	LISTOPAD 2019		rys: Z-6