

DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

**ANMAR**

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. ŁANOWA 1

86 - 014 KRUSZYŃ

TEL: (52) 335-80-88 FAX: (52) 552-03-50

TEL. KOM: +48509037524

E-MAIL: AN\_MAR@INTERIA.EU

WWW.dppANMAR.pl

NIP: 967-055-96-42


---

**PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI  
NA DRODZE GMINNEJ NR 140315C  
W MARKOWICACH W ZWIĄZKU  
Z JEJ PRZEBUDOWĄ**

---

Inwestor:

Gmina Strzelno  
ul. Cieśliewicza 2  
88-320 Strzelno

		DATA	PODPIS
<b>OPRACOWANIE</b>	mgr inż. Anna Pacewicz – Dynda	marzec 2023 r.	

EGZEMPLARZ NR 1

# ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KARTY TUŁOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

KARTA UZGODNIEŃ

OPIS TECHNICZNY

PLAN ORIENTACYJNY - RYS. 1 ( SKALA 1:10000 )

PLAN SYTUACYJNY - RYS. 2 ( SKALA 1:500 )

KM 7121.1.2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Pacewicz-Dyrda

**zatwierdzam**

projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 140315C Markowice - cmentarz

Projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla drogi gminnej nr 140315C w m. Markowice związany z jej przebudową.

Sposób oznakowania i miejsce ustawienia znaków uwidoczniono na załączonym planie oznakowania.

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 31 grudnia 2025 r.

**Uzasadnienie**

Po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem organizacji ruchu stwierdzam, że projekt spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j.).

W oparciu o § 12 ust. 1 cytowanego rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

STAROSTA MOGILENSKI  
*Tomasz Krzesiński*

**Otrzymuje:**

1. Pani Anna Pacewicz – Dyrda Drogowa Pracowania Projektowa ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyń
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Pan Dariusz Chudziński Burmistrz Strzelna dr Cieślęcicza 2, 88-320 Strzelno



## KARTA UZGODNIENÍ

do projektu zmiany stałej organizacji na drodze gminnej nr 140315C w Markowicach

Uzgadniam pozytywnie przedstawiony projekt stałej organizacji na drodze gminnej nr 140315C w Markowicach.

BURMISTRZ STRZELNA

*Dariusz Chudziński*



# **OPIS TECHNICZNY**

## **do projektu zmiany stałej organizacji na drodze gminnej nr 140315C w Markowicach**

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest zmiany stałej organizacji na drodze gminnej nr 140315C w Markowicach.

### **Podstawa opracowania**

- zlecenie Inwestora
- inwentaryzacja stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
- materiały geodezyjno – kartograficzne
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)

### **Zakres opracowania**

Niniejsze opracowanie związane jest ze zmianą stałej organizacji ruchu drodze gminnej nr 140315C w Markowicach w związku z jej przebudową - zgodnie z planem orientacyjnym na rys. nr 1.

### **Opis stanu istniejącego**

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w miejscowości Markowice.

Posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości od około 3 m do około 6 m wraz z jednostronnym chodnikiem z płytek betonowych przyległym do jezdni o szerokości od około 1,2 m do około 2 m.

Wzdłuż drogi występują zabudowa jednorodzinna, zlokalizowana jest szkoła oraz cmentarz.

Przedmiotowa droga przebiega w terenie zabudowanym.

Natężanie ruchu samochodowego i pieszego - średnie.

## Opis stanu projektowanego

Projekt przewiduje przebudowę jezdni drogi gminnej nr 140315C relacji w Markowicach o parametrach jn.

Długość : około 250 m.

Szerokość jezdni : od około 3 m do około 6 m.

Przewiduje się również przebudowę przyległego do jezdni chodnika oraz istniejących zjazdów z przedmiotowej drogi.

Prędkość projektowa 50 km/h.

Klasa drogi : L.

Projekt zakłada dostosowanie i uporządkowanie istniejącego oznakowania tj. doznakowanie przejścia dla pieszych, uporządkowanie znakowania związanego z zakazem zatrzymywania się.

Rysunek nr 2 przedstawia istniejącą i projektowaną organizację ruchu.

Orientacyjny termin wykonania oznakowania - do końca 2025 roku.


## Uwagi końcowe

- zastosować znaki pionowe małe
- zastosować oznakowanie poziome cienkowarstwowe
- zastosować znaki pionowe o licach z folii odblaskowej typu 2
- użyte oznakowanie musi odpowiadać aktualnym wzorom

Opracowała:


  
mgr inż. Anna Pacewicz - Dyrda



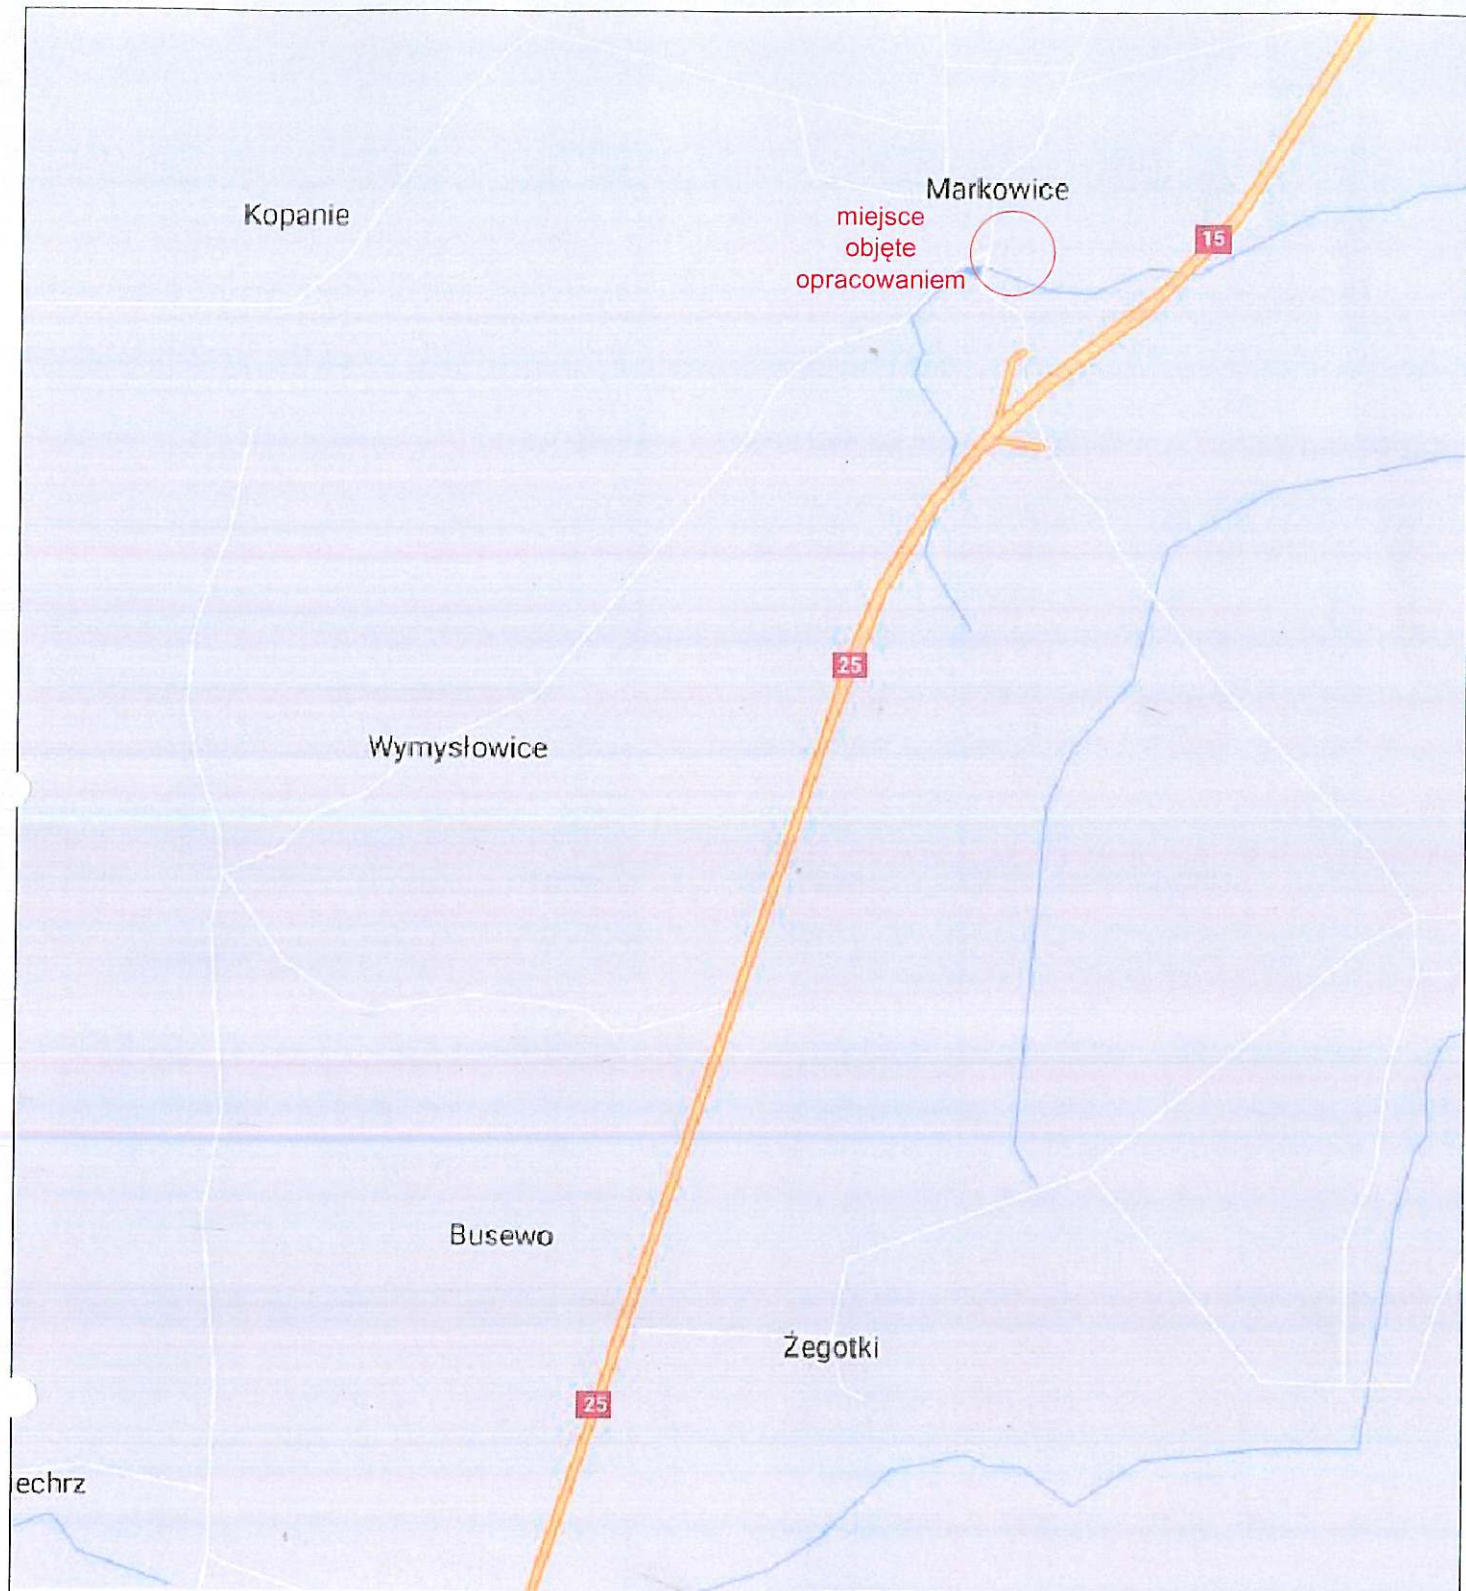

Wykonawca	<p><b>DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b></p> <p><b>ANMAR</b></p> <p>ANNA PACEWICZ-DYRDA</p> <p>ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń</p> <p>tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50</p> <p>NIP: 967-055-96-42</p> <p>www.dppANMAR.pl</p>		
Inwestor (Zamawiający)	<p>Gmina Strzelno</p> <p>ul. Cieśliewicza 2</p> <p>88-320 Strzelno</p>		
Obiekt (Inwestycja)	<p>Przebudowa drogi gminnej nr 140315C</p> <p>w Markowicach</p>		
Projektant	<p>mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda</p> <p>upr. nr KUP/0222/PBD/19</p> <p>do projektowania w specjalności inżynierskiej</p> <p>drogowej bez ograniczeń</p>	<p>Podpis</p> <p></p> <p>marzec 2023 r.</p> <p>Data</p>	
Temat	<p>Projekt zmiany stałej organizacji ruchu</p> <p>Plan orientacyjny</p>	<p>Skala</p> <p>1:10000</p>	<p>Branża</p> <p>drogi</p> <p>1</p> <p>Nr rys.</p>



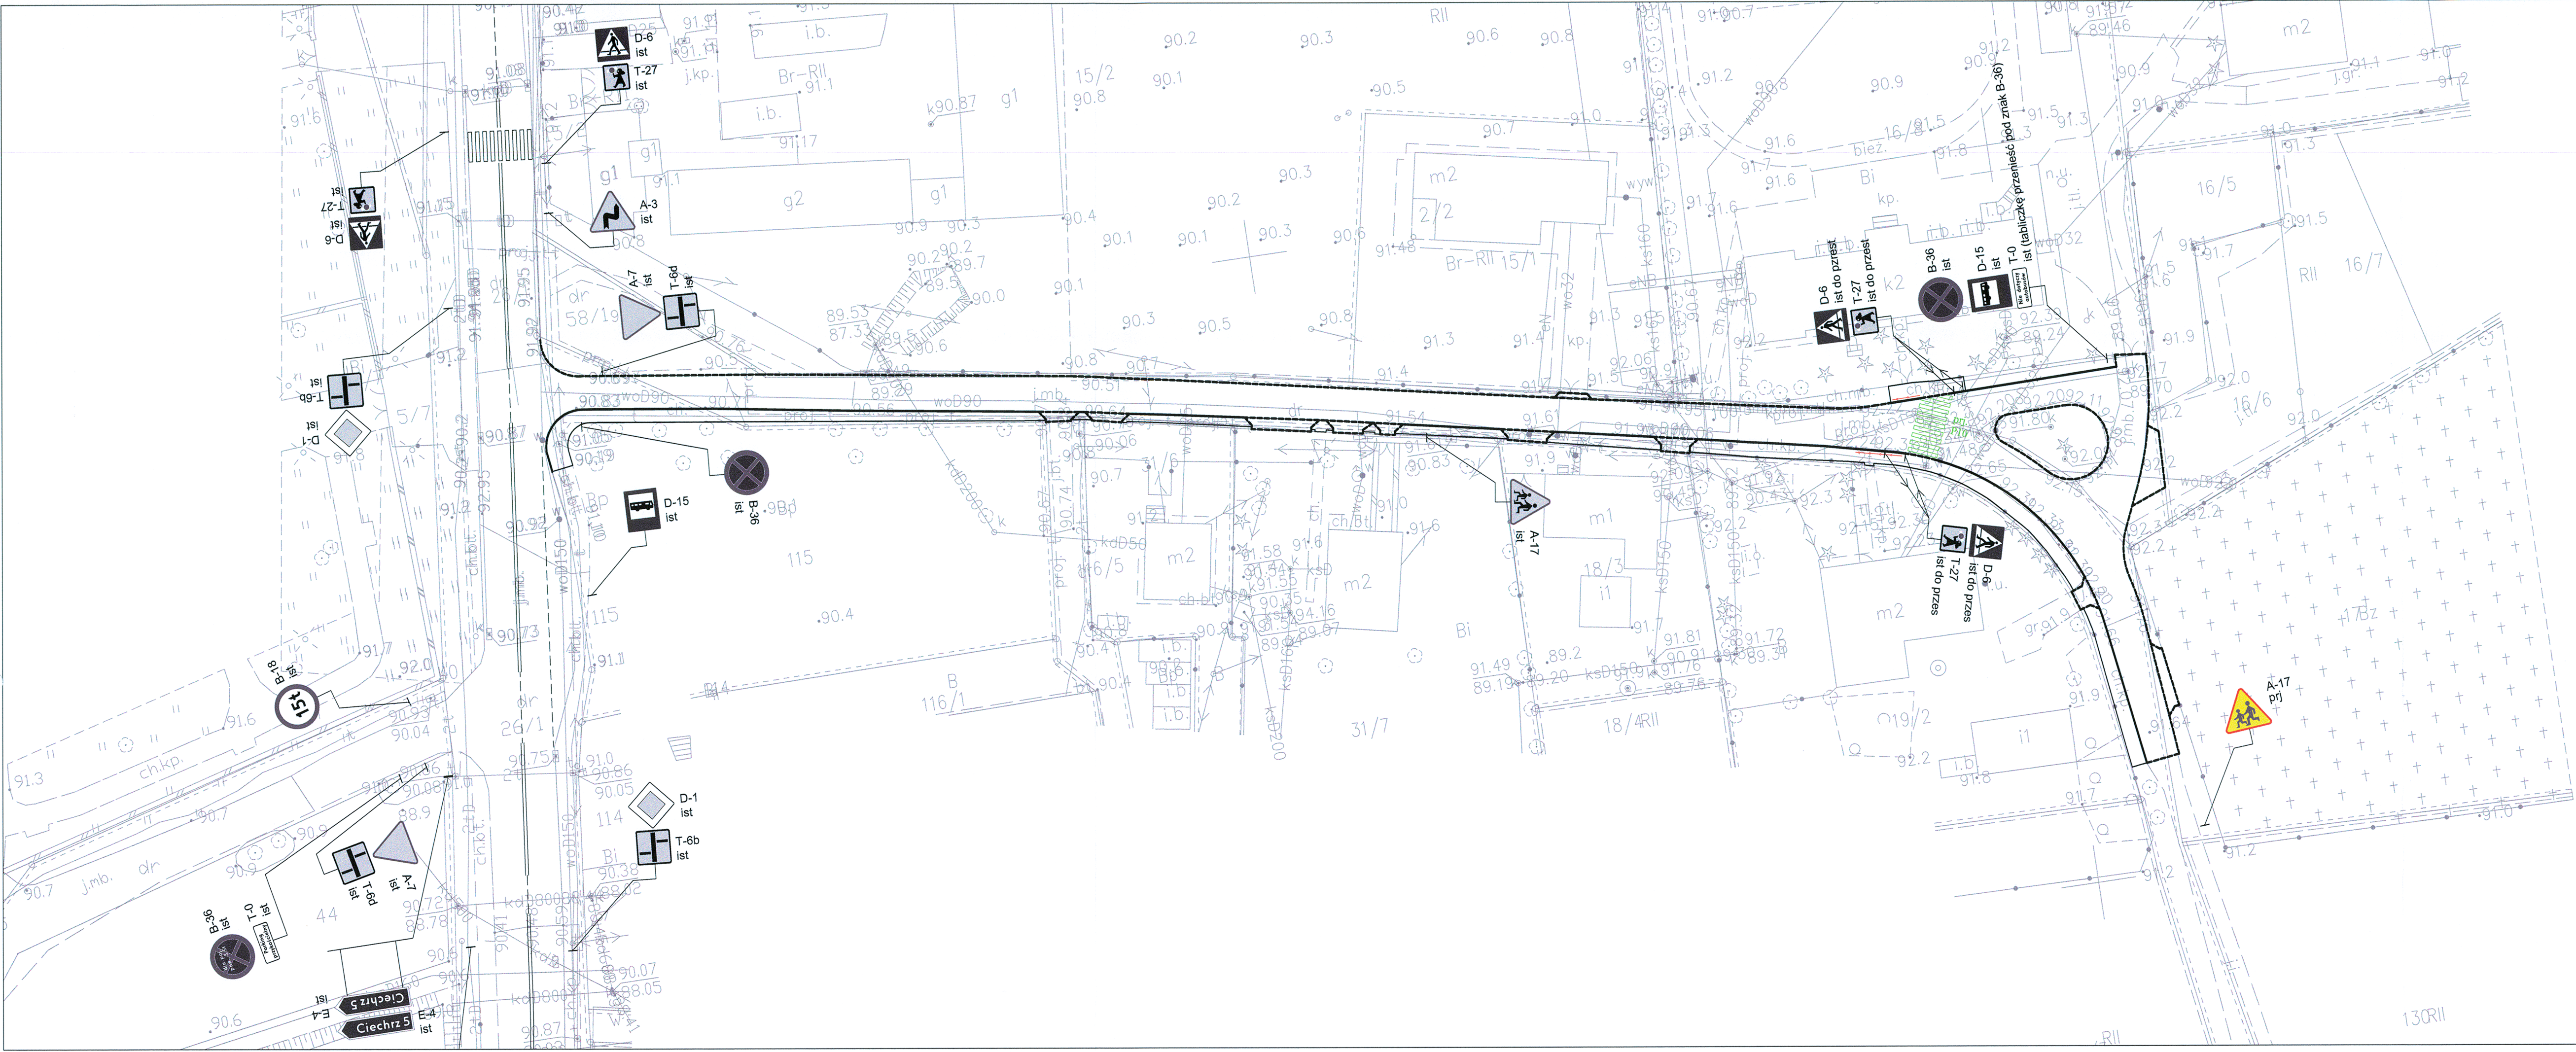

LEGENDA

- D-6 ist    istniejące oznakowanie pionowe
- A-17 prj    projektowane oznakowanie pionowe
- prj. P10    projektowane oznakowanie poziome
- projektowane bariery U-12

Wykonawca	<div><div>DRÓGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA</div><div><b>ANMAR</b></div><div>ANNA PACEWICZ-DYRDA ul. Łanowa 1, 86 - 014 Kruszyń tel. (52) 335-80-88 fax (52) 552-03-50 NIP: 967-055-96-42</div><div>www.dppANMAR.pl</div></div>		
Inwestor (Zamawiający)	Gmina Strzelno ul. Cieslewicza 2 88-320 Strzelno		
Obiekt (Inwestycja)	Przebudowa drogi gminnej nr 14031SC w Markowicach	Faza projektu	PW
Projektant	mgr inż. Anna Pacewicz - Dynda upr. nr KUP/0222/PBD/19 do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń	Projekt	 młodszy 2023 r. Data
Temat	Projekt zmiany stałej organizacji ruchu Plan sytuacyjny	Skala 1:500	Strona SOR 2 z 2