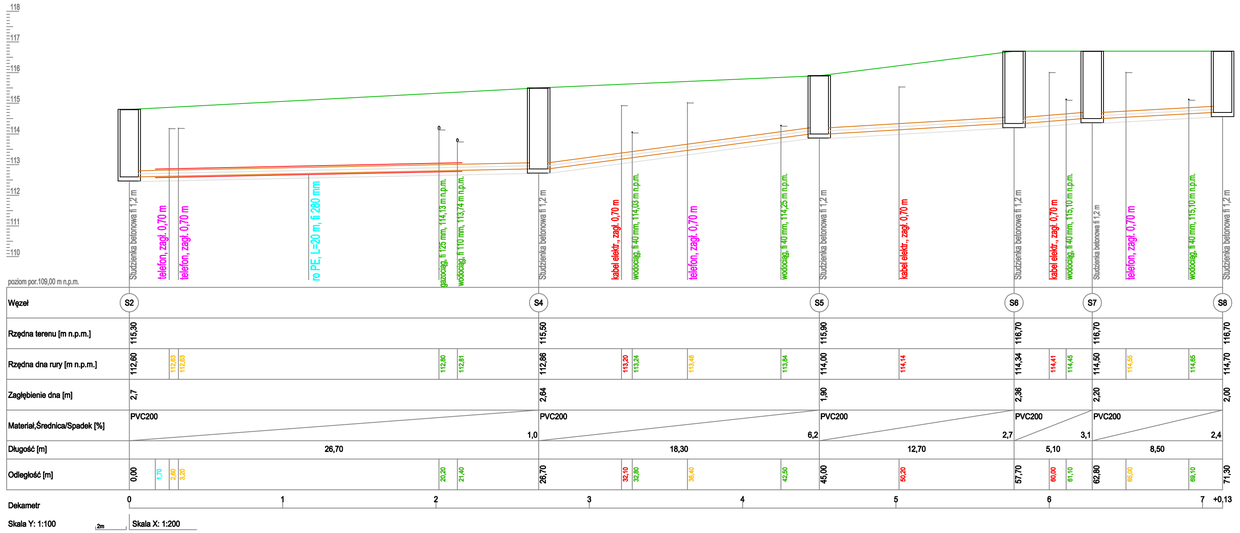

Węzeł	S2								S4								S5								S6				S7								S8
Rzędna terenu [m n.p.m.]	115,30								115,50								115,90								116,70				116,70								116,70
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	112,60		112,63	112,63				112,09	112,61				112,88		113,39	113,24	113,48		113,94		114,00		114,14		114,34	114,41	114,44		114,50		114,55			114,65			114,70
Zagłębienie dna [m]	2,7												2,64								1,90				2,36				2,20								2,00
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PVC200								PVC200					1,0							PVC200			6,2	PVC200			2,7	PVC200			3,1				2,4
Długość [m]	26,70												18,30										12,70				5,10					8,50				
Odległość [m]	0,00		1,70	2,00	3,30			22,30	21,40				26,70		32,10	33,00	36,40		42,50		45,00		50,20		57,70	60,00	61,10		62,80		65,00			66,10			71,30

UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także z projektantem i za jego zgodą.

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

5. Wszelkie elementy ruchome, konstrukcyjne i szczegóły połączeń należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

6. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

UWAGA:
1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Rzędną włączenia do kanalizacji skorygować w trakcie realizacji na budowie.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
4. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

Uwagi:

Projektowana infrastruktura techniczna nie wchodzi w kolizję z podziemnym uzbrojeniem terenu wykazanym na mapie do celów projektowych.

Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym opisem technicznym oraz zgodnie z normą PN-91/M-34501.

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie

Projektant:	Uprawnienia nr:	Podpis:
mgr inż. Damian Jóźwiak	MAZ/0971/PBS/19 Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdzający:	Uprawnienia nr:	Podpis:
mgr inż. Daniel Gąbiński	MAZ/0344/POOS/14 Specjalność: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	

Inwestor:	Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
Adres inwestycji:	Stróżewko, dz. nr ewid. 36, 47/1, 16/37, 16/13, 44, 45, 46/1, 46/2, 16/18, 16/35, 17 obręb 0003
Faza projektu:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY
Nazwa inwestycji:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na potrzeby zabudowy mieszkalnej w m. Stróżewko
Nazwa rysunku:	Profil podłużny sieci grawitacyjnej S2 – S8

Data:	Skala:	Nr opracowania	Nr rys	Nr strony
29.07.2022	1:100/200	PB-3-R	Rys. 02	Str. 14