
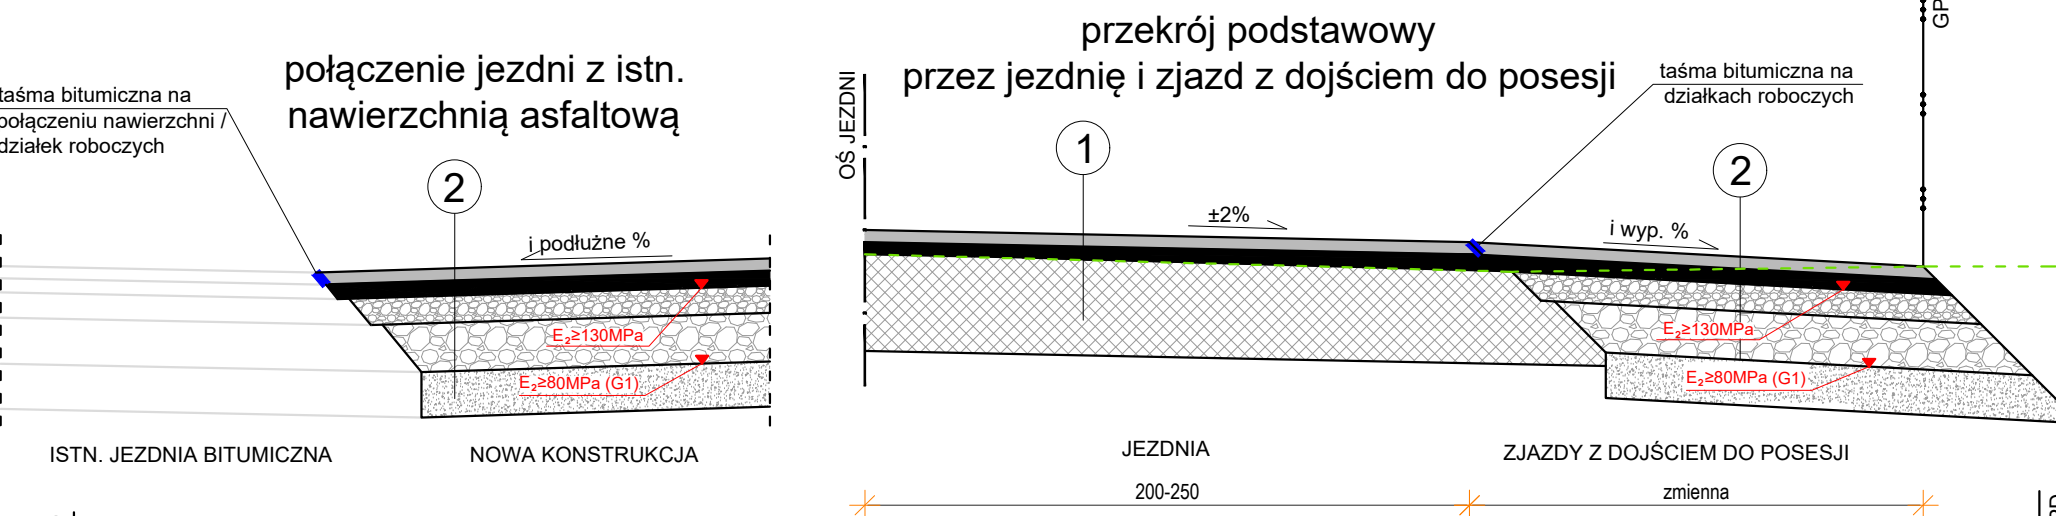



- 1 JEZDNIA BITUMICZNA - nakładka
- |   |
|---|
| warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm     |
| w. wyrównawcza AC16W, KR2, gr. ok. 5cm    |
| istniejąca konstrukcja jezdni bitumicznej |


- 2 JEZDNIA BITUMICZNA- wzmocnienie
- |   |
|---|
| warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm   |
| warstwa wiążąca AC16W, KR2, gr. 5cm   |
| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C <sub>90/3</sub> -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm |
| podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C <sub>90/3</sub> -kruszywo łamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm  |
| warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm         |
| istniejące podłoże po zagęszczeniu  |

- 3 POBOCZE
- |   |
|---|
| warstwa z mieszanki niezwiązanej -kruszywo łamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm    |
| warstwa z mieszanki niezwiązanej -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm |
| istniejące podłoże po zagęszczeniu  |

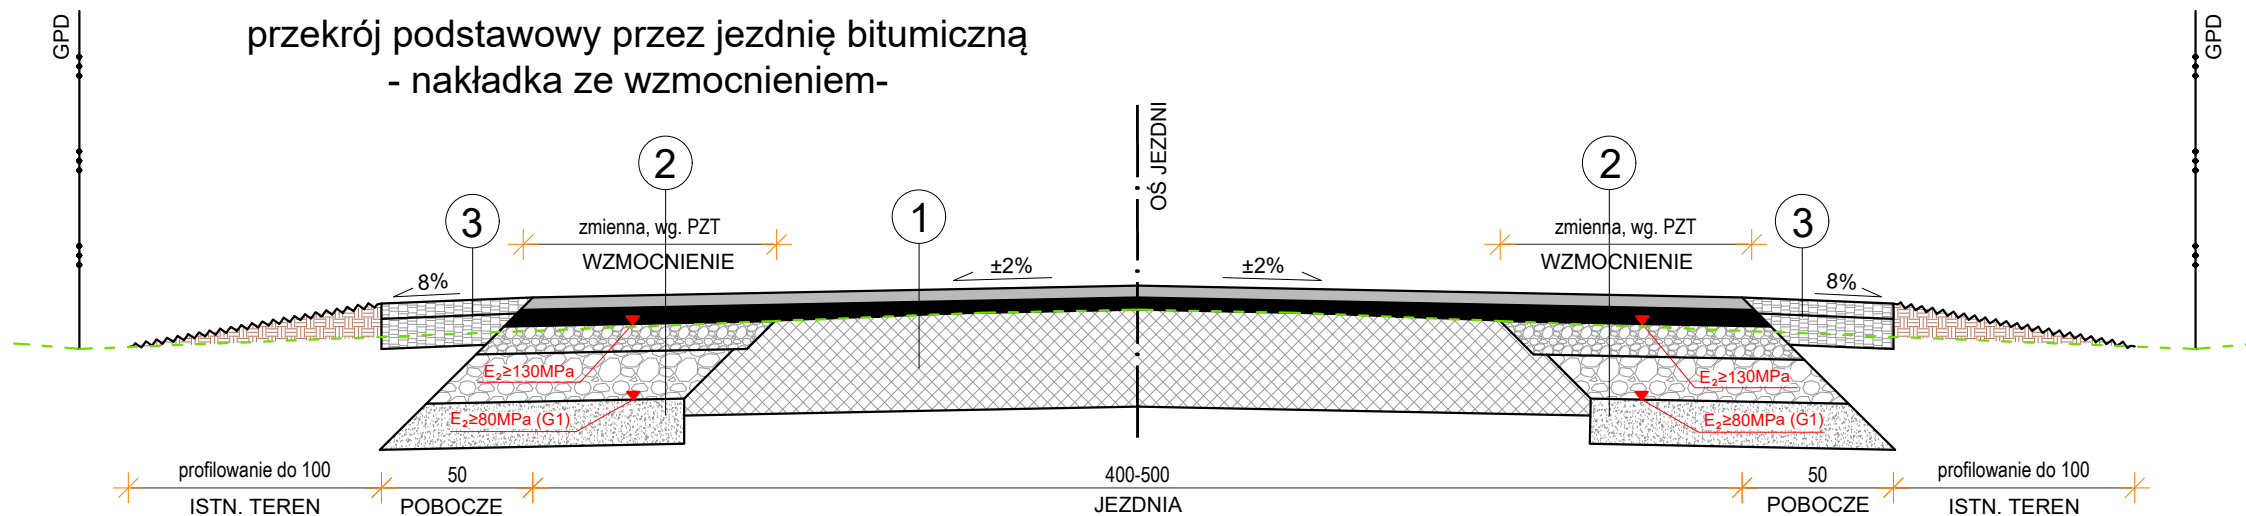

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy bezwzględnie doprowadzić do uzyskania E2≥80MPa.

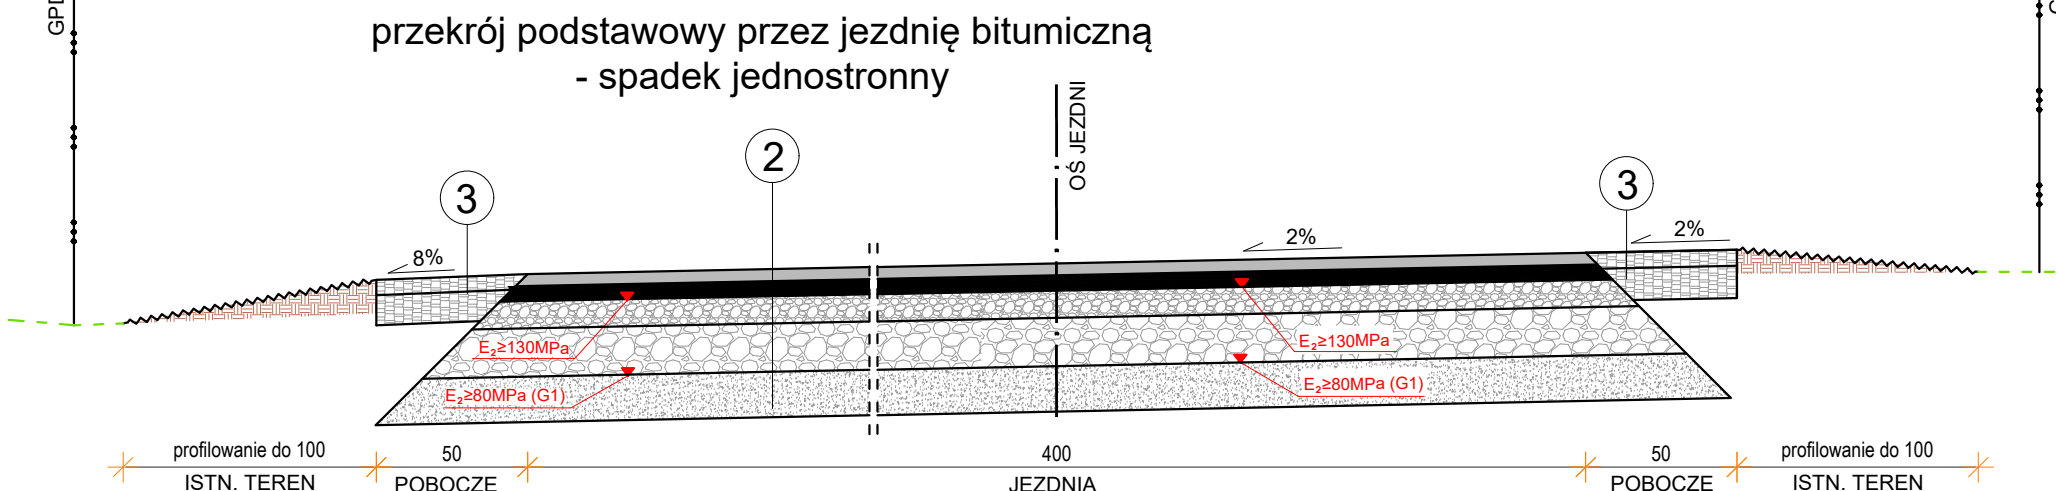

|                      |  |                             |   |             |         |
|----------------------|--|-----------------------------|---|-------------|---------|
| Nazwa inwestycji     | Modernizacja drogi gminnej nr 140145C<br>(ul. Szkolna) w m. Krzekotowo   |                             |   |             |         |
| Jednostka projektowa | FORPLAN Sp. z o.o.<br>ul. Frydrychowicza 13, lok.1<br>85-796 Bydgoszcz   |                             |                                    |             |         |
| Inwestor             | Gmina Dąbrowa<br>ul. Kasztanowa 16<br>88-306 Dąbrowa   |                             |   |             |         |
| Zespół autorski:     | Funkcja:                      Imię i Nazwisko:                      Nr uprawnień:                      Podpis: |                             |   |             |         |
|                      | Projektant   | mgr inż.<br>Łukasz Szymczak | upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej<br>KUP/0046/PWOD/13 |             |         |
|                      |  |                             |   |             |         |
| Nazwa rysunku:       | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  |                             |   |             |         |
| Data:                | Stadium:   | Branża:                     | Skala:  | Nr rysunku: | Strona: |
| 04.2024              | DT   | DROGOWA                     | 1:25  | 3           | ...     |