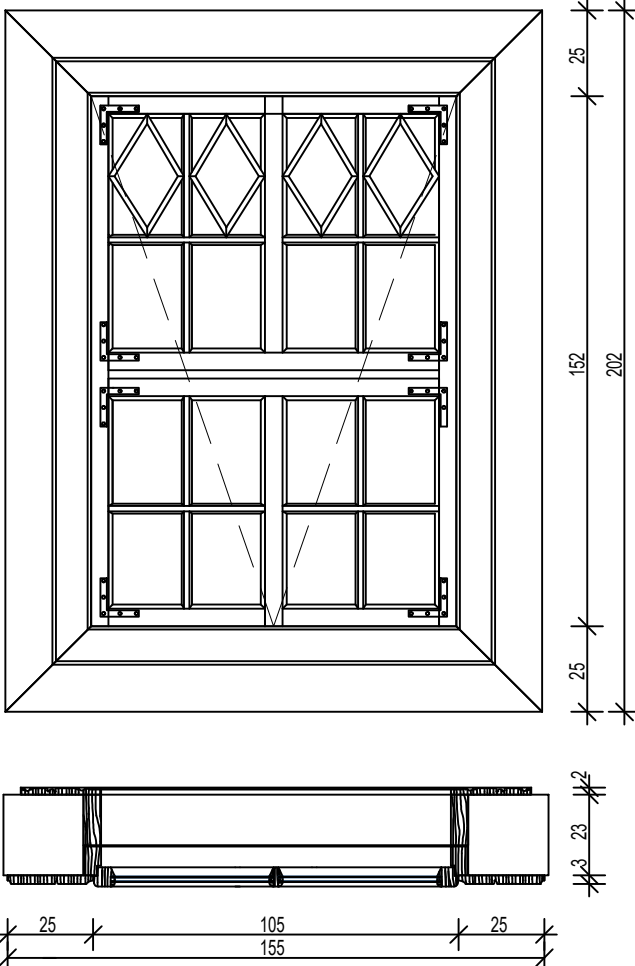


SCHEMAT	o4
skala 1:10	
WYMIARY	SZER. 105cm
SKRZYDŁA OKIEN	WYS. 152cm
SPOSÓB OTWIERANIA	OKNO UCHYLNE (automatyczne)
ILOŚĆ	1szt
UWAGI	<p>Okna drewniane sosna klejona</p> <p>Okno otwierane automatycznie z poziomu posadzki</p> <p>szklenie pakietem 2-szybowym 4-16-4,</p> <p>szyba bez odbłyску\antyrefleks</p> <p>w nadprożu nawietrzak automat Klamka okucia ozdobne</p>

REMONT ZESPOŁU SAKRALNEGO W NARUSZEWIE