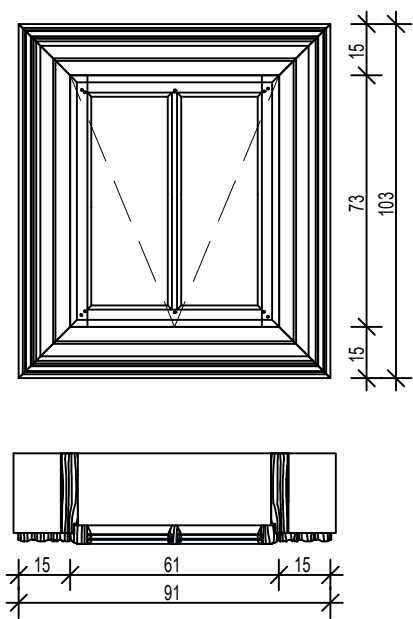


SCHEMAT		o1	
skala 1:10			
WYMIARY	SZER.	61 cm	
SKRZYDŁA OKIEN	WYS.	73 cm	
SPOSÓB OTWIERANIA		OKNO UCHYLNE	
ILOŚĆ		2szt	
UWAGI		Okna drewniane sosna klejona szklenie pakietem 2-szybowym 4-16-4, szyba bez odbłyску\antyrefleks w nadprożu nawietrzak automat Klamka okucia ozdobne	

REMONT ZESPOŁU SAKRALNEGO W NARUSZEWIE