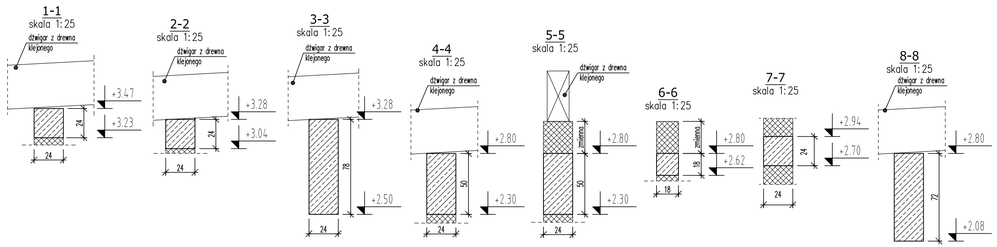

Detal C
skala 1:25
w osi B detal jest lustrzanym odbiciem



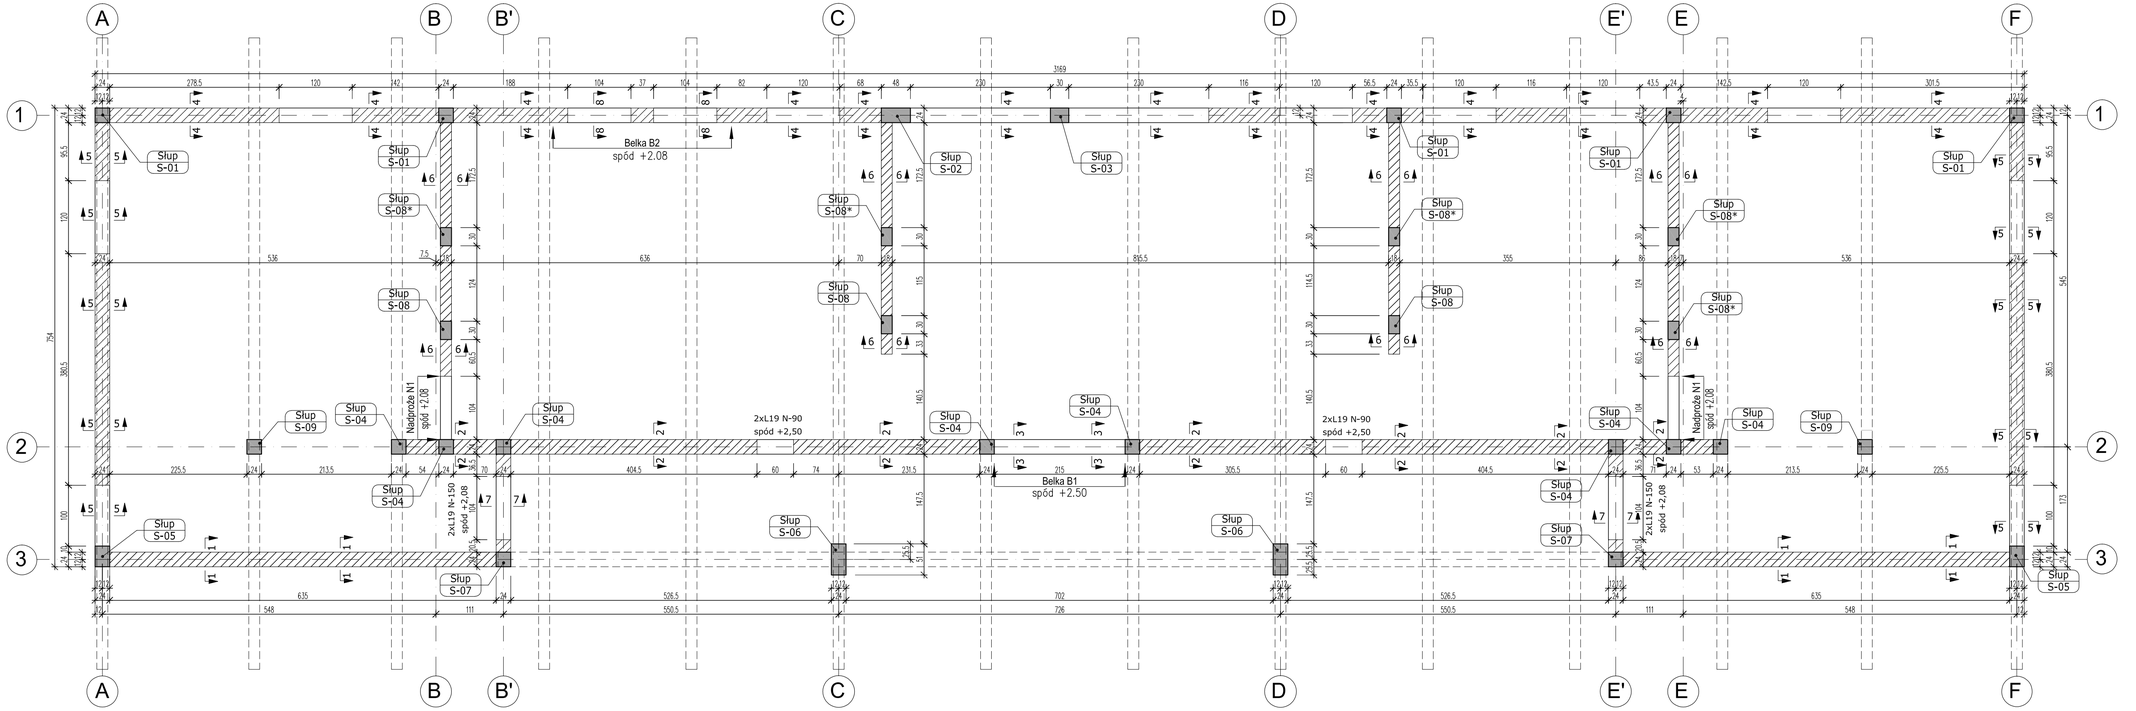

"ZERO" BUDYNKU : ±0.00=107,65 m n.p.m.

LEGENDA

Elementy murowane w przekroju

Elementy żelbetowe w przekroju

ŚCIANY MUROWANE: BLOCZKI SILIKATOWE 15MPa
STAL KONSTRUKCYJNA: S355JR
BETON KONSTRUKCYJNY: C25/30 (B-30)
STAL ZBROJENIOWA: # - A-IIIN (BSt 500)
OTULINY:
- wieńce i belki : min.20mm
- wylewki gr.8cm:15mm
- nadbeton gr.5cm: 15mm
otulina mierzona do zewnętrznej krawędzi pręta zbrojenia głównego.

UWAGI:
Projekt konstrukcji stanowi integralną część projektu wykonawczego,
w skład którego wchodzą też projekt architektoniczny oraz projekty branżowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całkowitą koordynację wykonawczą na budowie. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach odniesienia do pozostałych branż, ewentualne wady przedstawić nadzorowi autorskiemu. Zabrania prowadzenia robót na podstawie dokumentacji jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż. Całkowita koordynacja i wykonanie musi być
zgodne z wymogami polskich przepisów i norm.
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne wg architektury.
Zabrania się odmierzać jakichkolwiek wymiarów z rysunku.

WYTYCZNE:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.
2. Otulina zbrojenia dla wieńców – 2.0cm.
3. Zakazuje się wiercenia otworów w belkach, nadciągach, nadprożach, dźwigarach drewnianych oraz trzonach bez pisemnej zgody projektanta.
4. Wszelkie wycinania otworów większych niż 20x20cm/Ø20cm skonsultować z projektantem.
5. Ściany murowane wykonywać wg wytycznych z opisu technicznego.
6. Stal konstrukcyjna ocynkowana, pomalowana na kolor wg architektury

Inwestor
Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria

Projektant
AZT Architekci Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Belwederska 9.
00-761 Warszawa
(+48 22) 841 00 93 (94)
(+48 22) 840 26 13
azt@azt.archi

Projektant konstrukcji
ul. Trojańska 7 lok.31D 02-261 Warszawa
tel: (22)677-43-55 biuro@dmkprojekt.pl

Temat proj.
Budowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Baniosze gmina Góra Kalwaria dz. nr ew. 429/5

Adres
ul. Szkolna Baniocha dz. nr 429/5 ob. 0003 Baniocha

Treść rysunku
Rzut przyziemia

Nr projektu	**A 989**		
Faza	**Projekt Wykonawczy**		
Branża	**Konstrukcja**		
Zespół proj.	mgr inż. Stanisław Dałek	MAZ/0298/POOK/08	
Oprac. rys.			
Sprawdz.	mgr inż. Maciej Kowalczyk	MAZ/0336/POOK/05	
Data 12.2020	Skala 1:50	Rewizja 03	Nr rysunku K-03