


BUDYNEK TECHNICZNY - ROZBUDOWA Ob. 1 i Ob.9

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JEŻÓW

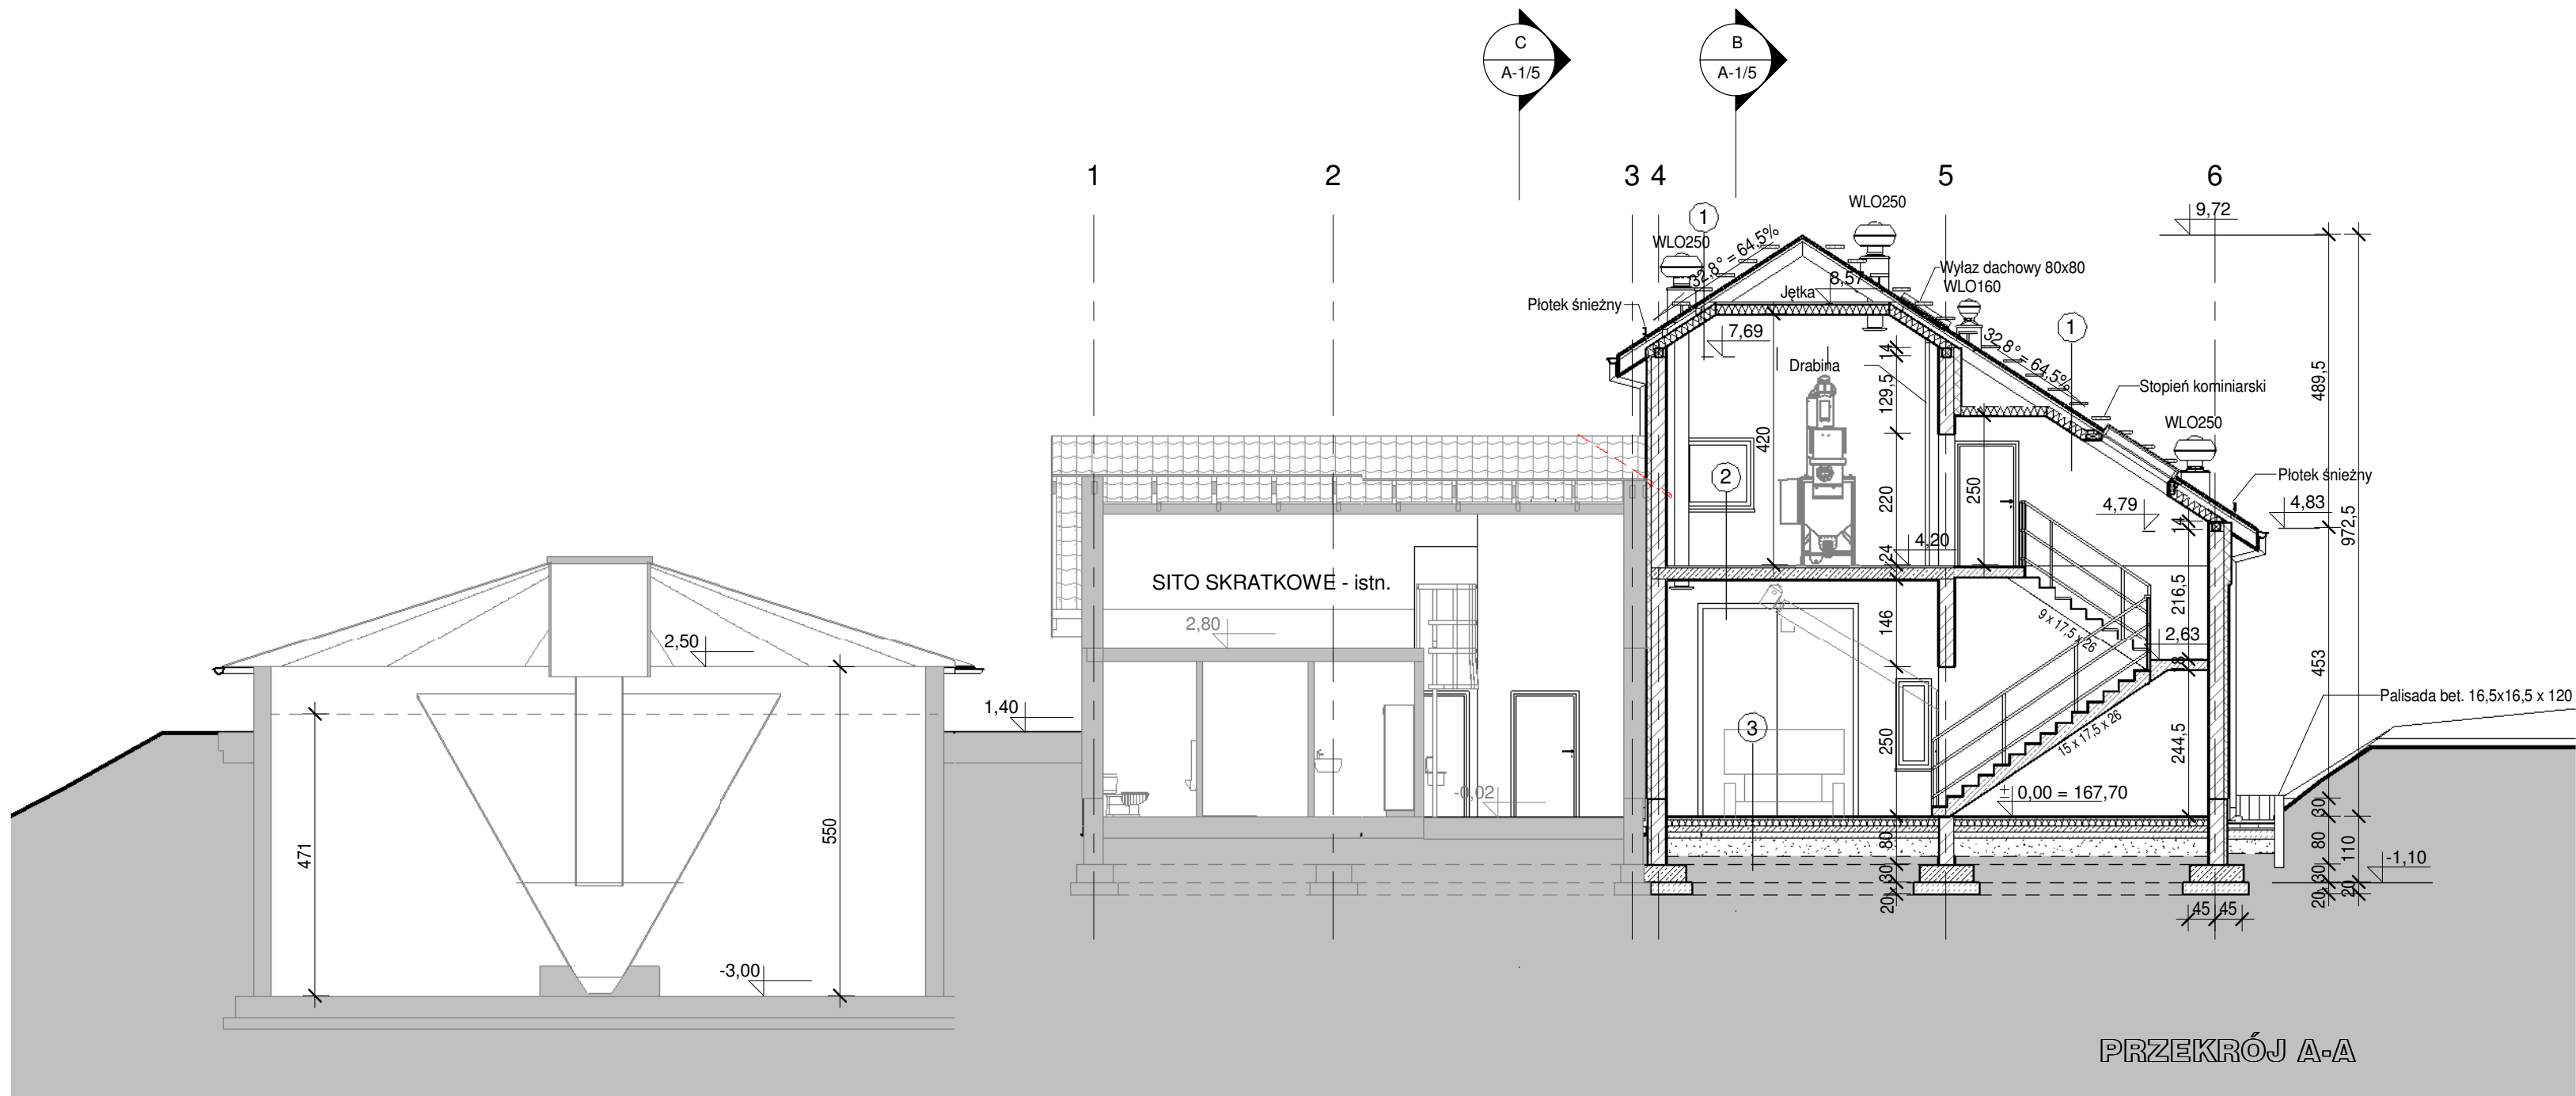

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
2. WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, ZASADAMI BHP ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
3. WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.

1 POŁĄC DACHOWA Z IZOLACJĄ

1 BLACHODACHÓWKA - ZIELONA (jak istn.)	5.5cm
2 ŁATY DREWNIANE b/h=5x5cm	4.0cm
3 KONTRŁATY DREWNIANE b/h=3x4cm	2.5cm
4 MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA	
5 SZCZELINA WENTYLACYJNA	min. 3.0cm
6 WĘLNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI	15.0cm
7 KROKWIE b/h=7.5x20cm	20.0cm
8 PAROIZOLACJA FOLIA	
9 PŁYTA GKFI (wodoodpor.) NA RUSZCIE STAL.	2x1.25cm
10 MASA SZPACHLOWA NP. RIGIPS PROFIN MIX	0.02cm
11 POWŁOKA MALARSKA	

2 PODŁOGA

1 GRES TECHNICZNY (antypośl. R12) NA KLEJU	0.8cm
2 KLEJ DO GRESU	0.2cm
3 WARSTWA WYGŁADZAJĄCA	do 0.5cm
4 STROP ŻELBETOWY	18.0cm
5 TYNK CEM.-WAP.	2.0cm

3 POSADZKA NA GRUNCIE - PRZEMYSŁOWA

1 POSADZKA BET. PRZEMYSŁOWA Z MIKROZBROJENIEM	10.0cm
2 WARSTWA IZOLACYJNO-POŚLIZGOWA 2x FOLIA POLIET.	
3 STYRODUR	2.0cm
4 PŁYTA BETONOWA	10.0cm
5 PODBUDOWA GÓRNA Z UBITEJ POSPOŁKI	30.0cm
PODBUDOWA DOLNA UBITY PIASEK RÓŻNOZIARNISTY	

<div><div>ekowater</div><div>EKOWATER Zbigniew Ruszkowski ul. M. Kownackiej 37 05-092 Łomianki</div></div>				
Temat	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W JEŻOWIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA			
Branża	ARCHITEKTURA - PROJ. ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			Nr rys.
Obiekt	BUDYNEK TECHNICZNY - ROZBUDOWA Ob. 1 i Ob.9			A-1/4
Rysunek	PRZEKRÓJ A-A			
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Opracował				12.2021
Projektował	mgr inż.arch. Zbigniew Kowalkowski	100/89/OL		Skala
Sprawił	mgr inż.arch. Marian Ceynowa	53/99/OL		1 : 100