



PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI
skala 1:50

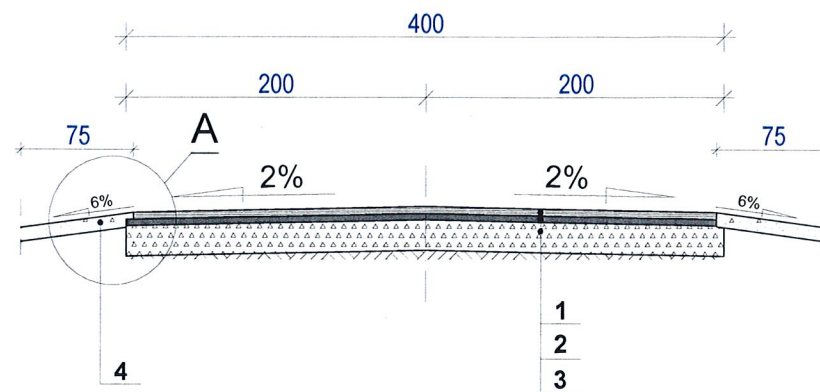


SZCZEGÓŁ A
skala 1:12,5

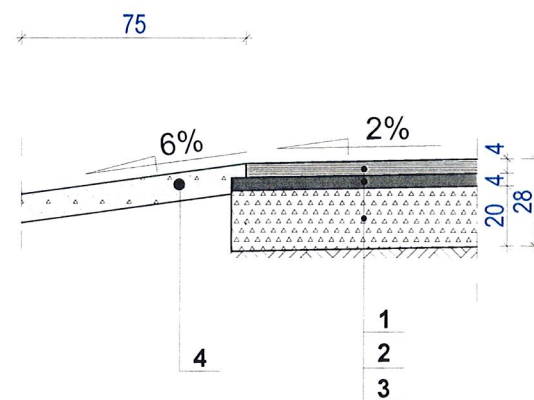

OZNACZENIA:

1. Nawierzchnia asfaltowa 0/11 mm dla KR2 ścieralna gr. 4 cm,
2. Nawierzchnia asfaltowa 0/11 mm dla KR2 wiążąca gr. 4 cm,
3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5mm gr. 20cm
4. Pobocze utwardzone z pospółki

NAZWA OBIEKTU:		
REMONT DROGI GMINNEJ		
ADRES OBIEKTU:		
LESZCZYNY KOLONIA DZ. NR 105 GM. JEŻÓW		
Imię i nazwisko :	Specjalność i nr uprawnień	Podpis i data
Projektował:	<div>mgr inż. Michał Krawczyk Uprawnienia inżyniera specjalności - budowlanej w specjalności konstrukcyjno - budowlanej Numer ewidencji inż. 0984 PWOK/08</div> 	
INWESTOR :	Gmina Jeżów ul. Kwiatowa 1 95-047 Jeżów	
TYTUŁ RYSUNKU :	PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI	
Data	Skala	Nr rys.
SIERPIEŃ 2022	1:25/50	04