


UWAGI:

1. Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgodnić z projektantem.

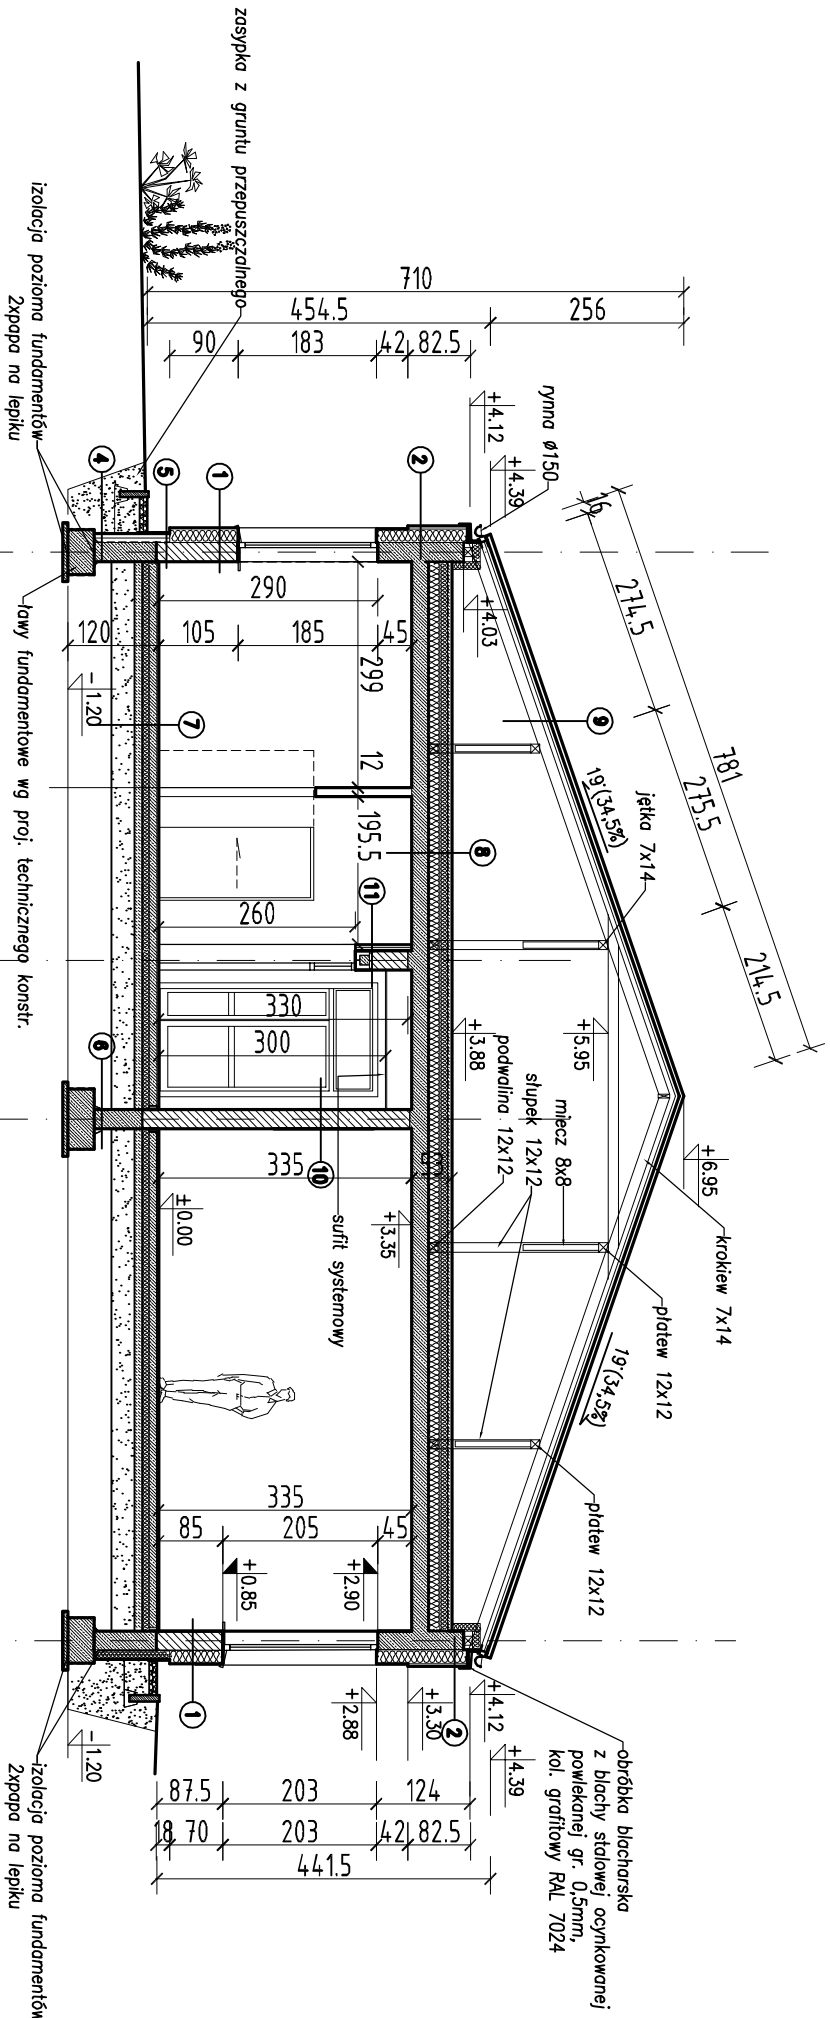

1	tylny silikatowy na siłce	20cm
	styropian EPS 80-038	25cm
	puszta ceramiczna	1.5cm
2	tylny silikatowy na siłce	22cm
	styropian EPS 80-038	25cm
	ścianka żelbetowa	1.5cm
	tylny cem.-wzp.	1.5cm

4	folia kubełkowa	12cm
	styropian XPS 300 -0.035	12cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	
	ściana żelbetowa	
	wg proj. technicznego konstr.	
	2x izolacja z masy bitumicznej	

5	ares mrozoodporny na kleju gr.1.5cm	12cm
	styropian XPS 300 -0.035	12cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	25cm
	puszta ceramiczna	25cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	

6	2x izolacja z masy bitumicznej	
	ściana żelbetowa	
	wg proj. technicznego konstr.	
	2x izolacja z masy bitumicznej	

7	posadzka	10cm
	beton C16/20 zbr. siatką Ø6	10cm
	15x15cm	
	styropian XPS 300 -0.035	10cm
	2x folia izolacyjna zgrzewana	
	chudy beton	10cm
	piasek zagęszczony	30cm
	grunt rodzimy	

9	blacha dachówkowa	
	łaty 3,2x5cm	
	kontakty 2x5cm	
	folia wstępnego krycia	
	krokwie wg proj. konstr.	

10	tylny cem.-wzp.	1.5cm
	puszta ceramiczna	25cm
	tylny cem.-wzp.	1.5cm

11	tylny cem.-wzp.	1.5cm
	cegła silikatowa	25cm
	tylny cem.-wzp.	1.5cm
	isolgonma-Trywul 48 w stęgu alum.	5cm
	lub równowazny	
	2x płyta gk	2x12.5mm

FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY			
TYTUŁ: Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obrnęb Chodaków.			
ADRES INWESTYCJI: Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obrnęb 01 Chodaków, gmina Sochaczew			
INWESTOR: Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl			
PROJEKTANCI		arch. Adam Pochyński nr upr.: 204/P.OOK/V/2021 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY		arch. Hanna Kołinko arch. Agnieszka Količka nr upr.: PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej]	
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ B-B			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		NUMER RYSUNKU: PAB_AR_5	
TOM:	SKALA: 1:100	DATA: 01.2022	REWIZJA: 00