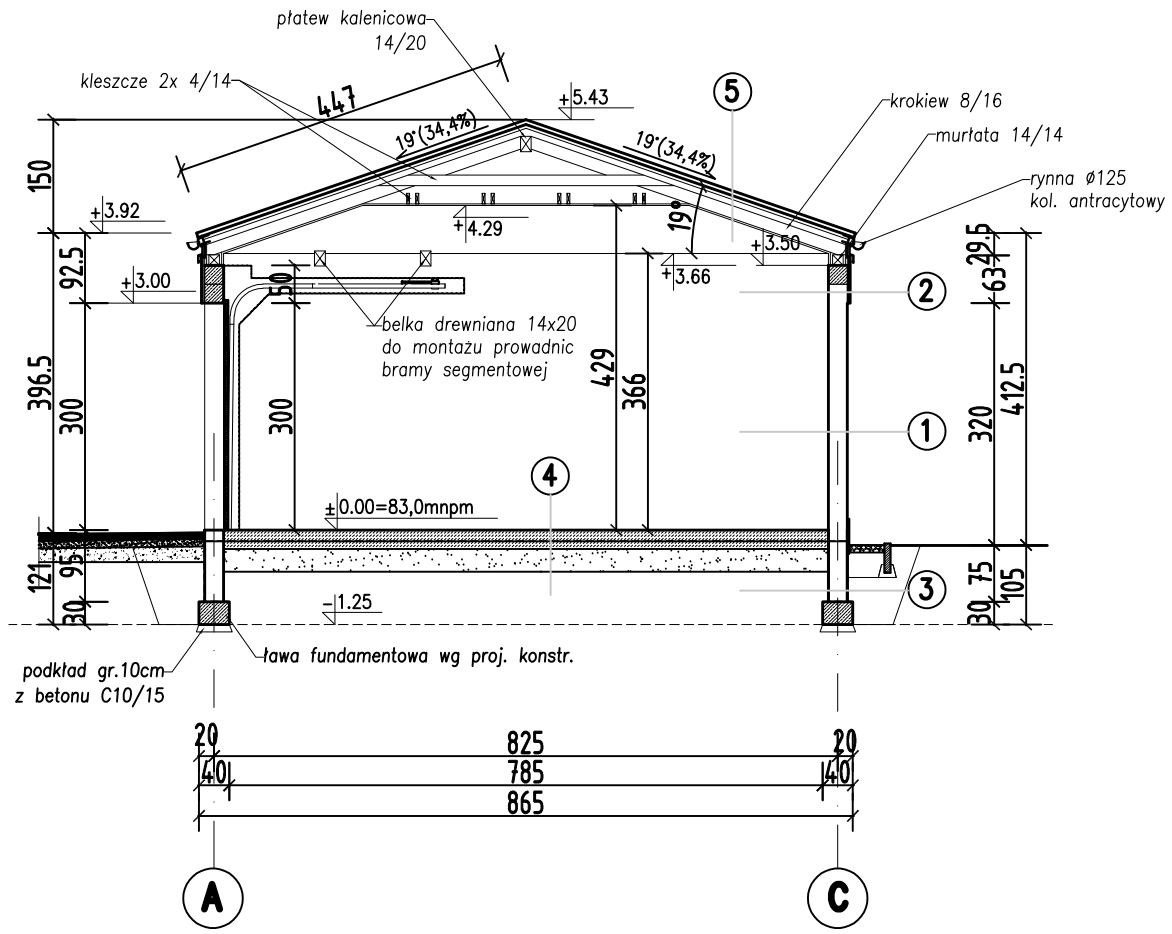

LEGENDA:

ŚCIANA POROTHERM - 25 CM

±0,00 ppp=83,0 mnpm RZĘDNA POSADZKI

1

tynk silikatowy	
POROTHERM	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

2

tynk silikatowy na siatce	
styropian EPS 80–0,38	4cm
pustak ceramiczny	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

3

2x izolacja z masy bitumicznej	
pustak betonowy	24cm
2x izolacja z masy bitumicznej	

4

beton C16/C20 zbrojony siatką ø8 15x15cm zatarty na gładko	15cm
2xpapa na lepiku	
beton zwirowy	10cm
podsypka piaskowa	30cm

5

blacha dachówkowa
łaty 3,2x5cm
kontrłaty 2x5cm
folia wstępnego krycia
krokiew wg proj. konstr.
płyta OSB gr.22mm

UWAGI:

1. Projekt techniczny architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem
4. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
5. Prace budowlane wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuka budowlaną, przepisami b.h.p i warunkami technicznymi
6. Stosować się do zaleceń i wytycznych producentów stosowanych materiałów i systemów

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

TYTUŁ:

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.

ADRES INWESTYCJI:

Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew

INWESTOR:

Powiat Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

PROJEKTANCI	arch. Adam Pochylski nr upr. 204/POOKK/V/2021 w specjalności architektonicznej arch. Hanna Kalinkina	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Kalicka nr upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej	

NAZWA RYSUNKU:

Budynek garażowo gospodarczy
PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA: **ARCHITEKTURA**		NUMER RYSUNKU:	**PT_AR_19**
TOM:	SKALA: **1:100**	DATA: **01.2022**	REWIZJA: **00**