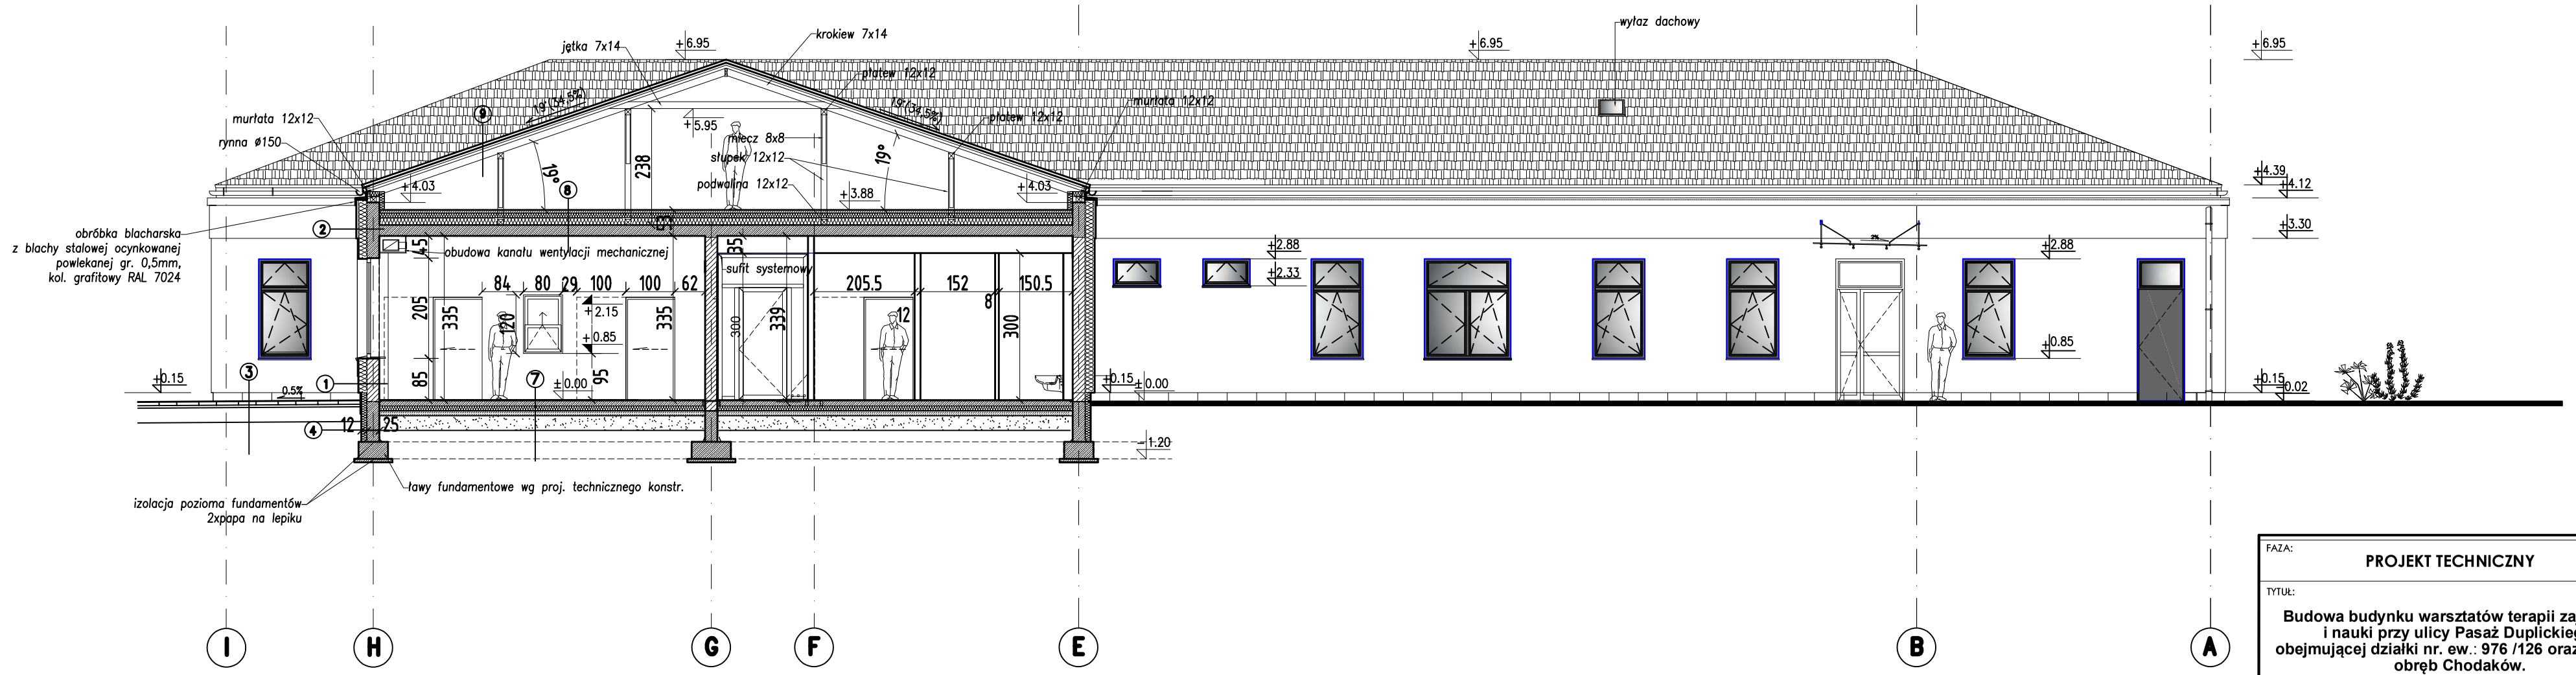

1

tynk silikatowy na siatce	
styropian EPS 80–038	20cm
pustak ceramiczny	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

2

tynk silikatowy na siatce	
styropian EPS 80–038	22cm
ścianka żelbetowa	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

3

kostka brukowa – tarasowa	8 mm
podsypka piaskowa	5 cm
warstwa nośna–mieszanka niezwiązana z kruszywem $C_{90/3}$ 0/31,5	15 cm
grunt rodzimy	

4

folia kubełkowa	
styropian XPS 300 –0,035	12cm
2x izolacja z masy bitumicznej	
ściana żelbetowa wg proj. technicznego konstr.	
2x izolacja z masy bitumicznej	

5

gres mrozoodporny na kleju gr.1,5cm	
styropian XPS 300 –0,035	12cm
2x izolacja z masy bitumicznej	
pustak ceramiczny	25cm
2x izolacja z masy bitumicznej	

6

2x izolacja z masy bitumicznej	
ściana żelbetowa wg proj. technicznego konstr.	
2x izolacja z masy bitumicznej	

7

posadzka	
beton C16/20 zbr. siatką ø6 15x15cm	10cm
styropian XPS 300 –0,035	10cm
2x folia izolacyjna zgrzewana	
chudy beton	10cm
piasek zagęszczony	30cm
grunt rodzimy	

8

beton C16/20 zbr. siatką ø6 15x15cm	6cm
folia izolacyjna	
wełna mineralna twarda	25cm
paroizolacja	
płyta żelbetowa	22cm
tynk cement–wapienny	1,5cm

9

blacha dachówkowa	
łaty 3,2x5cm	
kontrłaty 2x5cm	
folia wstępnego krycia	
krokiew wg proj. konstr.	

10

tynk cem.–wap.	1.5cm
pustak ceramiczny	25cm
tynk cem.–wap.	1.5cm

UWAGI:

1. Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem.

FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY**

TYTUŁ:

Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.

ADRES INEWSTYCJI:

Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew

INWESTOR:

Powiat Sochaczewski
ul. marsz. J. Piłsudskiego 65
96-500 Sochaczew

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BBC BEST BUILDING CONSULTANTS
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbconsultants.pl

PROJEKTANCI: arch. Adam Pochyński, nr upr. 204/POOKK/V/2021 w specjalności architektonicznej; arch. Hanna Kalinkina

SPRAWDZAJĄCY: arch. Agnieszka Kalicka, nr upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej

NAZWA RYSUNKU: **PRZEKRÓJ A-A**

BRANŻA:	NUMER RYSUNKU:	
ARCHITEKTURA	**PT_AR_4**	
TOM:	SKALA: **1:100**	DATA: **01.2022**	REWIZJA: **00**