


UWAGI:

1. Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem.

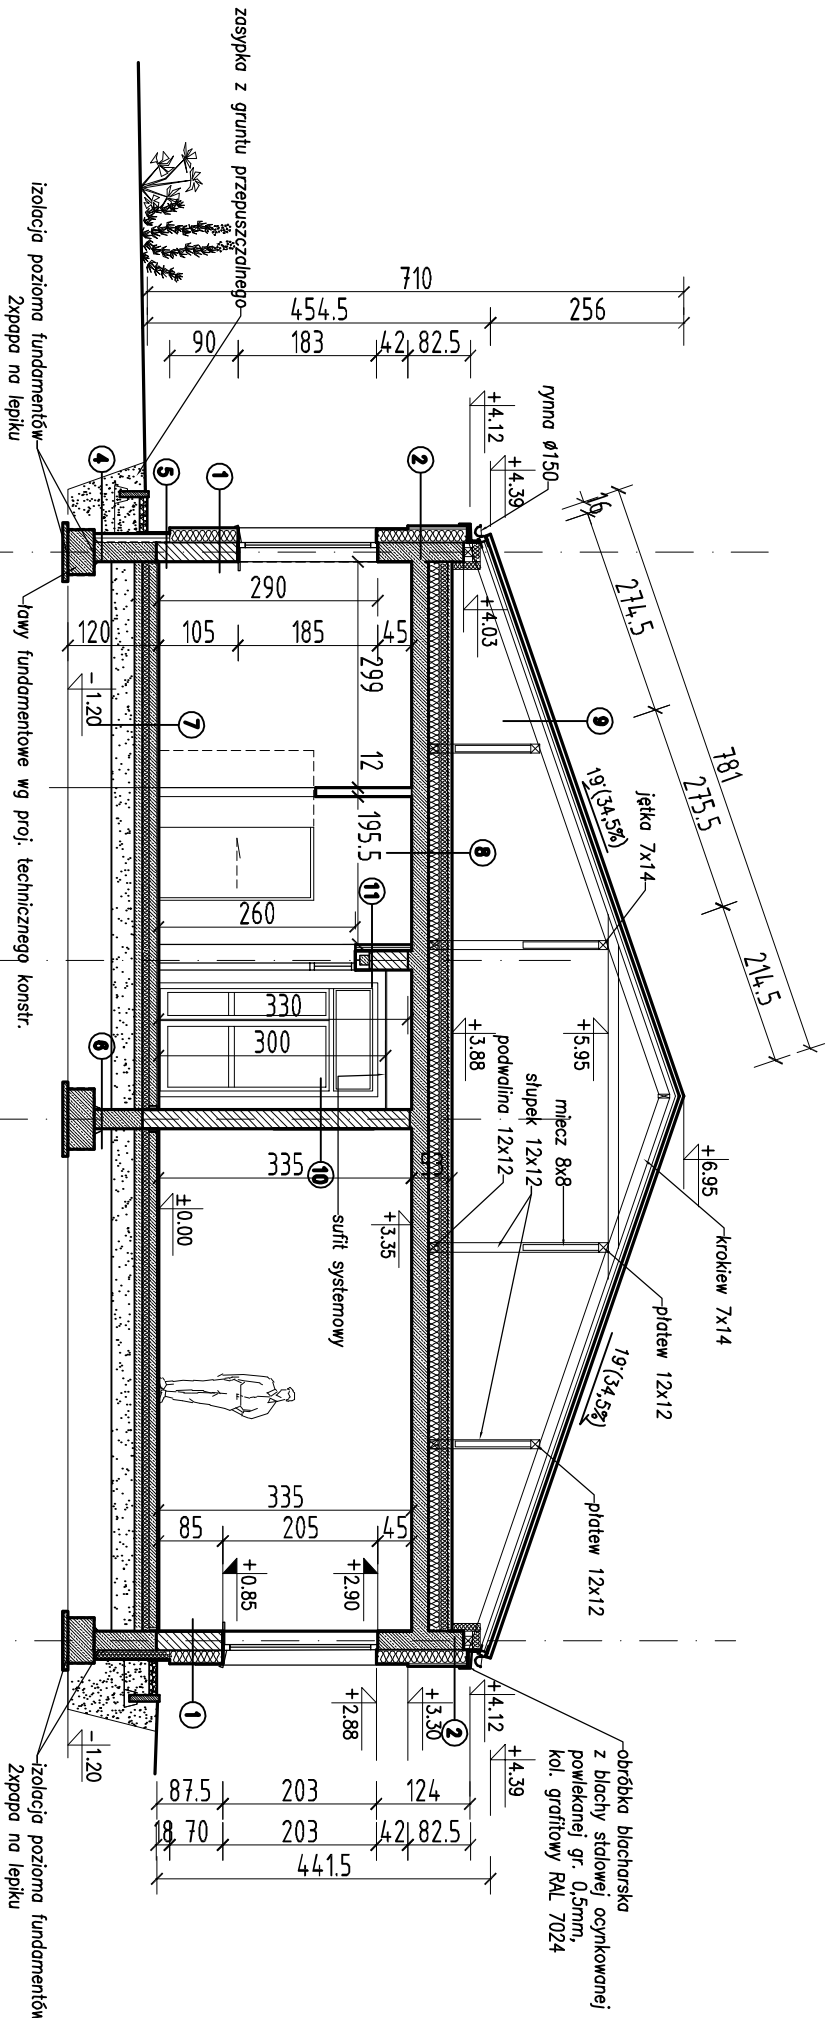

1	tylny silikatowy na siłce	20cm
	styropian EPS 80-038	25cm
	puształ ceramiczny	1.5cm
2	tylny silikatowy na siłce	22cm
	styropian EPS 80-038	25cm
	ścianka żelbetowa	1.5cm
	tylny cem.-wzp.	1.5cm
4	folia kubełkowa	12cm
	styropian XPS 300 -0.035	12cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	
	ściana żelbetowa	
	wg proj. technicznego konstr.	
	2x izolacja z masy bitumicznej	
5	ares mrozoodporny na kleju gr.1.5cm	12cm
	styropian XPS 300 -0.035	12cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	25cm
	puształ ceramiczny	25cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	
6	2x izolacja z masy bitumicznej	
	ściana żelbetowa	
	wg proj. technicznego konstr.	
	2x izolacja z masy bitumicznej	
7	posadzka	10cm
	beton C16/20 zbr. siatką Ø6	10cm
	15x15cm	
	styropian XPS 300 -0.035	10cm
	2x folia izolacyjna zgrzewana	
	chudy beton	10cm
	piasek zagęszczony	30cm
	grunt rodzimy	
8	beton C16/20 zbr. siatką Ø6	6cm
	15x15cm	
	folia izolacyjna	25cm
	wełna mineralna twarda	25cm
	paraizolacja	
	plyta żelbetowa	22cm
	tylny cement-wapenny	1.5cm
9	blacha dachówkowa	1.5cm
	łaty 3,2x5cm	25cm
	kontrofity 2x5cm	1.5cm
	folia wstępnego krycia	
	krokwie wg proj. konstr.	
10	tylny cem.-wzp.	1.5cm
	puształ ceramiczny	25cm
	tylny cem.-wzp.	1.5cm
11	tylny cem.-wzp.	1.5cm
	ceglina silikatowa	25cm
	tylny cem.-wzp.	1.5cm
	isolgomma-Trywall 48 w stęgu alum.	5cm
	lub równowazny	
	2x plyta gk	2x12.5mm

FAZA:			
PROJEKT TECHNICZNY			
TYTUŁ:			
Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.			
ADRES INWESTYCJI:			
Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew			
INWESTOR:			
Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
BBC BEST BUILDING CONSULTANTS 02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 155 e-mail: biuro@bbcconsultants.pl			
PROJEKTANCI		arch. Adam Pochyński nr upr.: 204/P.OOK/V/2021 w specjalności architektonicznej	
SPRAWDZAJĄCY		arch. Hanna Kojłko nr upr.: FOJK/395/2011 w specjalności architektonicznej	
NAZWA RYSUNKU:			
PRZEKRÓJ B-B			
BRANŻA:		NUMER RYSUNKU:	
ARCHITEKTURA		PT_AR_5	
TOM:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	1:100	01.2022	00