



WIDOK A


9

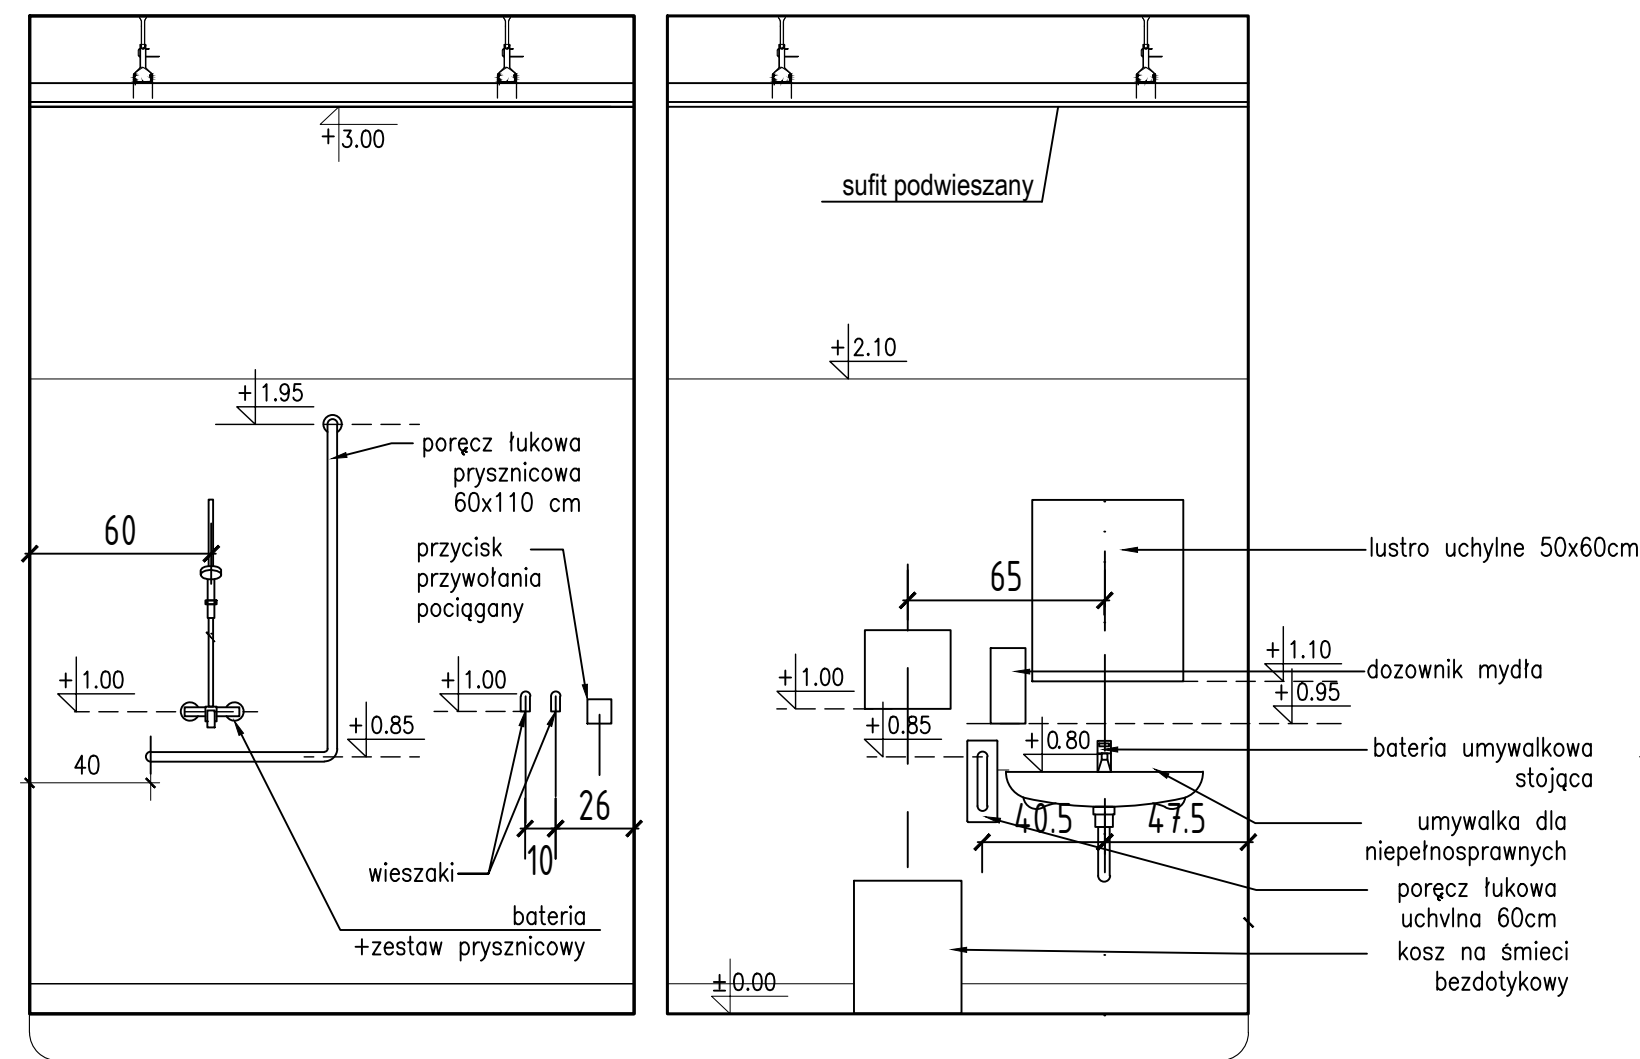


WIDOK C

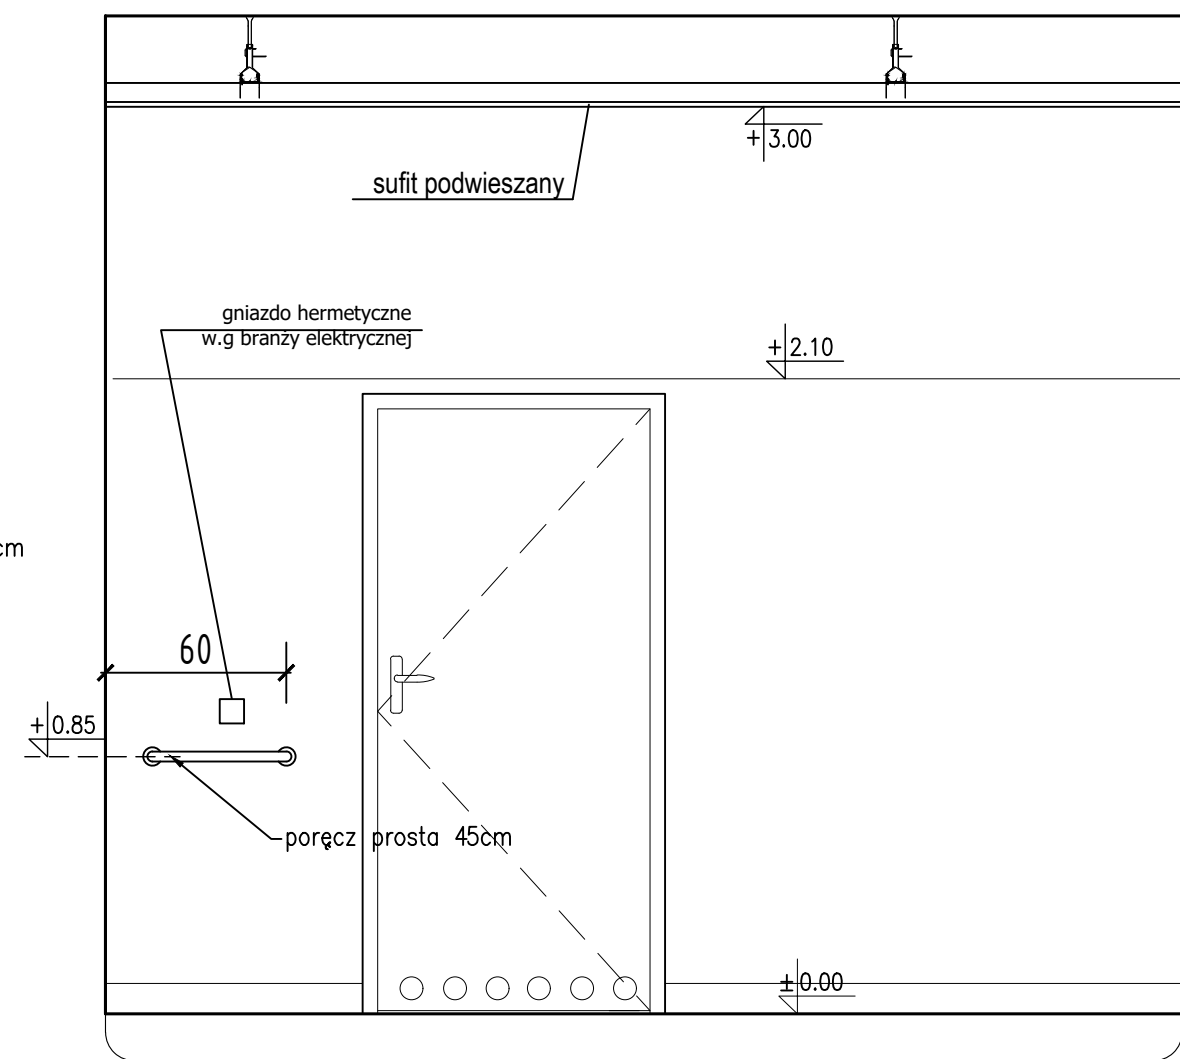


WIDOK E

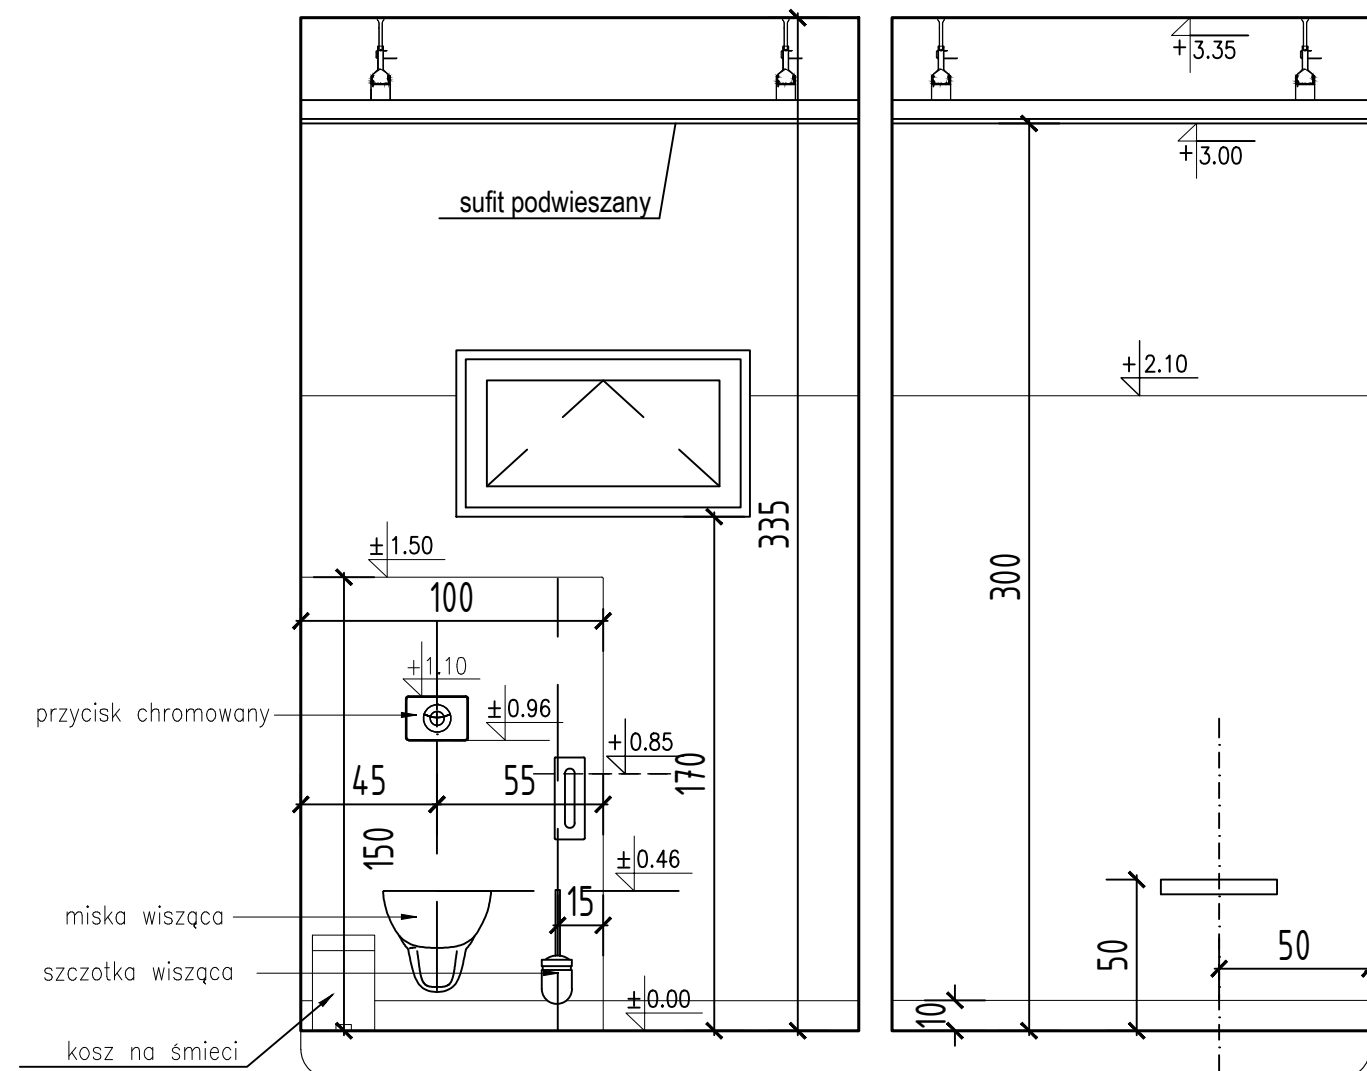

WIDOK B

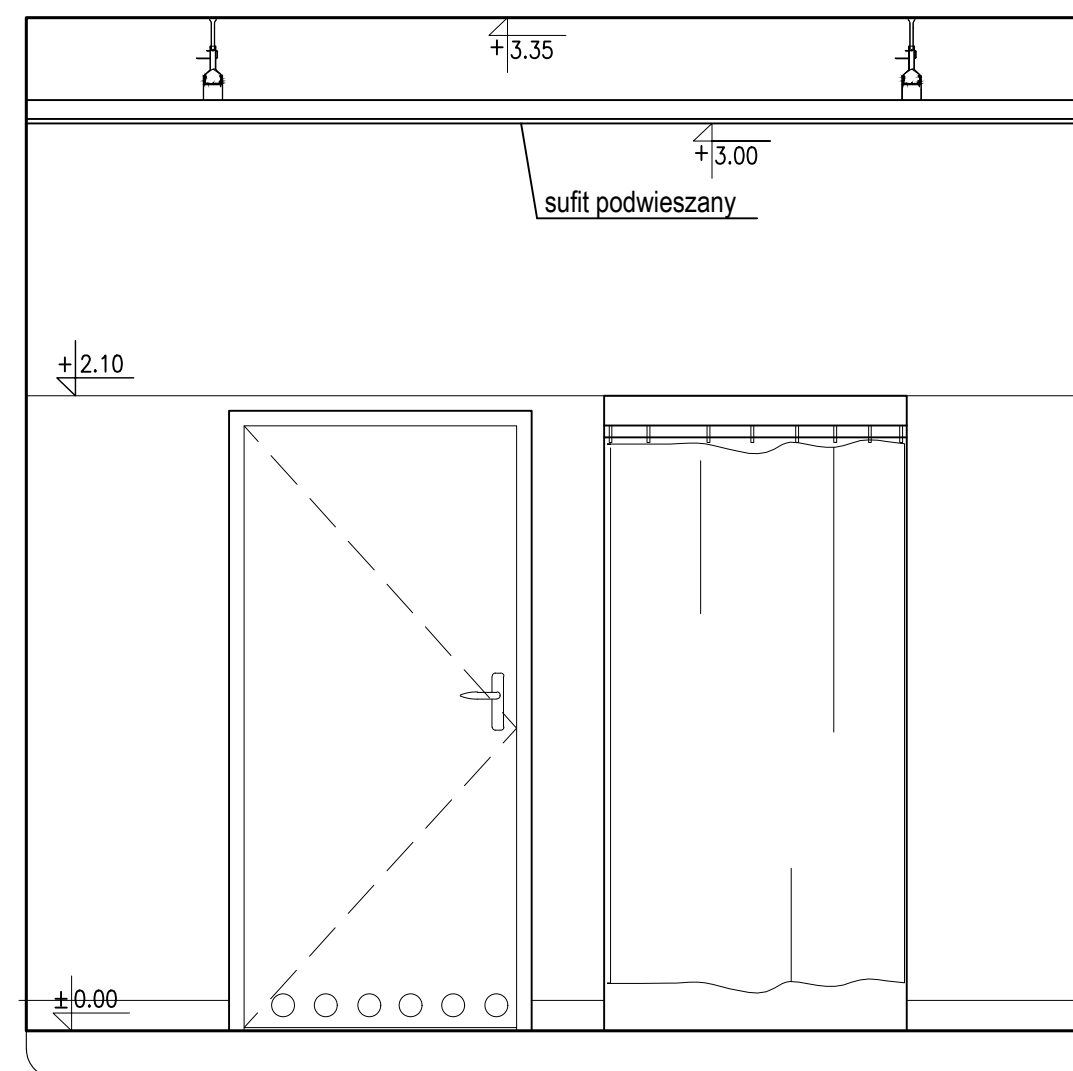

WIDOK D

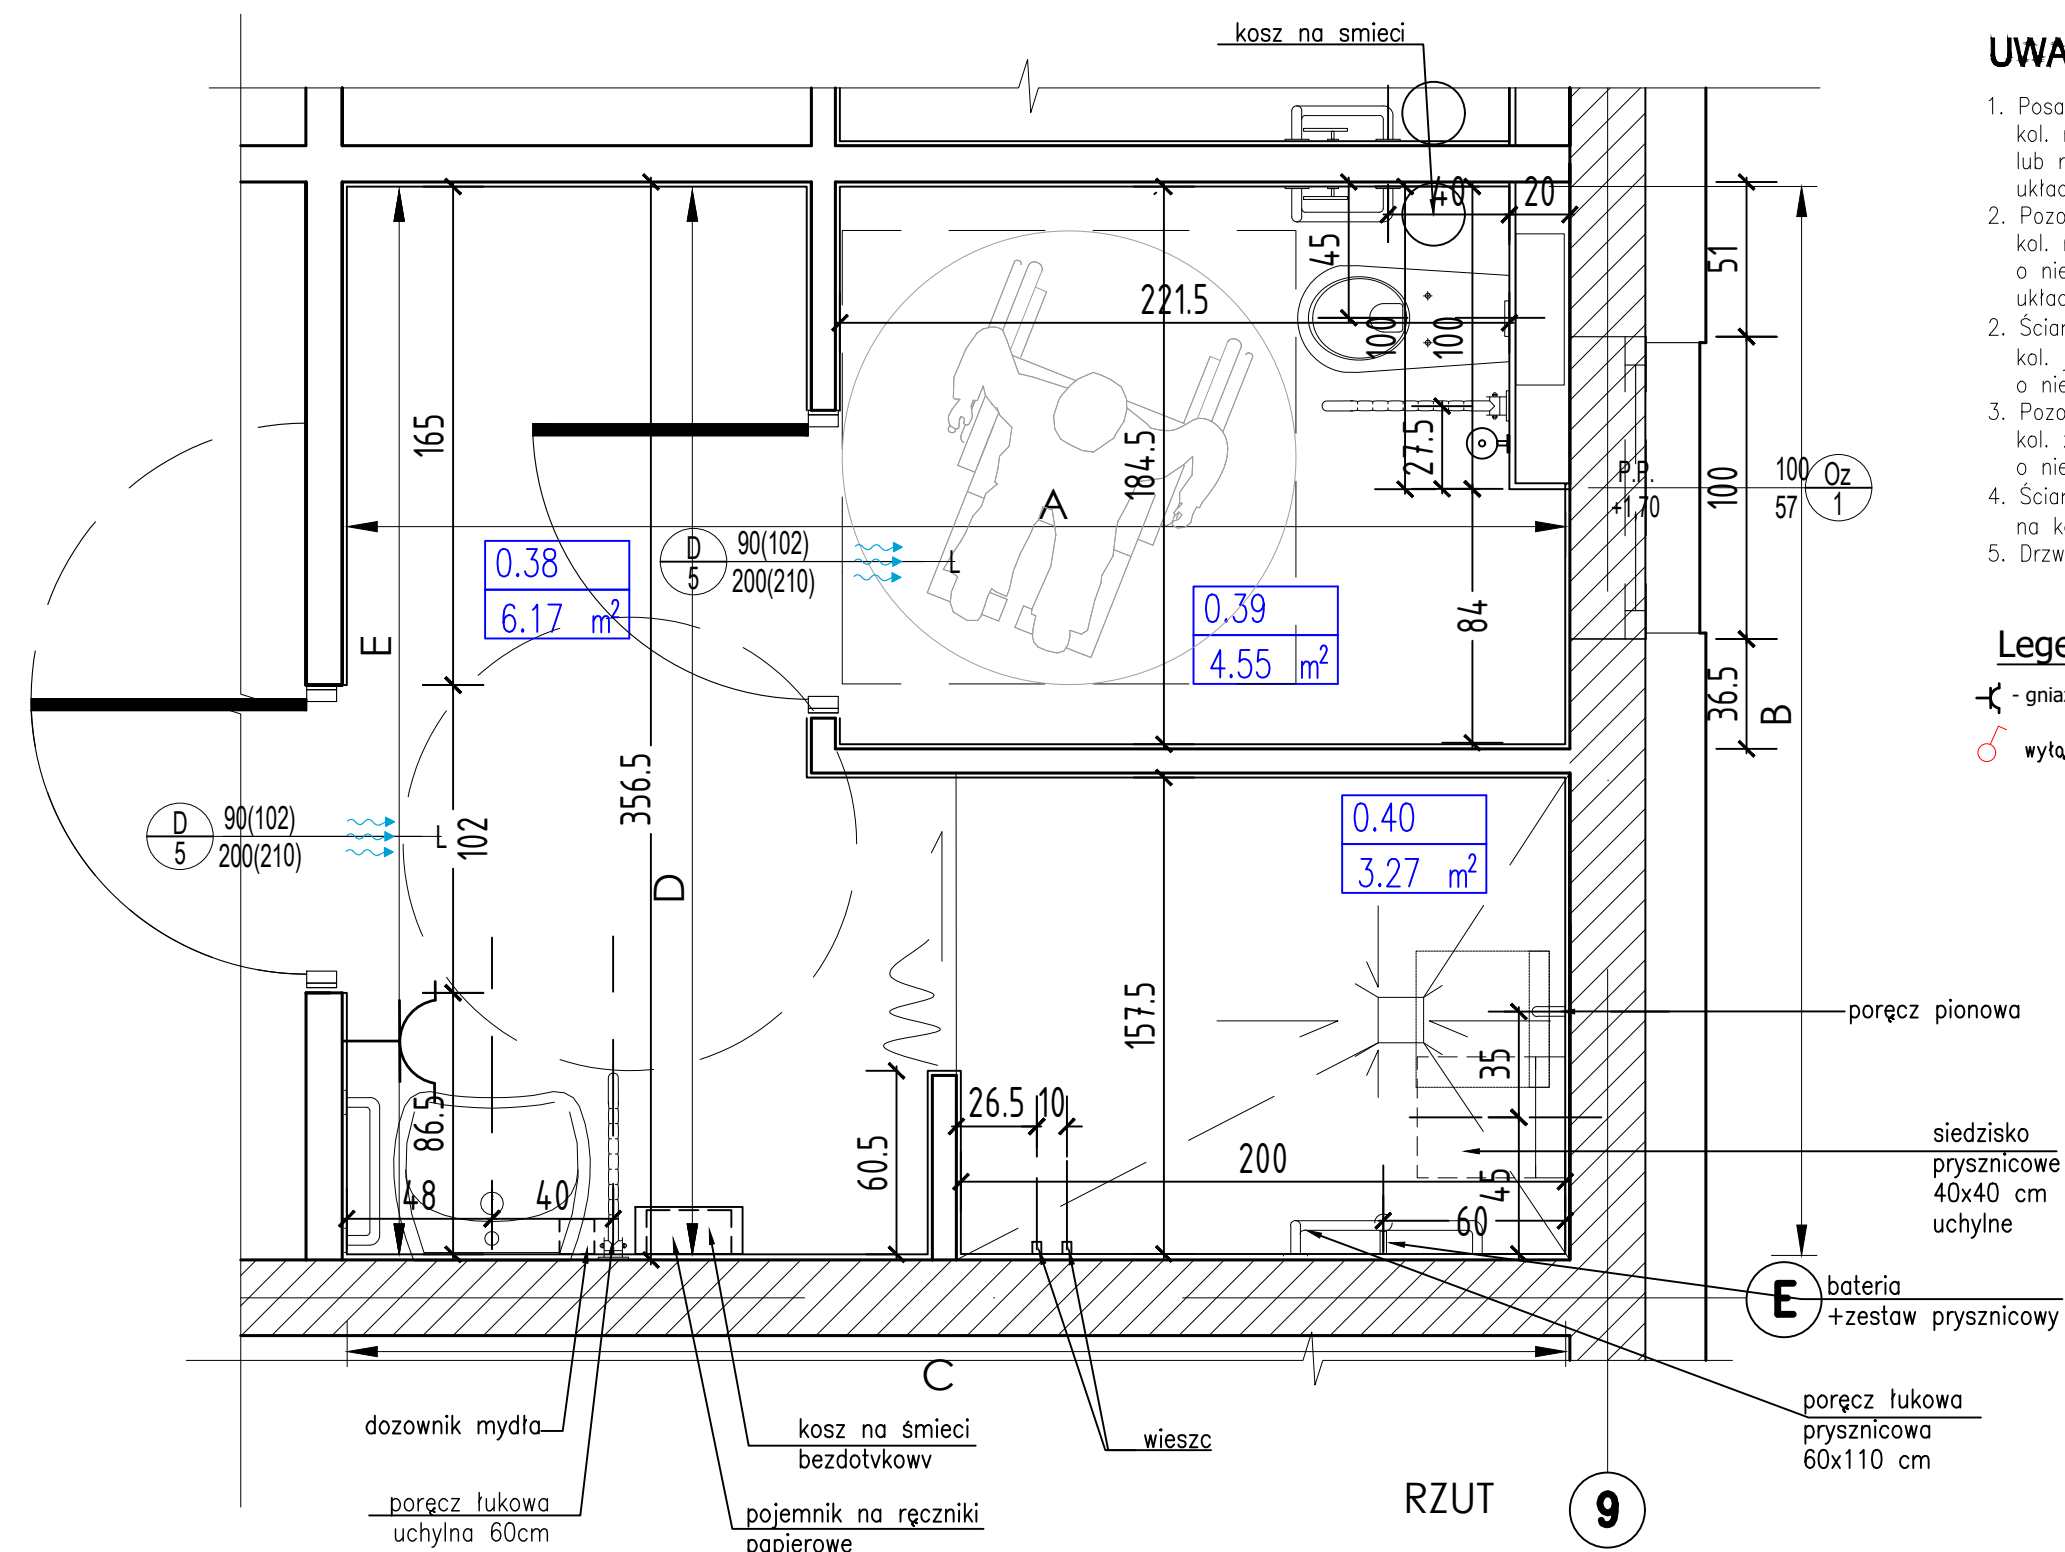

RZUT 9

9


**UWAGI:**

1. Posadzka pod dyktyskiem – wykl. pcw heterogeniczna antypoślizgowa kol. niebieski np. Gerflor Tara Douche Elegance SD 0341 Bilberry lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych; układana z wywinięciem na ścianę wys. 10cm
2. Pozostałe pomieszczenia – wykładzina pcw heterogeniczna antypoślizgowa kol. niebieski np. Gerflor Metalica 9415 Celeste lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych; układana z wywinięciem na ścianę wys. 10cm
3. Ściany z umywalką – do wys. 210cm wykładzina pcw homogeniczna kol. jasnoniebieski np. Gerflor Indiana 4475 Feldu lub równoważna o nie gorszych parametrach techn.
3. Pozostałe ściany – do wys. 210cm wykładzina pcw homogeniczna kol. złamanej bieli; np Gerflor Indiana 4001 Ofu lub równoważna o nie gorszych parametrach techn.
4. Ściany powyżej wys. 210cm – malowane farbami akrylowymi na kol. jasny NCS S1002-Y50R
5. Drzwi –wg zestawienia stolarki wewnętrznej

Legenda:

—K— gniazdo hermetyczne w.g branży elektrycznej

♂ wyłącznik 1-biegunowy wg branży elektrycznej

FAZA:	
PROJEKT TECHNICZNY	
TYTUŁ:	
Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.	
ADRES INWESTYCJI:	
Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew	
INWESTOR:	
Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew	
JEDYNOSTKA PROJEKTOWA:	
 <b>BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k</b> Al. Jerozolimskie 155 02-324 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl	
PROJEKTANCI	arch. Adam Pochylicki nr upr.: 204/POOKK/N/2021 w specjalności architektonicznej arch. Hanna Kalinka
SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Kalicka nr upr.: POIKK/395/2011 w specjalności architektonicznej
NAZWA RYSUNKU:	
ŁAZIENKA MĘSKA , pom. 0,38 -WIDOK ŚCIANY	
BRANŻA:	NUMER RYSUNKU:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ	PT_AR_W_1/12
DATA:	REWIZJA:
01.2022	00