


UWAGI:

1. Projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi branżowymi.
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem.
3. Wszelkie zmiany na każdym etapie realizacji należy uzgadniać z projektantem.

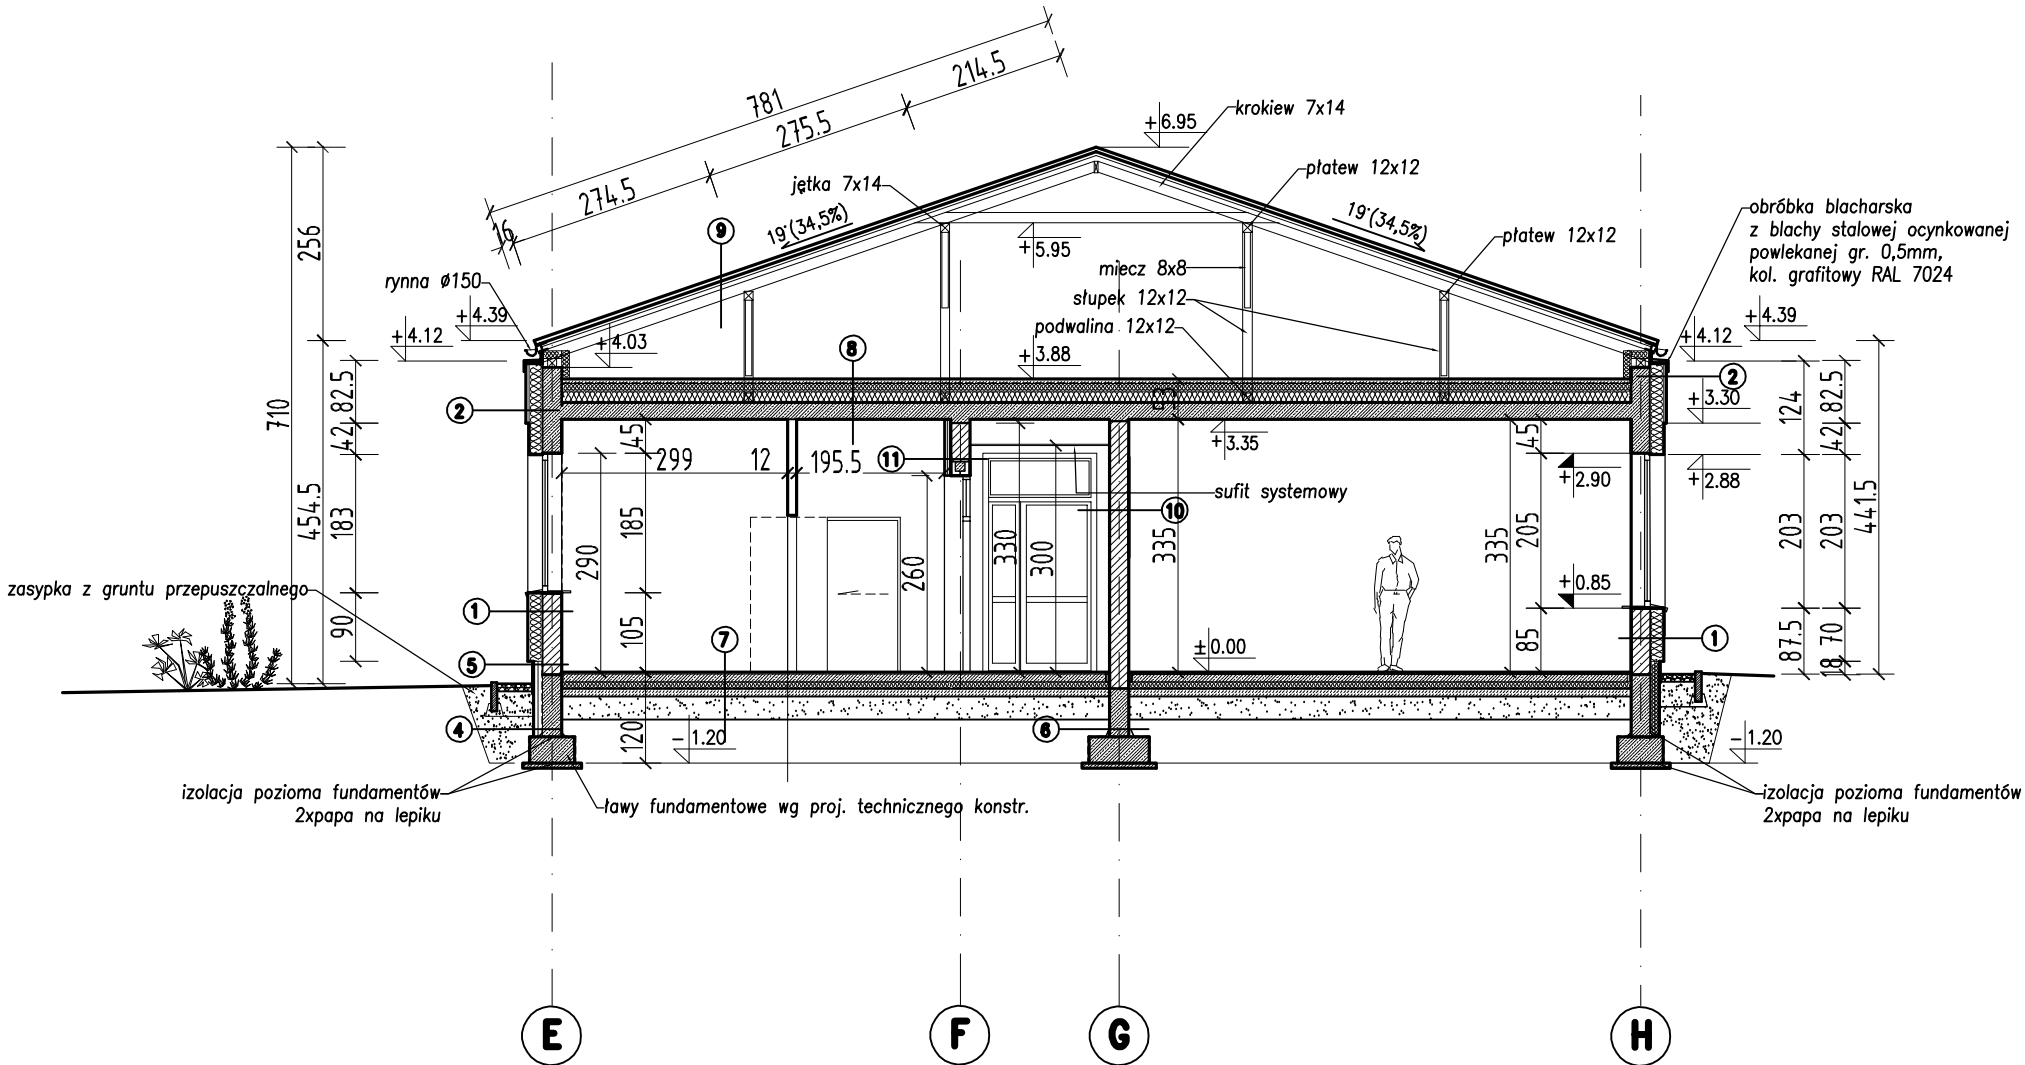

1	tynk silikatowy na siatce	
	styropian EPS 80-038	20cm
	pustak ceramiczny	25cm
	tynk cem.-wap.	1.5cm

2	tynk silikatowy na siatce	
	styropian EPS 80-038	22cm
	ścianka żelbetowa	25cm
	tynk cem.-wap.	1.5cm

4	folia kubełkowa	
	styropian XPS 300 -0,035	12cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	
	ściana żelbetowa wg proj. technicznego konstr.	
	2x izolacja z masy bitumicznej	

5	grzes mrozoodporny na kleju gr.1,5cm	
	styropian XPS 300 -0,035	12cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	
	pustak ceramiczny	25cm
	2x izolacja z masy bitumicznej	

6	2x izolacja z masy bitumicznej	
	ściana żelbetowa wg proj. technicznego konstr.	
	2x izolacja z masy bitumicznej	

7	posadzka	
	beton C16/20 zbr. siatką Ø6 15x15cm	10cm
	styropian XPS 300 -0,035	10cm
	2x folia izolacyjna zgrzewana	
	chudy beton	10cm
	piasek zagęszczony	30cm
	grunt rodzimy	

8	beton C16/20 zbr. siatką Ø6 15x15cm	6cm
	folia izolacyjna	
	włna mineralna twarda	25cm
	paraizolacja	
	plyta żelbetowa	22cm
	tynk cement-wapienny	1,5cm

9	blacha dachówkowa	
	łaty 3,2x5cm	
	kontrłaty 2x5cm	
	folia wstępnego krycia	
	krokwie wg proj. konstr.	

10	tynk cem.-wap.	1.5cm
	pustak ceramiczny	25cm
	tynk cem.-wap.	1.5cm

11	tynk cem.-wap.	1.5cm
	cegła silikatowa	25cm
	tynk cem.-wap.	1.5cm
	Isolgomma-Trywall 48 w stelażu alum. lub równoważny	5cm
	2x płyta gk	2x12.5mm

FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ:	Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew.: 976 /126 oraz 976 /18, obręb Chodaków.		
ADRES INWESTYCJI:	Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew.: 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew		
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbconsultants.pl		
PROJEKTANCI	arch. Adam Pochyński nr upr. 204/POOKK/V/2021 w specjalności architektonicznej	arch. Hanna Kalinkina	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Kallicka nr upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej		
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NUMER RYSUNKU:	PT_AR_5
TOM:	SKALA:	DATA:	REWIZJA:
	1:100	01.2022	00