




WIDOK A

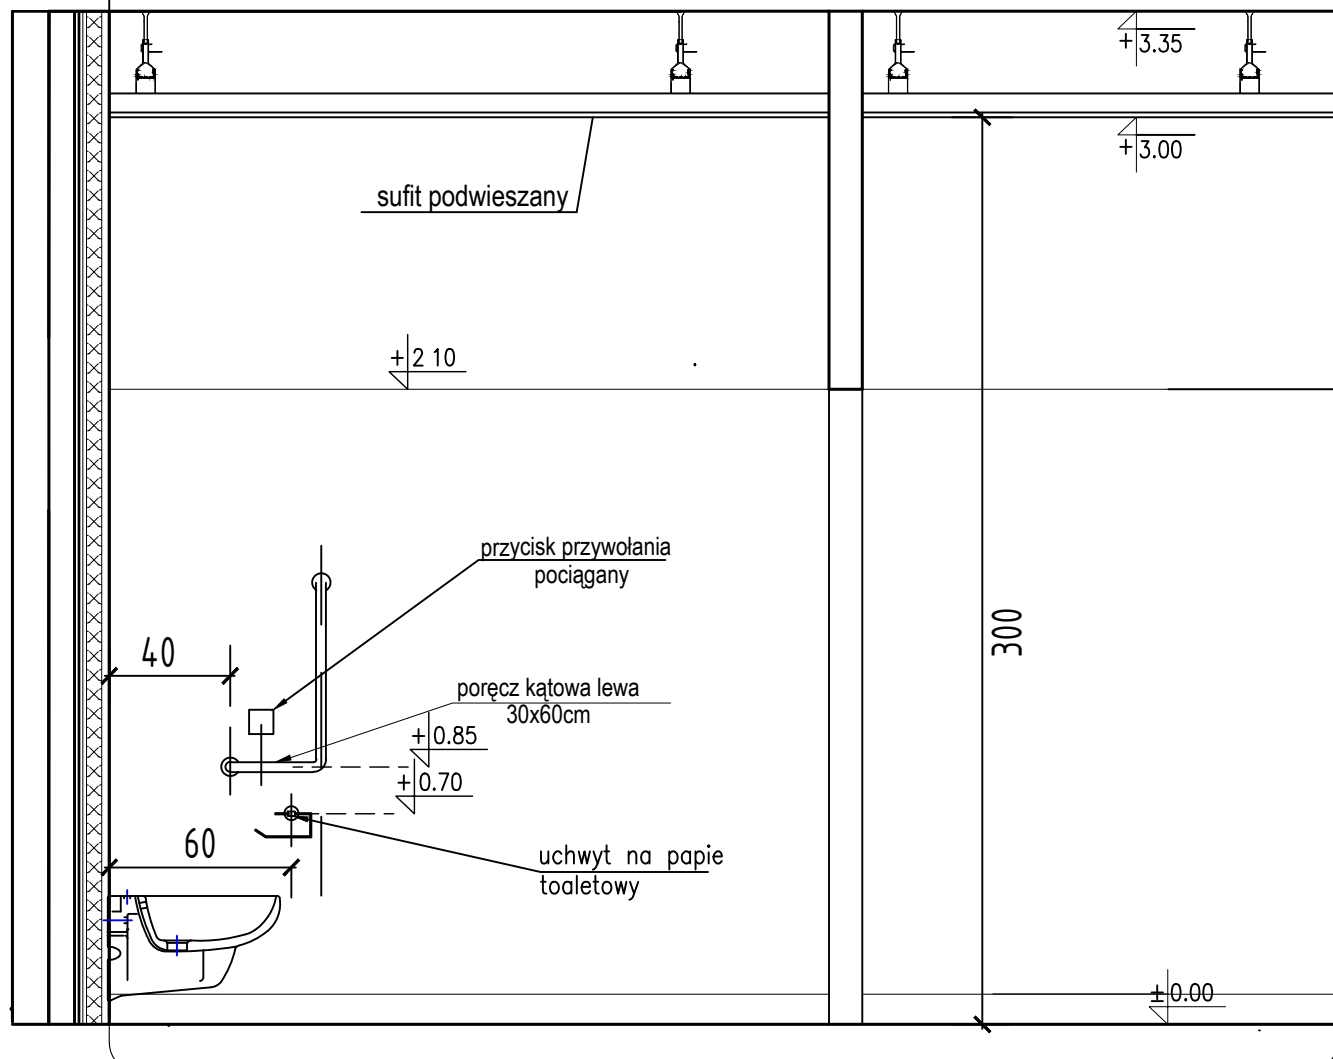


WIDOK B

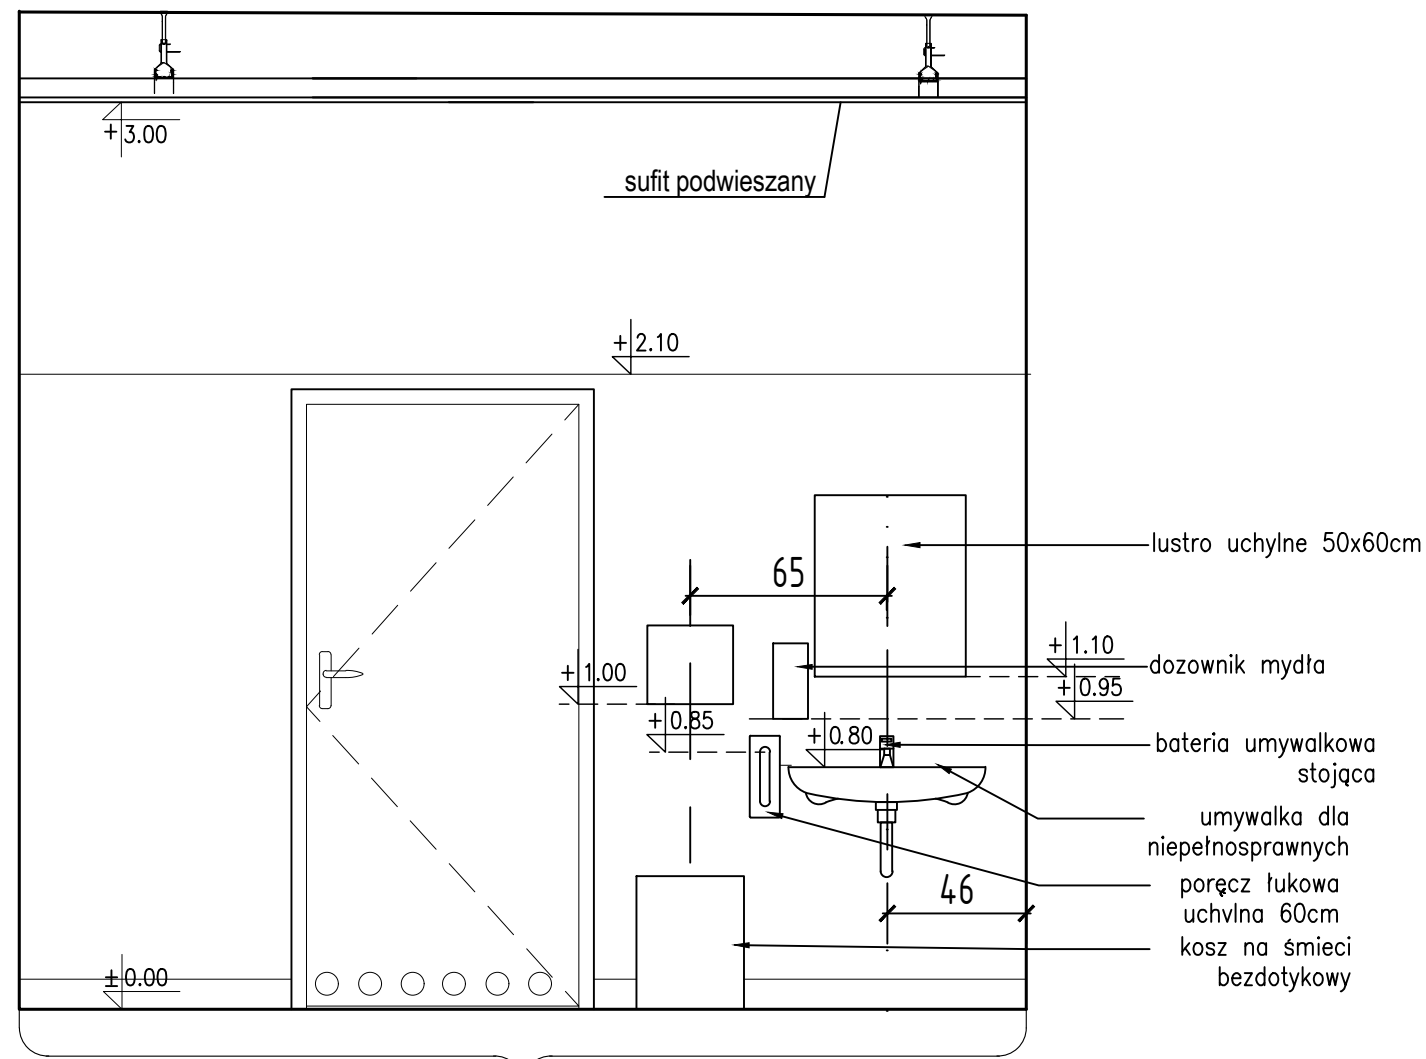

WIDOK C

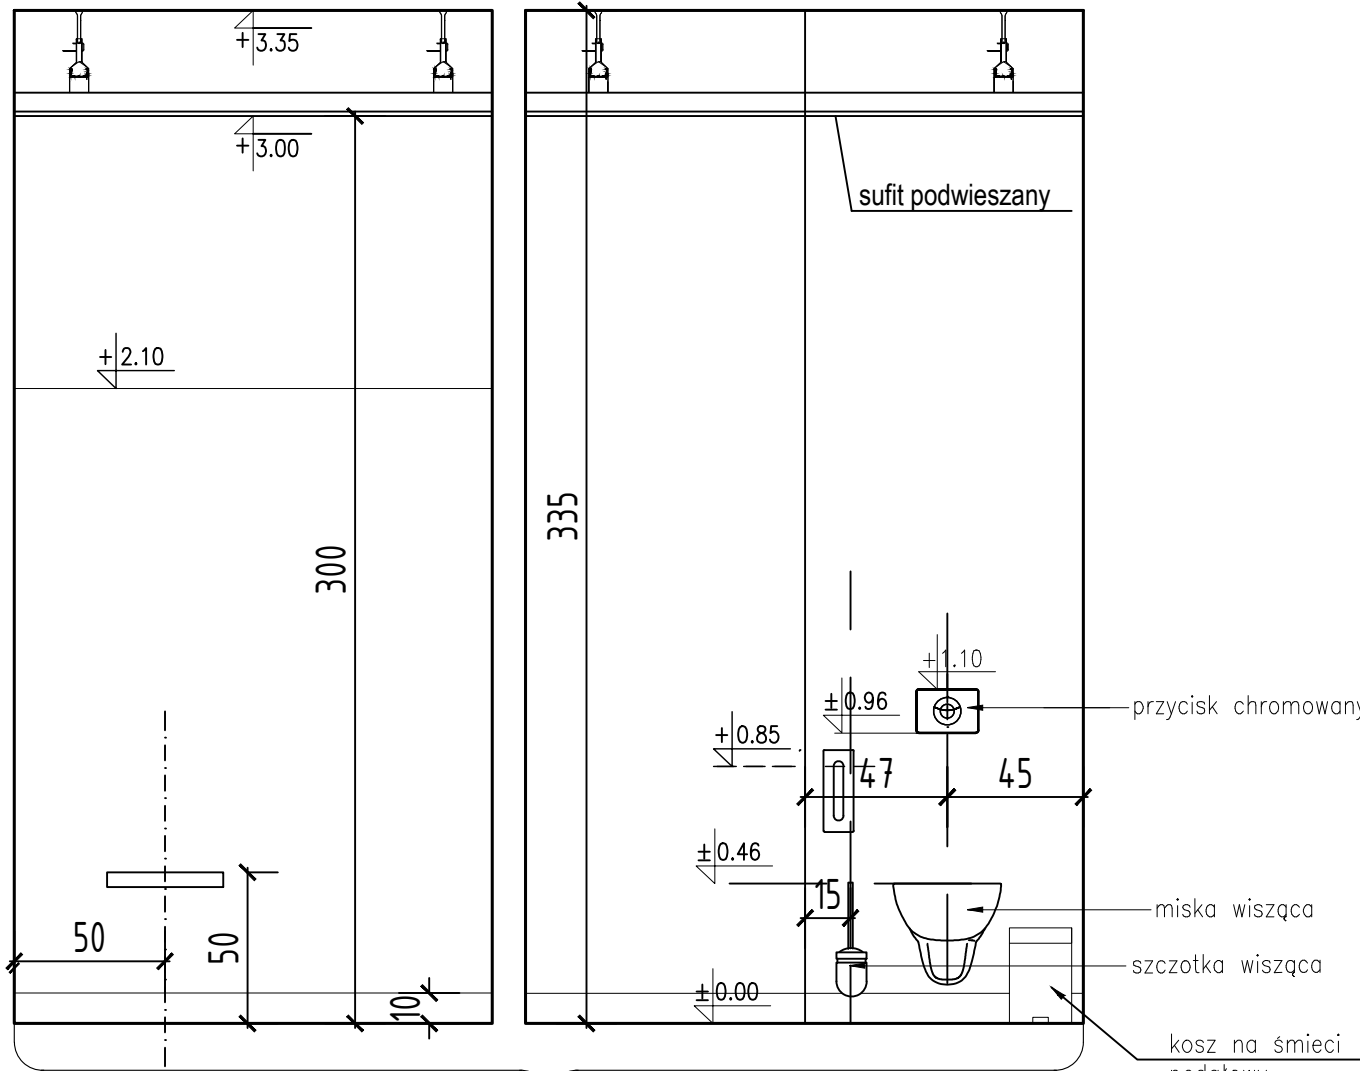

WIDOK D

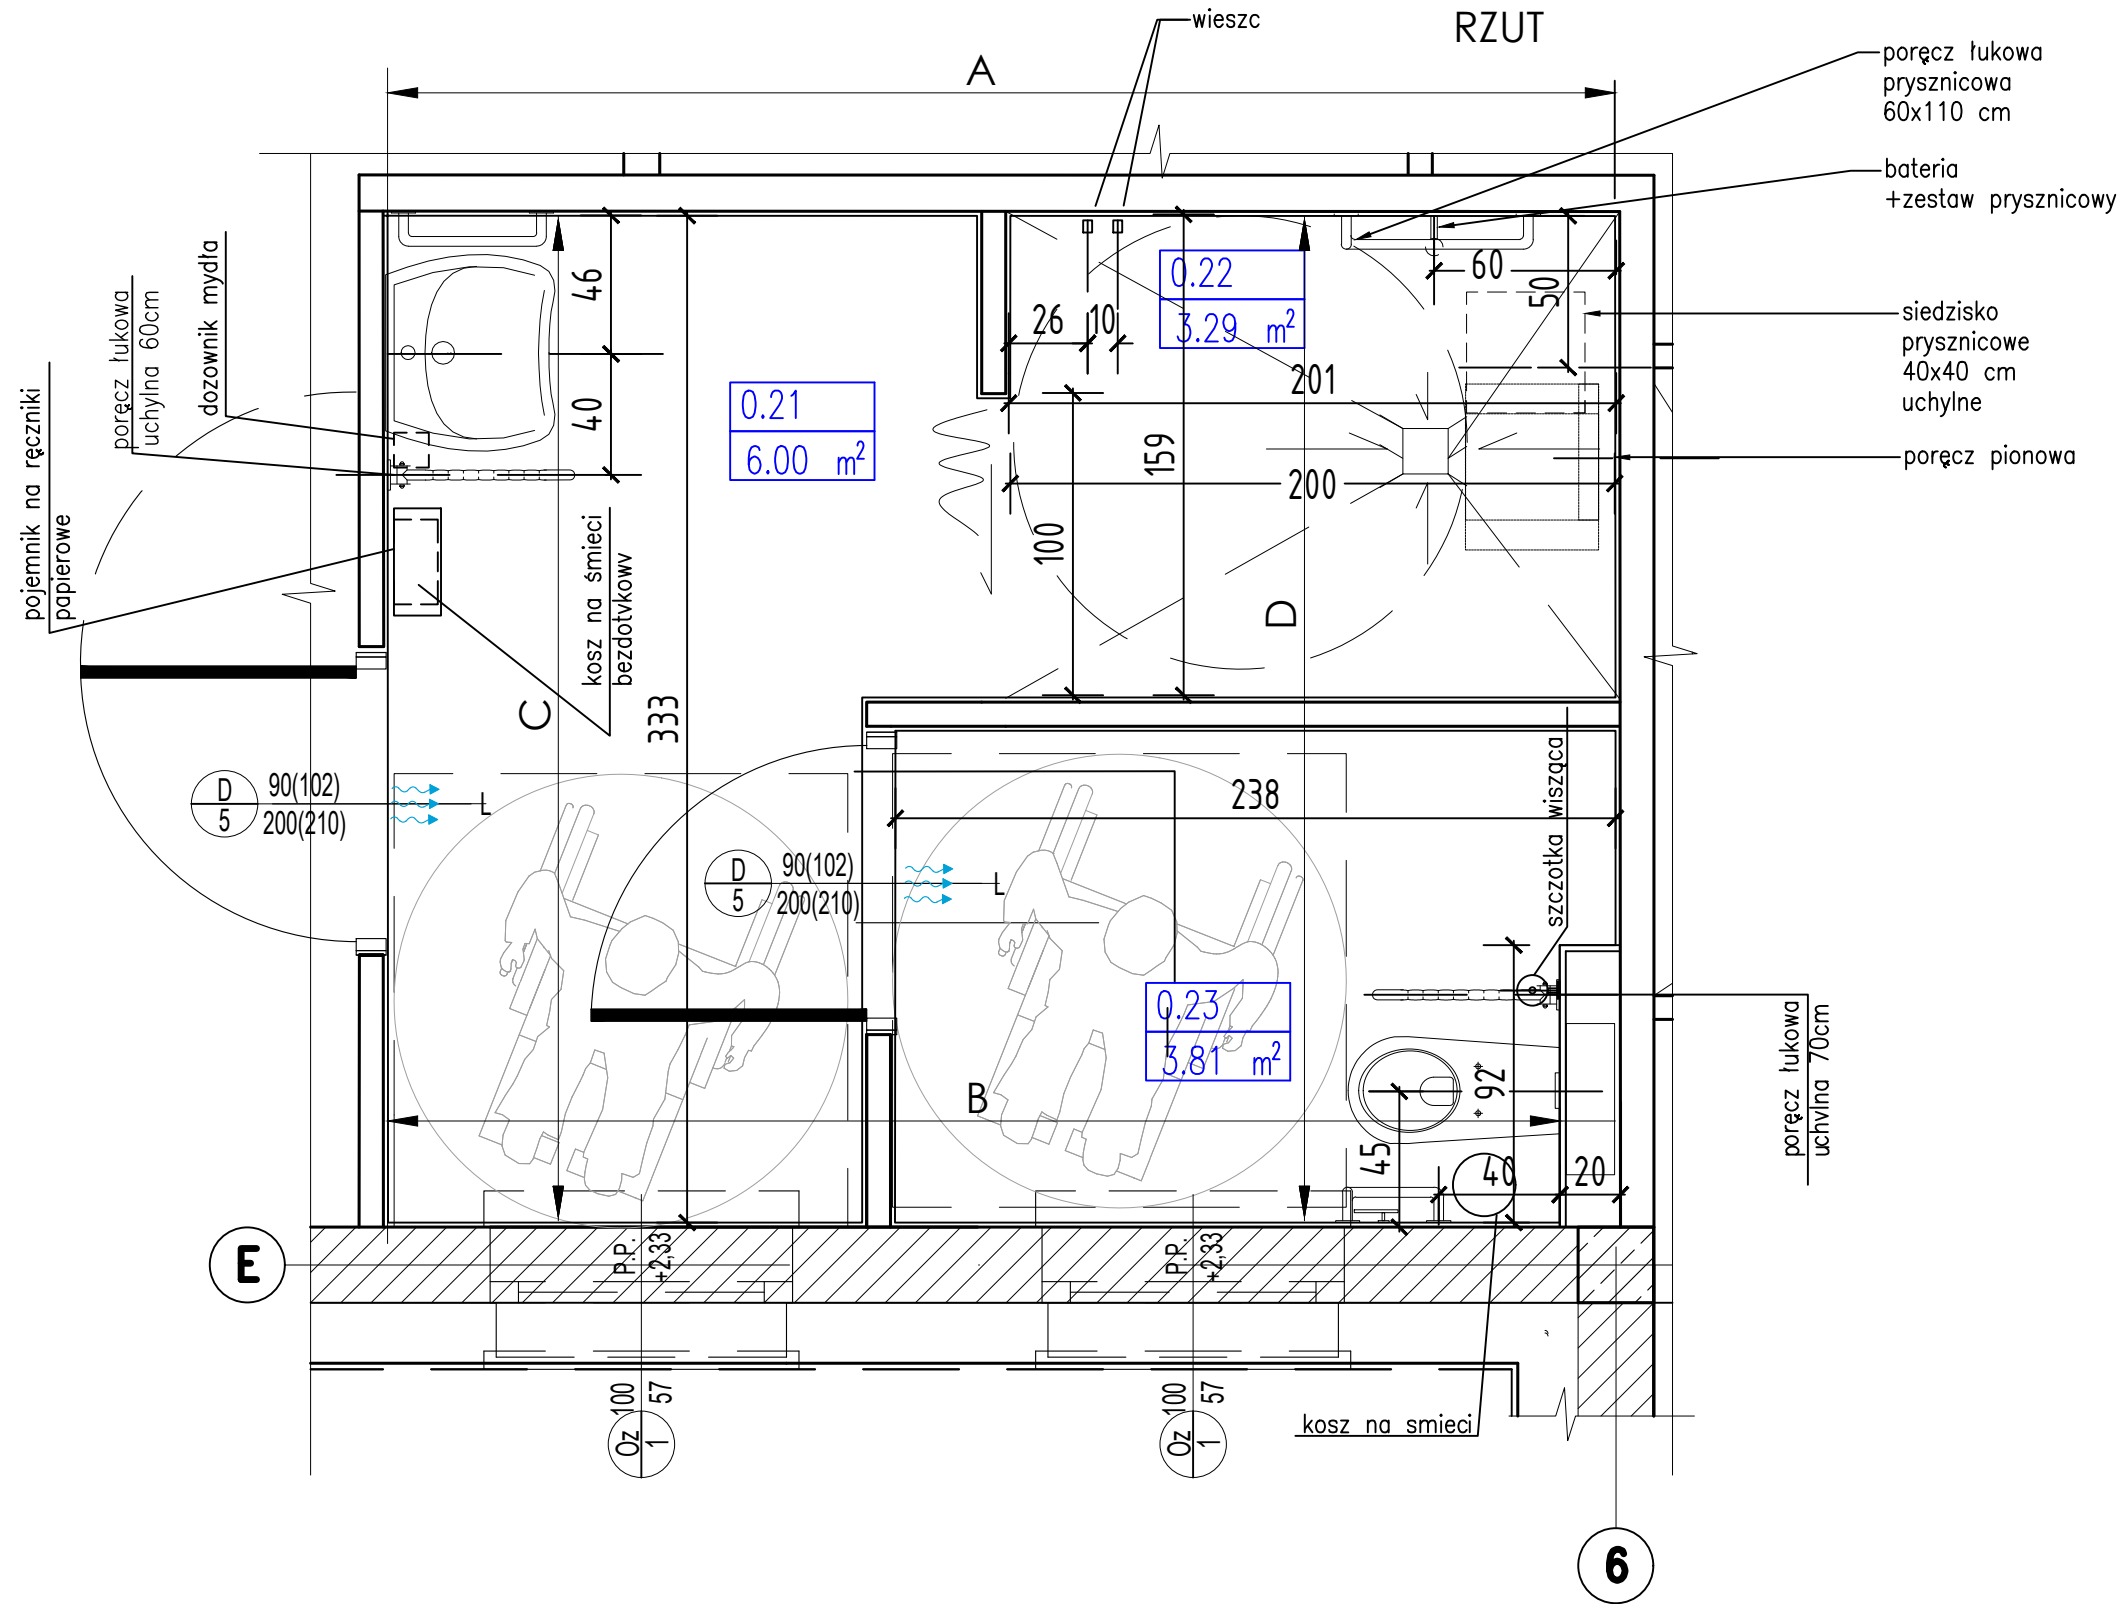

UWAGI:

- Posadzka pod natrykiem – wykl. pcv heterogeniczna antypoślizgowa kol. zielony np. Gerflor Tara Douche Elegance SD 0338 Kiwi lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych; ułożona z wywinięciem na ścianę wys. 10cm
- Pozostałe pomieszczenia –wykładzina pcv heterogeniczna antypoślizgowa kol. zielony np. Gerflor Metalica 9506 Himalaja lub równoważna o nie gorszych parametrach technicznych; ułożona z wywinięciem na ścianę wys. 10cm
- Ściany z umywalką – do wys. 210cm wykładzina pcv homogeniczna kol. jasnozielony np. Gerflor Indiana 4015 Guinea lub równoważna o nie gorszych parametrach techn.
- Pozostałe ściany – do wys. 210cm wykładzina pcv homogeniczna kol. złamanej bieli; np Gerflor Indiana 4001 Ofu lub równoważna o nie gorszych parametrach techn.
- Ściany powyżej wys. 210cm – malowane farbami akrylowymi na kol. jasny NCS S1002-Y50R
- Drzwi –wg zestawienia stolarki wewnętrznej

FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
TYTUŁ:	Budowa budynku warsztatów terapii zajęciowej i nauki przy ulicy Pasaż Duplickiego, obejmującej działki nr. ew. : 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew		
ADRES INWESTYCJI:	Sochaczew, Pasaż Duplickiego, działki nr. ew. : 976 /126 i 976 /18, obręb 01 Chodaków, gmina Sochaczew		
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k Al. Jerozolimskie 150 02-326 Warszawa e-mail: biuro@bbcconsultants.pl		
PROJEKTANCI	arch. Adam Pachylski nr upr. 204/POOK/V/2021 w specjalności architektonicznej	arch. Hanna Kalinkina	
SPRAWDZAJĄCY	arch. Agnieszka Kalicka nr upr. PO/KK/395/2011 w specjalności architektonicznej		
NAZWA RYSUNKU:			
ŁAZIENKA DAMSKA , pom. 0.21			
-WIDOK ŚCIANY			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	NUMER RYSUNKU:	PT_AR_W_1/14
DATA:	01.2022	REWIZJA:	00