PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO
ORAZ BUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO
WRAZ Z UTWARDZENIAMI, PARKINGAMI
I BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA TERENIE STADIONU MELIORATORÓW GMDDU
ul. Lwowska 17, 05-600 Grójec
dz. ew. nr 27/5, obręb 001

ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

ETAP- PROJEKT

Inwestor: Gmina Grójec
ul. J. Poniatowskiego 47
05-600 Grójec

WÓJTCIK, ZDANOWICZ
ARCHITEKCI
03-553 Warszawa, ul. Nowogrodzka 11/7 lok 6

AUTORZY:

Projekt:	arch. Bartosz Zdanowicz	
	nr upr.: MA 09/04	
Sprawdz.:	arch. Bartłomiej Wójcicki	
	nr upr.: MA 07/06	
Opracz.:	arch. Aniela Jurek	

BUDYNEK KLUBOWY
RĄZUT PARTERU

branża:	ARCHITEKTURA		
Data:	lipiec 2022	Skala:	1:50
			A.K-01

LEGENDA:

- Projektowane ściany z bloczków gazobetonowych
- Ocieplenie styropianem
- Ocieplenie z wełny mineralnej
- Ściany wydzielenia pożarowego z oznaczeniem klasy odporności
- Rzędna spodu sufitów i podciągów względem poziomu posadzki.

Uwagi:
1. O ile na ekskazano inaczej, wymiary podane w centymetrach.
2. Ilości i wyposażenie ustronia na ilustracjach nadot ilustracyjnych i pokazane są informacyjnie.
3. szczegóły wykonania przejść zgodnie z opisem technicznym

SCIANY ZEWNĘTRZNE

A	Ściana zewnętrzna
30,0cm	Styropian
25,0cm	Beczek wapienno-piaskowy
1,0cm	Tynk wewnętrzny

SCIANY WEWNĘTRZNE
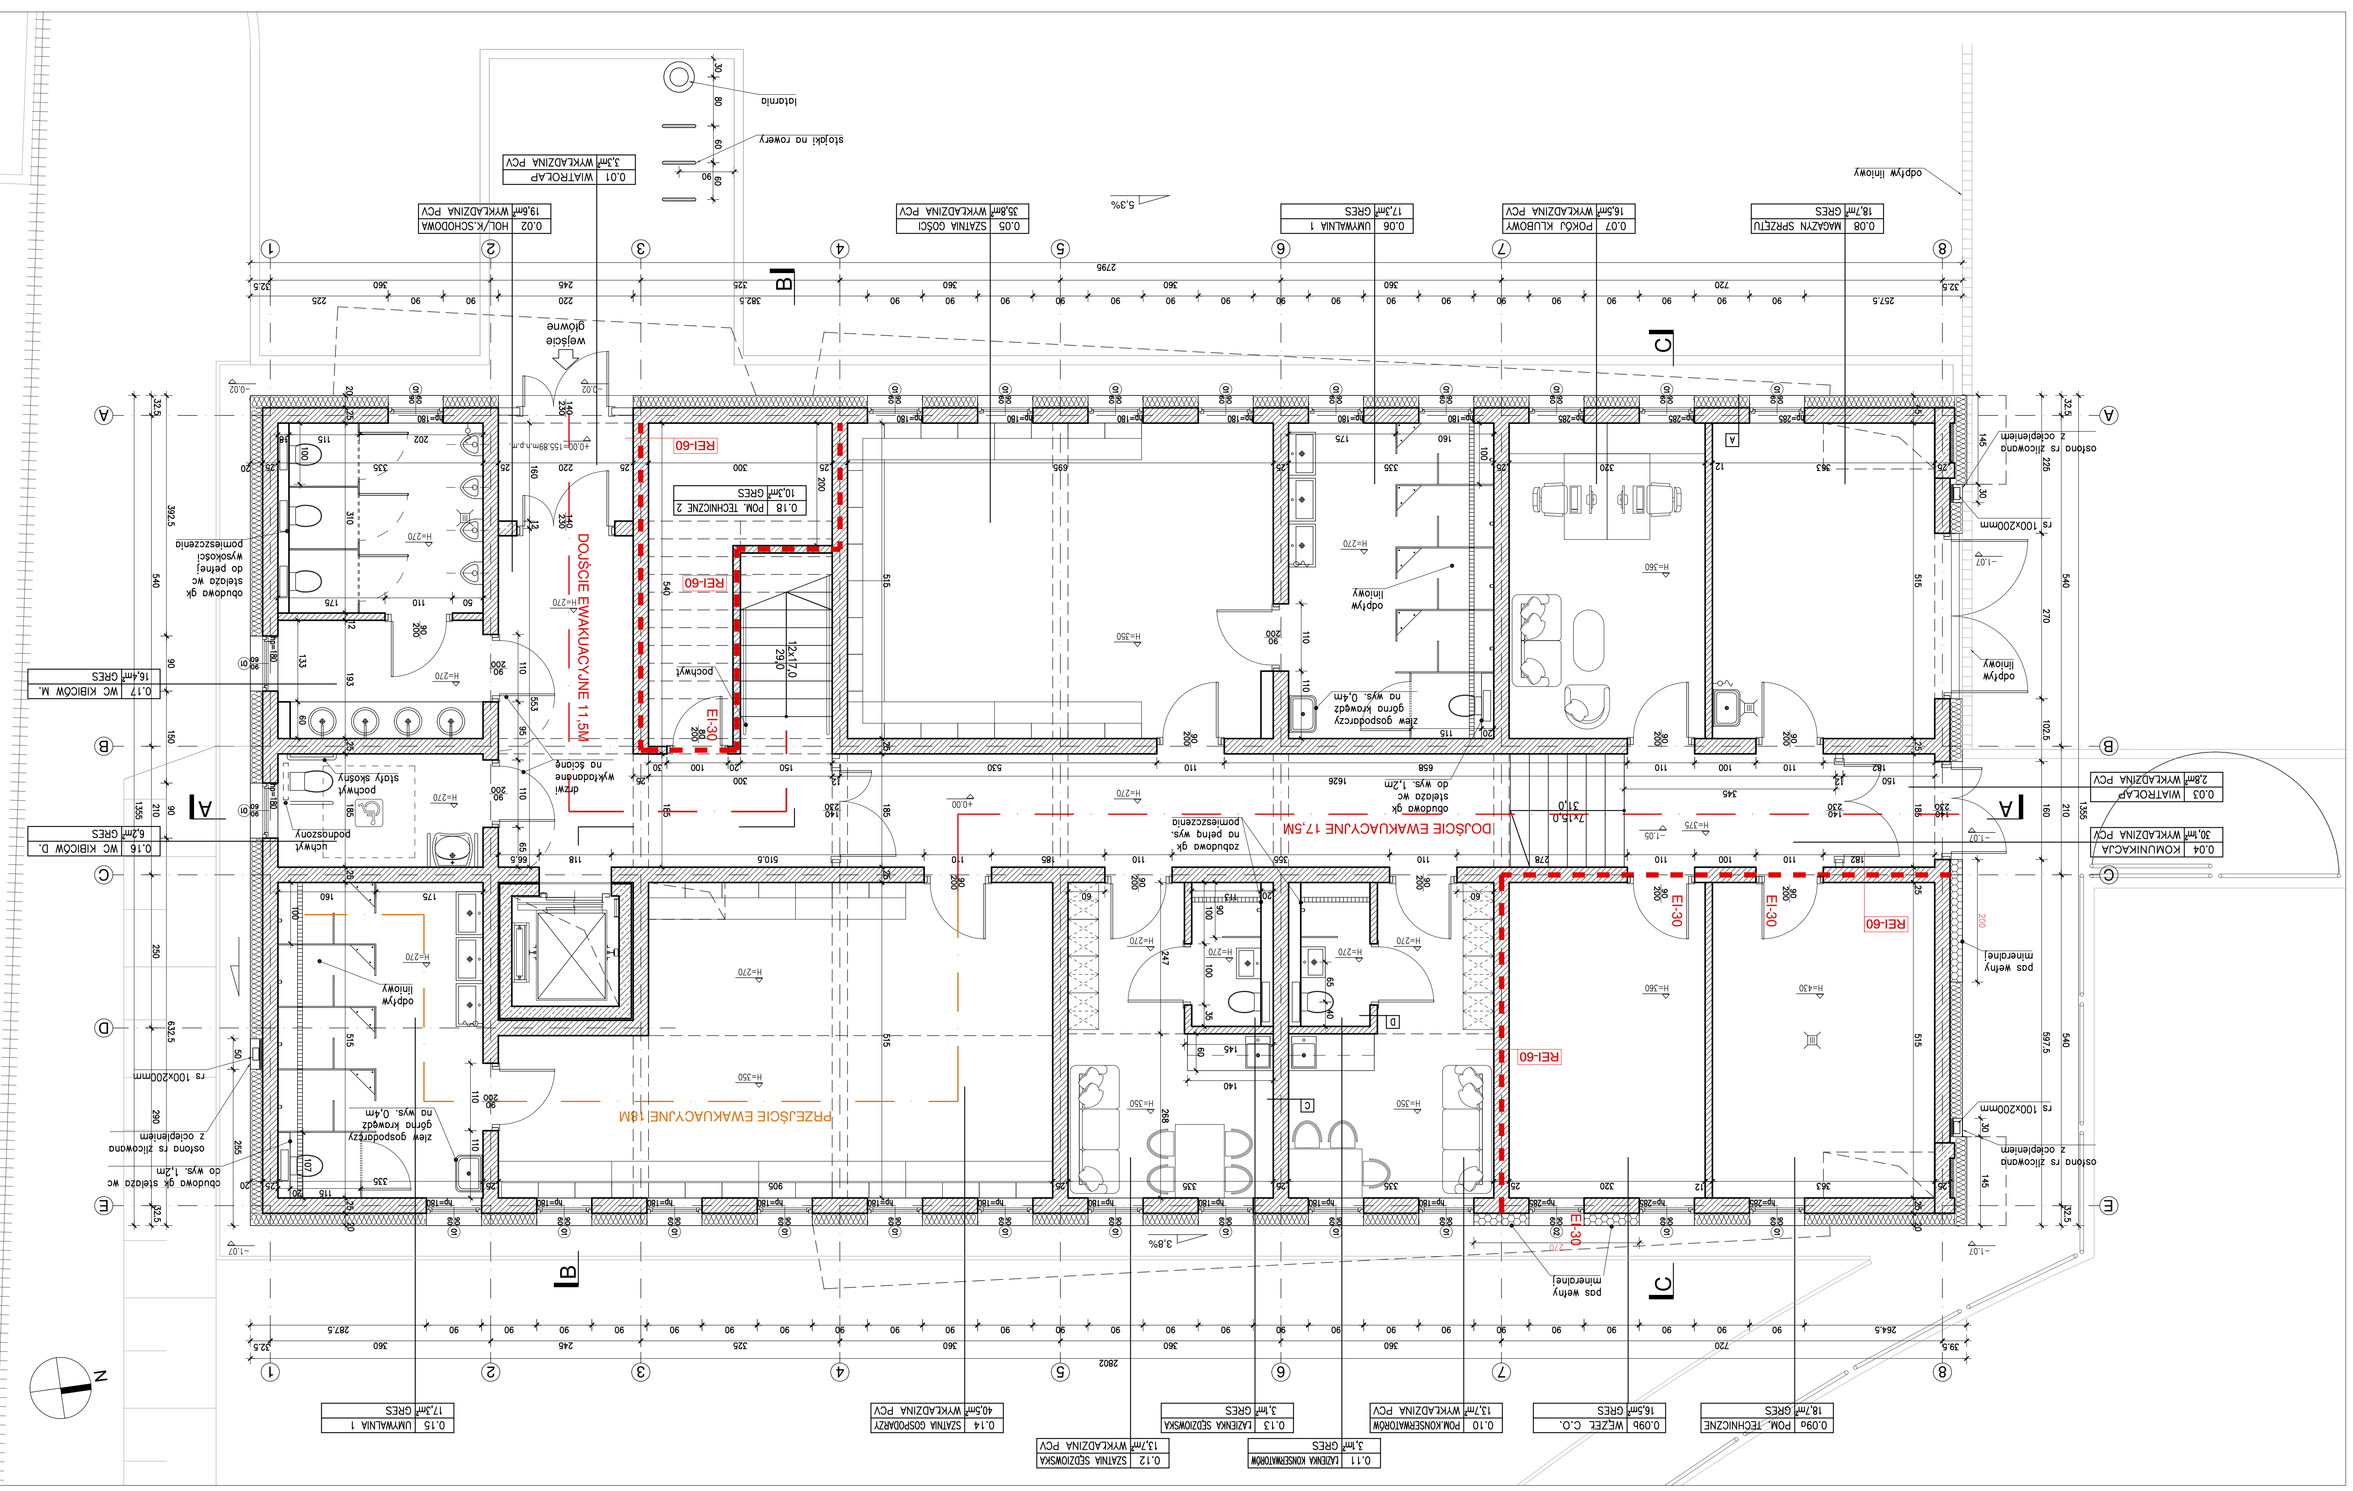
C	Ściana wewn. nośna
1,0cm	Tynk cem.-wap.
25,0cm	Beczek wapienno-piaskowy
1,0cm	Tynk cem.-wap.
D	Ściana wewn. działowa
1,0cm	Tynk cem.-wap.
12-15cm	Beczek wapienno-piaskowy
1,0cm	Tynk cem.-wap.