
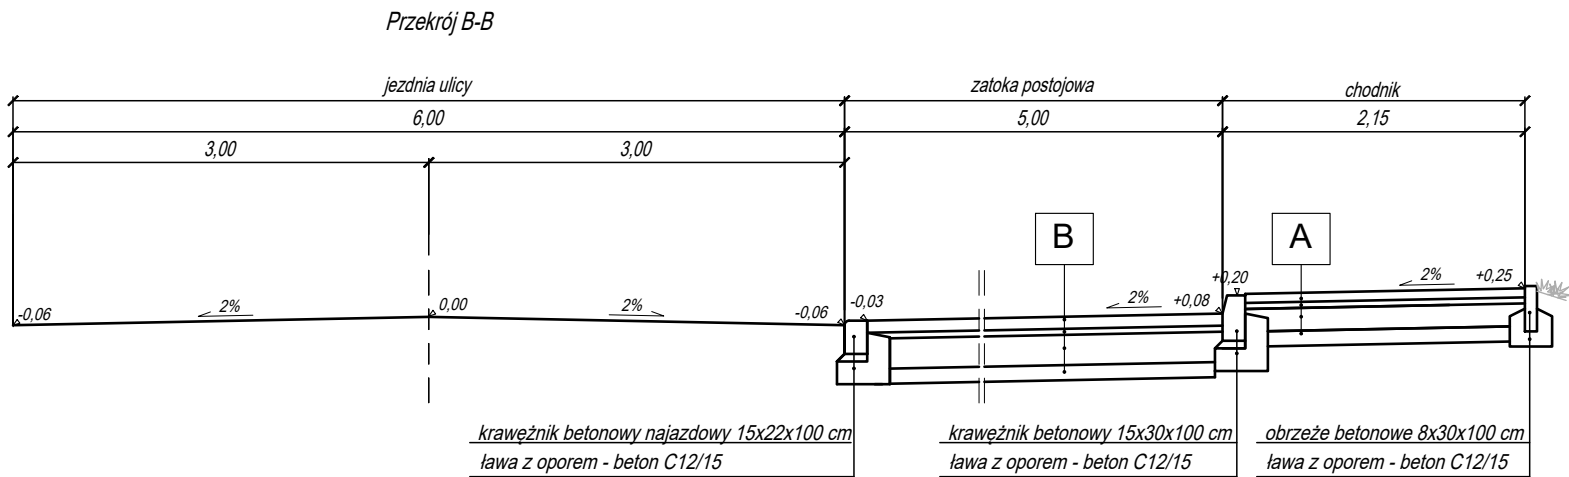


| | |
|------|--|
| A | CHODNIK |
| 6cm | Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor do ustalenia z Zamawiającym) |
| 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 15cm | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 |
| 10cm | W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥80 MPa |

| | |
|------|--|
| B | ZJAZD,ZATOKA POSTOJOWA |
| 8cm | Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor do ustalenia z Zamawiającym) |
| 4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
| 20cm | Podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 |
| 15cm | W-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2, na powierzchni E2≥100MPa |

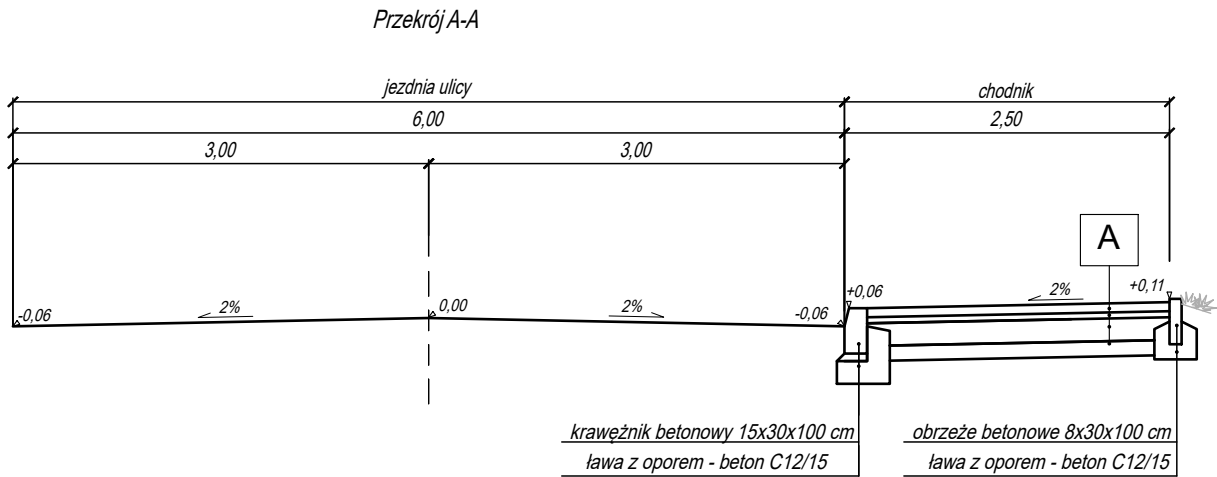

| | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | | |
|  ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grójec tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl www.bilw.pl | | | |
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | | |
| Przebudowa drogi gminnej - ul. Orzeszkowej w Grójcu ze względu na budowę chodnika, zatok parkingowych oraz przebudowę zjazdu | | | |
| INWESTOR | | | |
| Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec | | | |
| BRANŻA | FAZA PROJEKTU | | |
| Drogowa | Koncepcja | | |
| PROJEKTOWAŁ | NUMER UPRAWNIENIA | MAZ/0143/POOD/12 | PODPIS |
| mgr inż. Łukasz Widański | MAZ/0143/POOD/12 | w specjal. drogowej | |
| SPRAWDZIŁ | NUMER UPRAWNIENIA | MAZ/0393/POOD/11 | PODPIS |
| mgr inż. Michał Bodych | MAZ/0393/POOD/11 | w specjal. drogowej | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | | |
| Przekroje normalne | | | |
| DATA | SKALA | ARKUSZ | NUMER RYSUNKU |
| 03.2023 | 1:50 | 1/1 | 03 |