


PRZEKRÓJ A-A

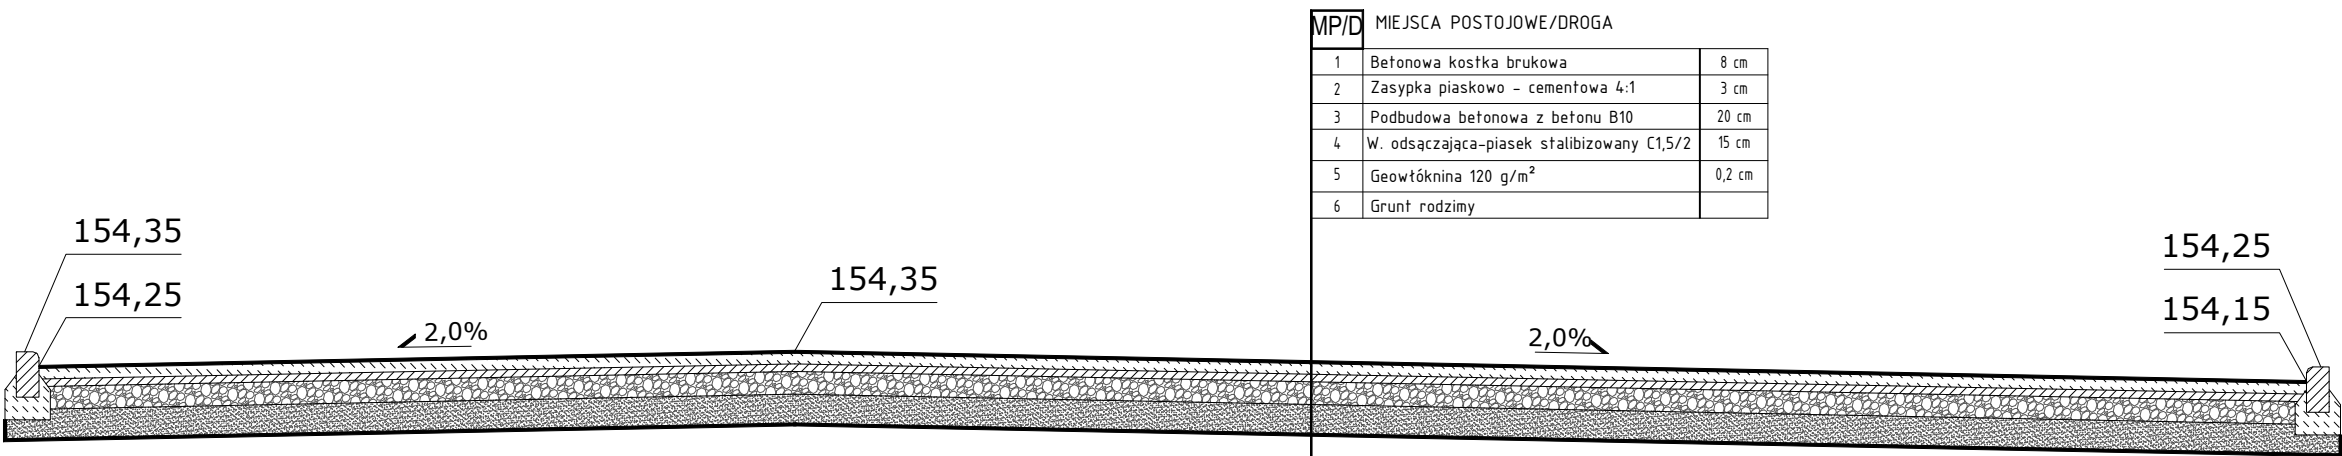

MP/D	MIEJSCA POSTOJOWE/DROGA	
1	Betonowa kostka brukowa	8 cm
2	Zasyпка piaskowo - cementowa 4:1	3 cm
3	Podbudowa betonowa z betonu B10	20 cm
4	W. odsączająca-piasek stabilizowany C1,5/2	15 cm
5	Geowłóknina 120 g/m ²	0,2 cm
6	Grunt rodzimy	

inwestor:
Gmina Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 47
05-600 Grójec

inwestycja:
BUDOWA 10 STANOWISK POSTOJOWYCH DLA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

adres inwestycji:
ul. Kościelna, dz. nr **1185/6**; obręb: **0001 Grójec**;
jednostka ewidencyjna: **140605_4 Grójec_miało**

faza, branża:
PROJEKT TECHNICZNY

projektant architektury:
mgr inż. arch. TOMASZ GŁOWIŃSKI
MA/004/14 | MA-2613
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

projektant konstrukcji:
mgr inż. ARTUR MACIEJAK
MAZ/0341/PWBKb/20 | MAZ/BO/0553/20
UPR. DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

opracował:
mgr inż. ARTUR MACIEJAK

PRZEKRÓJ A-A