

PRZEKRÓJ 1:100

[1] POSADZKA SPORTOWA	
1.6	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
15.0	PEŁYTA ŻELBETOWA
	BETON KLASY C20/25 W8
	PAPA TERMÓZGRZEWALNA
10.0	CHUDY BETON, KLASY C8/10
0.0-212.0	ZASYP ZIEMIA
	GRUNT RODZIMY
[2] POSADZKA BETONOWA	
1.6	WYLEWKA BETONOWA ZABEZPIECZONA FARBĄ DO BETONU
15.0	PEŁYTA ŻELBETOWA
	BETON KLASY C20/25 W8
	PAPA TERMÓZGRZEWALNA
10.0	CHUDY BETON, KLASY C8/10
0.0-212.0	ZASYP ZIEMIA
	GRUNT RODZIMY
[3] POSADZKA ZAPLECZA	
2.0	GRES
15.0	PEŁYTA ŻELBETOWA
	BETON KLASY C20/25 W8
	PAPA TERMÓZGRZEWALNA
10.0	CHUDY BETON, KLASY C8/10
0.0-212.0	ZASYP ZIEMIA
	GRUNT RODZIMY
[4] DACH I ŚCIANY HALI	
20.0	PODWOJNA MEMBRANA PCV
82.0	DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO
[5] STROP ZAPLECZA	
3.0	PEŁYTA OSB
7.5	PROFIL C75, co 50cm+WEŁNA MINERALNA
	FOŁIA PAROIZOLACYJNA
47.0	PRZESTRZEN INSTALACYJNA
2.0	SUITY PODWIESZANY, RASTROWY
[6] ŚCIANA ZAPLECZA	
2.5	2x PEŁYTA GK
5.0	PROFIL C50, co 60cm+WEŁNA MINERALNA
2.5	2x PEŁYTA GK

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z MURAMI OPOROWYMI ORAZ
BUDOWA OBIEKTU TYMCZASOWEGO
-SPORTOWEJ HALI NAMIOTOWEJ Z ZAPLECZEM
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTONIEWIE
Częstów - Kolonia 60, 05-600 Grójec
działka nr 31/8, 31/9, obręb 0004 Grójec

ETAŁ: PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:

Gmina Grójec
ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec

Wóźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKTURA
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.6

AUTORZY:

arch. Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA 089/04

sprawi.: arch. Bartłomiej Wóźnicki

nr upr.: MA 010/06

Oprac.: arch. Aneta Jurek


nr upr.: 47/LOOKK/2023

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B


HALI NAMIOTOWEJ

branża: ARCHITEKTURA


data: 28.05.2024 skala: 1:100/20/10 A-05

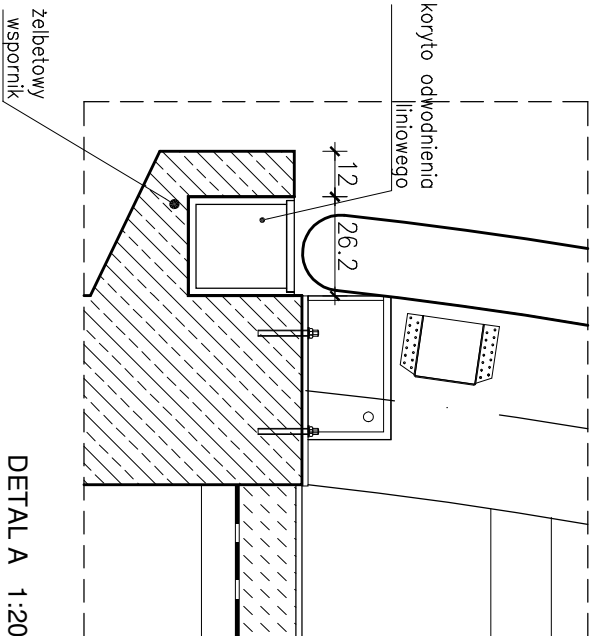

DETAL A 1:20

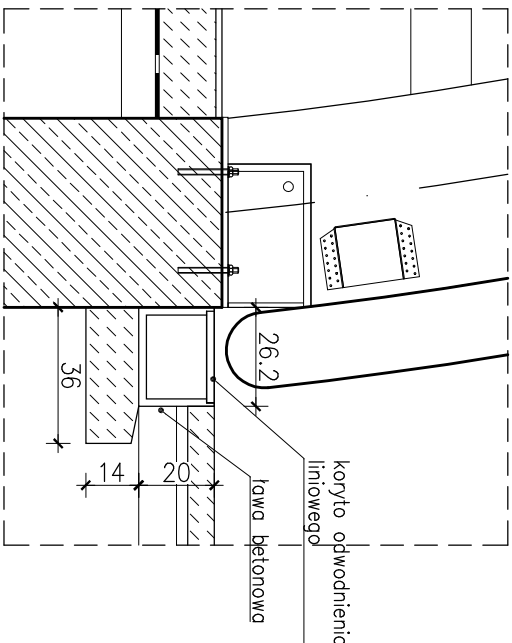

DETAL B 1:20

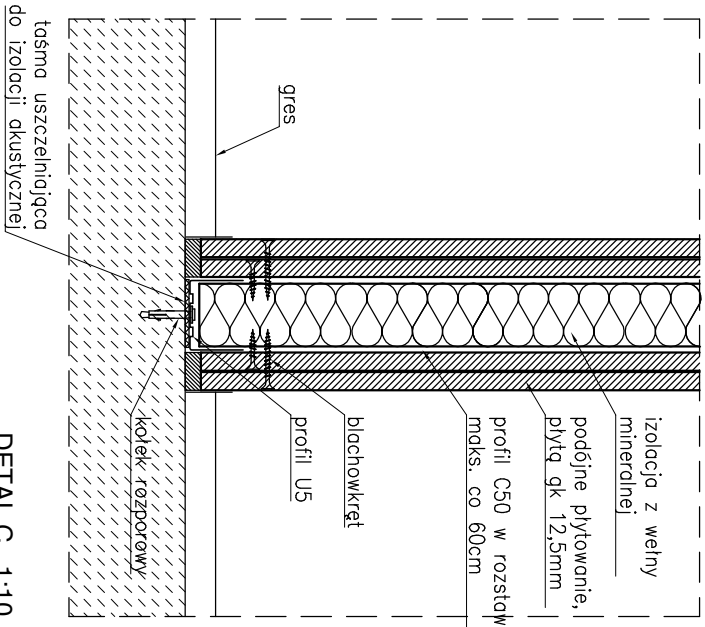

DETAL C 1:10