


ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

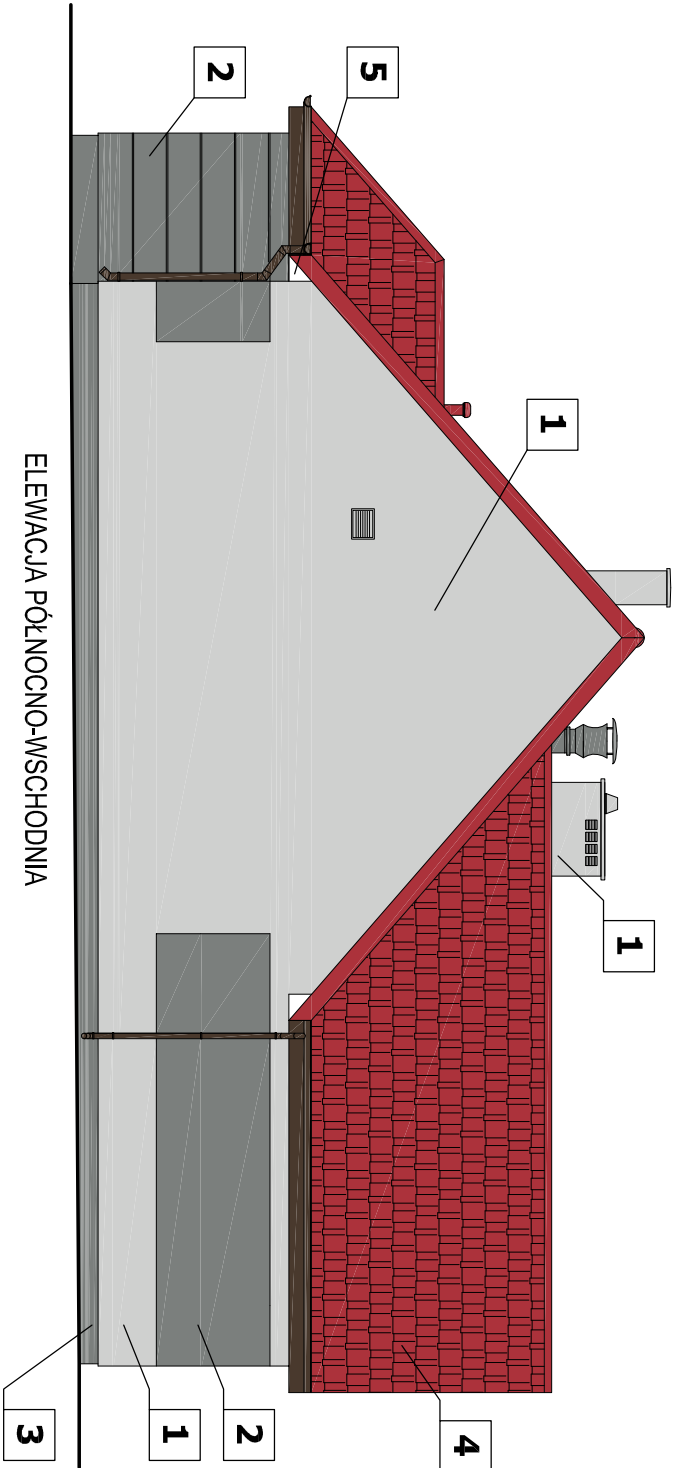

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

LEGENDA

1	CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY O STRUKTURZE BARANKA W TECHNOLOGII ATLAS MAŁOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE 0617	5	PODSUFITKA PODSUFITKA PCV GAMRAT W KOLORZE BIAŁYM
2	CIENKOWARSTWOWY TYNK MINERALNY O STRUKTURZE BARANKA W TECHNOLOGII ATLAS MAŁOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE 0621 PRZEDSIONEK - WYKONAĆ BONE		<ul style="list-style-type: none">RYNNY I RURY SPUSTOWE PCV W KOL. RAL 8014OBROBKİ OKAPU Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOL. RAL 8014OBROBKİ DACHU Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOL. RAL3005 (WIŚNIA)SZKLENIE W KOLORZE NEUTRALNYMSTOLARKA OKIENNA PCV - BIAŁASTOLARKA DRZWIOWA PCV - W KOLORZE RAL7037SCHODY ZEWNĘTRZNE, PODJAZD - PŁYTKO GRESOWEMROZOODPORNE, ANTYPOŚLIZGOWE W KOLORZE RAL 7037OPSKI WOKOŁ BUDYNKU Z KOSTKI BETONOWEJ W KOLORZE SZARYMPARAPETY ZEWN. ALUMINOWE W KOL. RAL9016 (BIAŁY)
3	TYNK MOZAIKOWY ATLAS DEKO M W TECHNOLOGII ATLAS W KOLORZE 117		
4	POKRYCIE DACHOWE BLACHODACHÓWKA W KOLORZE WIŚNIA - RAL3005. DOBRAĆ KOLOR I TYP BLACHODACHÓWKI JAK NA DACHU ISTNIEJĄCYM		

<div>MARIA SŁOSECKA</div> <div>85-363 BYDGOSZCZ</div> <div>UL. HRUBISZOWSKA 16</div>			
TEMAT OPERACJOWANIA	ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Mszano 34, dz. nr 31/6, Gmina Liniano	DATA	25.09.2015r.
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJE - KOŁORYSTYKA	BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. M. Słosecka Upewnienio Budowlane do Projektowania bez Organizacji * Specjalności Architektura nr ewid 198/718g	SKALA	1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. K. Mieszczuk Upewnienio Budowlane do Projektowania bez Organizacji w Specjalności Architektura nr ewid 335/728g		
SPRAWDZIŁ		NR RYS.	A-09