

Lniano, dnia 18 lutego 2021 r.

Gmina Lniano
ul. Wyzwolenia 7
86 – 141 Lniano

GŚiZP.271.2.2021

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Huta - Cisiny wraz z przebudową drogi gminnej w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego – polegająca na budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 7, 18, 222 w m. Cisiny”

ODPOWIEDZ NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ).

Zamawiający informuje, iż w toku w/w postępowania zostały złożone pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z zm.*), Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dział XII SWZ, pkt 4, ppkt 6) mówi, iż do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy, natomiast Dział XVIII SWZ pkt 5 mówi, że wymienione dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed zawarciem umowy.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie, na jakim etapie postępowania Wykonawcy mają przygotować harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy.

Odpowiedź:

Rozbieżności są wynikiem błędu Zamawiającego. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy stanowią przedmiotowe środki dowodowe, które należy dołączyć do oferty.

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ poprzez wykreślenie pkt.5 w Dziale XVIII.

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie Projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił projekt stałej organizacji ruchu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 3:

Prosimy o wyjaśnienie, jaki rodzaj punktowych elementów odblaskowych należy wykonać.

Odpowiedź:

Należy wykonać zwykłe punktowe elementy odblaskowe spełniające właściwości i wymagania określone w aktualnych normach nr PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu oraz nr PN-EN 1463-2:2003 Materiały do

poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe, a także w odpowiednich aprobatkach technicznych.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie długości gwarancji oraz pielęgnacji dla robót z zakresu branży zieleni.

Odpowiedź:

Na roboty z branży zieleni, Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesiące, licząc od daty spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego inwestycji.

Pytanie 5:

Wnosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na przedmiotowym zadaniu na warstwę wiążącą/wyrównawczą AC 16 W oraz warstwę ścieralną AC 11 S należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR1-2.

Pytanie 6:

Dotyczy D.05.03.05, 05.03.05/a Specyfikacje opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008. Zastosowanie wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych w oparciu o obowiązujące wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mieszanki należy projektować według aktualnych wymagań technicznych WT-1 2014 i WT-2 2014 część I i część II.

Pytanie 7:

Dotyczy D.05.03.05, D.05.03.05/a W SST podano niewłaściwe wartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych" tablica 16.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach mają być zgodne z WT-2 2016 część II, tablica 16.

Pytanie 8:

Prosimy o podanie rodzaju oraz parametrów drzew do nasadzeń.

Odpowiedź:

Rodzaj i parametry drzew zostały opisane przez Zamawiającego w przedmiarze poz. 113: "Nasadzenia nowych drzew w ramach kompensacji (obwód min. 3 cm na wysokości 100 cm), stosując następujące rodzime gatunki drzew (według kolejności): brzoza brodawkowata, jarząb pospolity, lipa drobnolistna lub olcha czarna"

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany jest nadzór przyrodniczy przy wycince.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagany jest nadzór przyrodniczy przy wycince drzew i krzewów.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 11:

Prosimy o podanie lokalizacji wywozu materiału z rozbiórki (§ 3 ust. 2).

Odpowiedź:

Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego użycia Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Miejsce to będzie zlokalizowane na Dz. nr 117/1, obręb ewidencyjny Mszano, jednostka ewidencyjna Lniano.

Pytanie 12:

Prosimy o doprecyzowanie, które materiały z rozbiórki nadają się do ponownego wbudowania.

Odpowiedź:

Wszystkie materiały z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, zgodnie z decyzją podjętą przez Inspektora Nadzoru podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

Pytanie 13:

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome objęte jest gwarancją jaką Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia, w ramach realizacji inwestycji.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający będzie wymagał obsługi geotechnicznej na przedmiotowym zadaniu (§ 3 ust. 1)? Jeżeli nie, to prosimy o zmianę zapisów umowy.

Odpowiedź:

Obsługa geotechniczna na przedmiotowym zadaniu jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający będzie wymagał obsługi saperskiej na przedmiotowym zadaniu (§ 3 ust. 1)? Jeżeli nie, to prosimy o zmianę zapisów umowy.

Odpowiedź:

Obsługa saperska na przedmiotowym zadaniu jest obowiązkiem Wykonawcy. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający będzie wymagał obsługi archeologicznej na przedmiotowym zadaniu (§ 3 ust. 1)7 Jeżeli nie, to prosimy o zmianę zapisów umowy.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.ZAR.5152.41.1.2017.TZ. op. A – 247/2017 z dnia 29.03.2017 r.), tj. Na odcinkach objętych strefą ochrony archeologicznej „W”, prace ziemne należy wykonać pod ścisłym nadzorem archeologicznym z uwagi na lokalizację w rejonie występowania udokumentowanych stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający będzie wymagał nadzoru przyrodniczego na przedmiotowym zadaniu (§ 3 ust. 1)7 Jeżeli nie, to prosimy o zmianę zapisów umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymagany jest nadzór przyrodniczy przy wycince drzew i krzewów.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy leży uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (§ 3 ust. 1)7

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy leży uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 19:

Prosimy o informację czy Wykonawca może wprowadzać zmiany w kosztorysie ofertowy (np. po przez dopisanie pozycji kosztorysowych, zmian ilości).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie.

Pytanie 20:

Na podstawie ustawy poz. 1086 z dnia 23 czerwca 2020r. art. 15va ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znosi się obowiązek żądania wadium w postępowaniu, wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP. W związku z powyższym czy Zamawiający odstąpi od wymagania wadium na zadaniu jak wyżej?

Odpowiedź:

W powyższym pytaniu, wykonawca opiera się o nieaktualny stan prawny. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w tym zakresie.

Pytanie 21:

Prosimy o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego opornika kamiennego 12x25cm.

Odpowiedź:

Szczegół opornika kamiennego 12x25 cm znajduje się w dokumentacji projektowej - rysunek nr 4, szczegół C.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z gestorami sieci (sanitarna, wodociągowa, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna - Opis Techniczny - str. 13).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił wszystkie uzgodnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 23:

Prosimy o dołączenie opinii geotechnicznej (Opis Techniczny - str. 11).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił opinię geotechniczną na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 24:

Prosimy o doprecyzowanie „robót towarzyszących” z poz. nr 111 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przez pojęcie robót towarzyszących rozumie się prace przygotowawcze i wykończeniowe związane z wykonaniem opisanych robót.

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 111 przedmiaru robót należy ująć tylko regulację wysokościową, bez konieczności zakupu nowego materiału.

Odpowiedź:

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych oraz uzupełnienia ewentualnych braków.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający będzie wymagał zapisów SST D.00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 1.5.16. Zaplecze Zamawiającego (Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) pomieszczenie biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące w bezpośrednim sąsiedztwie z biurem Kierownika Budowy)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 7 do SWZ. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający będzie wymagał zapisów SST D.00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 7.3

Wagi i zasady ważenia (Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom. Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 7 do SWZ. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający będzie wymagał zapisów SST D.00.00.00. Wymagania ogólne, pkt. 9.4 Zaplecze Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 7 do SWZ. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie 29:

Czyją własność stanowi drewno pozyskane z wycinki? Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź:

Drewno pozyskane z wycinki stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przetransportowania drewna wraz z rozładunkiem w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Lniano, z zastrzeżeniem, że odległość od placu budowy nie będzie większa niż 20 km.

Pytanie 30:

Prosimy o potwierdzenie, że grunty uzyskane z wykopów (po zakwalifikowaniu jako przydatne) mogą zostać wykorzystane w budowę nasypów.

Odpowiedź:

Grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać do budowy nasypów, pod warunkiem że materiał ten spełnia wymagania według SST nr D.02.03.01 i aktualnych norm.

Pytanie 31:

Prosimy o dołączenie pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił pozwolenie na budowę na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pytanie 32:

Prosimy o dołączenie części graficznej sposobu rozmieszczenia znaków pionowych i poziomych (Opis Techniczny, pkt. 13. *Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu*).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił projekt stałej organizacji ruchu na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 33:

Prosimy o informację czy PEO należy zamontować aktywne czy zwykłe.

Odpowiedź:

Należy wykonać zwykłe punktowe elementy odblaskowe spełniające właściwości i wymagania określone w aktualnych normach nr PN-EN 1463-1:2009 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu oraz nr PN-EN 1463-2:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania terenowe, a także w odpowiednich aprobatkach technicznych.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie oznakowania poziomego gładkiego w celu zmniejszenia kosztów inwestycji (Opis techniczny:

Znaki drogowe projektuje się z grupy wielkości „MAŁE” lub „ŚREDNIE” - zgodnie z rozporządzeniem. Typ folii odblaskowej użytej na lica znaków - typ 1 (znak A-7 folia typ 2).

Projektowane oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, linie ciągłe P-7d należy wykonać typu baretka w celu umożliwienia umieszczenia punktowych elementów odblaskowych PEO-2 (białe).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający posiada przekrój podłużny (Projekt Budowlany , Tom II z II, Projekt Architektoniczno-Budowlany, Branża Drogowa, pkt. 7. Rozwiązania wysokościowe)?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, ewentualne braki nie obciążają wykonawcy.

Pytanie 37:

W przedmiarze robót wpisano do wycięcia łącznie 298szt drzew. W poz. dot. usunięcia karpin po wyciętych drzewach (poz. 26 przedmiaru robót) podano 314szt. Prosimy o informację czy podane wartości są poprawne. Czy Zamawiający wyciął 16 drzew we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że podane w przedmiarze robót ilości dotyczące wycinki są poprawne (poz. od nr 2 do nr 26).

Pytanie 38:

Prosimy o dołączenie tabeli robót ziemnych lub o wyliczenie ilości wykopów w poz. 36 i 37 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie 39:

Z opisu technicznego wynika, że w ramach zadania należy wykonać korytowanie na całej długości drogi. W przedmiarze w poz. 36 i 37 wpisano łączną ilość robót ziemnych wynoszącą - 2 769,60m². Z obliczeń Wykonawcy wynika, że ilość robót ziemnych powinna być następująca: 10 045,70m²*0,53m (jezdni) + 62,50m²*0,73m (zatoka) + 82,10*0,37m (chodnik + peron) + 9,2m²*0,60m (wyspa dzieląca) + 89,30m²*0,65m (wybrukowane pobocza) + 3 005,62m²*0,1m (pobocza) + 625,30m²*0,41m (zjazdy bitumiczne) co daje wartość - 6 020,72m² + od km 1+710 do km 2+067,72 wymiana istniejącego podłoża na głębokości 1,2m. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Roboty ziemne związane z korytowaniem pod projektowane konstrukcje poszczególnych nawierzchni należy uwzględnić i wycenić w pozycjach nr od 49 do nr 54 przedmiaru robót. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że ilość wykopów w pozycji nr 36 i 37 podana została w m³, a nie jak wskazał Oferent w m².

Pytanie 40:

W przedmiarze robót podano, że w km 1 +710 do km 2+067,72 należy wykonać pełną wymianę podłoża, do głębokości 1,20m. Z przekroju normalnego nr 6 (km +1+740) wynika że grubość konstrukcji wynosi - 0,53m i jest ułożona na podłożu istniejącym. Prosimy o wyjaśnienie oraz zamieszczenie przekroju konstrukcyjnego wymaganego w km od 1+710 do km 2+067,72 oraz o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Wskazane na przekroju normalnym nr 6 istniejące podłoże gruntowe należy wymienić na grunt piaszczysty do głębokości 1,2 m - zgodnie z pozycją nr 37 i 39 przedmiaru robót.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga stabilizacji punktów granicznych. Zamawiający wymaga realizacji inwestycji, zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik Nr 7 do SWZ. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie 42:

Dot. poz. 1 przedmiaru robót. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek wykonania projektu podziałów leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że projekty podziałów są już wykonane. Natomiast po stronie Wykonawcy robót jest wykonanie wznowienia punktów granicznych pasa drogowego z ich trwałą stabilizacją – zgodnie z aktualnym stanem prawnym.


Pytanie 43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie ścieku drogowego trójkątnego o wymiarach 20/18x50x33cm (zamiast 20x18x50x50).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem że wymiar 33 cm oznacza długość ścieku, a nie jego szerokość.

Zgodnie z poniższym rysunkiem.:

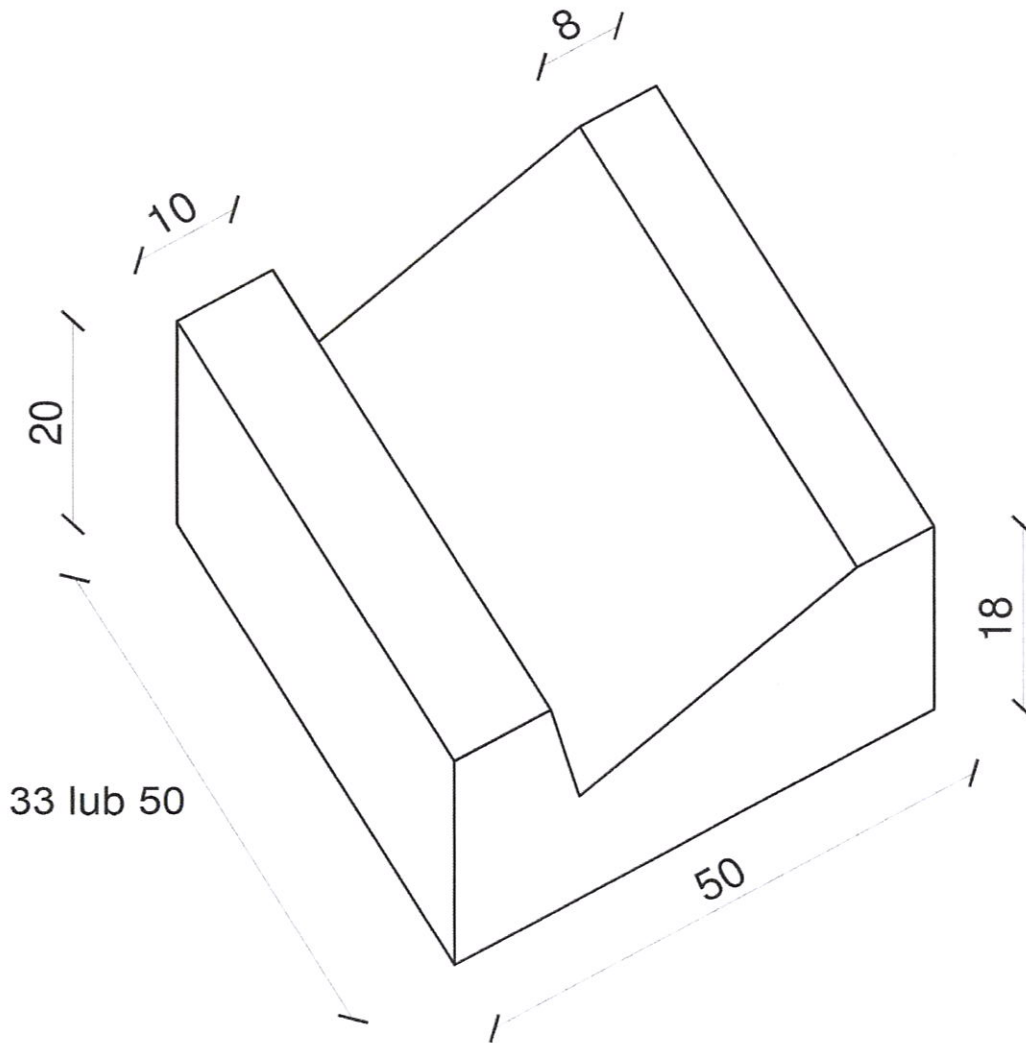

Pytanie 44:

Dot. poz. 107 (Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej wraz z wykonaniem nowych fundamentów oraz robotami towarzyszącymi). Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac do wykonania wraz z podaniem ilości (m²) oraz materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.


WÓJT
mgr inż. Zofia Topolińska