

„RUR – KRAN”

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE

Tadeusz Haupa

59-220 Legnica, ul. Jerzego Libana 11 / 3 tel. (076) 862-99-34

NIP – 691-114-50-25

Pieczęć firmowa

Nazwa

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Branża

Budowlana

Obiekt

**KOŚCIÓŁ PARAFIALNY Rzymskokatolicki
pw. Św. MICHAŁA ARCHANIOŁA**

Adres

KOSKOWICE gm. Legnickie Pole
Nr działki 232 Obręb Koskowice

Inwestor

Parafia Rzymskokatolicka w Koskowicach

Zawartość teczki

- | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Opis techniczny | |
| 2 | Część rysunkowa | |
| | - Plan Sytuacyjny | rys. 1 |
| | - Rzut parteru | rys. 2 |
| | - Rzut empor i chóru | rys. 3 |
| | - Rzut strychu | rys. 4 |
| | - Rzut dachu i 3-piętra wieży | rys. 5 |
| | - Przekrój podłużny A - A | rys. 6 |
| | - Przekrój poprzeczny B - B | rys. 7 |
| 3 | Zdjęcia fotograficzne elewacji | fot. 1 fot.2 fot.3 |

Projektant: Tadeusz Haupa

Nr ew. upr. bud. W-w/ 42/ 75

TADEUSZ HAUPA

Dot. z § 13 Prawa Bud. ust. 1 pkt. 112

Nr ewid. upr. W-w 42/75

ul. J. Libana 11/3, tel. 299-34

59-220 LEGNICA

Legnica, dnia Kwiecień 2006 r

Nr egz. **2**

OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Koskowicach

Podstawa opracowania:

- Zlecenie parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Koskowicach.

Sytuacja usytuowania:

Kościół usytuowany w centrum wsi na działce Nr 232 obręb 052-07 Koskowice gm. Leg. Pole, w otoczeniu cmentarza obwiedzonego murem ceglano-kamiennym, przy drodze powiatowej Legnica – Taczalin.

Czas powstania:

Kościół parafialny protestancki, wybudowany w 1840 r. na miejscu dawnego kościoła pw. Św. Jadwigi z 1348 r. obecnie obrządku rzymskokatolickiego pw. Św. Michała Archanioła, zaliczony do zabytków architektury i ujęty w rejestrze pod Nr 796/L

Opis konstrukcji i elementów budowli:

Kościół zbudowany na rzucie regularnego prostokąta, z kwadratową wieżą na osi elewacji zachodniej, z zaakcentowanymi narożami i prosto zamkniętą ścianą prezbiterium, które nie jest wyodrębnione w bryle.

Fundamenty i ściany z cegły pełnej ceramicznej, otynkowane, cokół nadproża i obramienia otworów wykonane w tynku.

Bryła kościoła wykonana jako regularny prostopadłościan wsparty na cokole, trójnawowy, pokryty dwuspadowym dachem i wieżą krytą czterospadowym płaskim dachem dostawioną do korpusu nawowego.

Wieżba dachowa wieszarowa z pojedynczym stolcem środkowym i podwójnymi wieszakami – impregnowana, pokryta dachówką karpiówką podwójnie w łuskę oraz wieża kryta blachą.

Stropy i sklepienia nad nawami i prezbiterium drewniane belkowe z deskowaniem między belkami. W czterech narożnych pomieszczeniach również stropy z belek drewnianych i deskowaniem.

Opis wnętrza i elewacji:

Bryła kościoła dwukondygnacyjna, nawa główna wyższa od naw bocznych, które stanowią drewniane jednokondygnacyjne empory wsparte na parzystych drewnianych słupach naśladujących kolumny, na których wspierają się podciąg

ciesielsko profilowanym czołem. Bariery empor pełne z dekoracją płycinową w kształcie kwadratu.

Prezbiterium wyodrębnione z korpusu nawowego poprzez usytuowane po bokach w narożach dwóch zakrystii z wejściami do nich z prezbiterium.

W najwyższej partii ściany prezbiterium 3 okna rozmieszczone proporcjonalnie. Ściany nawy do wysokości empor zdobi boniowanie, ściany boczne między oknami podzielone są rytmicznie pilastrami.

Elewacji wsparte na cokole wysokości 60 cm od terenu, w narożach pasy w gładkim tynku.

Elewacje północna i południowa ujęta po bokach narożnikami zwieńczonymi kamiennymi obeliskami.

Elewacja zachodnia wieżowa podzielona jest na poszczególne kondygnacje oddzielone profilowanymi gzymsami. W przyziemiu portal wejściowy wsparty na dwóch pilastrach. Druga kondygnacja wieży ujęta w narożach parzystymi uproszczonymi pilastrami, w pośrodku których znajduje się kwadratowa tarcza zegarowa.

W elewacji wschodniej w partii dolnej dwa otwory wejściowe do dwóch zakrystii, ujęte w płaskie obramienia. W górnej partii 3 otwory okienne w obramieniach jak drzwi.

Wypożenie jak empory, organy, ołtarze są współczesne. Instalacja elektryczna: podtynkowa i odgromowa.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy wraz z wieżą - $366,3 + 37,9 = 404,2 \text{ m}^2$

Kubatura z wieżą - $4\,260,1 + 822,9 = 5\,083,0 \text{ m}^3$


Do treści opisu technicznego wykorzystano informacje zawarte w Karcie Ewidencyjnej Zabytków Architektury i Budownictwa - Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Legnicy.

Pomiaru inwentaryzacji budowlanej dokonano - taśmą zwijaną stalową dł. 5 m oraz miernikiem laserowym typ DLE 30 Laser plus f-my Bosch.

Legnica, dn. Kwiecień 2006 r

Opracował:

TADEUSZ HAUPA
Ipr. z § 13 Prawa Bud. ust. 1 pkt 1 i 2
Nr ewid. upr. W-w 42/75
ul. J. Libana 11/3, tel. 299 24
59-220 LEGNICA

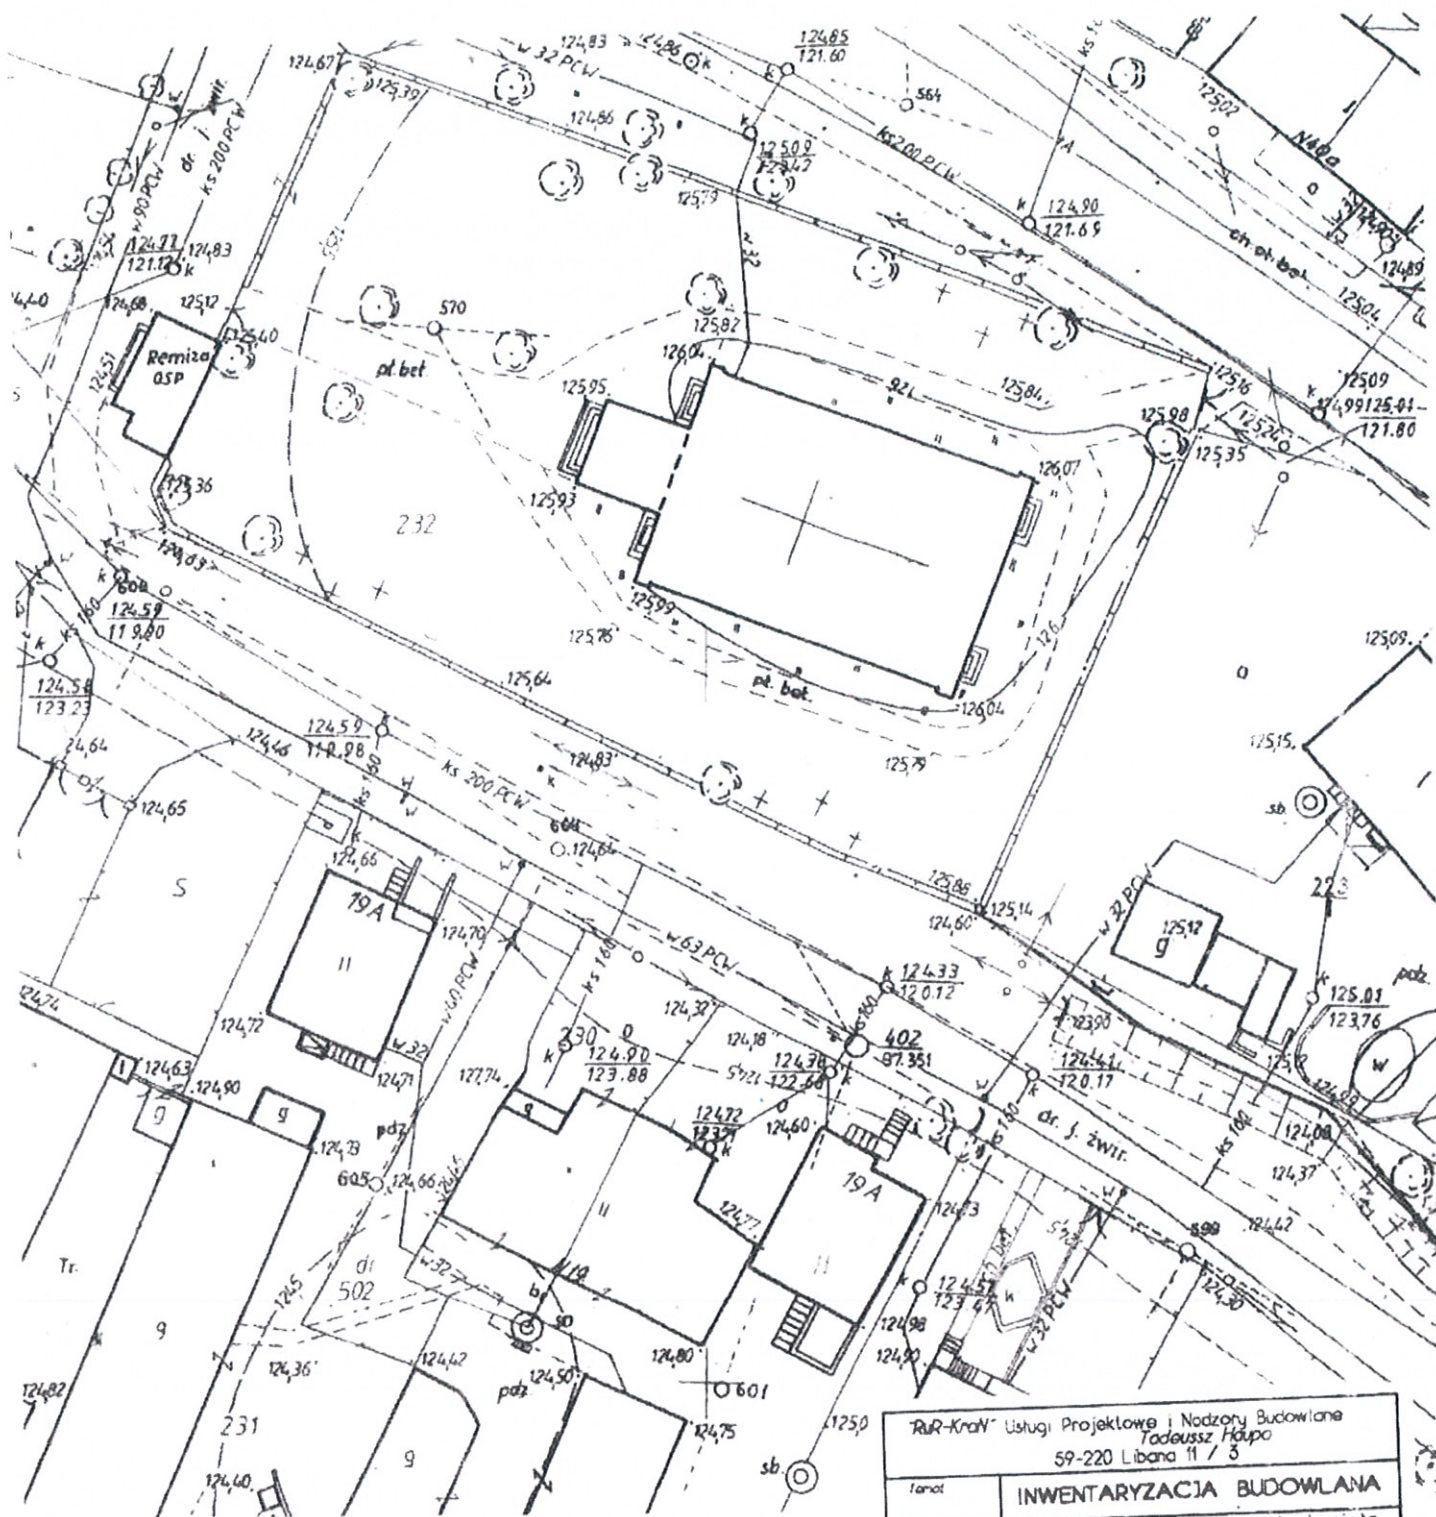

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1 : 500

Źródło mapy AM-7

Obręb 052-07 Koskowice

Obiekt 02 232

Powiat legnicki
Województwo dolnośląskie

Starosta Legnicki
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
w Legnicy

Reprodukowanie, rozpowszechnianie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1994 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1994 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami).

13 LIP. 2006

| | | | |
|--|------------------------------------|---------|-------------|
| RUR-KraY Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Tadeusz Hąpa 59-220 Libana 11 / 3 | | | |
| INWENTARYZACJA BUDOWLANA | | | |
| Obiekt | Kościół pw. Św. Michała Archanioła | | |
| Adres | Koskowice gm. Legnickie Pole | | |
| Inwestor | Parafia rzym.-katoł. w Koskowicach | | |
| Nazwa rys. | PLAN SYTUACYJNY | | |
| Projektant | Wzrost | Data | Podpis |
| Tadeusz Hąpa | 172 / 76 | 01.2006 | [Signature] |
| | | | 1 |

Reprodukcję wykonano w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej
w LEGNICY
Nr ewid. 2554/05