


Ilość odb. lub ozn.	2xWK	20	20	3xWK	6	26	10	9	1	1	1	8	10	4	1	1
Moc załnst. [kW]	0,04	1,31	0,63	0,06	0,33	0,79	0,53	0,28	2,0	2,0	2,0	1,60	2,0	0,80	3,0	3,0
Nr pomieszczenia	0,14	0,14	0,2	0,2	1,1	0,8	0,1	pwnice	0,2	0,9	0,13	0,2	0,14	0,11	0,14	zewn.
	0,15	0,15	0,13	0,13		0,12	1,11					0,3	0,15	0,12	0,13	zewn.


X1	Gniazdo 230V do montażu na szynie	0042 80	9	Legrand
F1-F3	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	3	Legrand
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, IΔ=0,03 A, 4-bieg.	P304 40-30-A	1	Legrand
Q1	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 40 A, 3-bieg.	FR 103 40	1	Legrand
ZS	Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami, 3x12 mod., IP40	RWN 3x12	1	Legrand

H1	Lampka sygnalizacyjna czerwona	L 191-1	3	Legrand
F15	Wyłącznik nadprądowy 25 A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-25	1	Legrand
F13,F14	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. C, 3-bieg.	S 313 C-16	2	Legrand
F7-F9	Wyłącznik nadprądowy 16 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-16	3	Legrand
F2,F3,F5,F6	Wyłącznik nadprądowy 6 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	4	Legrand
F1,F4,F10-F12	Wyłącznik nadprądowy 10 A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	5	Legrand
Q2	Wyłącznik różnicowoprądowy 40 A, IΔ=0,03 A, 4-bieg.	P304 40-30-A	1	Legrand
Q1	Wyłącznik różnicowoprądowy 25 A, IΔ=0,10 A, 4-bieg.	P304 25-30-A	1	Legrand
	Rozłącznik z widocznym rozłączeniem 63 A, 3-bieg.	FR 103 63	1	Legrand
OZN.	Rozdzielnica p.t. z drzwiczkami, 4x12 mod., IP40	RWN 4x12	1	Legrand
	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOSC	PRODUCENT
	WYKAZ ELEMENTÓW T1			
	SAMOCZYNNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S			

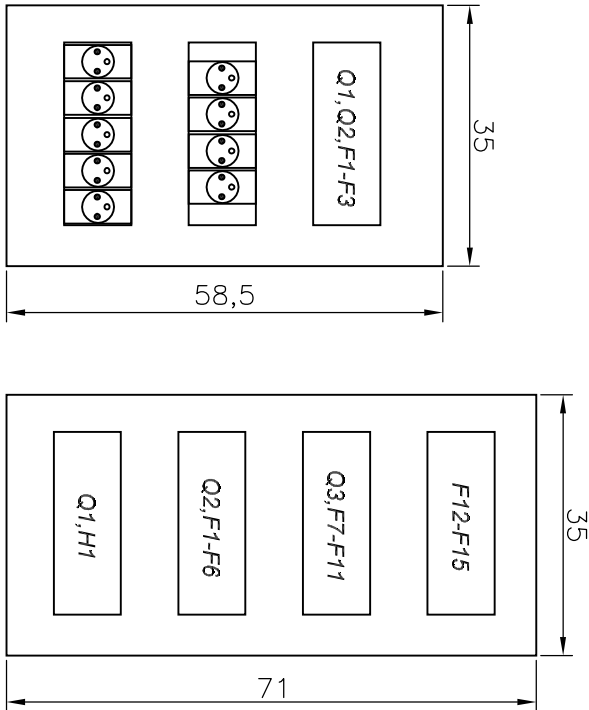

ZS

T1

		"ELTIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		Częstochowa, ul. Warszawska 125 tel.: 34 366 95 65; 502 312 216	
Nazwa obiektu i adres	BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJĘ KULTURALNĄ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DZIELNIA, UL. SZKOŁNA 3				Skala ----
Przedmiot rysunku	ROZDZIELNICA T1 I SCHEMAT INSTALACJI				Nr rys. 7
Projektował	inż. Tadeusz Szmidt	instal. elektr.	FT-83861/105/1552/82	03.2007r	
Opracował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal. elektr.		03.2007r	
Sprawił	inż. Mirosław Stanior	instal. elektr.	UAM-VIII/83861/30/87	03.2007r	