


Ilość odb. lub ozn.	3xWł	10	7	8	8	6	10	KM	ZN
Moc zainst. [kW]	0,04	0,60	0,10	0,34	1,60	1,20	2,0	2,0	4,20
Nr pomieszczenia	0,11	0,11	0,9	P.1	P.1	0,9	0,13	0,13	0,13
	0,13	0,13	0,10	-	-	0,13	0,14		
	0,15	-	0,12	P.5	P.5	0,15			
		0,16	ZEWN.						

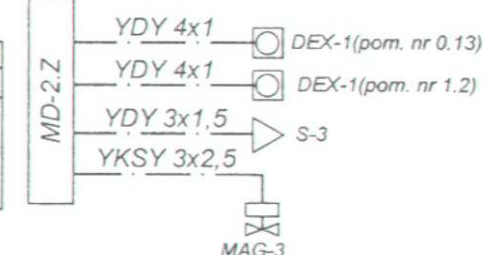

H1	Lampka sygnalizacyjna (czerwona)	L 191-1	3	Fael
F8	Wyłącznik nadprądowy 10A, charakt. B, 3-bieg.	S 313 B-10	1	Fael
F4-F7	Wyłącznik nadprądowy 10A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-10	4	Fael
F1-F3, F9	Wyłącznik nadprądowy 6A, charakt. B, 1-bieg.	S 311 B-6	4	Fael
Q2, Q3	Wyłącznik różnicowoprądowy 25A, I <sub>Δ</sub> =0,03A, 4-bieg.	P304 25-30-A	2	Fael
Q1	Rozłącznik 40A, 4-bieg.	FR 104 40	1	Fael
	Rozdzielnica n.t. z drzwiczkami, 3x12 mod., IP30	RN-3x12S	1	Fael
OZN.	NAZWA ELEMENTU	TYP	ILOSC	PRODUCENT
WYKAZ ELEMENTÓW T2				
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE W UKŁADZIE TN-S				

 ZPUH "ELTIS" - inż. Tadeusz Szmidt PRACOWNIA PROJEKTOWA				
Nazwa obiektu i adres	BUDYNEK BEDĄCY PLACÓWKĄ KULTURALNĄ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DZIELNA, UL. SZKOLNA 3			Skala
Przedmiot rysunku	ROZDZIELNICA T2 I SCHEMAT INSTALACJI			Nr rys. 7/11
Projektował	inż. Tadeusz Szmidt	instal. elektr.	FT-83861/105/1552/82	05.2005r.
Opracował	mgr inż. Szymon Szmidt	instal. elektr.		05.2005r.
Sprawdził	inż. Zygmunt Muchła	instal. elektr.	FT-83861/59/84	05.2005r.