Leżajsk, dnia 25.04.2019 r.

BURMISTRZ

LEŻAJSKA

IM.7013.7.2.2019

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 15.04.2019 r. na wykonanie modernizacji przejść dla pieszych na ul. Skłodowskiej w Leżajsku.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów informuję, że:

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie kocich oczek połączonych kablowo, zasilanych panelami fotowoltaicznymi wraz ze skrzynką sterowniczą wyposażoną w akumulator (kocie oczka mają zaświecać się tylko w przypadku zbliżania się pieszego do przejścia i przechodzenia przez przejście),
- nawierzchnia ostrzegawcza to warstwa oznakowania poziomego chemoutwardzalnego grubowarstwowego, o podwyższonej szorstkości, kolor czerwony,
- słupki ogrodzenia łańcuchowego zgodne z dołączonym zdjęciem, średnica słupka 8 cm, bariera łańcuchowa z jednym łańcuchem w kolorze czarnym (mat),
- znaki aktywne „kroczący ludzik" będą zasilane solarnie jak aktualnie,
- trzy przejścia opisane w zapytaniu ofertowym wykonane w biało-czerwonej masie chemoutwardzalnej, (czerwone tło i białe pasy),
- przeniesienie znaku aktywnego dotyczy jednego przejścia dla pieszych (2 szt. znaków aktywnych D – 6 z zasilaniem solarnym i czujnikami ruchu – produkcja DVS),
- Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w § 9 pkt.1. a) we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
- Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w § 9 pkt.2. c) we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na: „za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancyjnym, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 7 ust. 2 terminu na usunięcie wad,

- Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 pkt. 2 we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, na: „ naprawy gwarancyjne wynikające z rękojmi wykonywane będą w terminie do 10 dni od dnia zgłoszenia konieczności wykonania naprawy (telefonicznie, mailowo lub pisemnie)", zmiany te zostaną wprowadzone do umowy z wybranym Wykonawcą.

- Zamawiający nie dopuszcza zastosowania aktywnych PEO „kocich oczek", które działać będą w trybie ciągłym i świecić od zachodu do wschodu słońca.

Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania ofert **na dzień 08.05.2019 r.**

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Ireneusz Stefański

Lydule
25.04.2019r

Słupki ozdobne powinny być wykonane z rury stalowej lub odlewu duraluminiowego zabezpieczone nawierzchniową farbą zabezpieczającą (czarny mat), Celem zabezpieczenia przed wyrwaniem z fundamentu lub obrotem słupek powinien posiadać wykonaną z kształtownika (płaskownika, kątownika lub rury) kotwę długości min 0,3 m przyspawaną poprzecznie do osi słupka w odległości 0,3 m od końca umieszczonego w fundamencie.

Fundament pod słupek należy wykonać na mokro przy użyciu betonu klasy min B-15 w wykopie o wymiarach w rzucie poziomym ok. 0,35 x 0,35 m i głębokości min 0,8 m. Wysokość słupków ok. 1,1 m (od poziomu terenu). Słupki powinny posiadać oczka do zawieszenia łańcuchów. Łańcuch stalowy, zabezpieczony farbą (czarny mat). Rozstaw słupków z łańcuchami 1,5 m.

Wzór słupka z łańcuchem

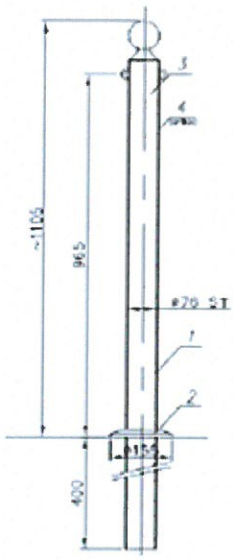

KIEROWNIK REFERATU
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji
mgr inż. Leszek Gdula