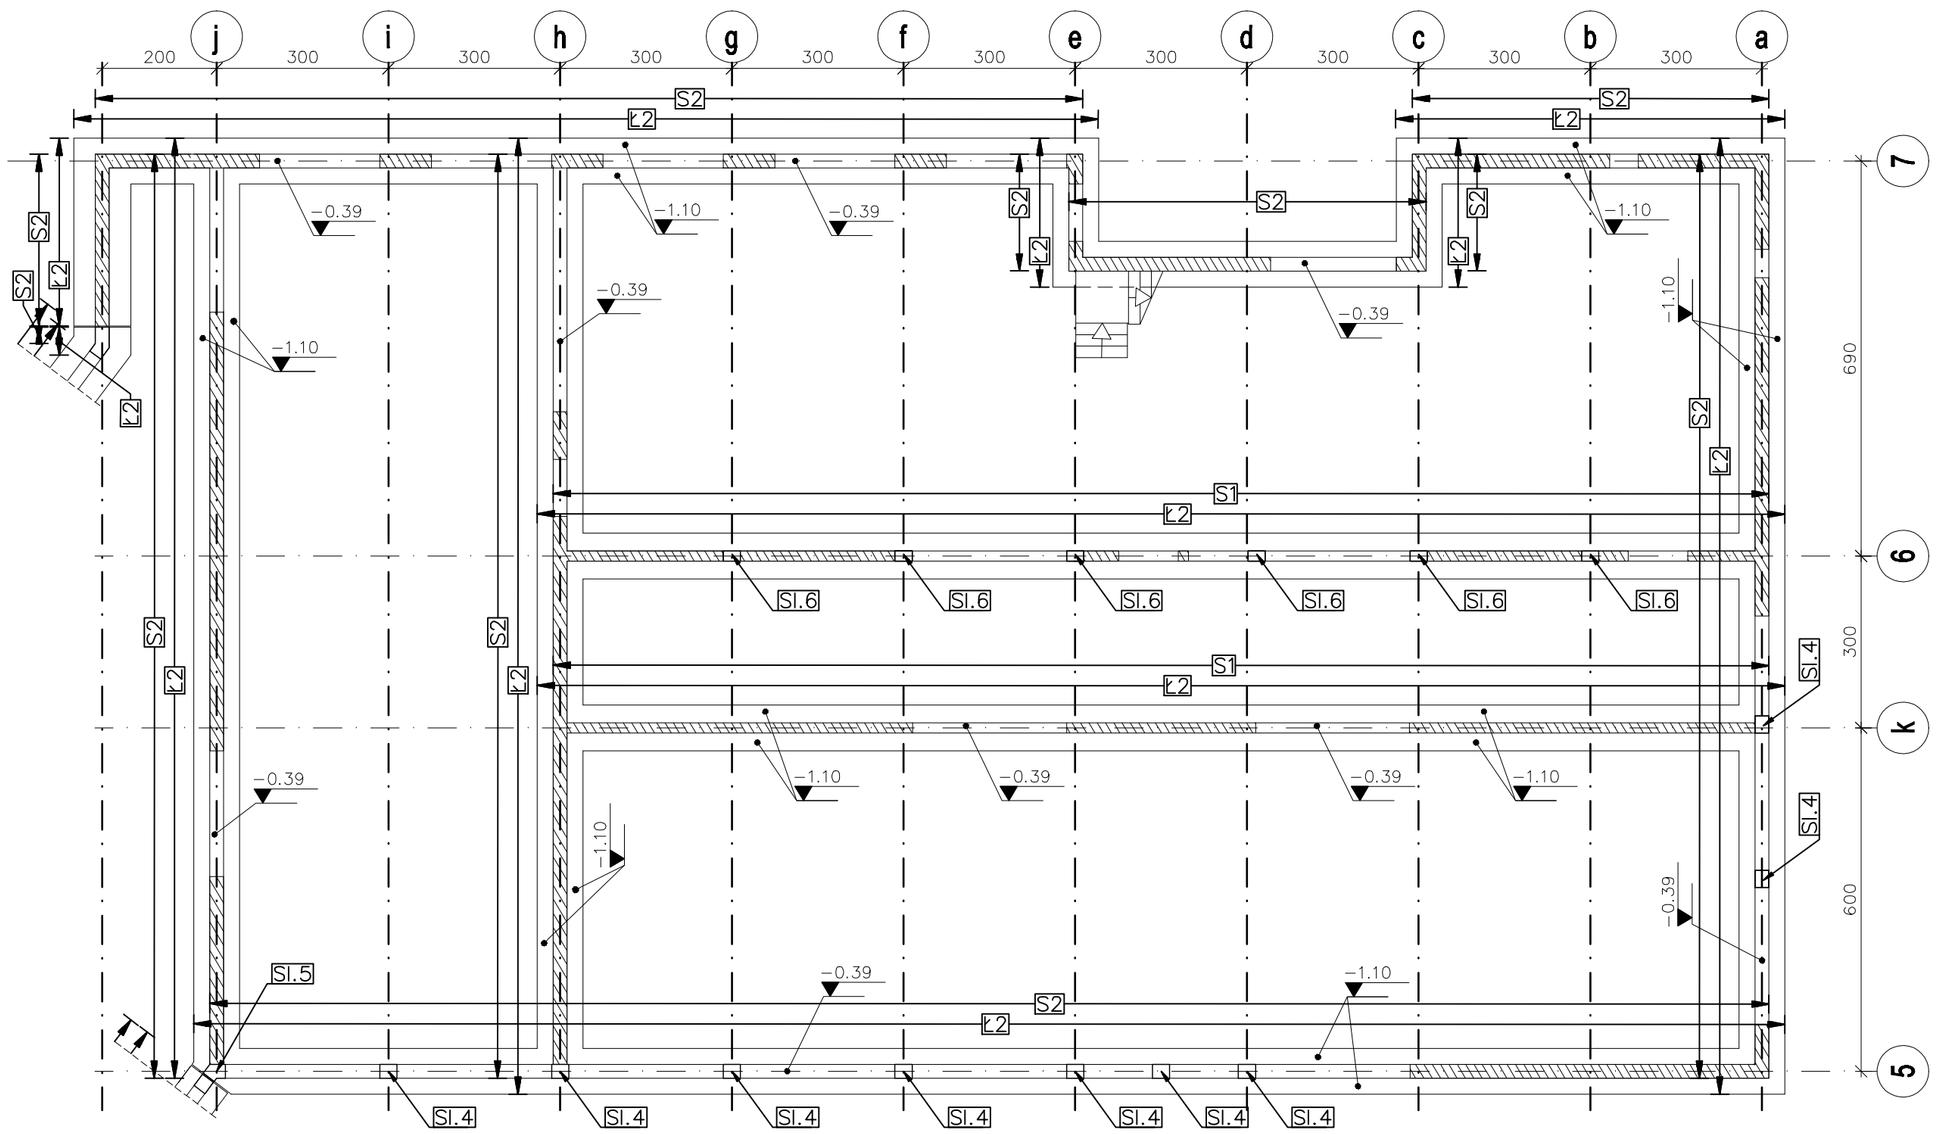

Ława "Ł2"
171.59mb.
skala 1:25



Ściana "S1"
42.48mb.
skala 1:25

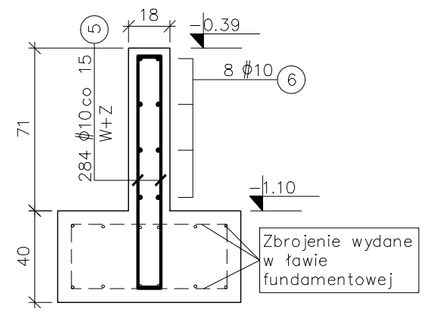

Ściana "S2"
112.74mb.
skala 1:25

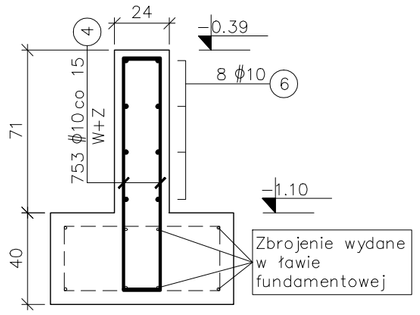

Szczegół "a"
Połączenie prętów ściany fund. w narożach

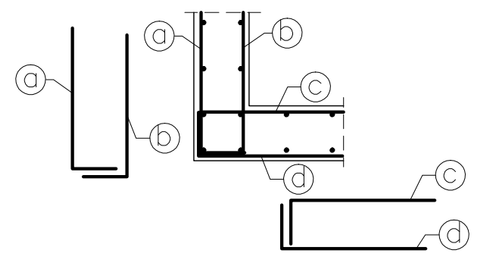

Słup "Sl.4"
szt.:9
skala 1:50

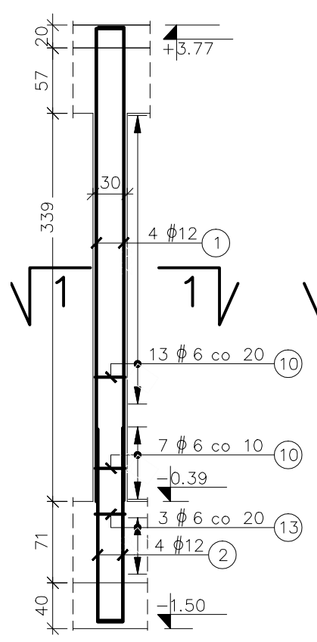

Słup "Sl.5"
szt.:1
skala 1:50

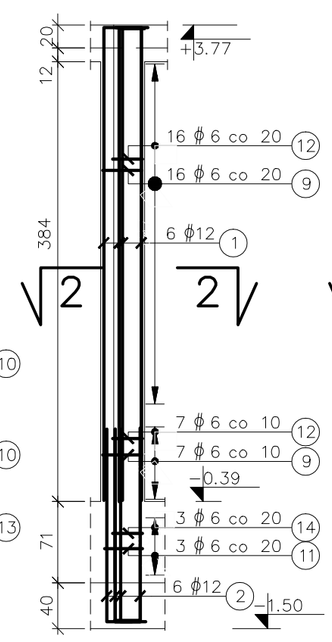

Słup "Sl.6"
szt.:6
skala 1:50

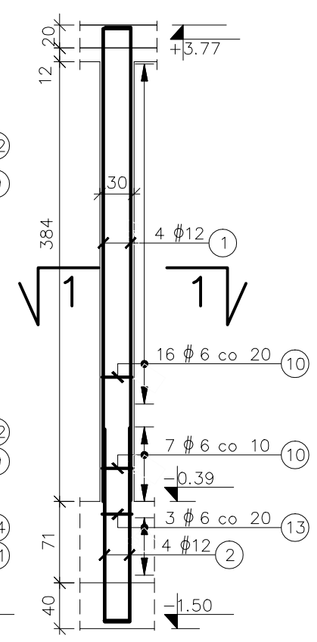

1–1
1:25



2–2
1:25



±0.00 = 151.49 m n.p.m

Beton B30
Chudy beton B10
Stal ϕ A–IIIN BSt500S
Stal ϕ A–0 St0S

UWAGI:

1) Uwagi ogólne – patrz opis techniczny.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i właściwych branż oraz pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3) Wymiary i usytuowanie otworów sprawdzić z P.T.Architektury i odpowiednich branż.
4) Wymiary otworów okiennych i drzwiowych należy sprawdzić z aktualnymi wytycznymi producenta stolarki.
5) Otwory mniejsze niż ø15cm wg P.T. Architektury i P.T. odpowiednich branż.
6) Minimalny zakład pręta, jeżeli nie pokazano na rysunku – 35x średnica pręta.
7) Otulina "Cnom":
   a) ławy i płyta fundamentowa:
   5cm – dla zbrojenia dolnego
   3cm – dla zbrojenia górnego
   b) ściany :
   2.5cm;
   c) słupy:
   3cm;
   Poniżej szkic przedstawiający zasadę odmierzania nominalnej wartości grubości otuliny Cnom:

Cnom:



OZNACZENIA:

W – zbrojenie wewnętrzne
Z – zbrojenie zewnętrzne
D – zbrojenie dolne
G – zbrojenie górne

Nazwa obiektu:	**Budynek szkoły podstawowej w Kwiatkowicach.**		
Adres:	**działka nr 209/3 woj. łódzkie**		
Inwestor:	**GMINA WODZIERADY 098-105 Wodzierady 24**		
Projektował:	**mgr inż. Maciej Kwolek** M.Kwolek		
Opracował:	**mgr inż. Arkadiusz Kwolek**		
Sprawdził:	**dr inż. Przemysław Ruchała**		
Skala:	**1:100,1:50, 1:25**	Fmt: **P.W.**	Data: **02.2016**
Treść rysunku:	**Zbrojenie ław fundamentowych. Budynek hali.**		
Nr rys:	**PW-K-11**	Nr zestaw:	**0**