

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z siedzibą w Murowanej Goślinie przy placu Powstańców Wielkopolskich 9

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej, dla zadania polegającego na
„doposażeniu placu zabaw na terenie Gminy Murowana Goślina”

1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

2. Dane Zamawiającego:

Gmina Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
NIP 777-31-59-427

3. Opis przedmiotu zamówienia:

I. BUDOWA PLACU ZABAW W BIAŁĘŻYNIE

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Białężynie, usytuowanego na działce nr 105 obręb Białężyn

1. ZESTAW ZABAWOWY



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- boki urządzenia wykonane z płyt HDPE odpornych na wilgoć,
- podest wykonany ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej,
- ślizg wykonany z laminatu z żywicy poliestrowej,
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

elementy składowe zestawu zabawowego:

ślizg szt. 1, podesty szt. 2, wejście linowe po łuku, drabinka pozioma, profilia strażacka, ścianka wspinaczkowa, linka do wspinania, drabinka na podest.

wymiar zestawu zabawowego: szer. 432 cm x dł. 322 cm x wys. 240 cm

strefa bezpieczeństwa: 732 cm x 672 cm

wysokość swobodnego upadku: HIC - 209 cm.

2. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych/rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- siedziska zamontowane na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej,
- siedziska gumowe typu: kubelkowe i płaskie.

wymiar urządzenia: 290 x 200 cm, wys. 225 cm

strefa bezpieczeństwa: 225 cm x 730 cm

wysokość swobodnego upadku: HIC - 120 cm

3. REGULAMIN



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili/rur stalowych,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie montowane w stopach betonowych.

wymiar urządzenia: około szer. 65,5 cm x dł. 4,8 cm, wys. 200 cm

4. ŁAWKA Z OPARCIEM



rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili/rur stalowych ocynkowane i malowane proszkowo,
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV,
- ławka montowana w stopie betonowej.

wymiary ławki szer. 62 cm, dług. 180 cm, wys. 75 cm,

II. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MŚCISZEWIE

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Mściszewie, usytuowanego na działce nr 48/47 obręb Mściszewo

1. ZESTAW ZABAWOWY



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- boki urządzenia wykonane z płyt HDPE odpornych na wilgoć,
- podest wykonany ze sklejki wodoodpornej, antypoślizgowej,
- ślizg wykonany z laminatu z żywicy poliestrowej,
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

elementy składowe zestawu zabawowego:

ślizg szt. 1, podesty szt. 2, wejście linowe po łuku, drabinka pozioma, profilia strażacka, ścianka wspinaczkowa, linka do wspinania, drabinka na podest.

wymiar zestawu zabawowego: szer. 432 cm x dł. 322 cm x wys. 240 cm

strefa bezpieczeństwa: 732 cm x 672 cm

wysokość swobodnego upadku: HIC - 209 cm

2. ŁAWKA Z OPARCIEM SZT. 2



rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili/rur stalowych ocynkowane i malowane proszkowo,
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV,
- ławka montowana w stopie betonowej.

wymiary ławki szer. 62 cm, dług. 180 cm, wys. 75 cm,

III. BUDOWA PLACU ZABAW W WOJNOWIE

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wojnowie, usytuowanego na działce nr 5/1 obręb Wojnowo

1. KARUZELA



rysunek poglądowy


specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- podest karuzeli z blachy stalowej ryflowanej,
- podwójnie łożyskowana – łożyska stożkowe,

- urządzenie montowane w stopie betonowej.

wymiar urządzenia: średnica 150 cm, wysokość 94,3 cm,
wysokości swobodnego upadku HIC = 55 cm,
strefa bezpieczeństwa średnica 550 cm,

2. BUJAK SPRĘŻYNOWY TRZYOSOBOWY

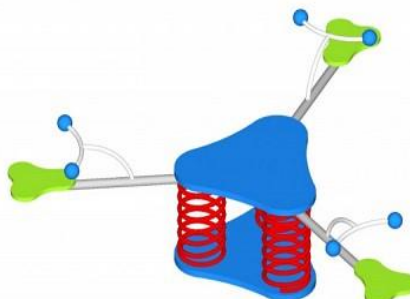

rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- siedziska z płyt HDPE.

wymiar urządzenia: 200 cm x 180 cm, wysokość 65 cm,
wysokości swobodnego upadku HIC = 45 cm,
strefa bezpieczeństwa 500 cm x 470 cm

IV. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W BODUSZEWIE

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Boduszewie, usytuowanego na działce nr 27 obręb Boduszewo

1. HUŚTAWKA WAHADŁOWA TRZYOSOBOWA



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych/rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- siedziska zamontowane na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej,
- siedziska gumowe typu: kubelkowe, płaskie, orle gniazdo.

wymiar urządzenia: 185 x 633 cm, wys. 244 cm

strefa bezpieczeństwa: 565 cm x 730 cm

wysokość swobodnego upadku: HIC - 120 cm

2. KARUZELA



rysunek poglądowy

specyfikacja


- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- podest karuzeli z blachy stalowej ryflowanej,
- podwójnie łożyskowana – łożyska stożkowe,
- urządzenie montowane w stopie betonowej.

wymiar urządzenia: średnica 150 cm, wysokość 94,3 cm,

wysokości swobodnego upadku HIC = 55 cm,

strefa bezpieczeństwa średnica 550 cm.

3. SZEŚCIOKĄT GIMNASTYCZNY

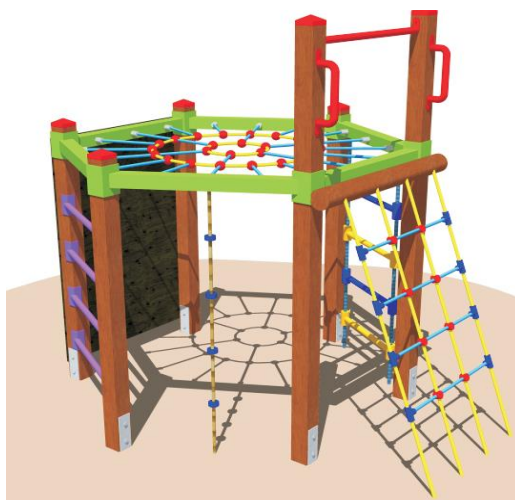

rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym

elementy składowe:

drabinka linowa, drabinka, lina do wspinania, trap – przeplotnia linowa, przeplotnia linowa pozioma, ścianka wspinaczkowa.

wymiar urządzenia: 230 x 191 cm, wys. 220 cm

strefa bezpieczeństwa: 530 cm x 490 cm

wysokość swobodnego upadku: HIC - 150 cm

4. HUŚTAWKA WAGOWA PODWÓJNA



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych/rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- siedziska wykonane z płyty antypoślizgowej HDPE odpornej na wilgoć.

wymiar urządzenia: 300 x 150 cm, wys. 50 cm

strefa bezpieczeństwa: 500 cm x 365 cm

wysokość swobodnego upadku: HIC - 100 cm

5. BUJAK SPRĘŻYNOWY



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- wykonany z płyty HDPE odpornej na wilgoć,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie montowane w stopie betonowej.

wymiar urządzenia szerokość 24 cm, długość 132 cm, wysokość 103 cm,
wysokość swobodnego upadku HIC = 45 cm,
strefa bezpieczeństwa 423 x 324 cm

6. BUJAK SPRĘŻYNOWY



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- wykonany z płyty HDPE odpornej na wilgoć,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie montowane w stopie betonowej.

wymiar urządzenia szerokość 67 cm, długość 115 cm, wysokość 106 cm,
wysokość swobodnego upadku HIC = 45 cm,
strefa bezpieczeństwa 415 x 367 cm

7. ŁAWKA Z OPARCIEM SZT. 2



rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili/rur stalowych ocynkowane i malowane proszkowo,
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV,
- ławka montowana w stopie betonowej.

wymiary ławki szer. 62 cm, dług. 180 cm, wys. 75 cm,

V. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W UCHOROWIE

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Uchorowie, usytuowanego na działce nr 61/2 obręb Uchorowo

1. HUŚTAWKA WAHADŁOWA PODWÓJNA



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych/rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- siedziska zamontowane na łańcuchu technicznym kalibrowanym ze stali nierdzewnej,
- siedziska gumowe typu: kubelkowe i płaskie.

wymiar urządzenia: 290 x 200 cm, wys. 225 cm

strefa bezpieczeństwa: 225 cm x 730 cm

wysokość swobodnego upadku: HIC - 120 cm

2. ZJEŹDZALNIA



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych,
- ślizg wykonany z tworzywa sztucznego,
- boki urządzenia wykonane z płyt HDPE odpornych na wilgoć,

W skład zestawu wchodzi: podest, trap, ślizg, kółko i krzyżyk.

- wymiar urządzenia 418 x 100 cm,
- wysokość 185 cm,
- wysokości swobodnego upadku HIC = 100 cm,
- powierzchnia upadku 768 x 400 cm.

VI. Budowa placu zabaw w Łopuchowie

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw w Łopuchowie, usytuowanego na działce nr 10/1 obręb Łopuchowo

1. KARUZELA




rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- podest karuzeli z blachy stalowej ryflowanej,
- podwójnie łożyskowana – łożyska stożkowe,
- urządzenie montowane w stopie betonowej.

wymiar urządzenia: średnica 150 cm, wysokość 94,3 cm,
wysokości swobodnego upadku HIC = 55 cm,
strefa bezpieczeństwa średnica 550 cm.

2. ZJEŹDZALNIA LINOWA

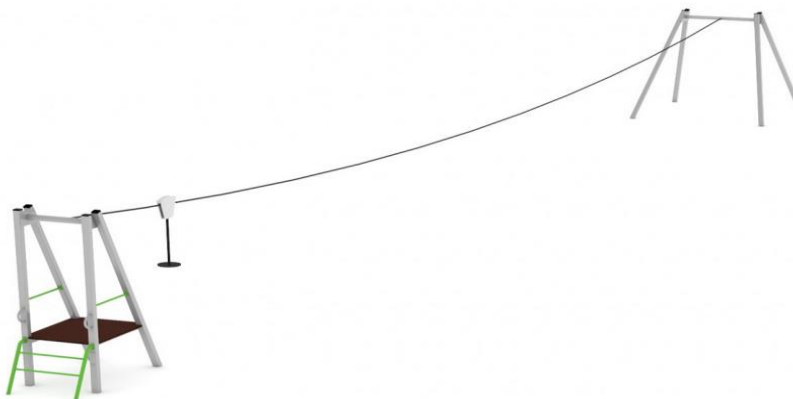

rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo,
- urządzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych.

wymiar urządzenia: szer. 300 cm, dług. 2700 cm, wys. 360 cm
wysokości swobodnego upadku HIC = 100 cm,
strefa bezpieczeństwa 2740 x 400 cm

VII. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W ZIELONCE

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń na placu zabaw w Zielonce, usytuowanego na działce nr 249/2 obręb Zielonka

1. ŁAWKA Z OPARCIEM SZT. 2



rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili/rur stalowych ocynkowane i malowane proszkowo,
- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV,
- ławka montowana w stopie betonowej.

wymiary ławki szer. 62 cm, dług. 180 cm, wys. 75 cm,

VIII. BUDOWA STREFY REKREACJI W ŁOSKONIU STARYM

Zadanie polega na zakupie, dostawie i montażu urządzeń na strefie rekreacji w Łoskoni Starym, usytuowanego na działce nr 22/6 obręb Łoskoń Stary

1. STÓŁ DO GRY W PING-PONGA



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- stół wykonany z prefabrykowanych elementów granitowych,
- urządzenie montowane w stopach betonowych,

- stelaż wykonany z elementów stalowych,
- elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo,
- siatka z blachy nierdzewnej, perforowanej o zaokrąglonych krawędziach

wymiar urządzenia: 274 x 152 cm, wys. 70 cm

strefa bezpieczeństwa: 574 cm x 452 cm

2. ZESTAW DO GRY W KOSZYKÓWKĘ



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- tablica prostokątna o wymiarach 105x180 cm laminowana z ramą,
- kosz wyposażony w obręcz uchylną wzmocnioną siatką ze stali nierdzewnej,
- słup stalowy 100x100x3cm ocynkowany ogniowo,
- wysięgnik 160 cm,
- podpory stalowe,
- regulowana wysokość tablicy od podłoża (prawidłowa wysokość wynosi 3.05 m),

wymiary: 238 x 180 cm, wys. 410 cm

3. ŁAWKA Z OPARCIEM SZT. 2



rysunek poglądowy

specyfikacja

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili/rur stalowych ocynkowane i malowane proszkowo,

- elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo przed działaniem czynników atmosferycznych w klasie IV,
- ławka montowana w stopie betonowej.

wymiary ławki szer. 62 cm, dług. 180 cm, wys. 75 cm.

4. REGULAMIN




rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili/rur stalowych,
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,
- urządzenie montowane w stopach betonowych.

wymiar urządzenia: około szer. 65,5 cm x dł. 4,8 cm, wys. 200 cm.

5. KOSZ NA ŚMIECI



rysunek poglądowy

specyfikacja:

- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,
- kosz montowany w stopie betonowej.

wymiar: szer. 32 cm x dł. 49 cm, wys. 98 cm.

4. Termin realizacji zamówienia:

od dnia zawarcia umowy do **30 września 2022 roku**

5. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

- oferta winna zawierać cenę brutto poszczególnych pozycji, zawierającą koszt dostawy i montażu na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- okres gwarancji minimum 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru,
- kolorystyka urządzeń do uzgodnienia z Zamawiającym,
- zaleca się, aby Wykonawcy pozyskali dla siebie na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca,
- Wykonawca oświadcza, że urządzenia posiadają odpowiednie atesty bezpieczeństwa i certyfikaty oraz zostaną zamontowane zgodnie z zasadami bezpiecznego z nich korzystania,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena brutto - 100%

7. Osoba uprawniona do kontaktu

Sławomir Malec, tel.: 61 8923 687, 784 571 212

8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

Propozycję cenową należy złożyć na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie **do dnia 29 sierpnia 2022 r., do godz. 10.00** pisemnie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie przy placu Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina w kopercie z opisem „**oferta cenowa na doposażenie placu zabaw na terenie gminy Murowana Goślina**” lub na e-mailem.: **s.malec@murowana-goslina.pl** (podpisany skan propozycji cenowej).

Propozycje otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Zastępca Burmistrza
(-) Radosław Szpot