


- Legenda:
- Wejście
  - Wyburzenia nawierzchni
  - Posadzka jasna, prefabrykat betonowy; kontrast względem posadzki ciemnej min. 50% **2 m2**
  - Posadzka ciemna, prefabrykat betonowy; kontrast względem posadzki jasnej min. 50% **13 m2**
  - Schody zewnętrzne; głębokość 35cm; wysok. maks. 15cm; prefabrykat betonowy;
  - Granica opracowania
  - Wokół budynków, w miejscach, w których elewacja nie styka się z utwardzonymi powierzchniami, zastosować opaskę żwirową o szerokości 40cm zakończoną obrzeżem stalowym. **44 mb**
- Wszystkie schody zewnętrzne wykonać z elementów prefabrykowanych betonowych (kontrast do podstawowej nawierzchni min. 50%) na fundamencie betonowym wg wymagań producenta prefabrykatu.

Uwagi:

- rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych - wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
- projekt jest chroniony prawem autorskim
- przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
- wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
- wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi
- kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem
- przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgadniać z projektantem
- wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
- wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
- wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

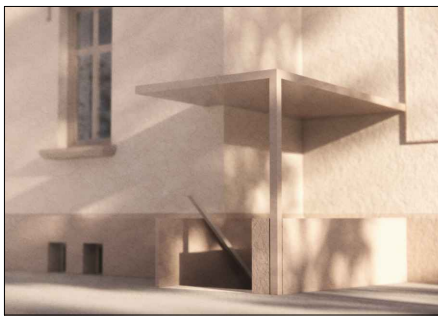

projekt  
projekt

Goszczyna 28, działka nr 72/3 AM-1

inwestor  
investor

Gmina Domaniów  
Domaniów 56,  
55-216 Domaniów

grupa projektowa  
design team

PORT  
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737  
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie team	mgr inż. arch. Józef Franczok mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kochańska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala inż. arch. Kamil Plich inż. arch. Elżbieta Chmielarz
projektant designer	mgr inż. arch. Józef Franczok nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający designer	mgr inż. arch. Marcin Kolanus nr upr. 74/DSOKK/2017

branża range:	ARCHITEKTURA	
stadium stage:	projekt budowlany	
rysunek sheet title:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
skala scale:	1:500	nr No.:
data date:	Wrocław, 07.2022	A_Z_1