



Szczegół fundamentowania Skala 1:10

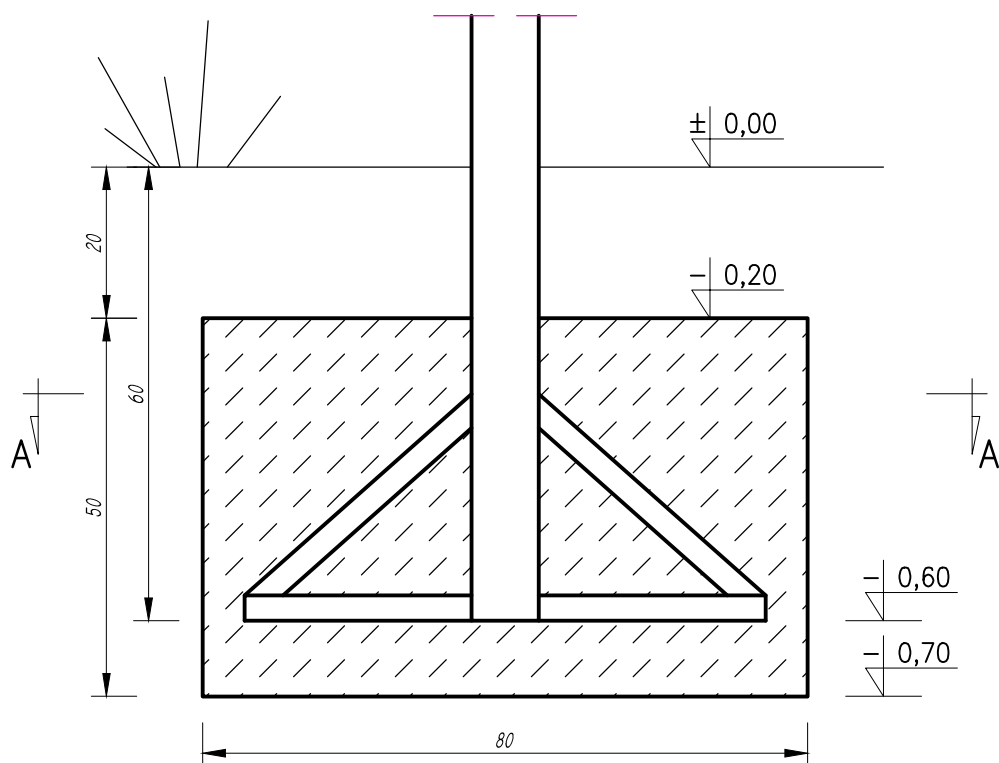

Przekrój A-A Skala 1:20

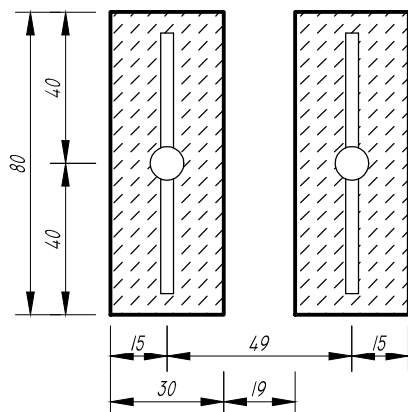

Uwagi:

- Beton na fundamenty klasy min. C12/15 (B15);
- Zachować minimalną otulinę elementów – 5,0cm;
- Fundamenty urządzeń siłowni plenerowej wykonać jak na załączonym rysunku lub według zaleceń producenta;
- Głębokość posadowienia min. 0,60m;
- Górną krawędź fundamentu umieścić min. 20,0cm poniżej poziomu terenu;



Consilio Projekt sp. z o.o.
ul. Pogodna 55c, 37–500 Jarosław

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Harasiuki
Harasiuki 112A, 37–413 Harasiuki

Adres inwestycji:
Działka nr 1020
obręb Gózd

Temat/obiekt:
Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce:
nr 1020, obręb Gózd
W ramach zadania pn. "Otwarte Strefy Aktywności"

Nazwa rysunku:
Szczegół fundamentowania urządzeń siłowni plenerowej

Faza projektu:
Projekt ZT

Projektował:
mgr inż. arch. Artur Ostafijczuk
Upr. arch. do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej nr upr. A-97/01

Podpis:
Data:
Luty 2018

Opracował:
mgr inż. arch. Andżelika Barć

Podpis:
SKALA:
1:10/1:20
NR RYS.:
4.0