

Opis przedmiotu zamówienia


Stół piknikowy 2 szt.

Wymiary:

1. Długość całkowita 235 cm
2. Długość siedziska 220 cm
3. Masa 106 kg
4. Wysokość całkowita 75 cm
5. Szerokość całkowita 169 cm
6. Szerokość siedziska 30 cm
7. Wysokość siedziska 45 cm
8. Szerokość stołu 75 cm
9. Wysokość stołu 75 cm

Dane techniczne:

1. Konstrukcja stalowa spawana wykonana z profili o wymiarach 70mmx70 mm oraz 50mmx25mm, zastosowana stal gatunku S235.
2. Stelaż malowany proszkowo.
3. Błat i siedzisko wykonane z klejonego drewna.
4. Kolor siedziska: TIK
5. Możliwość montażu do podłoża przez otwory $\varnothing 9$ mm.

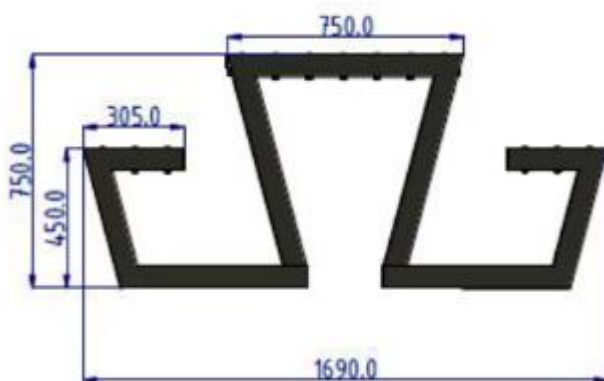

Donica 1 szt.


Wymiary:

1. Długość całkowita 163,5 cm
2. Masa 30 kg
3. Wysokość całkowita 37,5 cm
4. Szerokość całkowita 52 cm
5. Wymiary deski 28mmx70mm

Dane techniczne:

1. Elementy stalowe wykonana z profili o wymiarach 70mmx70 mm oraz 50mmx25mm, zastosowana stal gatunku S235.
2. Stelaż malowany proszkowo.
3. Deski suszone, malowane zanurzeniowo.

4. Kolor: TIK
5. Donica wyposażona w dwa plastikowe wkłady o pojemności 60l

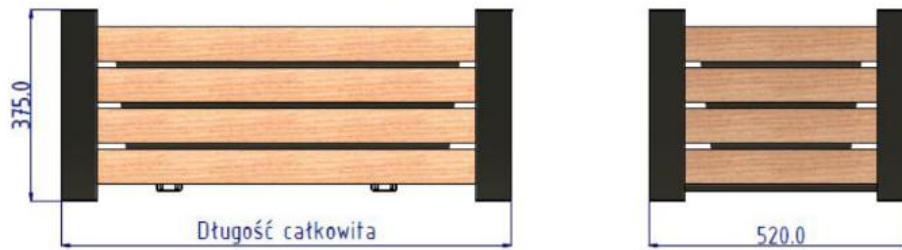

Plastikowy zbiornik na wodę deszczową 650 l

Dekoracyjny zbiorniki z tworzywa sztucznego na wodę deszczową 650 l

Zestaw zawiera zawór spustowy z tworzywa sztucznego i uchwyty do przymocowania zbiornika do ściany budynku zabezpieczające go przed przewróceniem przy silnym wietrze.

Zbiornik wyposażony jest w otwór spustowy z gwintem 3/4" + kranik

Materiał odporny na promieniowanie UV zapewniający długą żywotność i stabilność koloru, Kolor piaskowy

Wymiary: 79 x 52 x 210 cm (długość, szerokość, wysokość)

Wiata 3 x 6 m, wysokość 3m.

Wewnętrzny wymiar podstawy wiaty 300 x 600 cm, wysokość minimalna wewnętrzna 270 cm, okap dachu po 25 cm z każdej strony

Spadek dachu dostosowany do warunków śniegowych

konstrukcja wykonana z wysokiej jakości drewna klejonego BSH, impregnowanego ciśnieniowo

Barwienie 3-krotne w odcieniach szarości

Słupy min 12 x 12 cm ze wspornikami przykręcanymi, wsporniki 16 x 8 cm, oczepy 12 x 12 cm, krokwie dachowe 12 x 6 cm

Pokrycie dachu o grubości 16 mm z podwójnych arkuszy poliwęglanu w kolorze przezroczystym. Wierzchnia warstwa odbijająca promieniowanie UV. Arkusze mocowane za pomocą wysokiej jakości profili aluminiowych z uszczelkami wargowymi z EPDM.

Mocowanie kołkami do fundamentu wykonanego na miejscu w ramach oferty przy użyciu wsporników z ocynkowanej blachy stalowej

Wymagana gwarancja na całość konstrukcji – 5 lat

Całość inwestycji ma być wykonana zgodnie z normą PN-EN 1176 (wymagany certyfikat zgodności oraz inne certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty i oświadczenia wymagane przepisami, instrukcja użytkowania)

Sadzonki roślin:

1. Funkia 5szt.
2. Jarzmianka 5szt.
3. Kocimiętka 5szt.
4. Rozpelnica 4szt.
5. Kostrzewa 4szt.
6. Turzycy 2szt.
7. Ostnica 4szt.
8. Proso 4szt.

9. Berberys ciemny 3szt.
10. Berberys jasny 3szt.
11. Trzmielina japońska 3szt.
12. Trzmielina oskrzydłona 3szt.
13. Hortensja bukietowa 3szt.
14. Budleja trójkolorowa 3szt.
15. Tymianek 2szt.
16. Oregano 2szt.
17. Rozmaryn 2szt.
18. Cząber 2szt.
19. Szałwia 2szt.
20. Bazylia 2szt.
21. Mięta 2szt.
22. Melisa 2szt.
23. Lubczyk 2szt.
24. Estragon 2szt.
25. Majeranek 2szt.
26. Liliowiec 5szt.
27. Rutewka 5szt.
28. Kokoryczka 5szt.
29. Krokosmia 5szt.
30. Naparstnica 4szt.
31. Lawenda 6 szt.
32. Kokorycz 2szt.
33. Werbena patagońska 6 szt.
34. Jeżówka 5szt.

Sadzonki krzewów i drzew:

1. Klon czerwony na pniu, 150 cm
2. Kalina angielska szczepiona na pniu, 100 cm
3. Katalpa kulista na pniu, 180 cm
4. Lilak Meyera PALIBIN na pniu, 80-90 cm
5. Judaszowiec południowy, 100 cm

Roboty ziemne:

1. Kora w workach 20szt./80l.
2. Ziemia workach 10szt./50l.
3. Agrowłóknina 100 m²
4. Opaska z kostki brukowej 25m
5. Przygotowanie podłoża
6. Nasadzenie roślin
7. Płyty betonowe pod ławki i chodnik 30m²
8. Przygotowanie terenu plus montaż tablic edukacyjnych, zbiornika na deszczówkę, karmnika, domku dla owadów, stacji pogody.

Tablice

Tablica pionowa, metalowa, 5 sztuk o tematyce:

1. Segregacja odpadów
2. Cykl życia odpadów
3. Efekty recyklingu
4. Zapobieganie powstawania odpadów
5. Rady na odpady

Stelaż z profili stalowych 60x60 mm malowany proszkowo. Powierzchnia ekspozycyjna 75x100 cm. Daszek płaski 105x40 cm. Fundament z betonu klasy B-25 - 120 kg.

Wymiary konstrukcji: ok. 210x40x105 cm.

Tablica informacyjna: 75 cm x 100 cm

Ekran wykonany co najmniej z 3-milimetrowej płyty kompozytowej typu dibond. Grafika naniesiona na wysokiej jakości folię polimerową, zabezpieczoną laminatem UV.

Bezprzewodowa stacja pogody 7 w 1

Min. cechy:

- podwójny kolory wyświetlacz z inwersją barw: wymiary 163 x 80 mm, 163 x 24
- dwa poziomy jasności wyświetlacza: wyraźny dzienny i przyciemniony tryb nocny
- możliwość ustawienia automatycznej zmiany jasności w zależności od oświetlenia otoczenia
- możliwość postawienia lub zawieszenia konsoli
- pomiar temperatury i wilgotności względnej wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń
- wyświetlanie siły wiatru w skali Beauforta, oraz słowny opis poziomu siły wiatru
- pomiar średniej prędkości i porywów wiatru z ostatnich 12 s
- pomiar bezwzględnego ciśnienia atmosferycznego w zakresie od 540 hPa do 1100 hPa
- pomiar opadów za: godzinę, dobę, tydzień, miesiąc oraz intensywność opadów za ostatnie 10 min
- prognoza pogody na dany dzień oraz na kolejne 10 dni
- wyświetlanie promieniowania UV od 0 do 16
- wyświetlanie natężenia oświetlenia
- procentowe wyświetlanie wartości zachmurzenia
- wyświetlanie wartości Wind Chill i temperatury punktu rosy
- pamięć wartości min i max dla wszystkich zmiennych
- graficzna prezentacja zmian ciśnienia, temperatury i wilgotności za ostatnie 24 godz. oraz sumy opadów za ostatnie 12 dni
- 19 symboli prognozy pogody na podstawie zmian ciśnienia atmosferycznego
- alarmy dla różnych mierzonych wartości - powiadomienia w aplikacji mobilnej ProWeatherLive,
- wyświetlanie faz księżyca
- czas wschodu i zachodu słońca zgodnie ze strefą czasową
- funkcja pre-alarm, jeśli temp. na zewnątrz jest niższa -3°C
- wbudowany budzik z funkcją drzemki (5 min)
- funkcja kalendarza: godzina, data, dzień tygodnia - w języku polskim
- zegar sterowany radiowo sygnałem DCF-77
- wodoodporna konstrukcja, stopień ochrony IPX4 (odporny na zachlapanie wodą)
- wskaźnik transmisji danych LED
- zasilanie zintegrowanego czujnika 7w1 w akumulator, który jest ładowany za pomocą wbudowanego panelu słonecznego
- komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (do 150 m) - 7 kanałów transmisji

Zawartość zestawu:

- konsola odbiorcza LCD
- system zintegrowanych czujników
- zasilacz sieciowy

Charakterystyka techniczna:

- wymiary konsoli: 217 x 252,2 x 23,5 mm
- wymiary czujnika: 390 x 230 x 165 mm
- masa (waga) całkowita: ~1,506 kg
- zasilanie konsoli: baterie 1 x CR2032 3 V DC; 5V DC 1 A
- zasilanie czujnika: panel słoneczny
- maks. zasięg czujników: 150 m
- pasmo transmisji: 868 MHz

Charakterystyka pomiarowa,

odpowiednio: zakres pomiarowy; dokładność; rozdzielczość

- temperatura wew.: -6°C do +50°C;(@ 0,1°C do +50°C); 0,1°C
- temperatura zew.: -40°C do +60°C;±0,4°C (@ 5,1°C do 60°C); 0,1°C
- wilgotność wew.: 1% do 99% RH; ±5% (@ 10% do 90%); 1%
- wilgotność zew.: 1% do 99% RH; ±3,5% (@ 21% do 80%); 1%
- ciśnienie atm.: 540 hPa do 1100 hPa;±5 hPa (@ 700 do 1100 hPa); 1 hPa
- pręđ. wiatru: do 50 m/s; ±0,5 m/s; 0,1 m/s
- kier. wiatru: 0° do 360°; ±11,25°;22,5°
- opady ciekłe: 0~19999mm; ±0,254 lub ± 7%; 0,1 mm
- promieniowanie UV: 1 do 16; b.d.; 1
- oświetlenie:0 do 200 kLux;b.d.;0,01 kLux

BOT Karmnik dla ptaków z kamerą BF1 WiFi

Cechy:

- Zintegrowana kamera HD
- Oprogramowanie do rozpoznawania gatunków ptaków
- Automatyczne nagrywanie po wykryciu ruchu,
- Możliwość robienia zdjęć, nagrywania filmów lub śledzenia w czasie rzeczywistym,
- Powiadomienia po wykryciu ruchu
- Wbudowany mikrofon
- Zbiornik na karmę o pojemności 2,5 l
- Bezprzewodowa konstrukcja z ładowaniem słonecznym
- Sterowanie za pomocą aplikacji

Karmnik współpracuje ze sztuczną inteligencją, która rozpoznaje różne gatunki ptaków. Inteligentny karmnik jest kompatybilny z aplikacją mobilną, która pozwala oglądać transmisje na żywo i nagrania oraz otrzymywać powiadomienia na telefon komórkowy natychmiast po wykryciu ruchu. Cała technologia jest bezprzewodowa. Karmnik jest zasilany przez wewnętrzną baterię. Panel słoneczny w czaszy karmnika zadba o wydłużenie czasu ładowania. Im więcej słonecznych dni, tym dłuższa żywotność baterii.

Parametry techniczne:

- Pojemność baterii: 5200mAh
- Rozdzielczość: 1080p
- Kąt widzenia: 130°

- Wymiary: 24 x 22 x 28 cm
- Łączność bezprzewodowa: WiFi 2,4 GHz
- Temperatura pracy: od -20°C do +48°C
- Mikrofon: tak
- Pojemność zbiornika: 2,5 l
- Karta pamięci min 128GB, V30 lub szybsza, kompatybilna z zestawem.

Gra terenowa „Eko Twister”

Mata o wymiarach 120×160 cm wykonana z trwałego materiału (tworzywo sztuczne), zabezpieczona laminatem, tabliczka/tarcza ze wskazówką i grafiką odpadów o wymiarach około 20×20 cm, wydrukowana na twardej płycie (typu pcv). Całość wykonana z trwałych materiałów umożliwiających wielokrotne użytkowanie.

Wszystko zapakowane w opakowanie kartonowe.

Mata edukacyjna – Jakość powietrza

Mata o wymiarach 1 x 1,5 m wraz z 16 kartami z różnymi hasłami i poradami, które mogą wpływać na stan powietrza.

Parametry techniczne: Mata wymiar: 100×150 cm, materiał: poliestr. Kartoniki z odpadami wymiar około 7×7 cm., pakowane w kartonowe pudełko.

Mata edukacyjna – Jak segregować odpady?

Mata edukacyjna do nauki prawidłowej segregacji odpadów.

Mata o wymiarach 1 x 1,5 m wraz z 36 kartami z różnymi rodzajami odpadów

Parametry techniczne: Mata wymiar: 100×150 cm, materiał: poliestr. Kartoniki z odpadami wymiar: 7×7 cm., pakowane w kartonowe pudełko.

Eko tablice edukacyjne – odpady

7 wielkoformatowych tablic edukacyjnych wielokrotnego użytku.

Komplet EKOfablic składa się z:

- 5 tablic dot. prawidłowej segregacji odpadów (tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier, bio, odpady zmieszane),
- 2 tablic z zabawami (labirynt oraz znajdź różnicę),
- 7 specjalnych markerów wraz z ściereczką (gąbką)

Parametry techniczne: każda z 7 tablic o wymiarach około 31×45 cm. (format ok. B3) wykonana z trwałych materiałów pokryta laminatem wraz z zestawem 7 specjalnych markerów i gąbką/ściereczką do ścierania.

Wszystko zapakowane w kartonowe opakowanie.

Eko tablice edukacyjne – Smog – jakość powietrza

5 wielkoformatowych tablic edukacyjnych wielokrotnego użytku.

Komplet EKOfablic składa się z:

- 2 tablic dot. jakości powietrza (czynników wpływających na jakość powietrza),
- 3 tablic z zabawami (labirynt oraz znajdź różnicę, rebusy),
- 5 specjalnych markerów wraz z ściereczką (gąbką).

Parametry techniczne: każda z 5 tablic o wymiarach około 31×45 cm. (format ok. B3) wykonana z trwałych materiałów pokryta laminatem wraz z zestawem 5 specjalnych markerów i gąbką/ściereczką do ścierania.

Wszystko zapakowane w kartonowe opakowanie.

Zestaw Odpadowych Gier Edukacyjnych

Zawiera 7 gier:

1. EKOMEMO
2. EKO DUBLE
3. QUIZ
4. EKO DOMINO
5. EKO Piotruś
6. EKO Solo
7. EKO TWISTER

Całość pakowana w zbiorcze pudełko

Domek dla owadów model hotel mieszany MKW duży

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 91 kg

Producent MKW

Wysokość produktu 94 cm

Szerokość produktu 71 cm

Głębokość produktu 17 cm

Kokony murarki ogrodowej 100 szt.

Tablica mobilna dwustronna obrotowa suchościernalna magnetyczna 150x100 cm ze stojakiem

Wysokość całkowita tablicy ze stojakiem 195 cm

Powierzchnia tablicy wykonana z lakierowanej na biało blachy o właściwościach magnetycznych i suchościernalnych. Łatwa w czyszczeniu, gładka i lśniąca.

Rama wykonana z aluminium anodowanego. Wzmocniona konstrukcja zapewniająca stabilność i odporność na uszkodzenia.

Budki dla owadów zrób to sam szt. 3

Narzędzia ogrodowe:

1. Konewki 2 szt/5l
2. Zestaw narzędzi ogrodowych 1szt
3. Rękawiczki ogrodowe 10 szt
4. Sekator 1szt
5. Nawozy granulowane do roślin 3szt
6. Grabie metalowe