



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:10

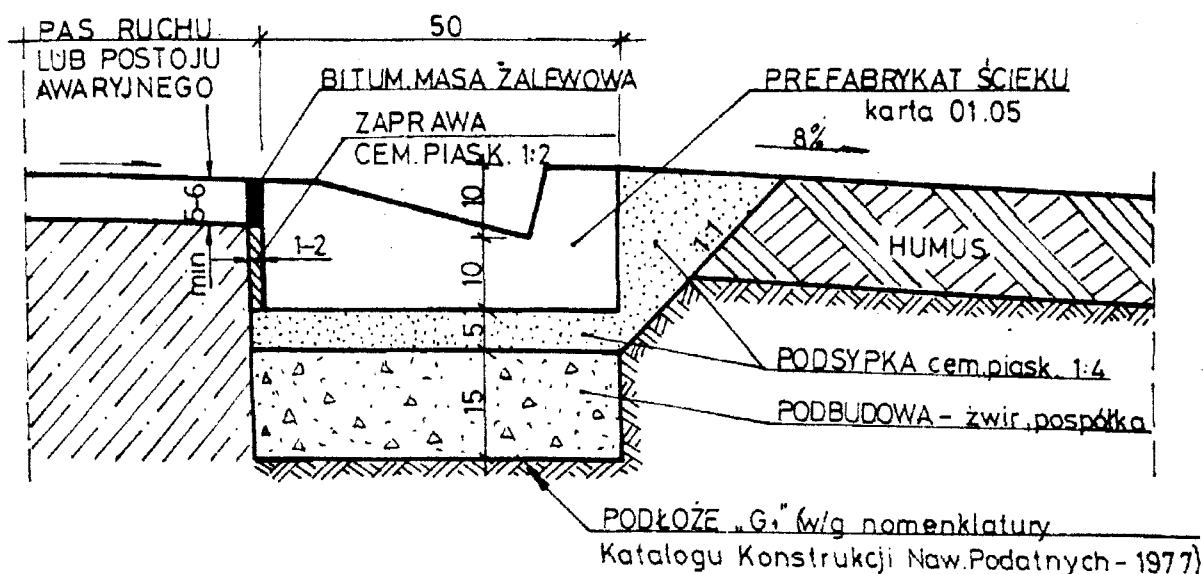

WIDOK Z GÓRY

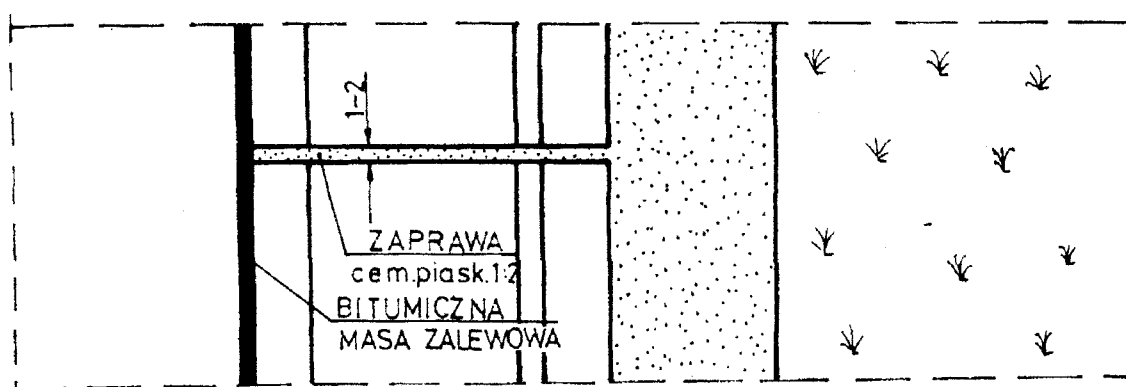

UWAGA :

Ze względów technologicznych należy stosować jednorodność materiałów na podbudowę drogi i podbudowę ścieku.
Rozwiązanie przedstawione w karcie 01.06 stanowi wymagania minimalne.

MATERIAŁY na 1m ścieku :

1. Płyta ściekowa - 2 szt
2. Podsyпка cem.-piaskowa 1:4 - 0,056 m³
3. Zaprawa cem.-piaskowa 1:2 - 0,004 m³
4. Bitumiczna masa żalowa - 0,48 kg
5. Żwir - 0,075 m³

01.05

PŁYTA ŚCIEKOWA BETONOWA – TYP
TRÓJKĄTNY

01.06

ŚCIEK DROGOWY „TRÓJKĄTNY”