


DETAL DOLNEJ KRAWĘDZI DOCIEPLENIA
PRZY ZASTOSOWANIU SIATKI Z WŁÓKIEN SZKLANYCH
PRZEKRÓJ PIONOWY

SYSTEM OCIEPLEŃ OPARTY NA STYROPIANIE

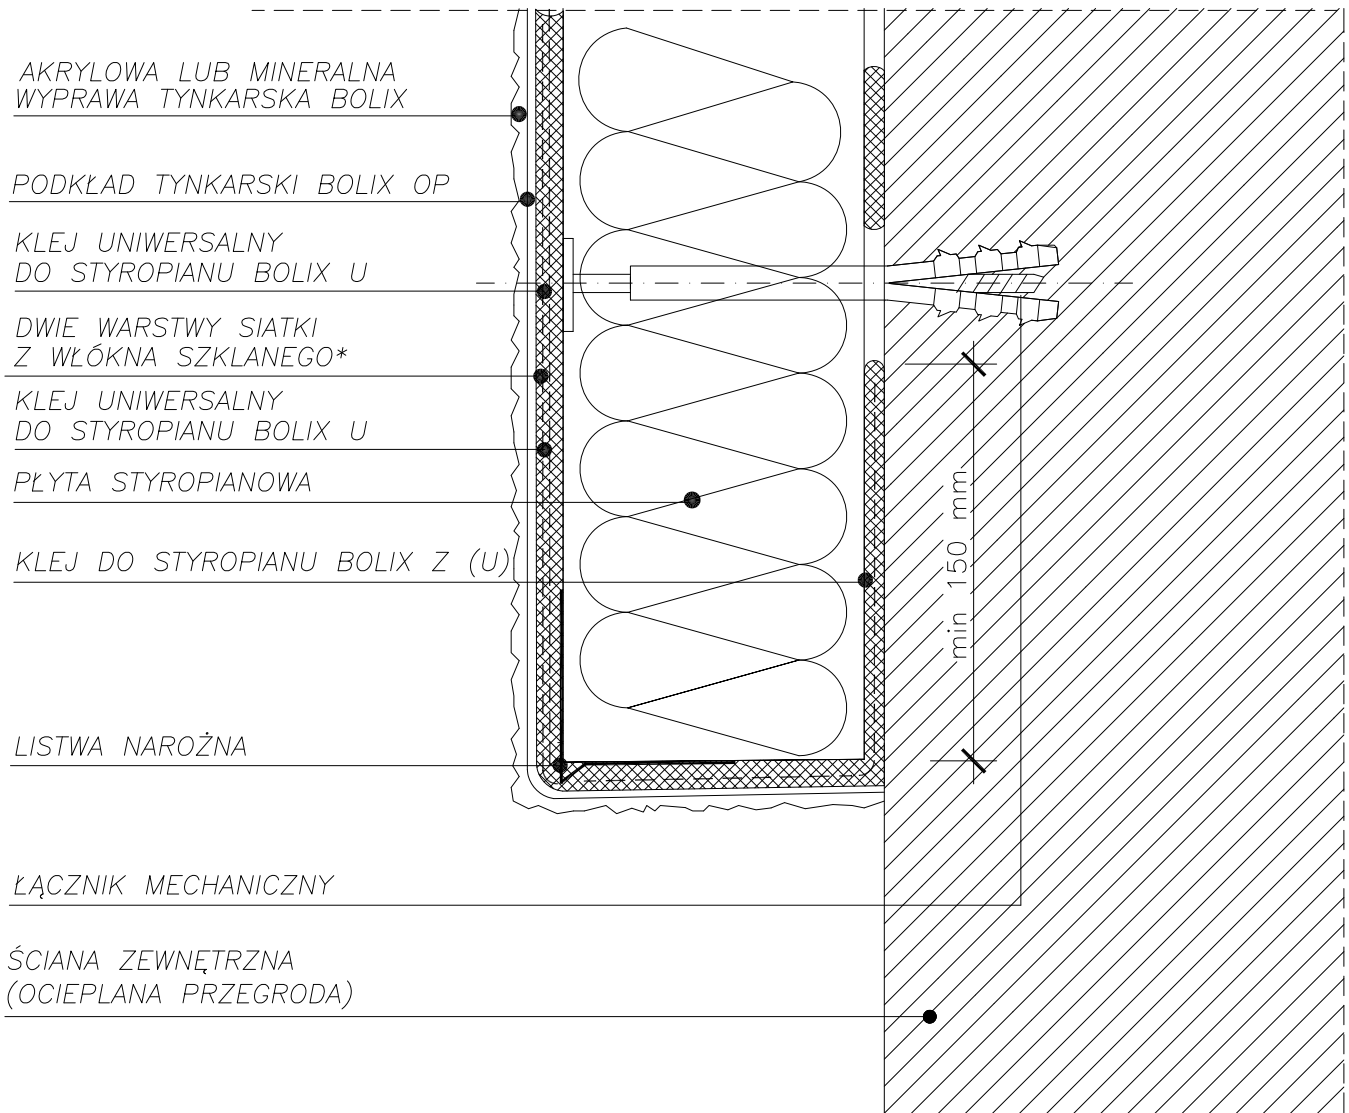

* Nad cokołem zaleca się użycie dwóch warstw siatki z włókien szklanych, gdyż jest to fragment ścian parteru w większym stopniu narażony na uszkodzenia mechaniczne.

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE - ROMAN STAŃCZYK 11 - 500 Głżycko, ul. Królowej Jadwigi 18 C/4 - tel. 501 230 534				
Tytuł opracowania: Docieplenie budynków SM Nowa przy ul. Mareckiego i Witosa w Kowalach Oleckich				
Detal dolnej krawędzi docieplenia				Nr. rys. 9
Inwestor Spółdzielnia Eksploatacyjno-Mieszkanlową NOWA 19-420 Kowale Oleckie, ul. Witosa 4				Skala schemat
Branża	Stadium	Projektant:	Roman Stańczyk	
B	P.T.			
				Data 02.2017