



Właz żeliwny $\varnothing$ 600–D400


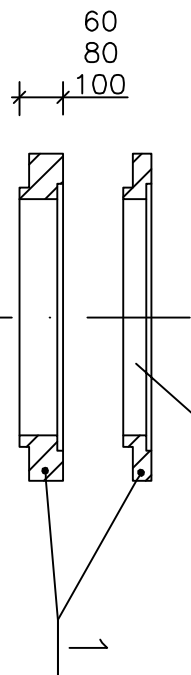


UWAGA:
STOSOWAĆ WŁAZY Z ZAMKNIĘCIEM
ZABEZPIEZAJĄCYM PRZED
OTWARCIEM PRZEZ OSOBY
NIEPOWOŁANE / DZIECI

1. Pierścienie dystansowe betonowe
2. Zwężki betonowe $\varnothing$ 1000/625
3. Kręgi betonowe $\varnothing$ 1000
4. Dno studzienki betonowe $\varnothing$ 1000
5. Pokrywa żelbetowa 1000/625x230

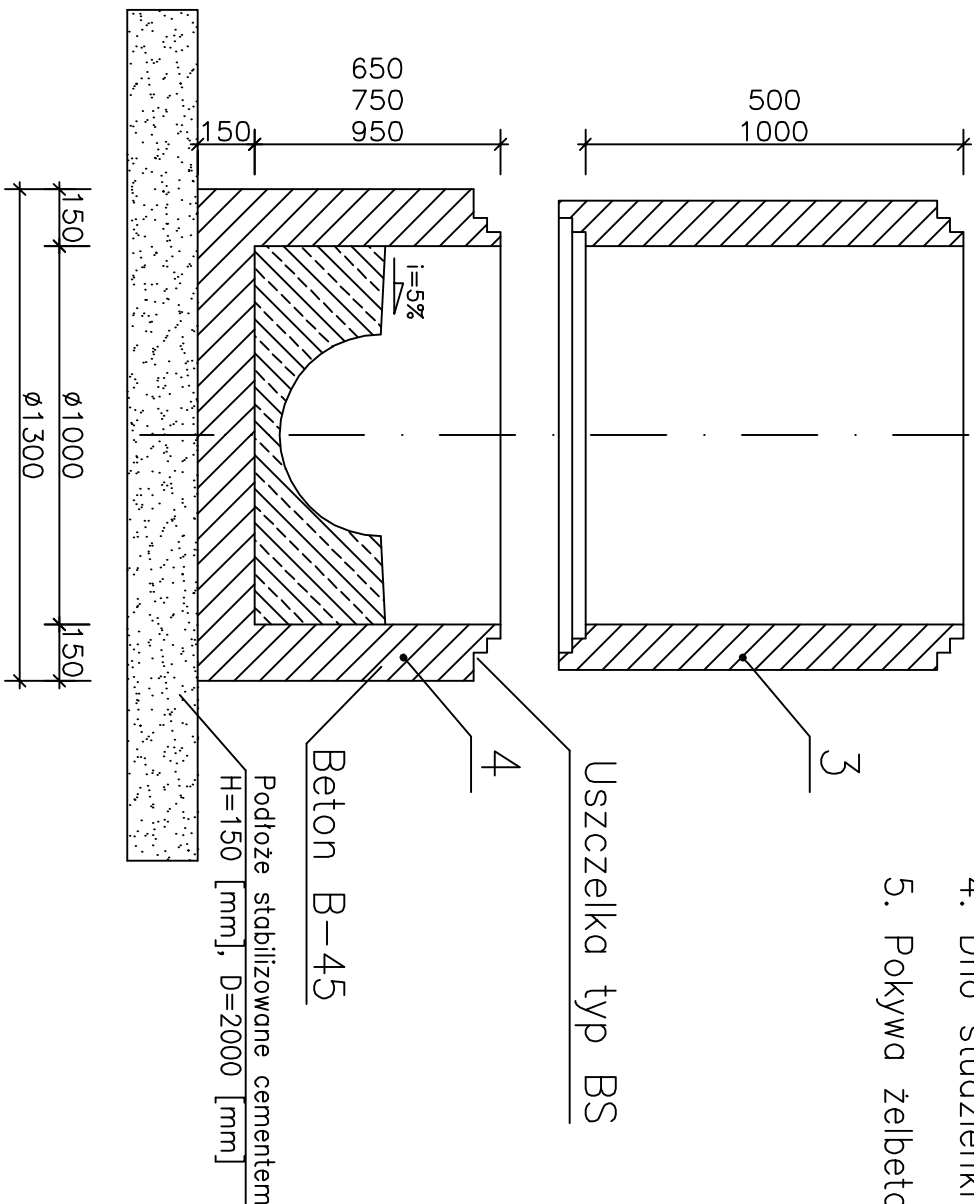

Właz żeliwny $\varnothing$ 600–D400

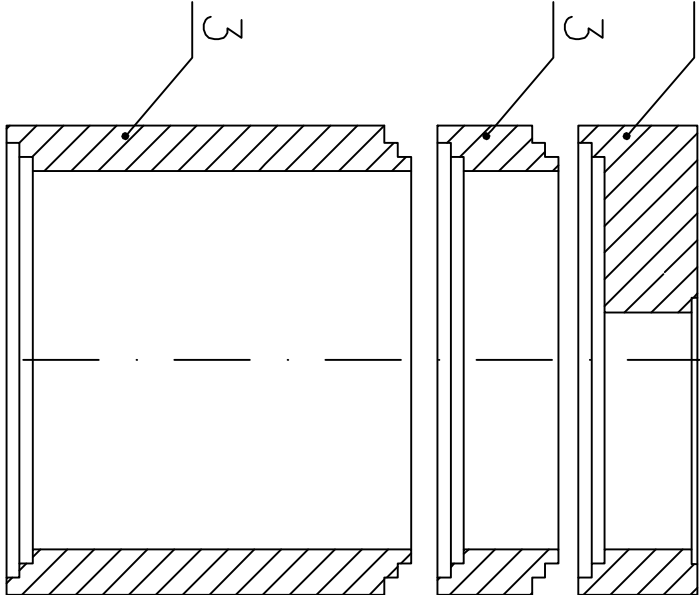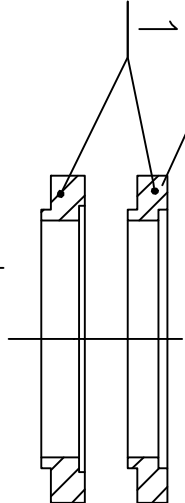

PRO–EKO Projekt Sp. z o.o.

Sprawdził:	mgr inż. K. Wawrzyniak	INWESTOR:	Gmina Kuślin
Projektował:	mgr inż. I. Dąbrowska		
Opracował:	mgr inż. P. Dąbrowska		
Opracował:	mgr inż. M. Kwiatkowski		
Budowa oczyszczalni ścieków		SKALA	NR RYSUNKU
dla kompleksu oświetlowego w Wąsowie gm. Kuślin		1:20	
Studnia prefabrykowana		DATA	
BS 1000/I; BS 1000/II		06.2009r	5.0