


Odcinek drogi na prostej i na łukach od km 0+006 - 0+299

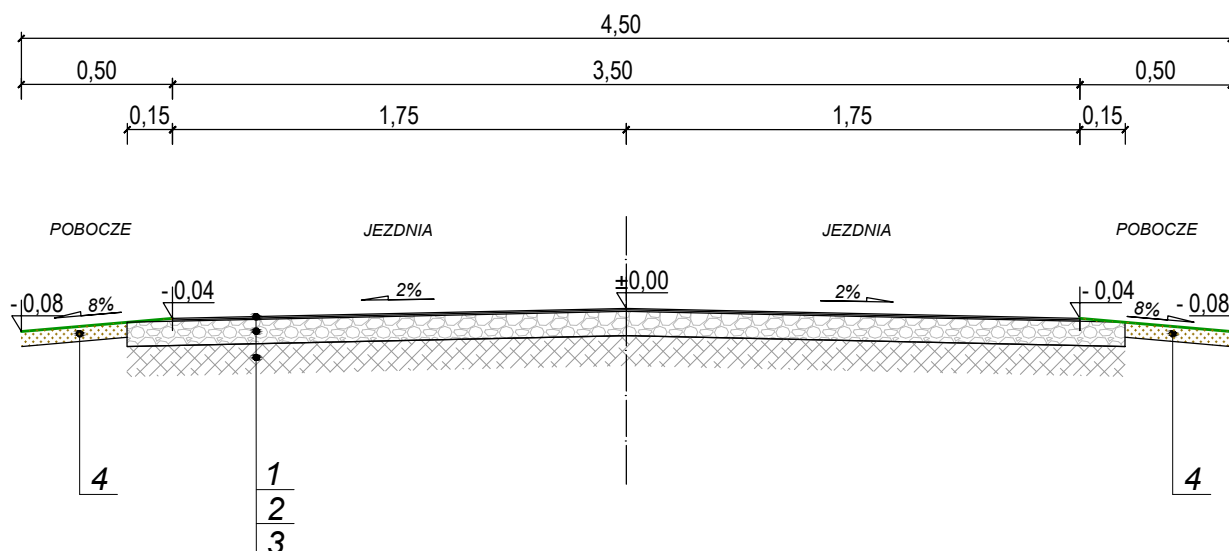

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni - podwójne, grys frakcji 10-6,3/4-6,3 mm
2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm o gr. 15 cm
3. Istniejąca nawierzchnia gruntowa do wyprofilowania

POBOCZA

4. Pobocze gruntowe wzmocnione pospółką gr. 10 cm

| <div> <div>INFRA  POLIS</div> <div>BARTOSZ URBANIAK</div> </div> | | | |
|--|---|--|---------------|
| OBIEKT | Przebudowa drogi gminnej w m. Dzierżysław, gm. Skulsk | | |
| ADRES | Dzierżysław, gmina Skulsk | | |
| INWESTOR | Gmina Skulsk | | |
| TREŚĆ | Przekrój konstrukcyjny | | |
| BRANŻA | NR ZLEC. | SKALA | NUMER RYS. |
| Drogowa | Z-2/2016 | 1 : 25 | 04 |
| | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAW. | DATA I PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Bartosz Urbaniak | WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa | 03.2016 |
| SPRAWDZIŁ | inż. Roman Urbaniak | GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska | 03.2016 |